
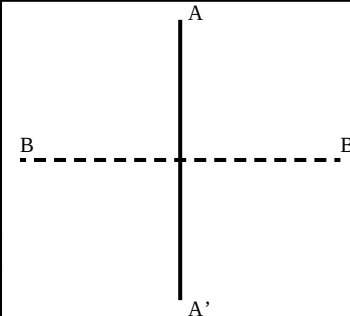


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY6 5 9 3 3 + NYY9 1 3 0 0 B + NTS 9 0				
光源	LED3000_70_2175 ×1 2175.0 l m				
管理番号	K0165058(0) DJ 1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	62.9%	93.7%	97.9%	
最大光度	1625 cd/1000 lm	ビーム角 AA' BB'	36.6° 57.7°	60.9° 88.5°	69.3° 96.3°	

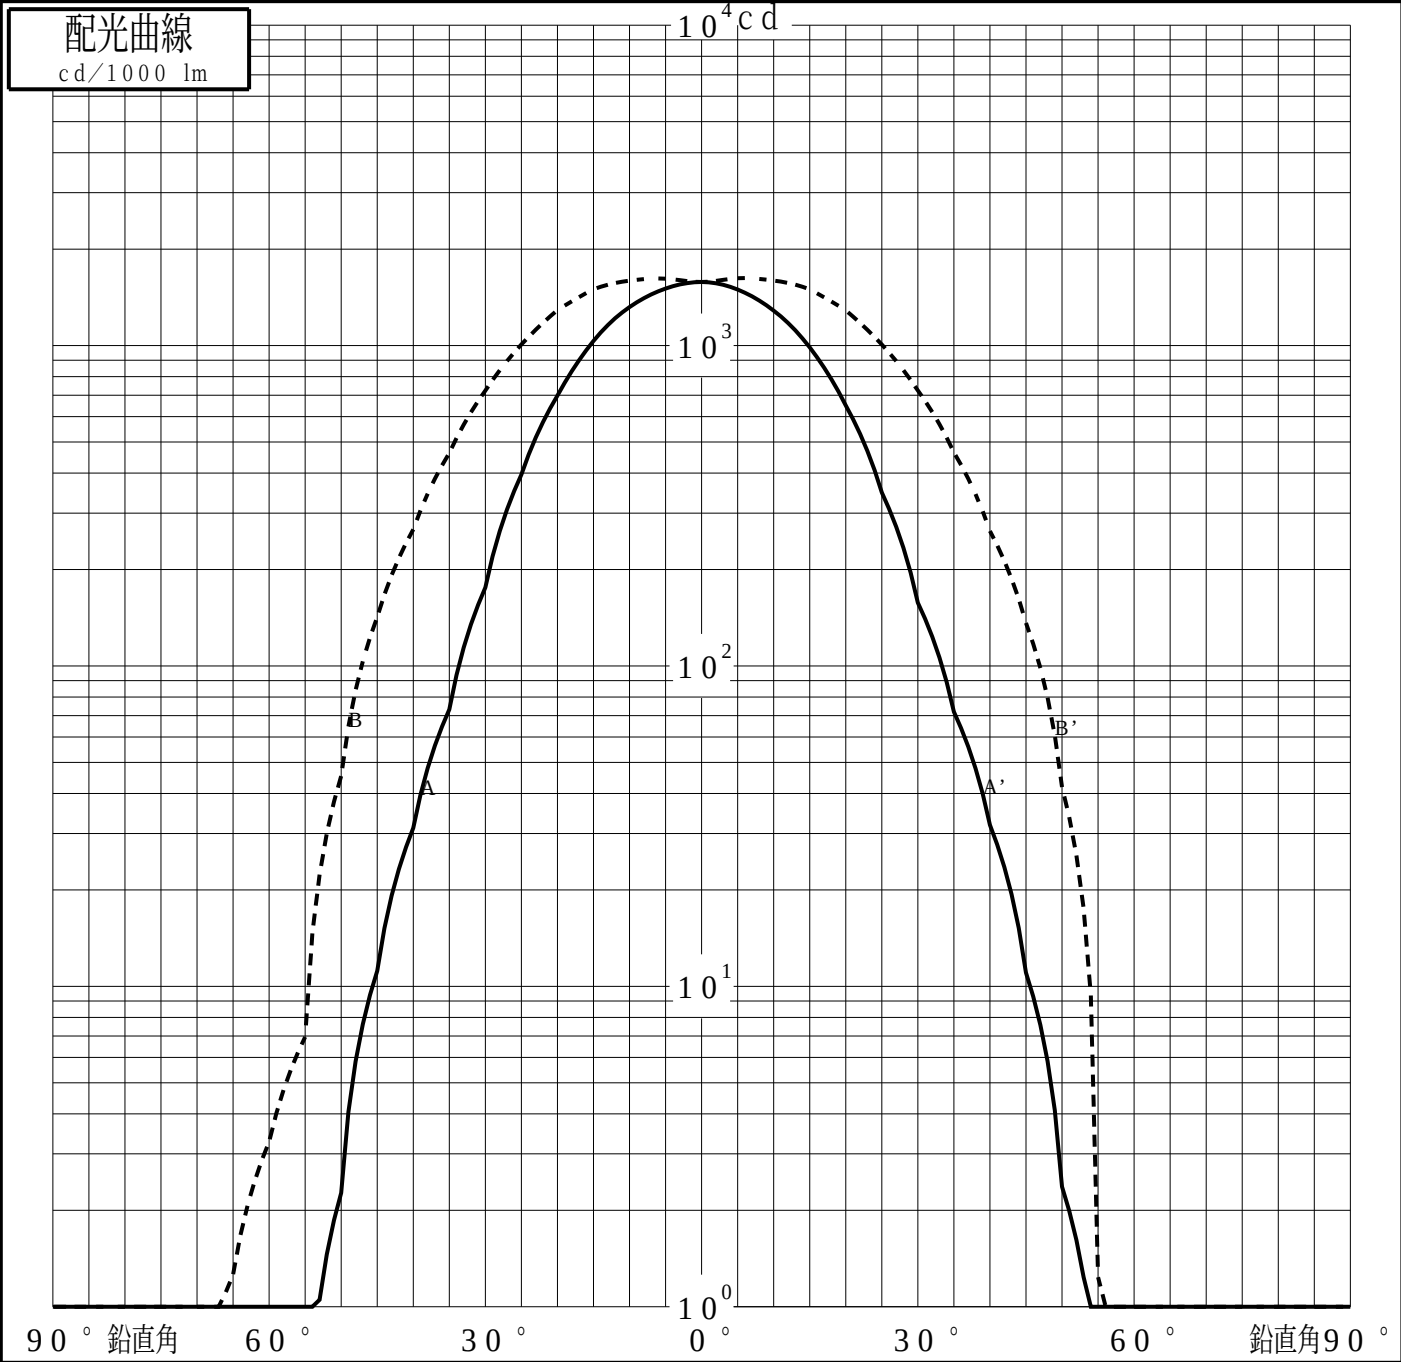

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y65933+NY Y91300B+NTS90	光源	LED3000_70_2175 ×1
管理番号	K0165058(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

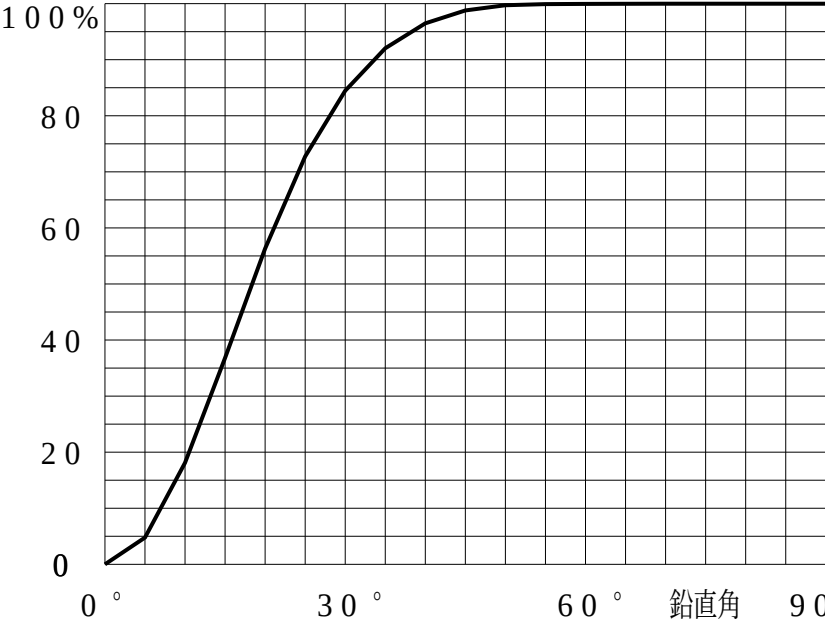

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

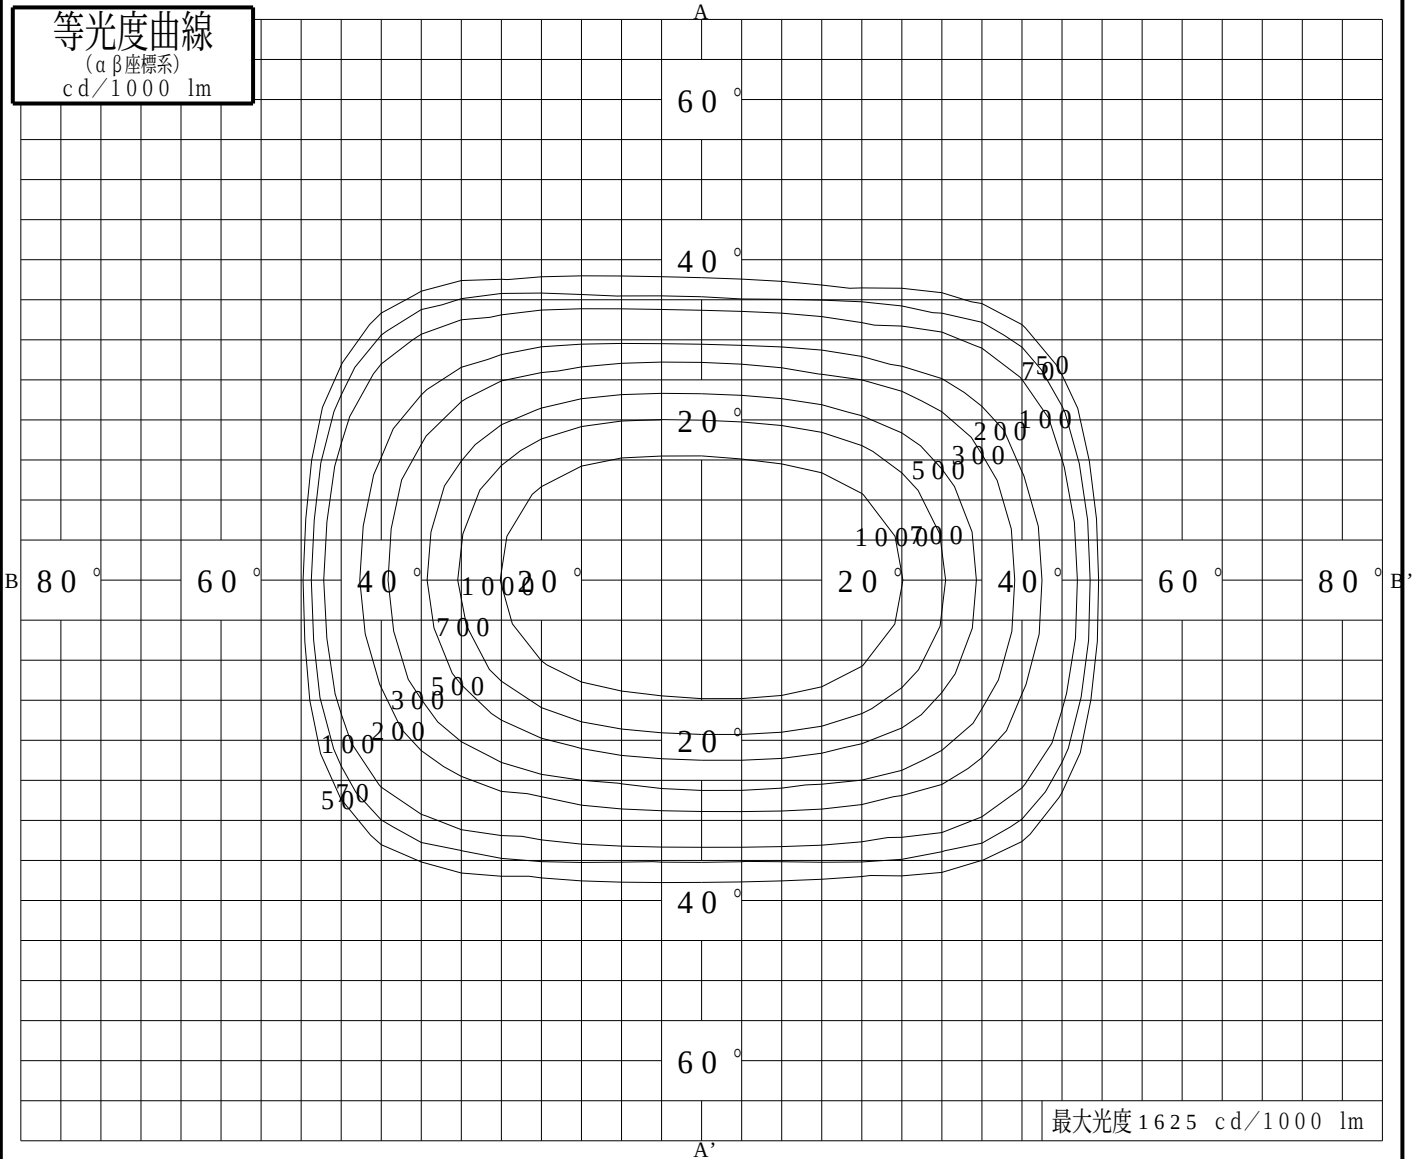

最大光度 1625 cd/1000 lm