

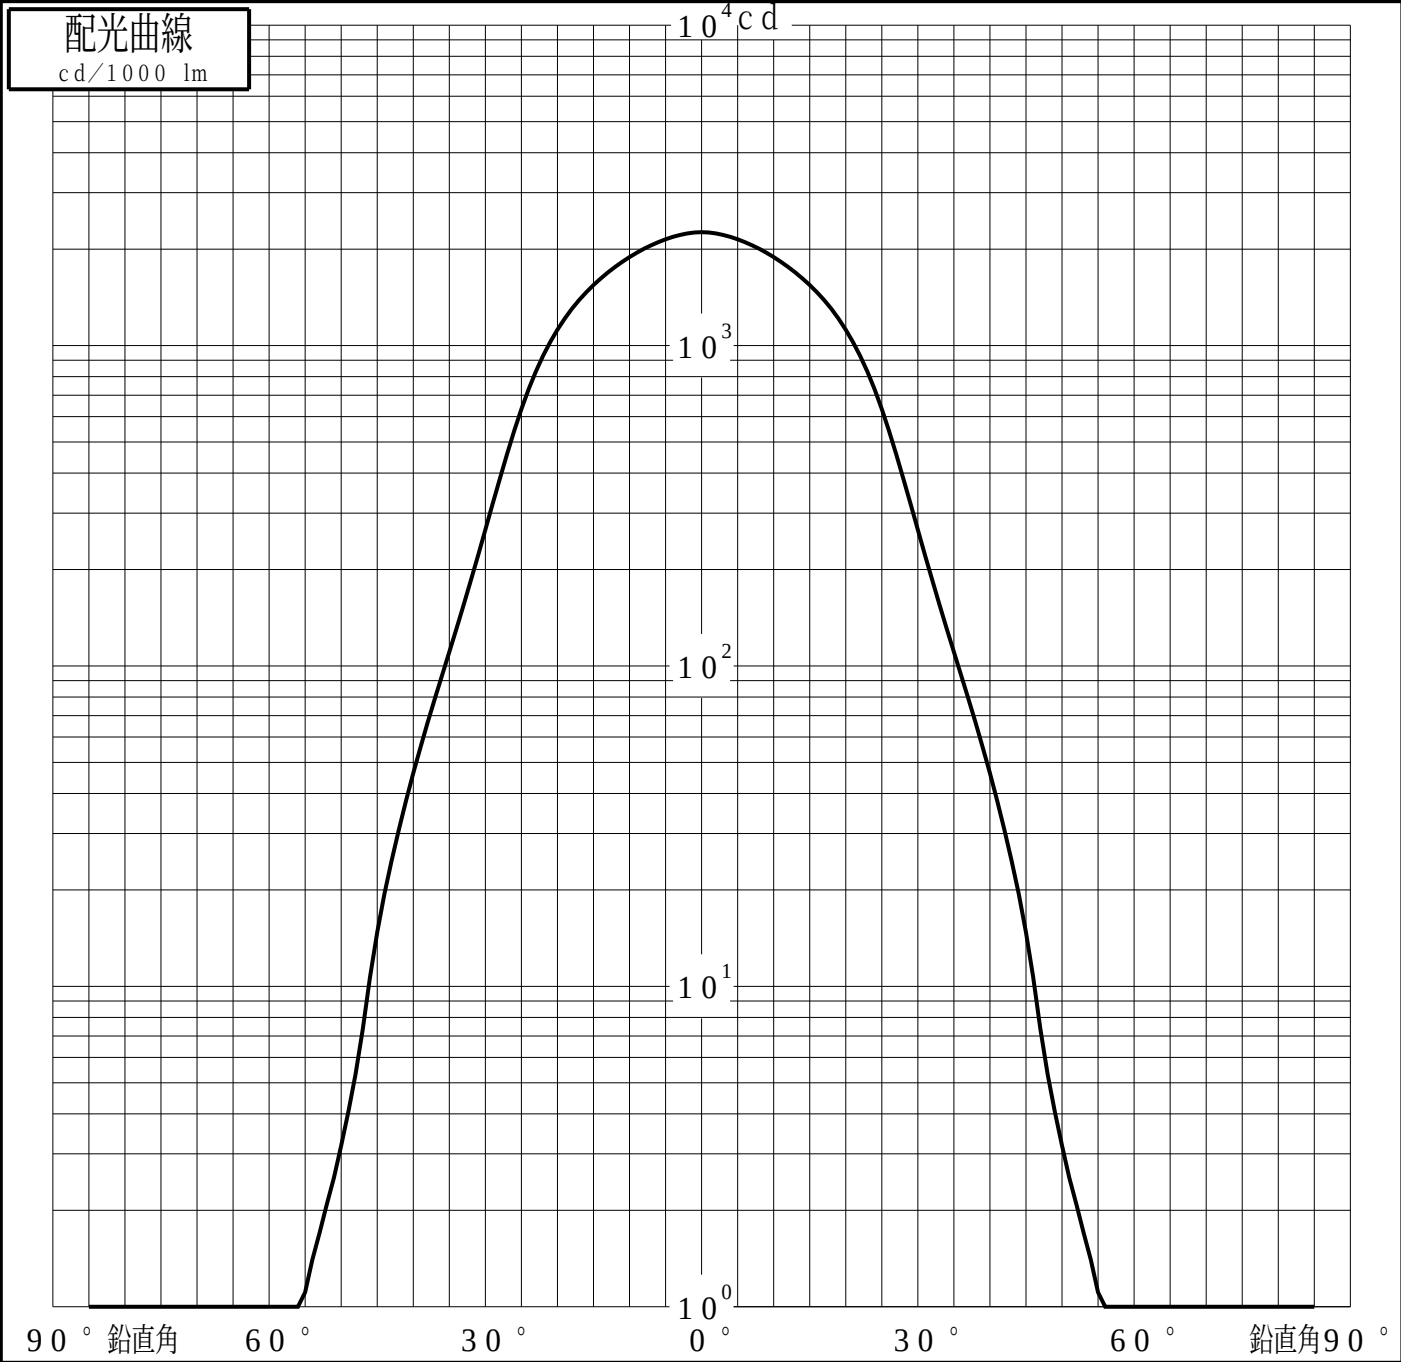

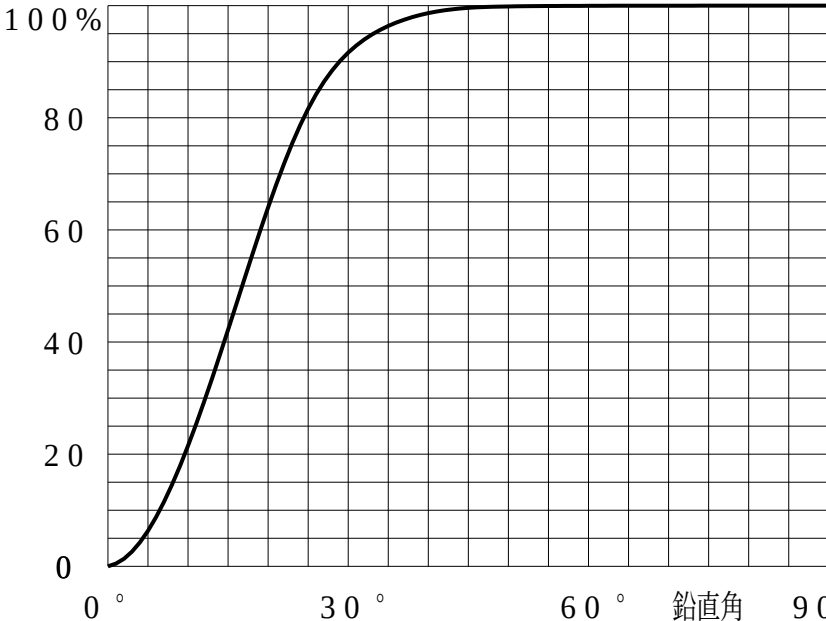


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY6 5 9 3 3 + NYY9 1 3 0 0 S + NTS 9 0	
光源	LED3000_70_2160 ×1 2160.0 l m	
管理番号	K0164959(*) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.6 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	61.9%	92.1%	95.9%	
最大光度	2260 cd/1000 lm	ビーム角	39.8	61.8	69.8	

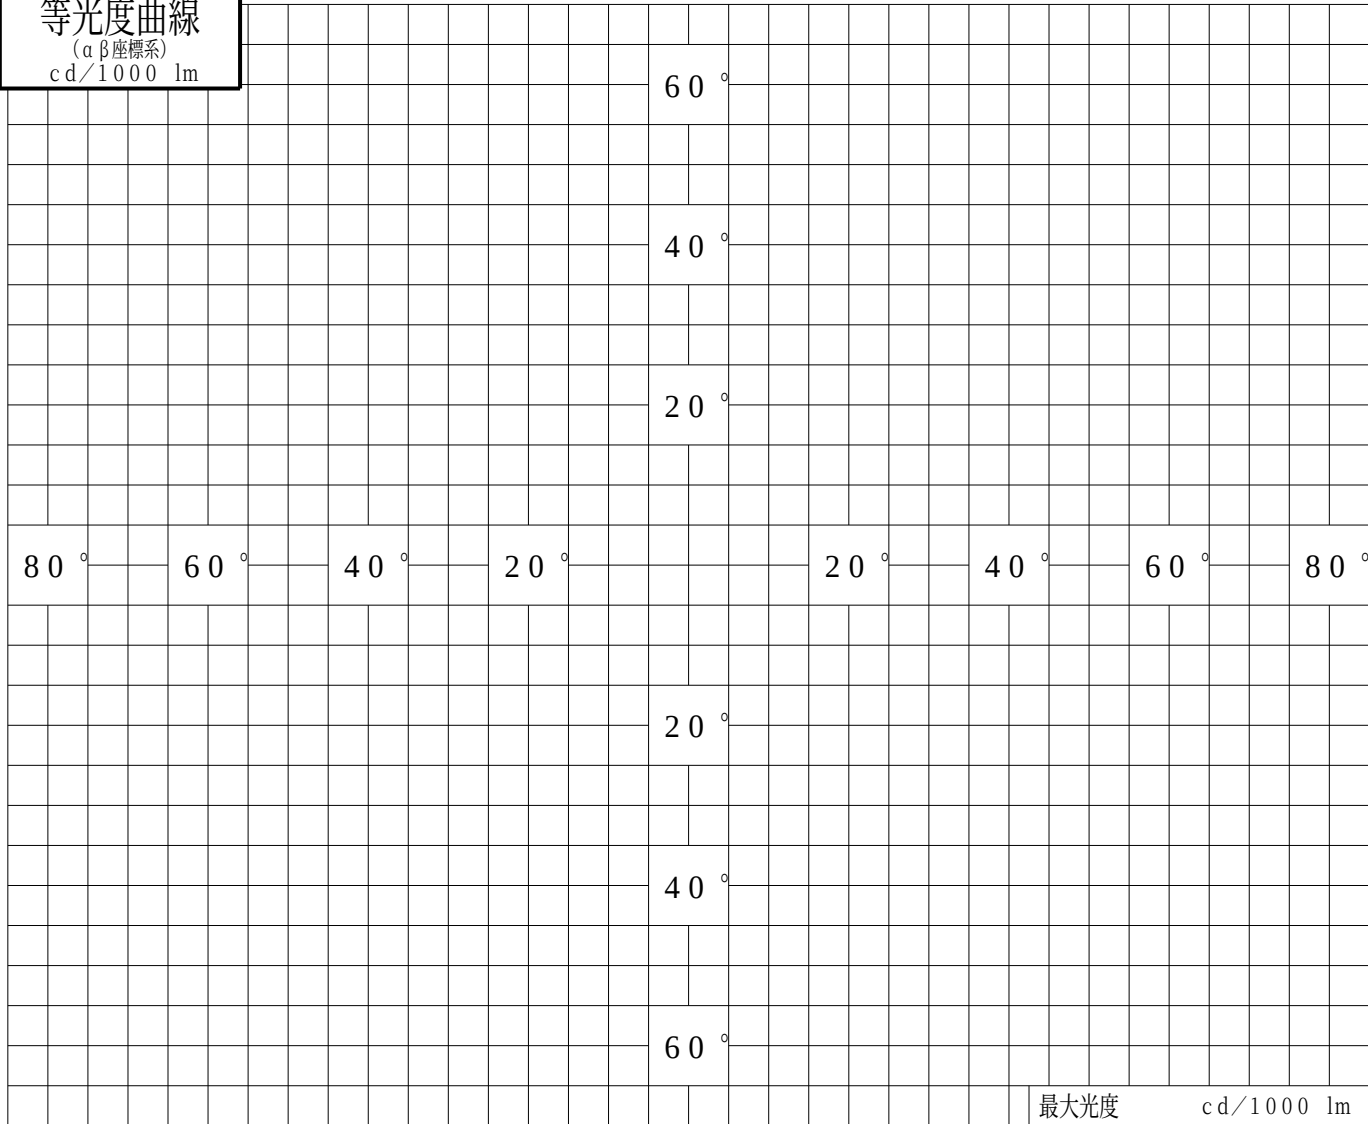

投光照明器具特性				
品番 (品名)	NY Y 6 5 9 3 3 + NY Y 9 1 3 0 0 S + NT S 9 0	光源	LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 2 1 6 0 × 1	
管理番号	K 0 1 6 4 9 5 9 (*) DJ 1 TF			
累積光束曲線				
				
等光度曲線 (α β 座標系) cd / 1 0 0 0 lm				
		最大光度 cd / 1 0 0 0 lm		