# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | SLB19371W |
| 光源 | LDA(5LDE17+7LD)SZ(2870) x1　　2870.0 lm |
| 管理番号 | K0132594(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ8 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 89 % |
| 上方光束 | 42 % |
| 下方光束 | 47 % |

| 保守率 | | |
|---|---|---|
| | 良 | 0.63 |
| | 中 | 0.6 |
| | 否 | 0.56 |

| | |
|---|---|
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| H m | 1.46H m | 1.43H m |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 0.6 | 40 | 29 | 22 | 17 | 37 | 27 | 20 | 16 | 31 | 23 | 17 | 13 | 25 | 19 | 14 | 11 | 7 |
| 0.8 | 48 | 37 | 29 | 24 | 44 | 34 | 27 | 22 | 36 | 28 | 23 | 19 | 29 | 23 | 19 | 16 | 10 |
| 1.0 | 53 | 42 | 35 | 29 | 48 | 39 | 32 | 27 | 40 | 33 | 27 | 23 | 33 | 27 | 23 | 19 | 12 |
| 1.25 | 58 | 48 | 40 | 34 | 53 | 44 | 37 | 32 | 44 | 37 | 32 | 27 | 36 | 30 | 26 | 23 | 15 |
| 1.5 | 61 | 52 | 45 | 39 | 56 | 48 | 41 | 36 | 47 | 40 | 35 | 31 | 38 | 33 | 29 | 26 | 17 |
| 2.0 | 66 | 58 | 51 | 46 | 61 | 54 | 48 | 43 | 51 | 45 | 41 | 36 | 42 | 37 | 34 | 30 | 21 |
| 2.5 | 69 | 62 | 56 | 51 | 64 | 58 | 52 | 47 | 54 | 49 | 44 | 41 | 44 | 40 | 37 | 34 | 23 |
| 3.0 | 72 | 65 | 60 | 55 | 66 | 60 | 55 | 51 | 56 | 51 | 47 | 44 | 46 | 43 | 40 | 37 | 26 |
| 4.0 | 75 | 69 | 65 | 60 | 69 | 64 | 60 | 56 | 59 | 55 | 51 | 48 | 49 | 46 | 43 | 41 | 29 |
| 5.0 | 77 | 72 | 68 | 64 | 71 | 67 | 63 | 60 | 61 | 57 | 54 | 51 | 51 | 48 | 46 | 43 | 31 |
| 7.0 | 79 | 76 | 72 | 69 | 74 | 70 | 67 | 64 | 63 | 60 | 58 | 56 | 53 | 51 | 49 | 47 | 34 |
| 10.0 | 81 | 79 | 76 | 73 | 76 | 73 | 71 | 69 | 65 | 63 | 61 | 59 | 55 | 53 | 52 | 50 | 37 |

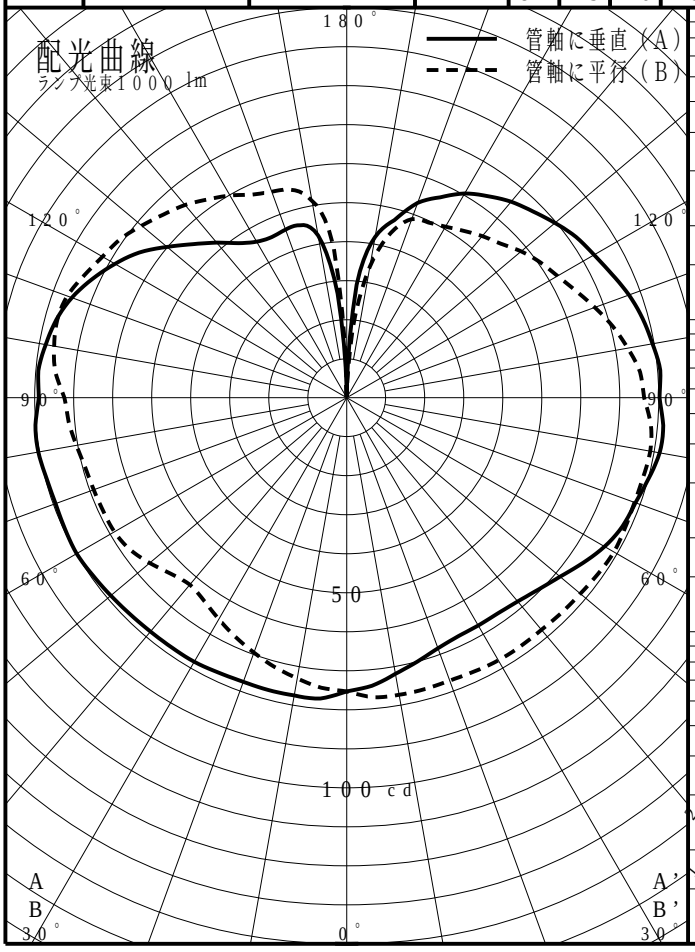


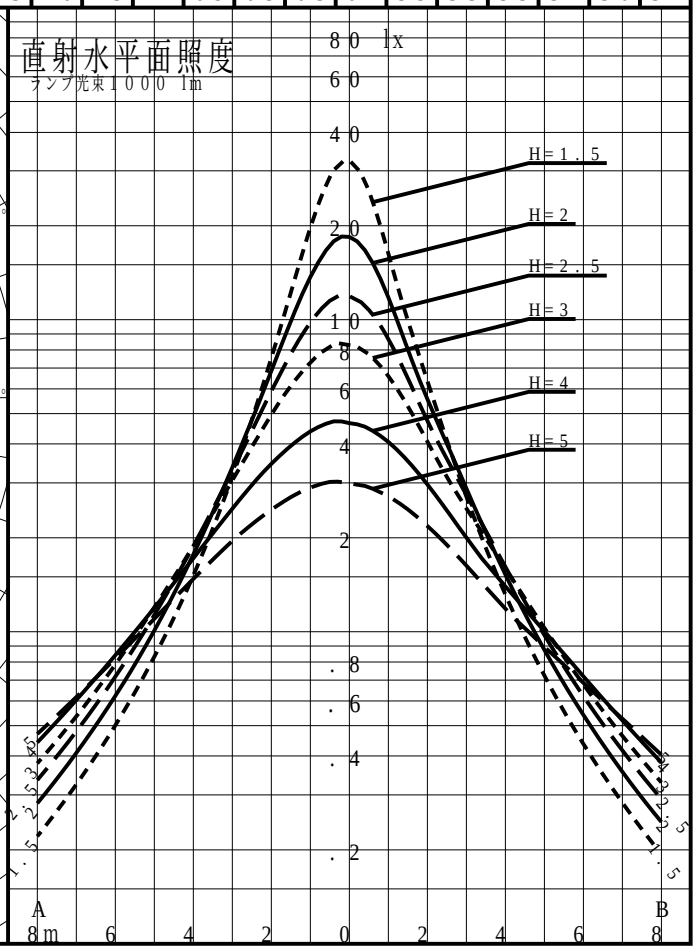


82.0
75.3

パナソニックエレクトリックワークス株式会社