



投光照明器具特性					
品名（品番）	S L B 8 0 6 3 4				
光源	LED3500_70_645 ×1 645.0 l m				
管理番号	K0152902(5) DB1 TF				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	50.2%	92.7%	96.0%	
最大光度	1479 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 44.7° BB' 45.6°	44.7° 45.6°	81.0° 81.3°	89.5° 90.1°	

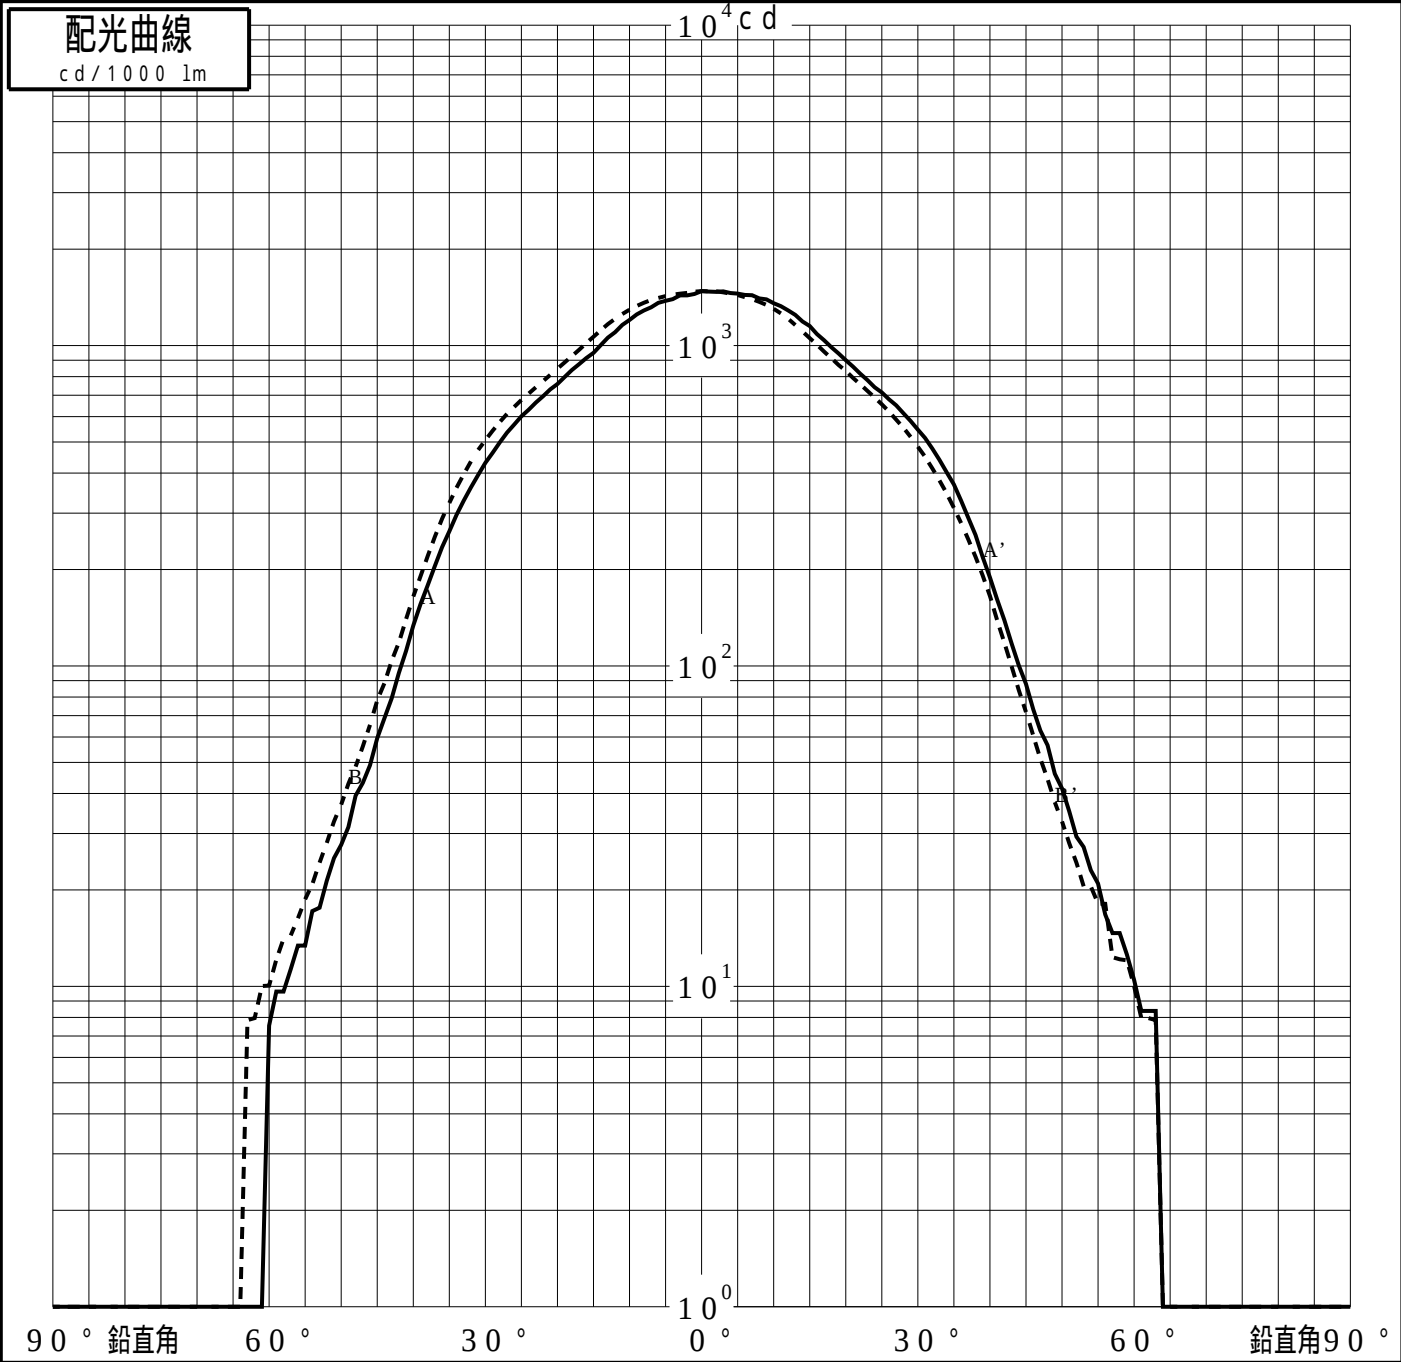

投光照明器具特性


品番 (品名)	S L B 8 0 6 3 4	光源	LED3500_70_645 ×1
管理番号	K0152902(5) DB1 TF		

累積光束曲線

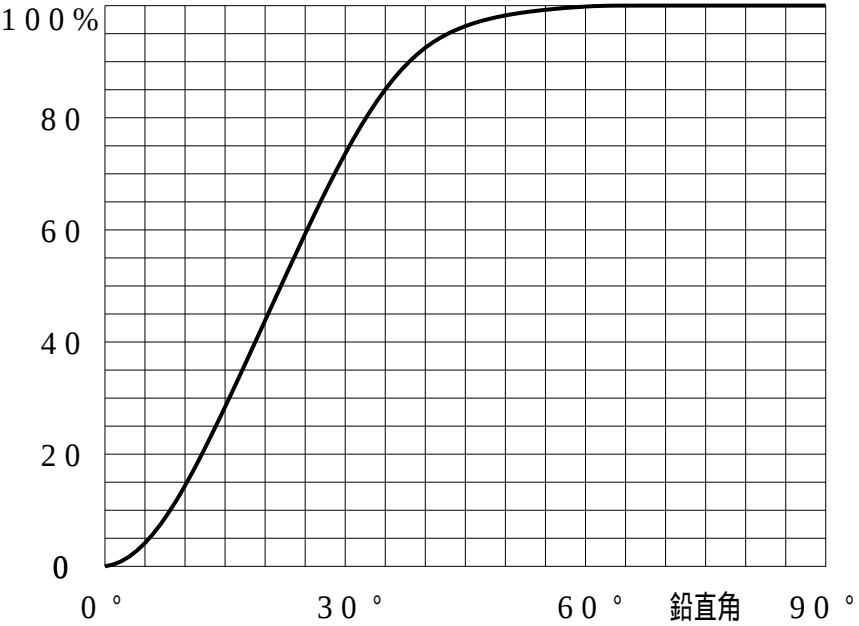

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

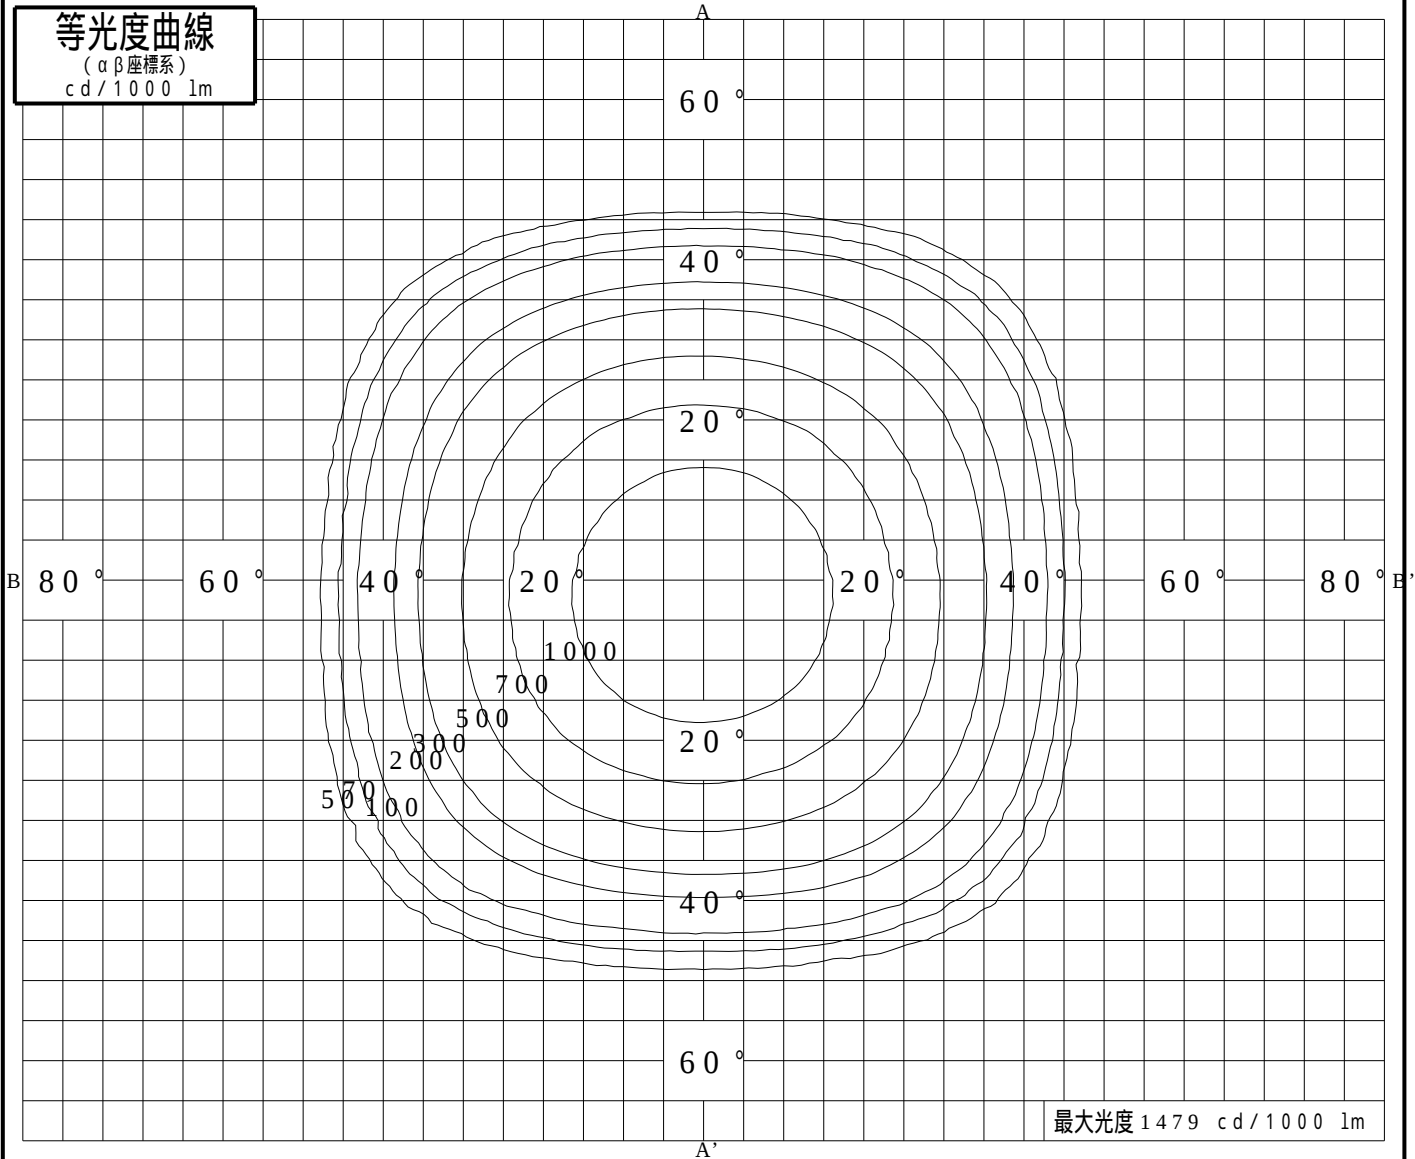

最大光度 1479 cd/1000 lm