


投光照明器具特性		
品名(品番)	NYY65940+NYY96300B+NTS90	
光源	LED5000_70_1335 ×1 1335.0 l m	
管理番号	K0165027(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	61.0%	94.2%	97.0%	
最大光度	1551 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 39.1° BB' 54.9°	69.5° 83.3°	79.7° 90.3°		

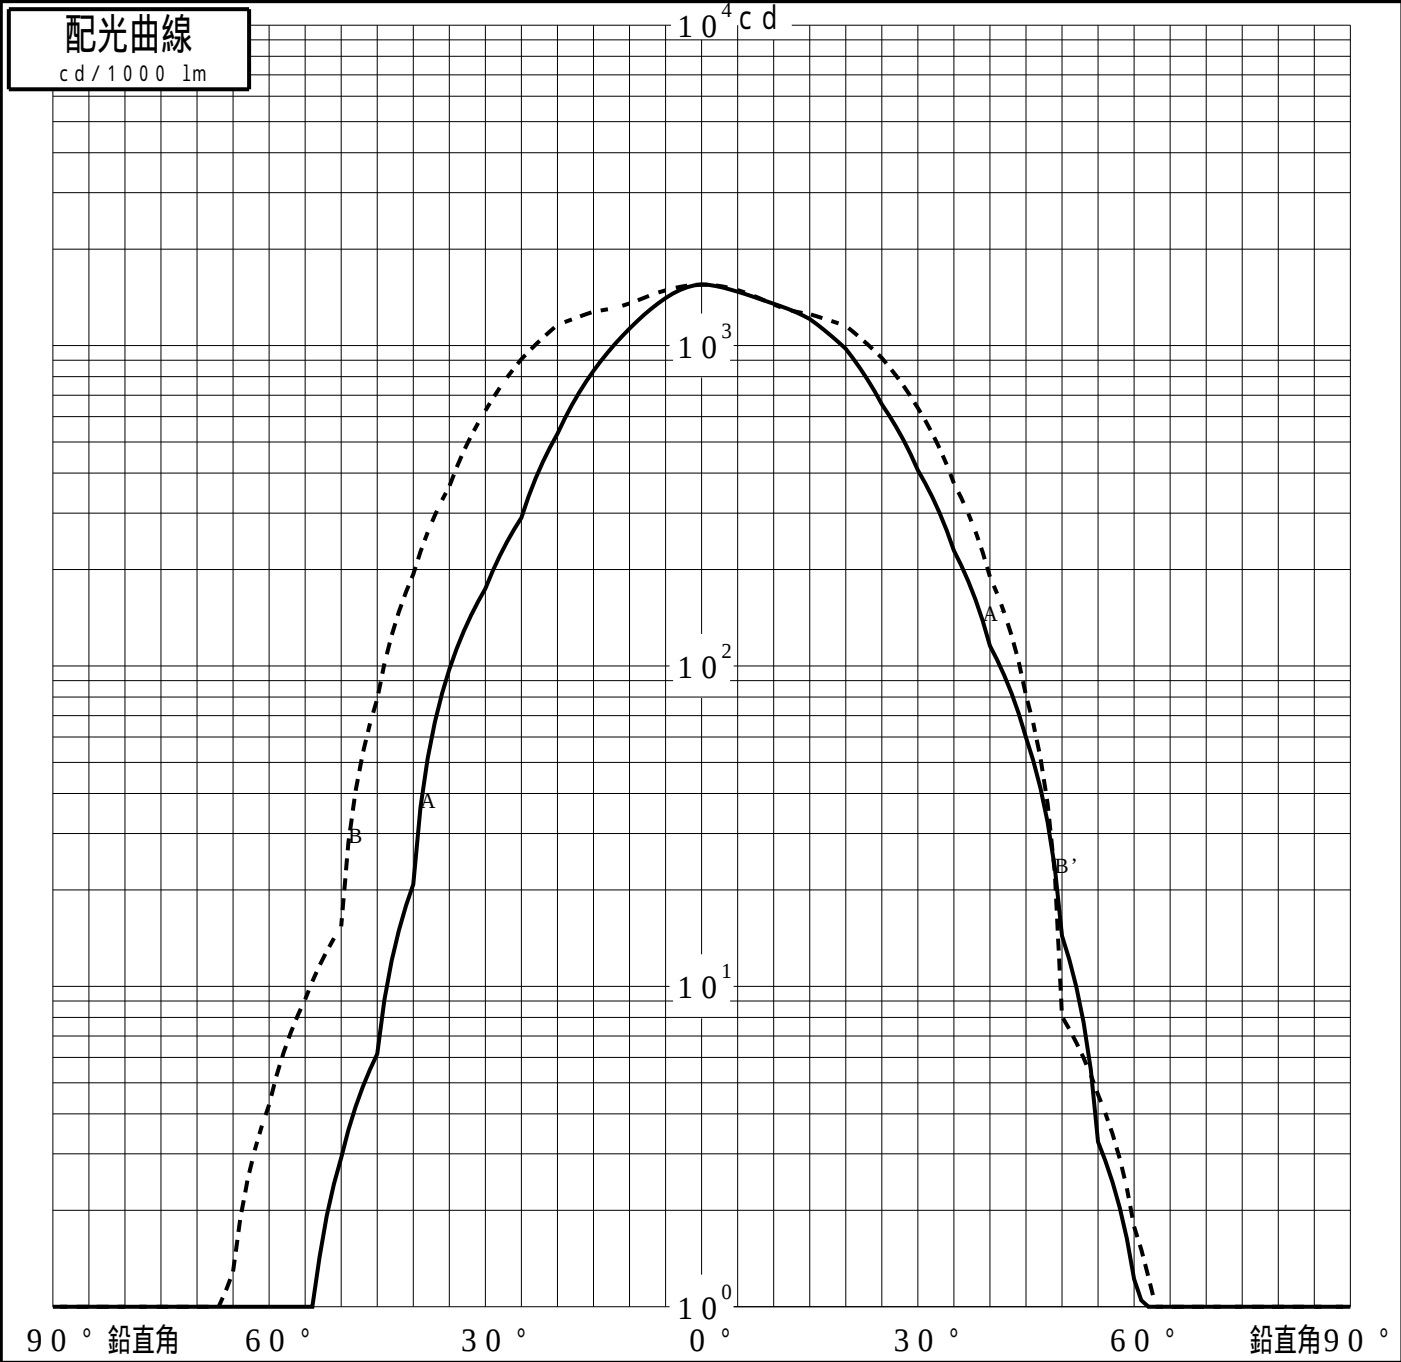


投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 6 5 9 4 0 + N Y Y 9 6 3 0 0 B + N T S 9 0	光源	LED 5 0 0 0 _ 7 0 _ 1 3 3 5 x 1
管理番号	K 0 1 6 5 0 2 7 (0) D J 1 X Y		

累積光束曲線

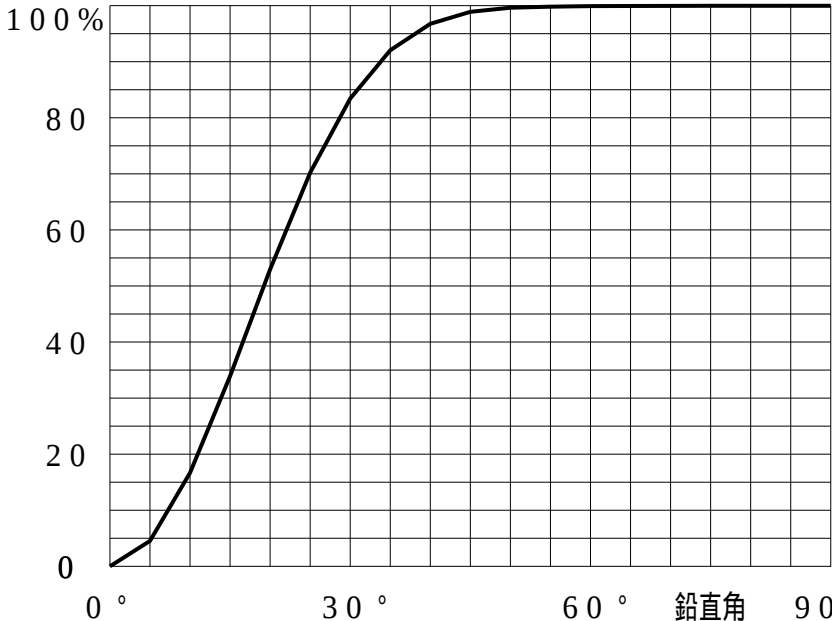

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

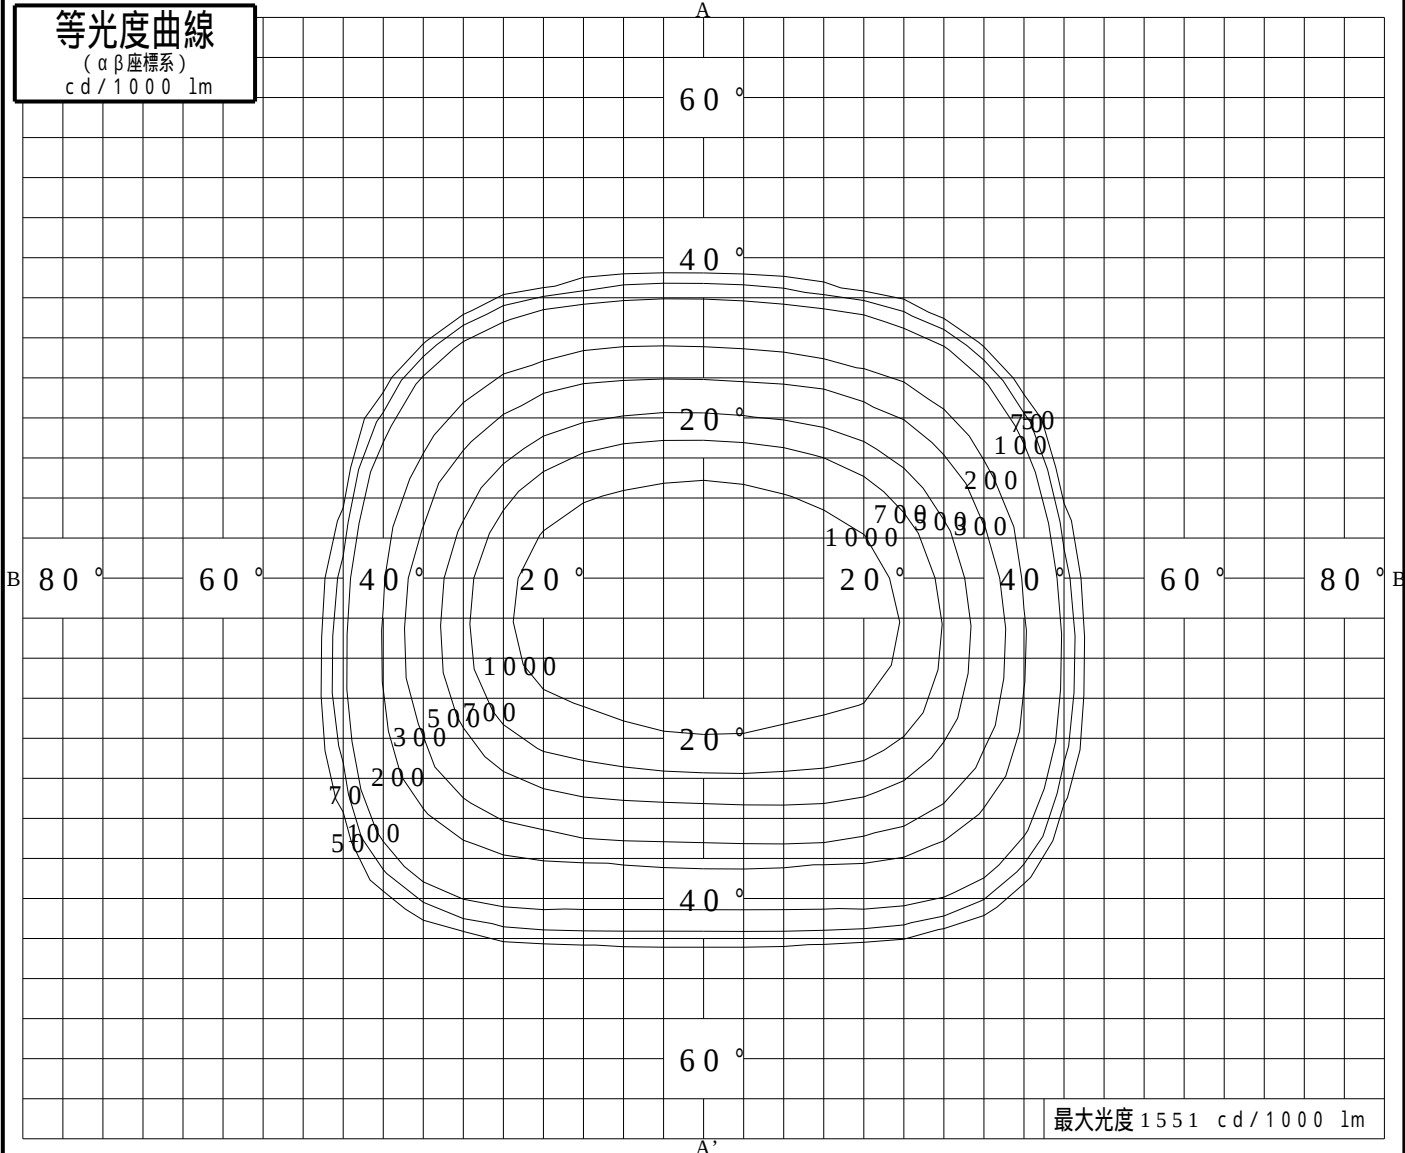

最大光度	1551	cd / 1000 lm
------	------	--------------