
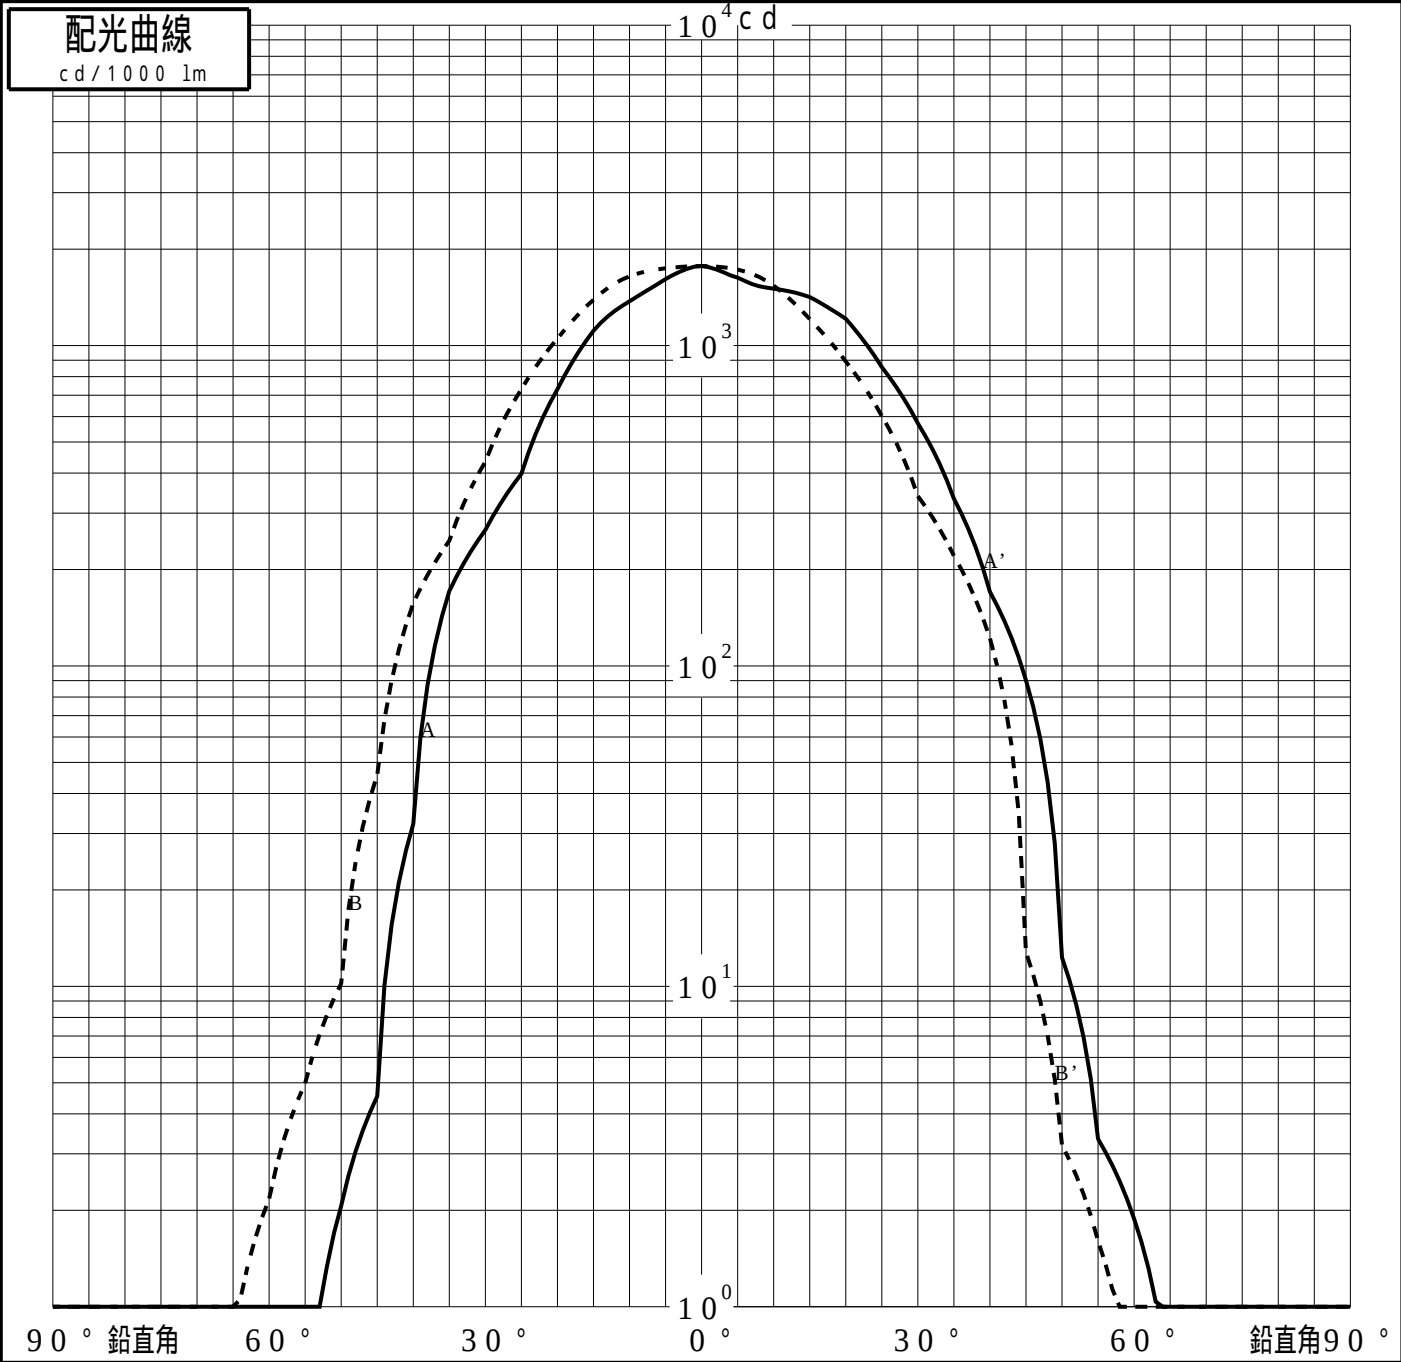


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY65940+NYY96300B+NTS90				
光源	LED5000_70_1480 ×1 1480.0 lm				
管理番号	K0164948(2)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	56.7%	94.0%	98.0%
最大光度	1771 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 42.6 BB' 42.7	74.5 76.1	83.1 84.6



投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y65940+NY Y96300B+NTS90	光源	LED5000_70_1480 ×1
管理番号	K0164948(2)DJ1 XY		

累積光束曲線

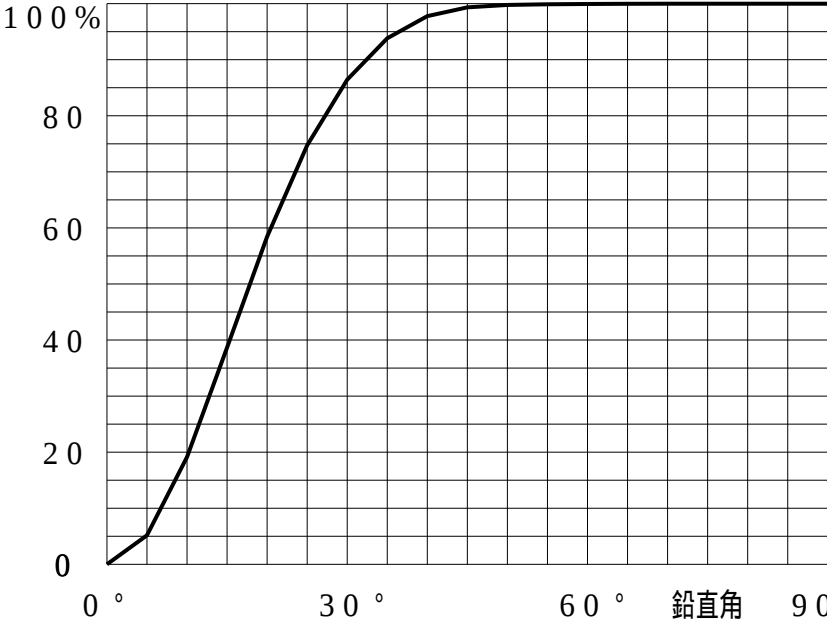

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

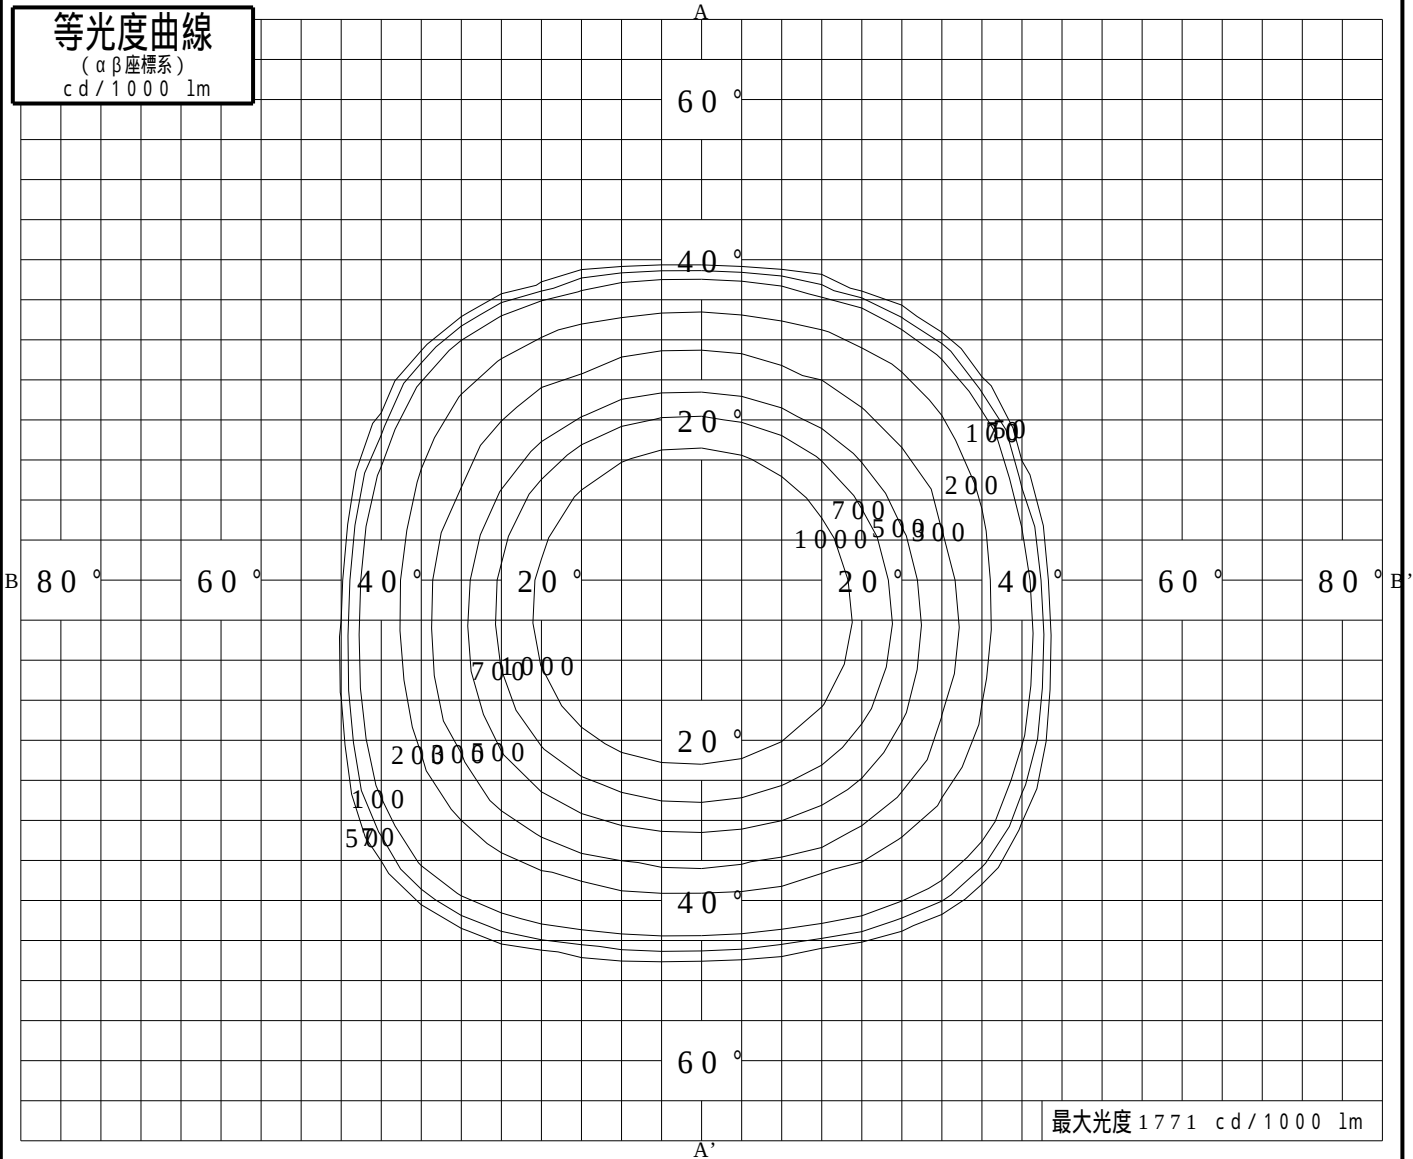

最大光度 1771 cd/1000 lm