


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY65940+NYY96300B+NTS90				
光源	LED5000_70_1565 ×1 1565.0 lm				
管理番号	K0165027(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	61.0%	94.2%	97.0%	
最大光度	1551 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 39.1° BB' 54.9°	69.5	83.3	90.3	

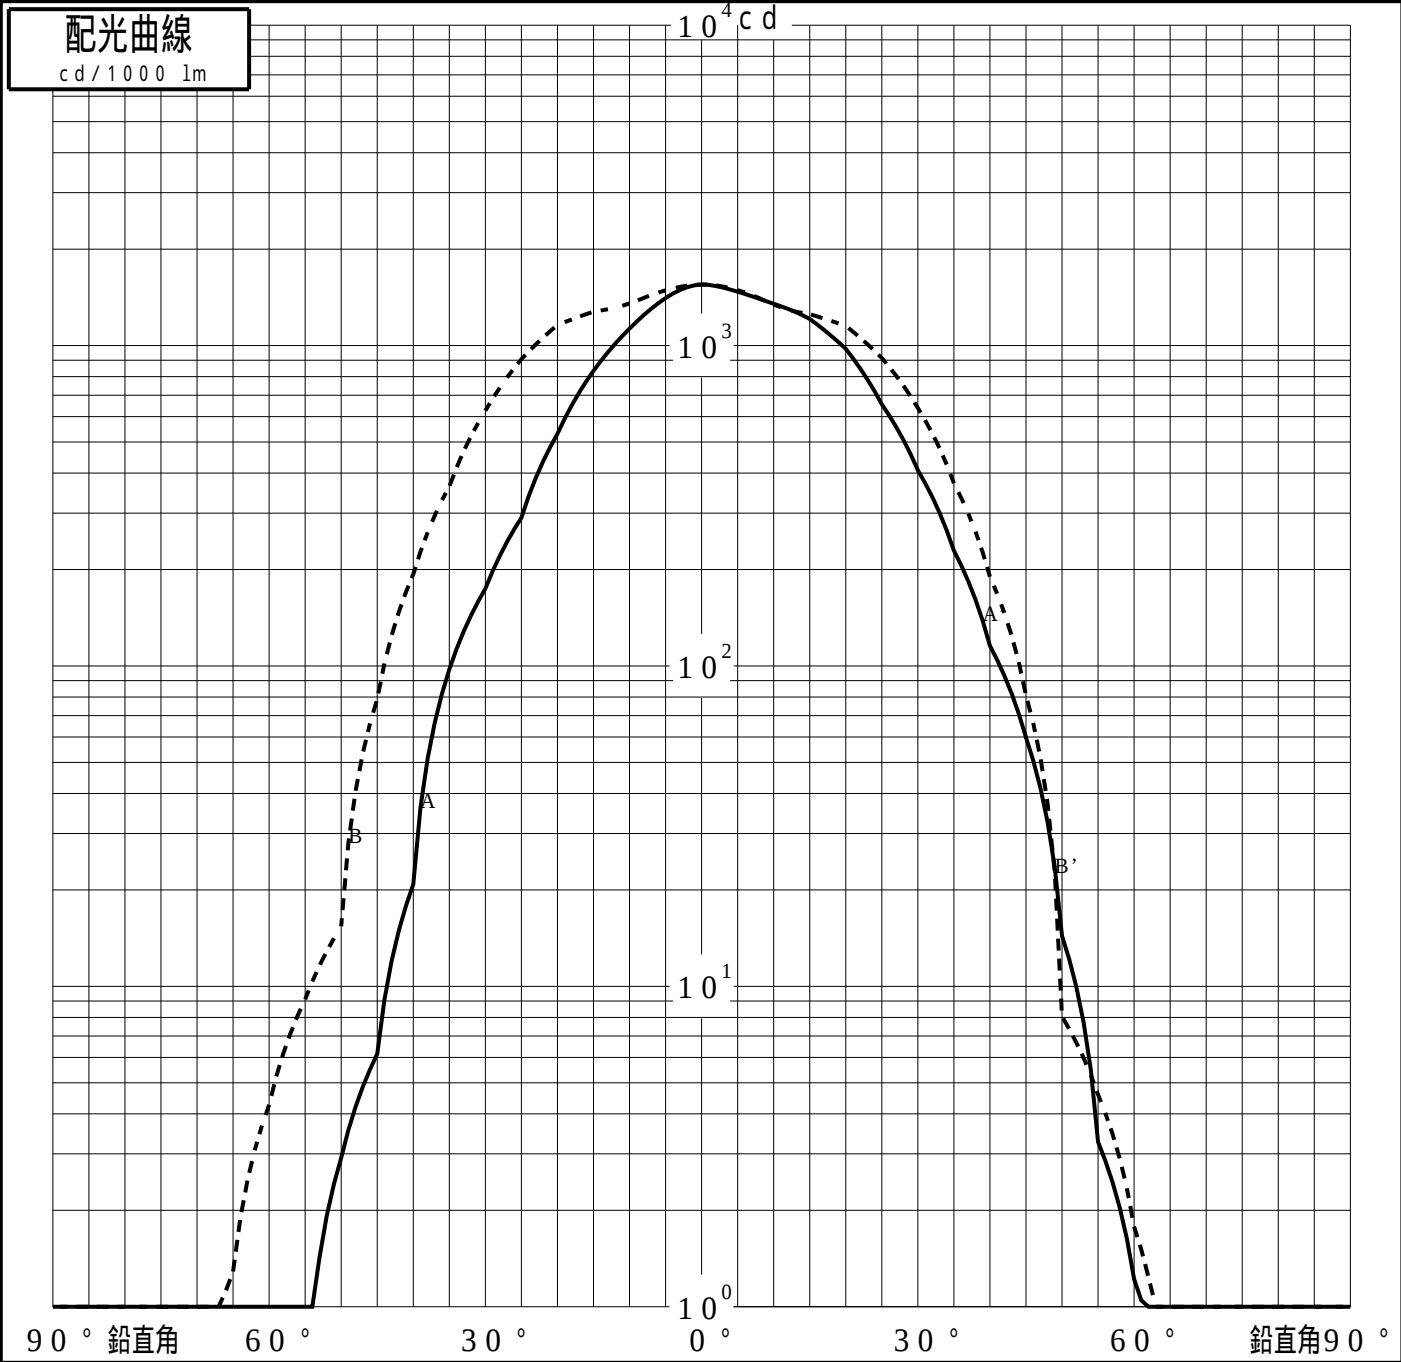


投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 6 5 9 4 0 + N Y Y 9 6 3 0 0 B + N T S 9 0	光源	LED 5 0 0 0 _ 7 0 _ 1 5 6 5 x 1
管理番号	K 0 1 6 5 0 2 7 (0) D J 1 X Y		

累積光束曲線

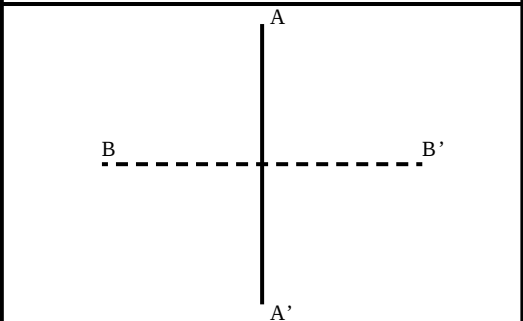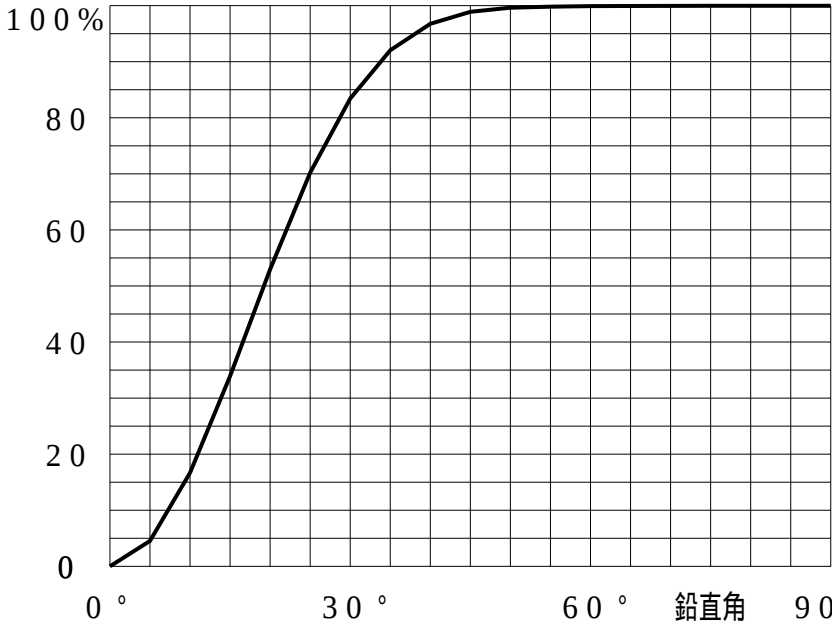

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

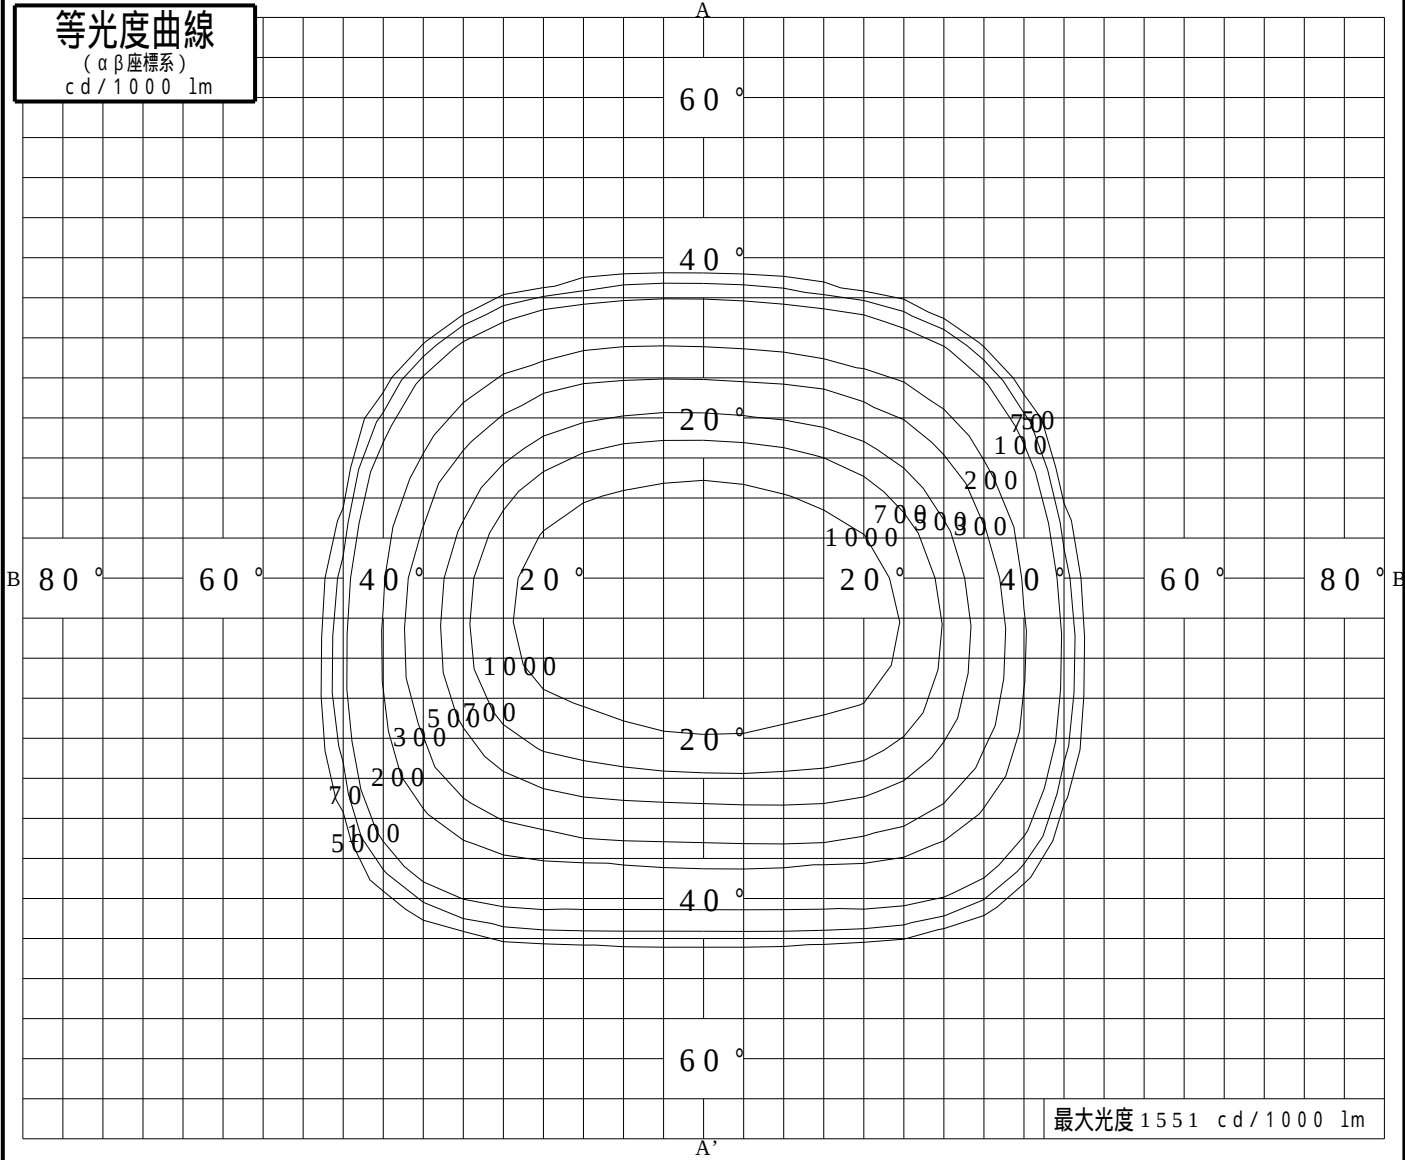

最大光度 1551 cd / 1000 lm