


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY65940+NYY96300S+NTS90	
光源	LED5000_70_1735 ×1 1735.0 lm	
管理番号	K0164948(2)DJ1 XY	

配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	56.7%	94.0%	98.0%
最大光度	1771 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 42.6 BB' 42.7	74.5 76.1	83.1 84.6




配光曲線
cd/1000 lm

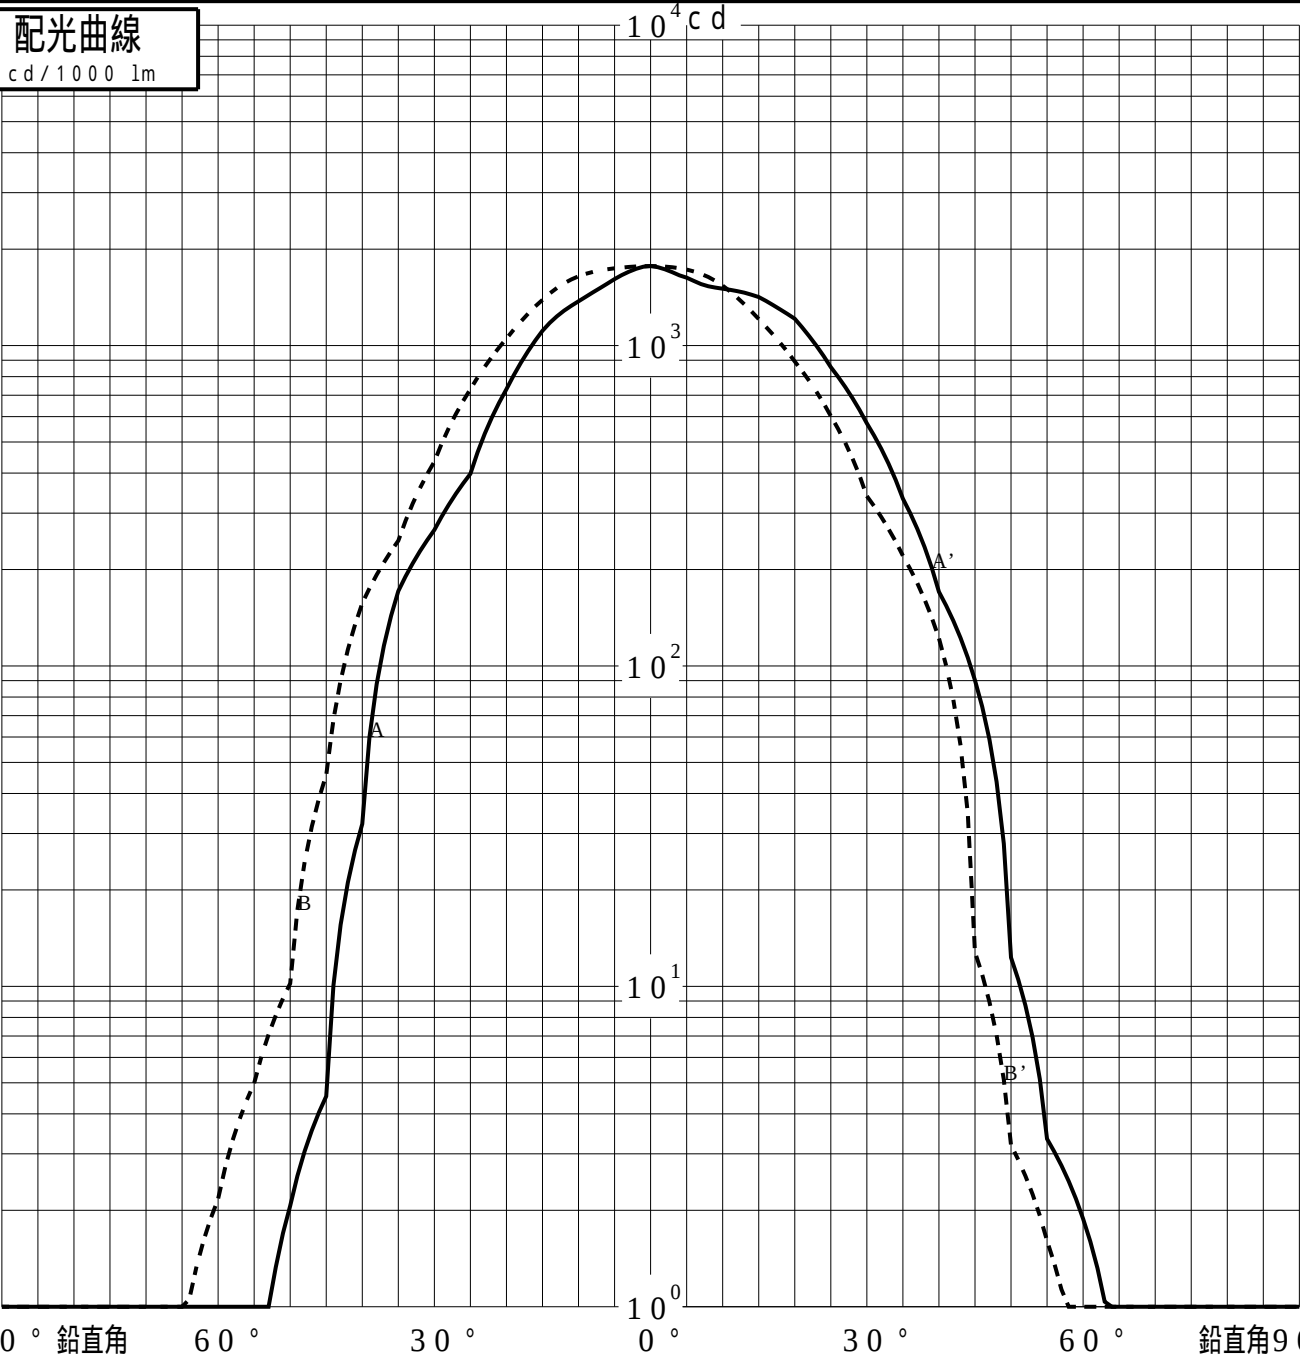

投光照明器具特性

品番 (品名)	NYY65940+NYY96300S+NTS90	光源	LED5000_70_1735 x1
管理番号	K0164948(2)DJ1 XY		

累積光束曲線

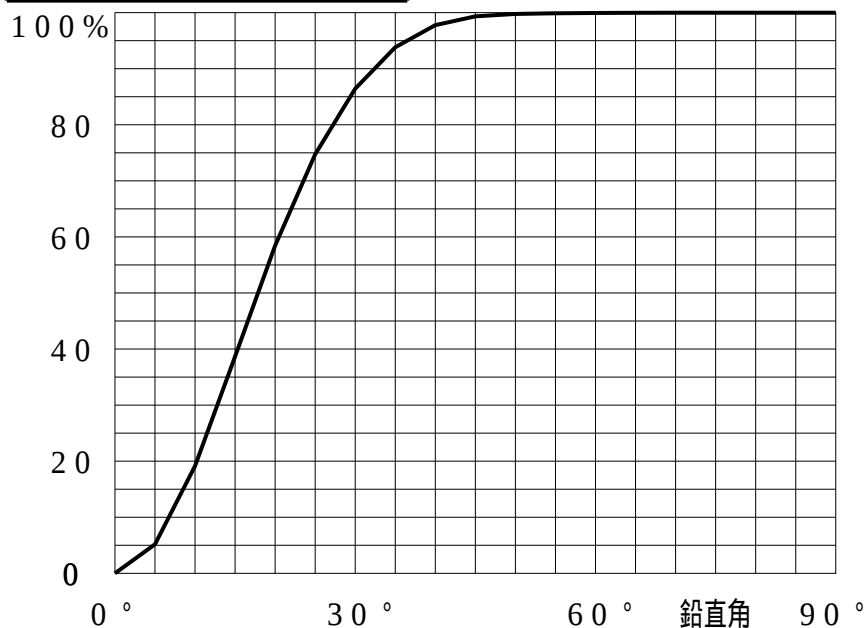

等光度曲線

(α β 座標系)

