
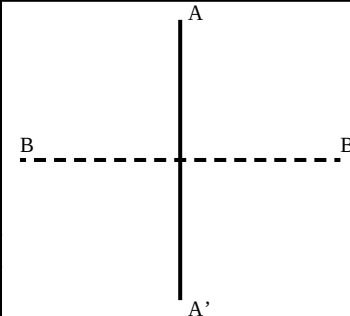


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY65940+NYY96300S+NTS90	
光源	LED5000_70_1345 ×1 1345.0 l m	
管理番号	K0165027(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	61.9%	94.2%	97.9%	
最大光度	1551 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 39.1° BB' 54.9°	69.5° 83.3°	79.7° 90.3°		

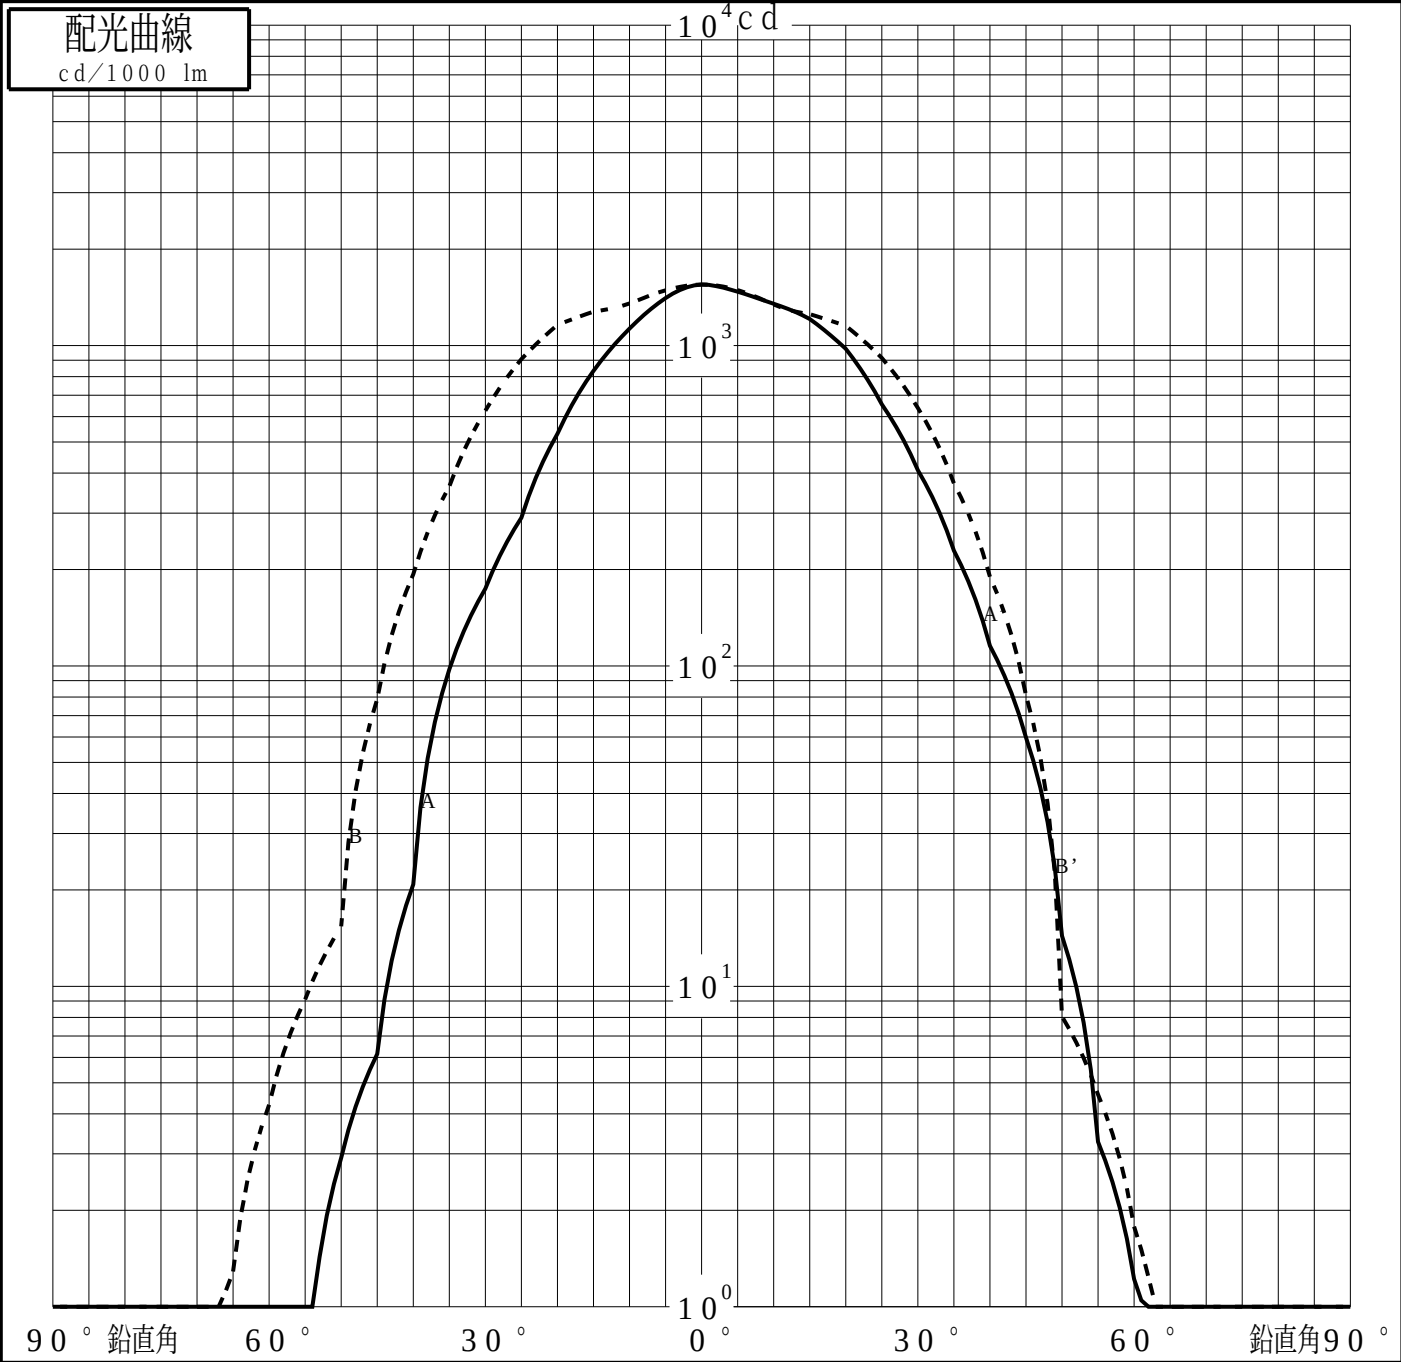

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65940+NY Y96300S+NTS90	光源	LED5000_70_1345 ×1
管理番号	K0165027(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

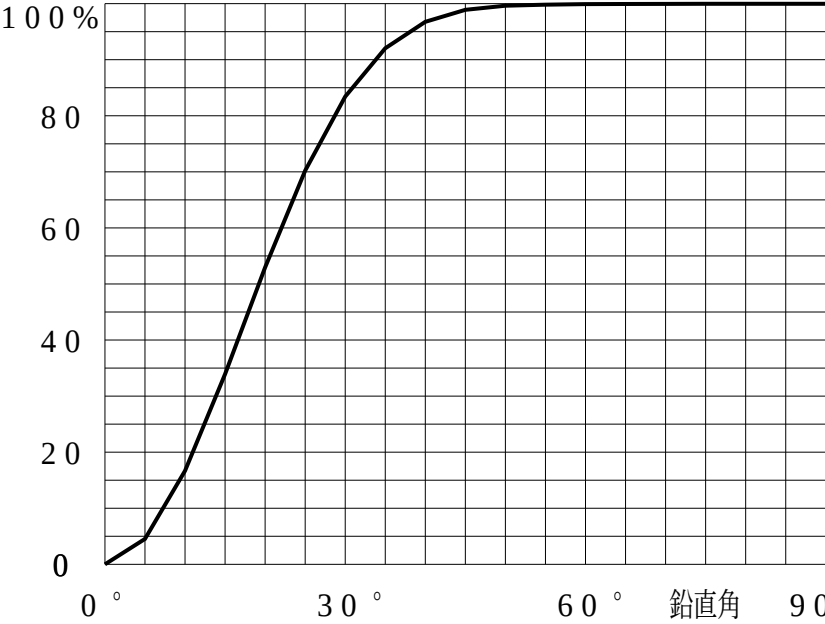

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

