


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY65941+NYY91300S+NTS90				
光源	LED4000_70_2285 ×1 2285.0 lm				
管理番号	K0165056(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	98.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	60.4%	92.4%	97.4%
最大光度	1632 cd/1000 lm	ビ - ム角	45.7	74.4	86.2

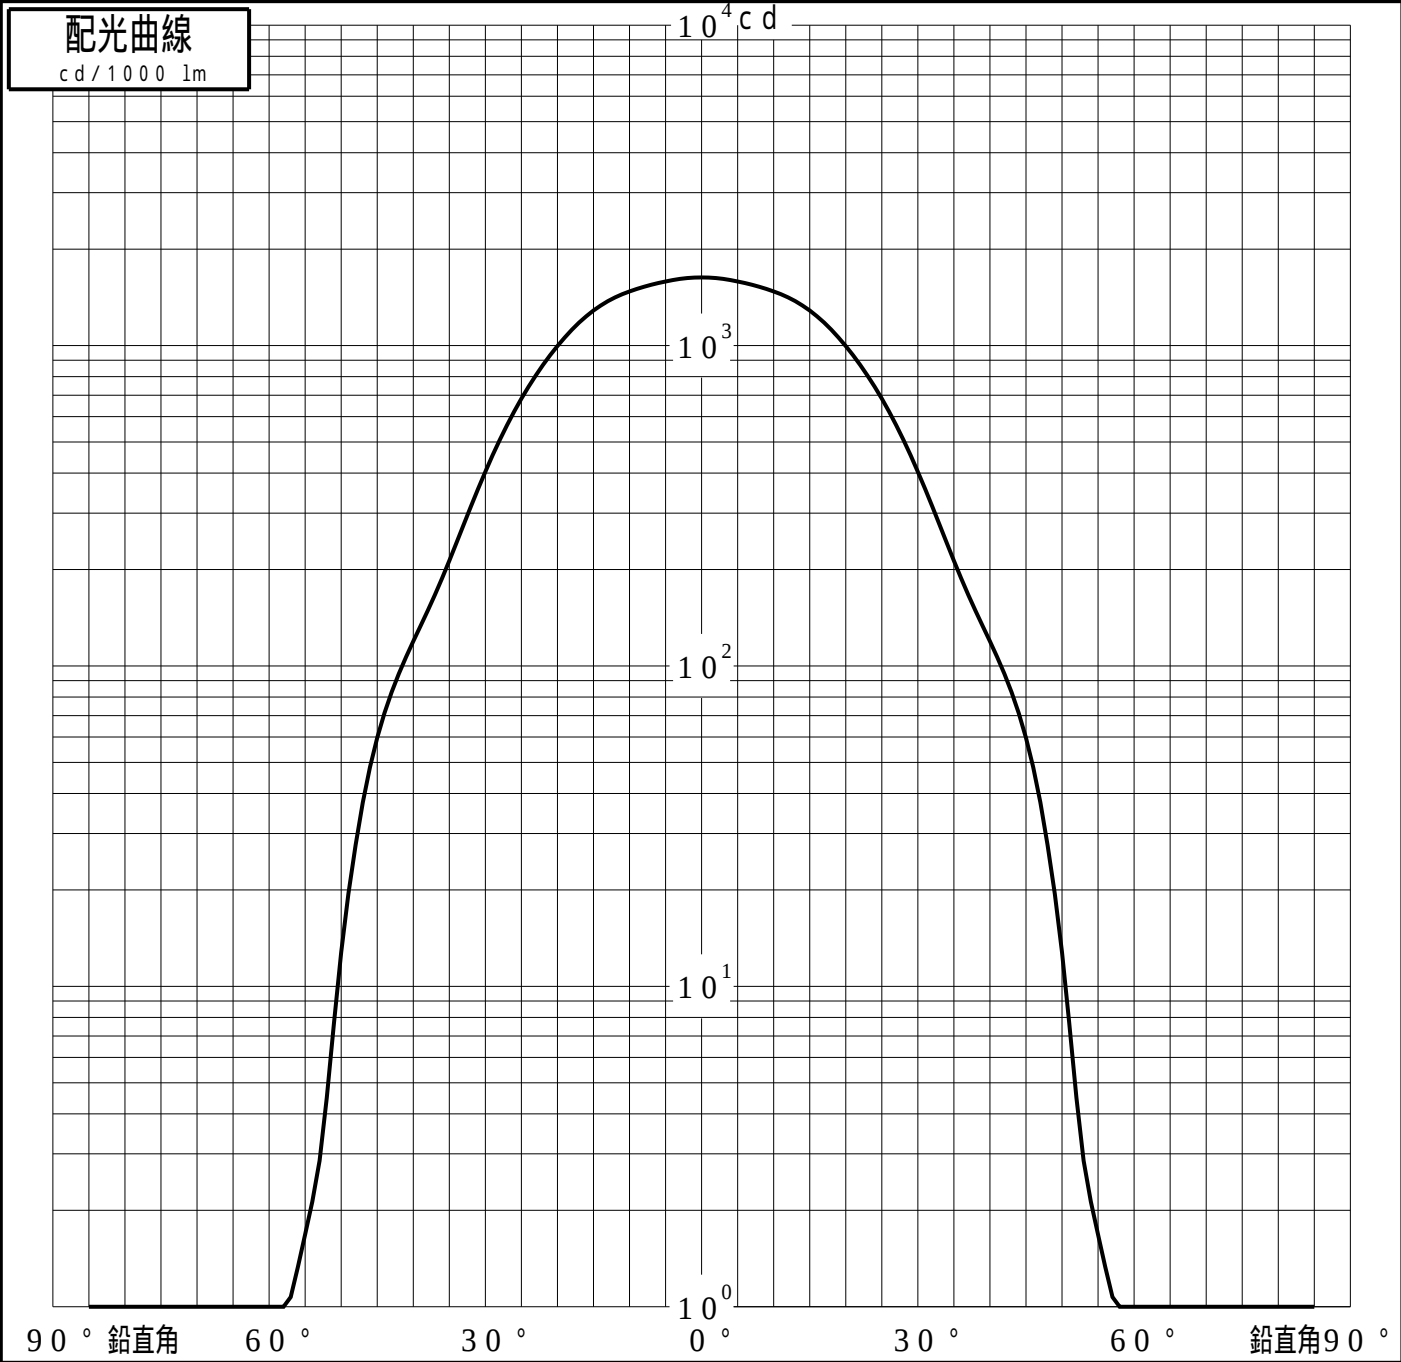

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y 6 5 9 4 1 + N Y Y 9 1 3 0 0 S + N T S 9 0


光源

LED 4 0 0 0 _ 7 0 _ 2 2 8 5 × 1

管理番号

K 0 1 6 5 0 5 6 (0) D J 1 T F

累積光束曲線

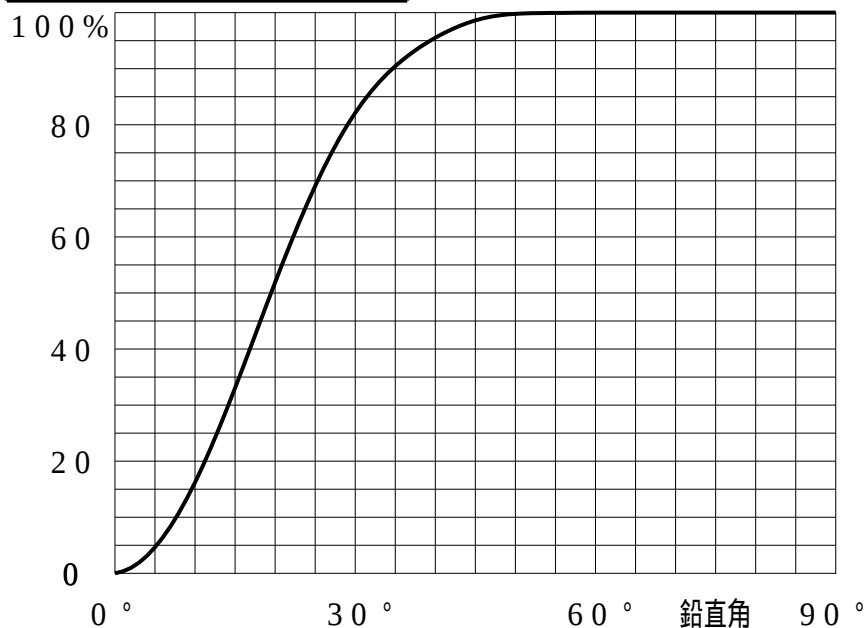

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度

cd / 1000 lm