屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB71531B
光源	LDA5L-D-G-E17/S/Z4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0128492(0)DB1
BZ分類	BZ7

器具効率	84 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	33 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	51 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）ZCM																
保守率	良 0.63		0.6	39	29	22	17	36	27	21	16	31	23	18	14	26	20	16	13	9
	中 0.6		0.8	46	36	29	24	43	34	27	23	37	29	24	20	31	25	21	17	13
	否 0.56		1.0	51	41	34	29	48	39	32	27	41	34	28	24	35	29	25	21	16
下方投影面積	cm^2		1.25	56	47	40	34	52	44	37	32	45	38	33	29	38	33	29	25	19
			1.5	59	51	44	39	55	47	41	36	47	41	36	32	40	36	32	28	21
等価発光面積	cm^2		2.0	64	56	50	45	60	53	47	43	52	46	42	38	44	40	36	33	25
			2.5	67	60	55	50	63	57	52	47	54	50	45	42	46	43	39	37	28
			3.0	69	63	58	54	65	59	55	51	56	52	48	45	48	45	42	39	30
			4.0	72	67	63	59	68	63	59	56	59	55	52	49	51	48	46	43	34
			5.0	74	70	66	62	70	66	62	59	61	58	55	52	53	50	48	46	36
			7.0	76	73	70	67	72	69	66	63	63	61	58	56	55	53	51	49	39
			10.0	78	76	73	71	74	71	69	67	65	63	61	60	57	55	54	52	42

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.42Hm	1.43Hm

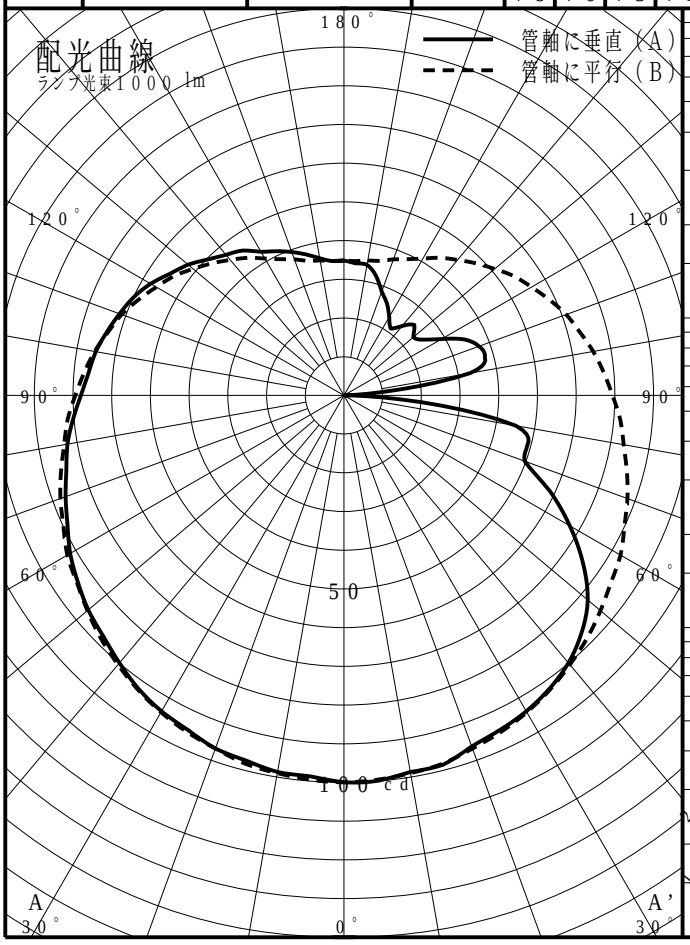

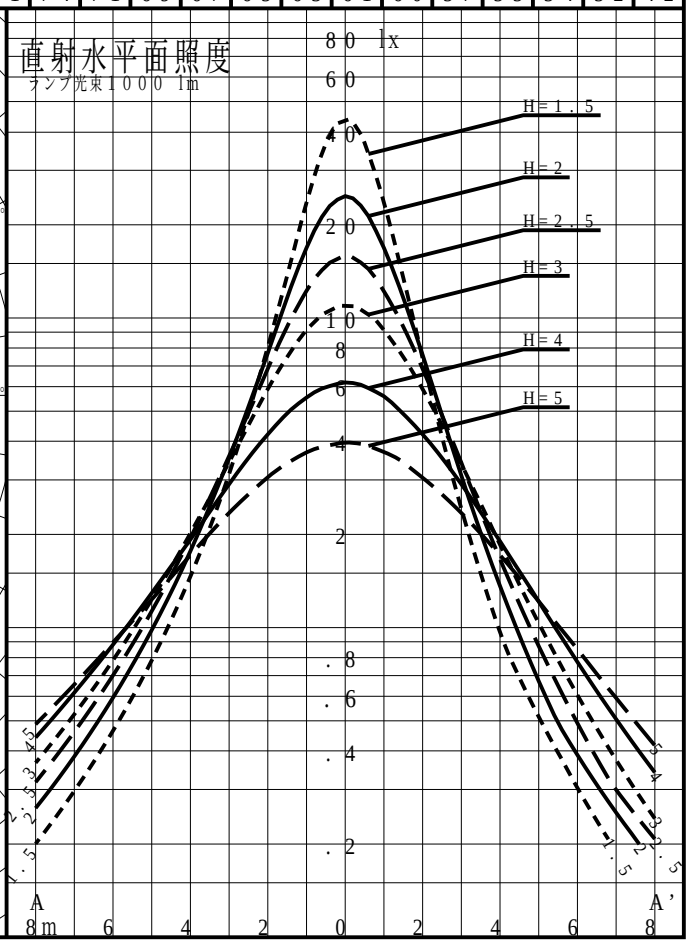

100.0
100.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社