



| 投光照明器具特性 |                             |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------|--|--|--|--|
| 品名 (品番)  | S L B 8 0 6 3 2             |  |  |  |  |
| 光源       | LED2700_70_595 ×1 595.0 l m |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0152902(5) DB1 TF          |  |  |  |  |


|          |                      |                                  |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光                | 主ビ - ム効率                         | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                      | ビ - ム範囲                          | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %              | ビ - ム効率                          | 50.2%              | 92.7%               | 96.0%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 1479<br>cd / 1000 lm | ビ - ム角<br>AA' 44.7°<br>BB' 45.6° | 81.0°<br>81.3°     | 89.5°<br>90.1°      |                     |                                                                                     |

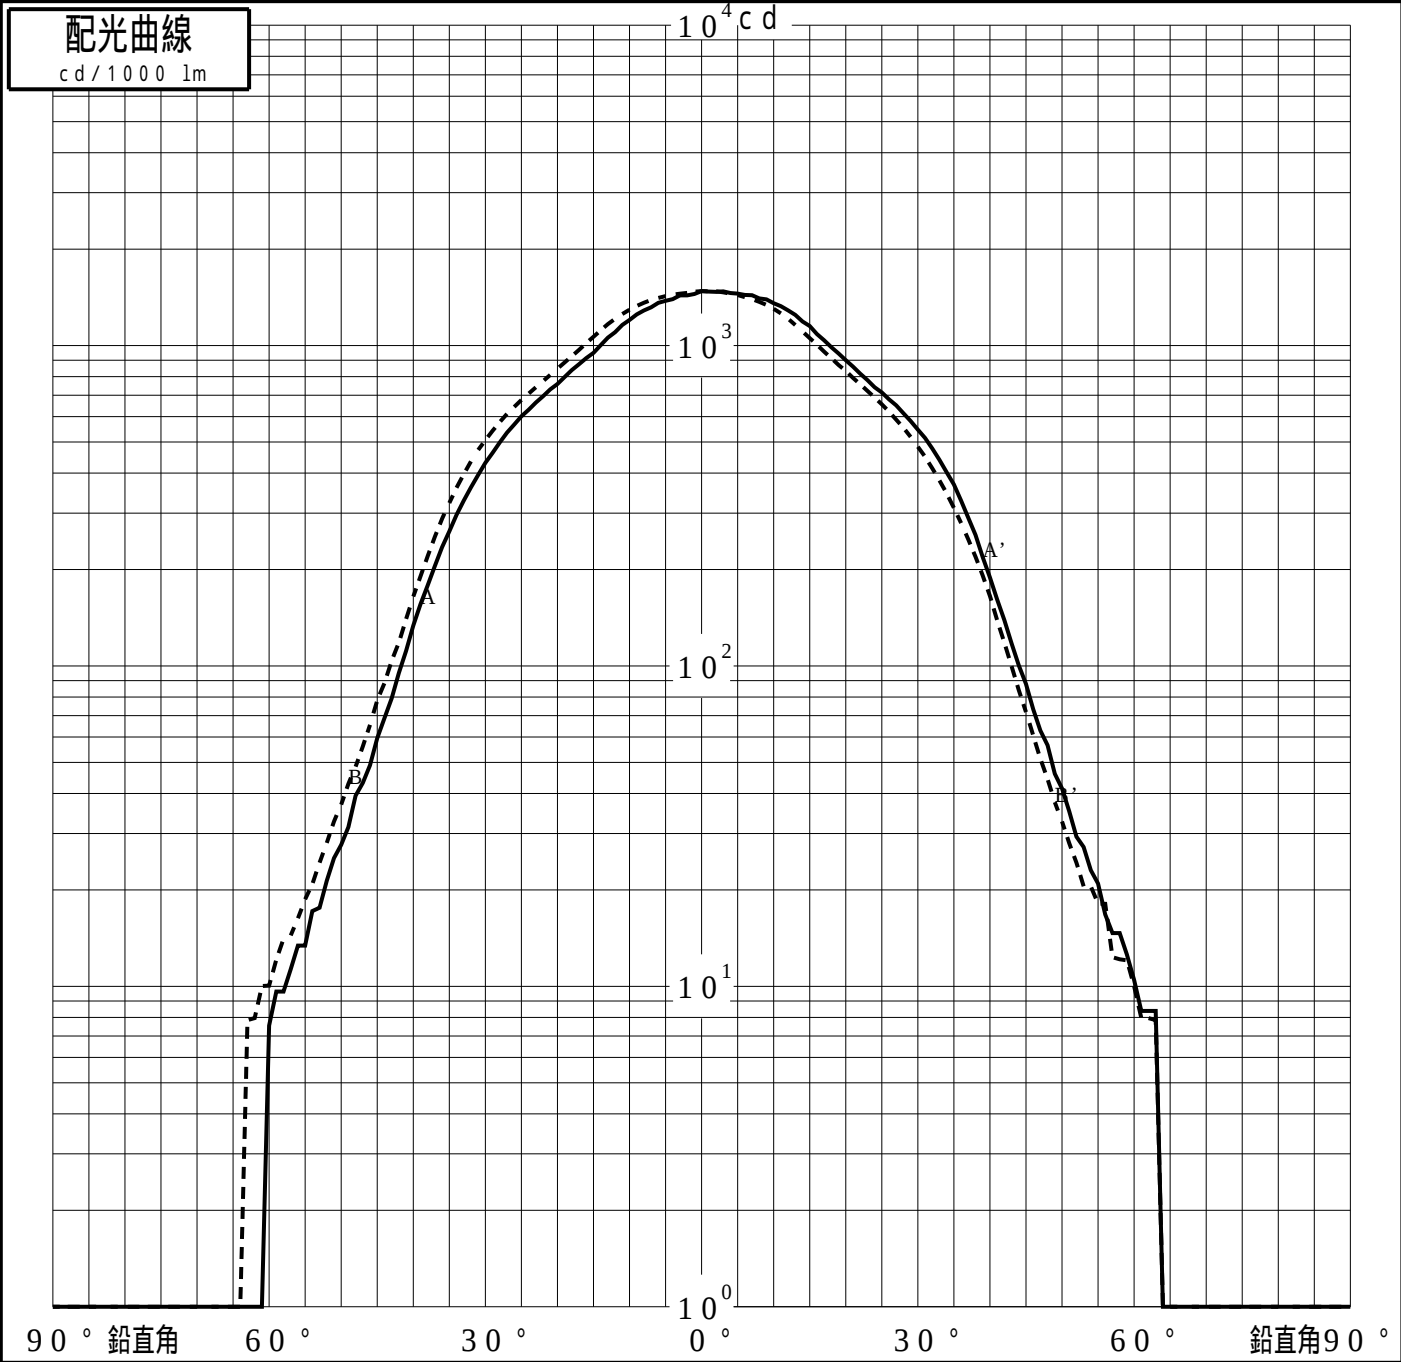

投光照明器具特性

|         |                    |    |                   |
|---------|--------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | S L B 8 0 6 3 2    | 光源 | LED2700_70_595 ×1 |
| 管理番号    | K0152902(5) DB1 TF |    |                   |

累積光束曲線

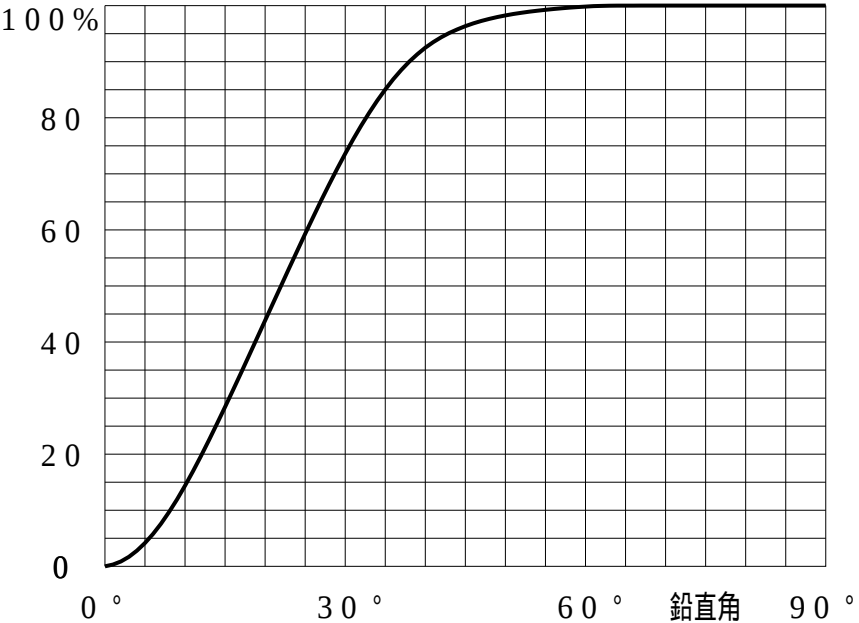

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

