



投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY65942+NYY96300S+NTS90				
光源	LED3500_70_1755 ×1 1755.0 lm				
管理番号	K0164995(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	57.9%	93.5%	97.8%
最大光度	1724 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 43.3 BB' 43.5	74.4 75.7	83.8 85.0





配光曲線
cd/1000 lm

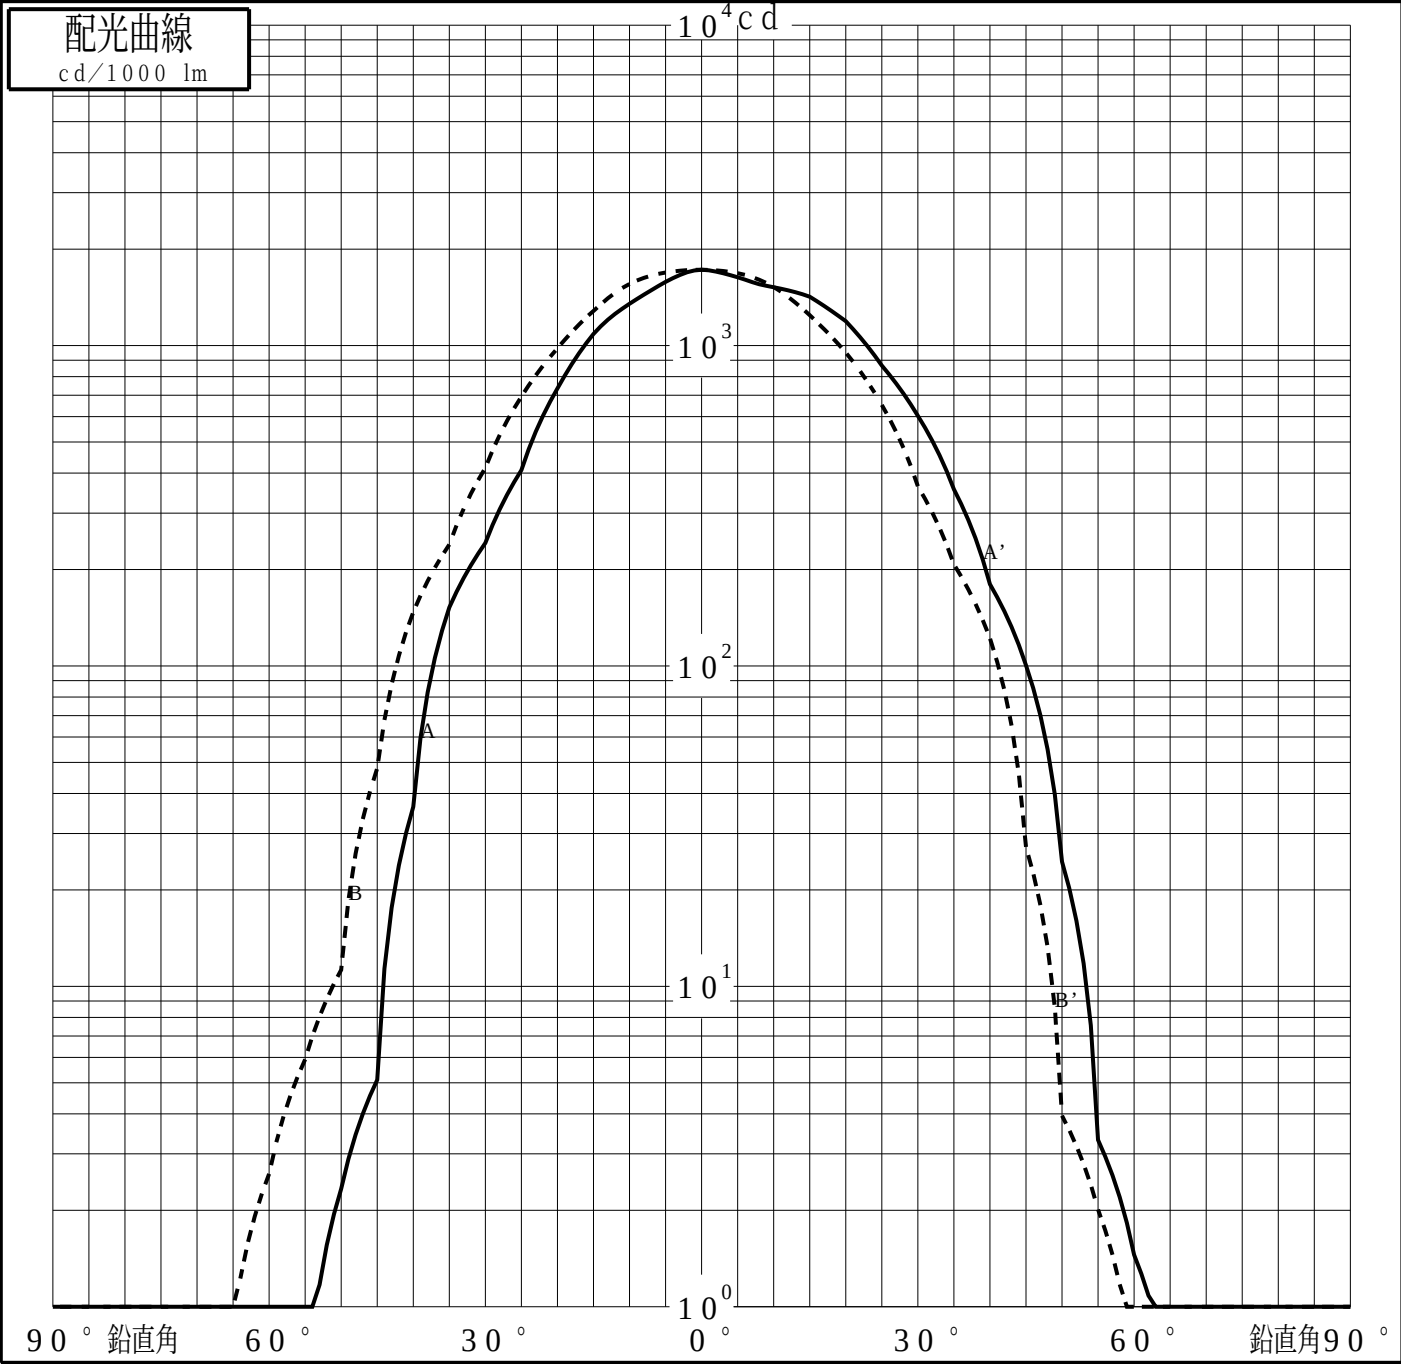

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 6 5 9 4 2 + N Y Y 9 6 3 0 0 S + N T S 9 0	光源	LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 7 5 5 x 1
管理番号	K 0 1 6 4 9 9 5 (0) D J 1 X Y		


累積光束曲線

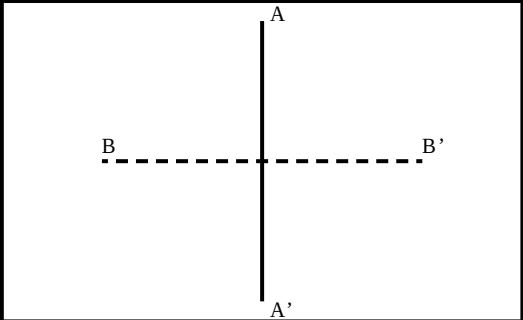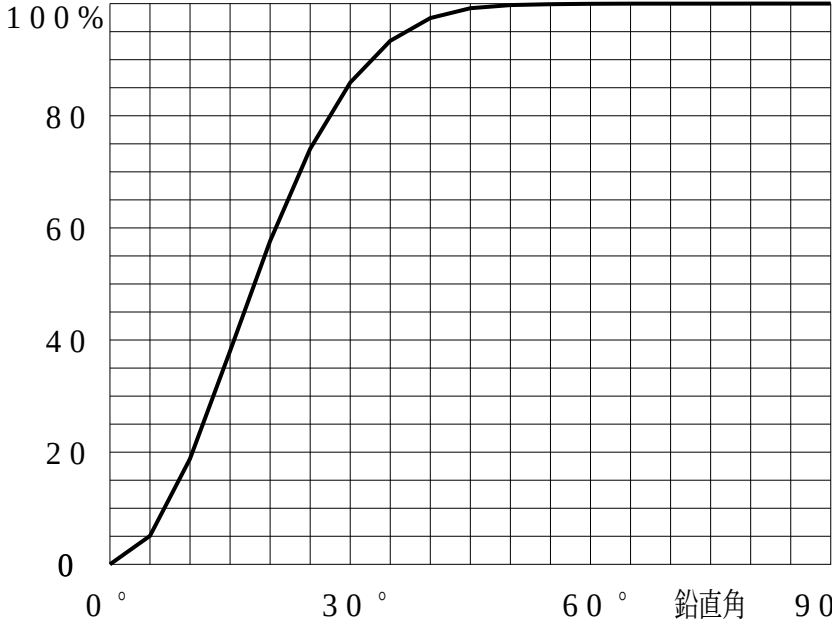

等光度曲線
(α β 座標系)
cd/1000 lm

d/1000

--	--	--	--

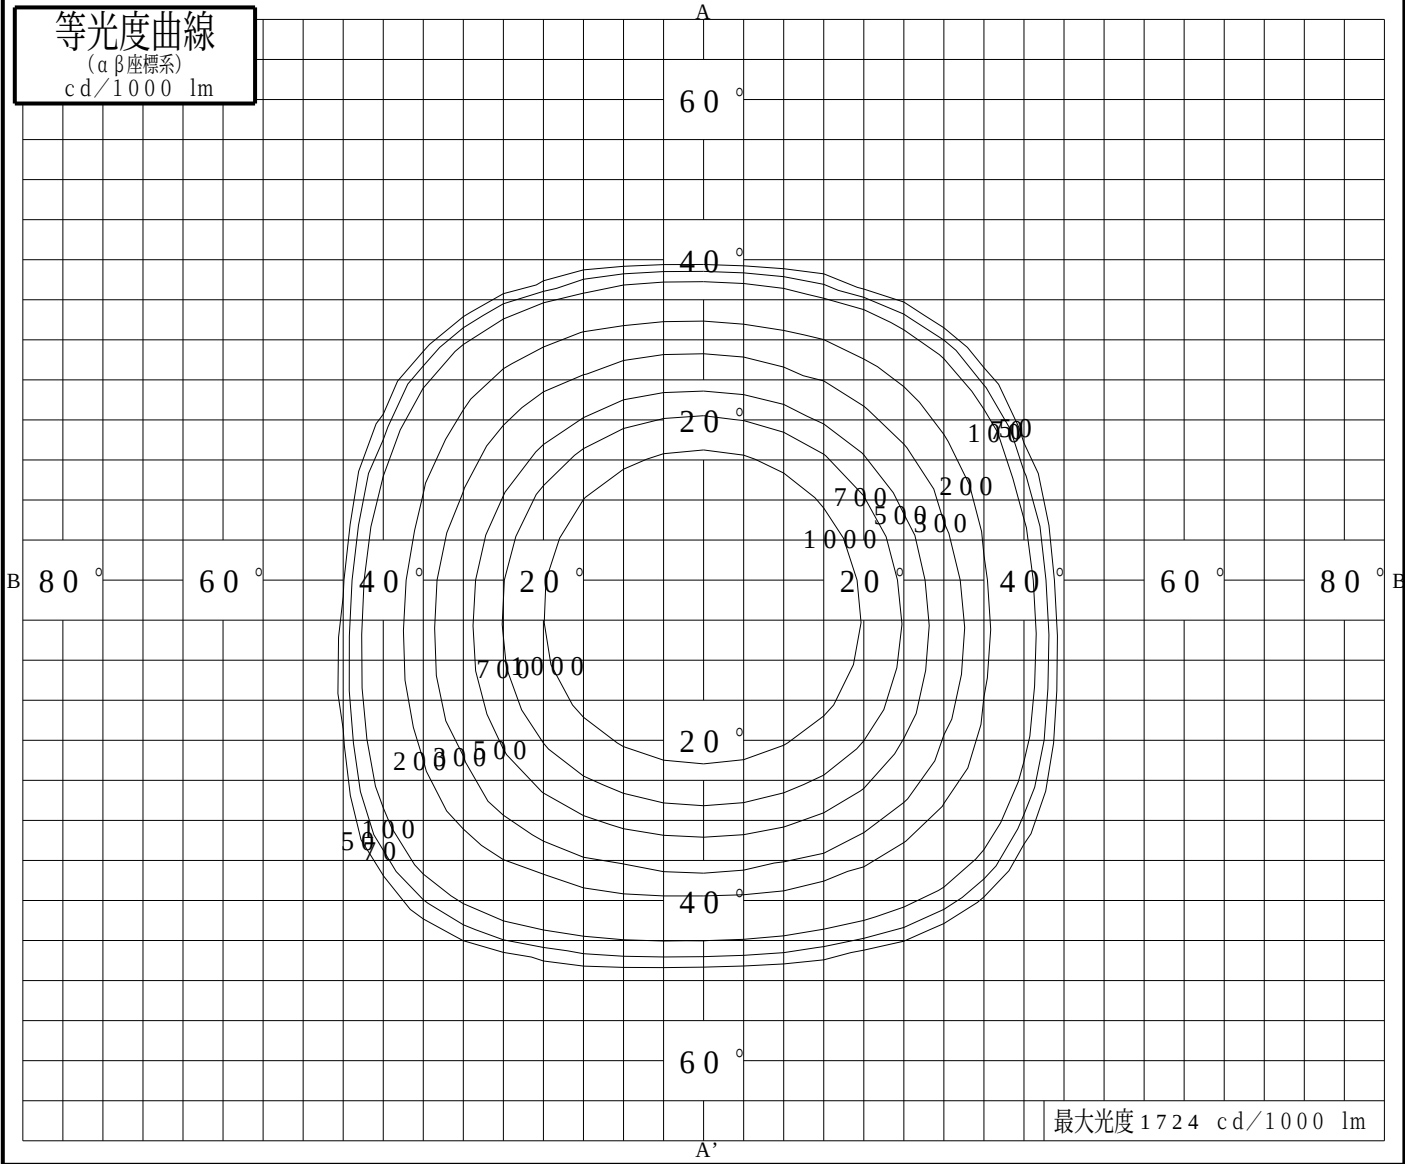

最大光度 1724 cd/1000 lm