


| 投光照明器具特性 |                               |
|----------|-------------------------------|
| 品名(品番)   | NYY65942+NYY96300S+NTS90      |
| 光源       | LED3500_70_1520 ×1 1520.0 l m |
| 管理番号     | K0165027(0)DJ1 XY             |



|          |                    |                                |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率                       | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲                        | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率                        | 61.9%              | 94.2%               | 97.9%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 1551<br>cd/1000 lm | ビ - ム角<br>AA' 39.1<br>BB' 54.9 | 69.5<br>83.3       | 79.7<br>90.3        |                     |                                                                                     |

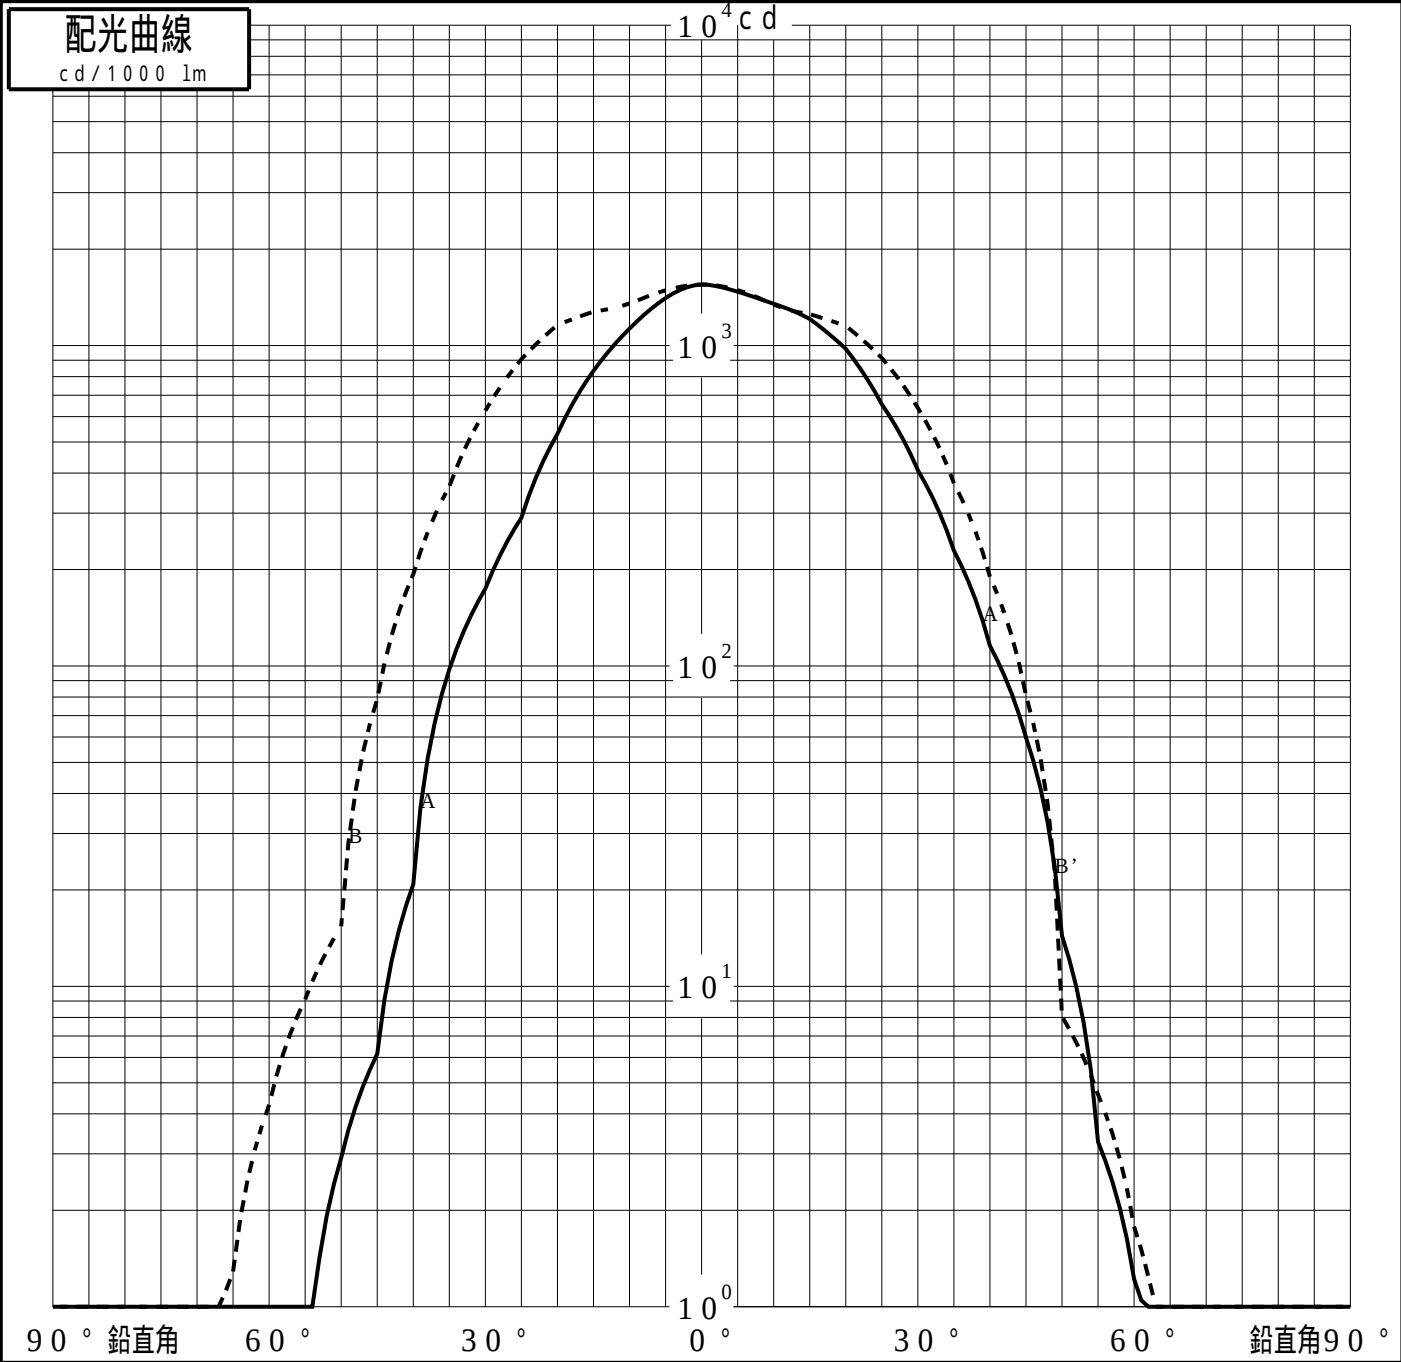

投光照明器具特性

|         |                            |    |                    |
|---------|----------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NY Y65942+NY Y96300S+NTS90 | 光源 | LED3500_70_1520 ×1 |
| 管理番号    | K0165027(0)DJ1 XY          |    |                    |

累積光束曲線

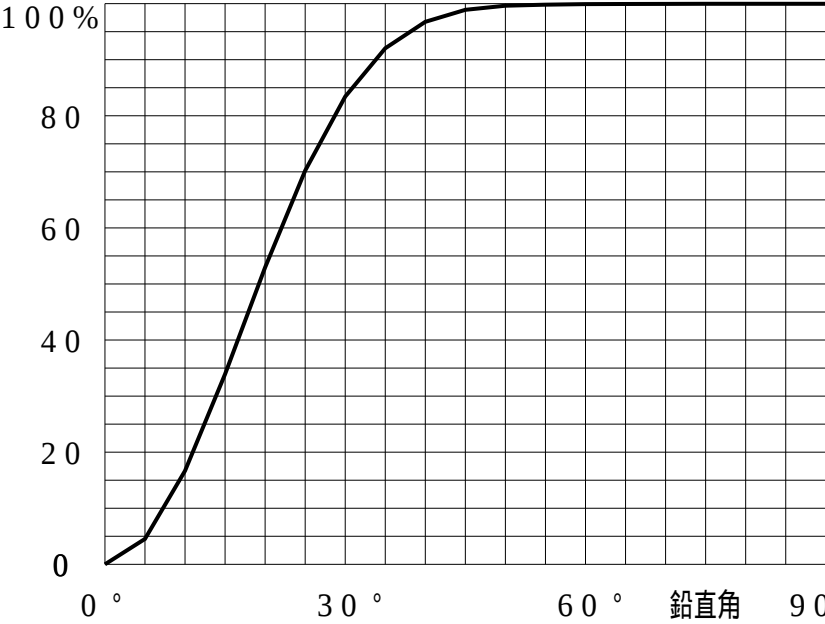

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

