


投光照明器具特性		
品名(品番)	NYY65943+NYY91300B+NTS90	
光源	LED3000_70_2060 ×1 2060.0 lm	
管理番号	K0164960(*)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	98.8 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	64.9%	93.0%	97.8%	
最大光度	1570 cd/1000 lm	ビーム角	47.5	74.7	86.4	

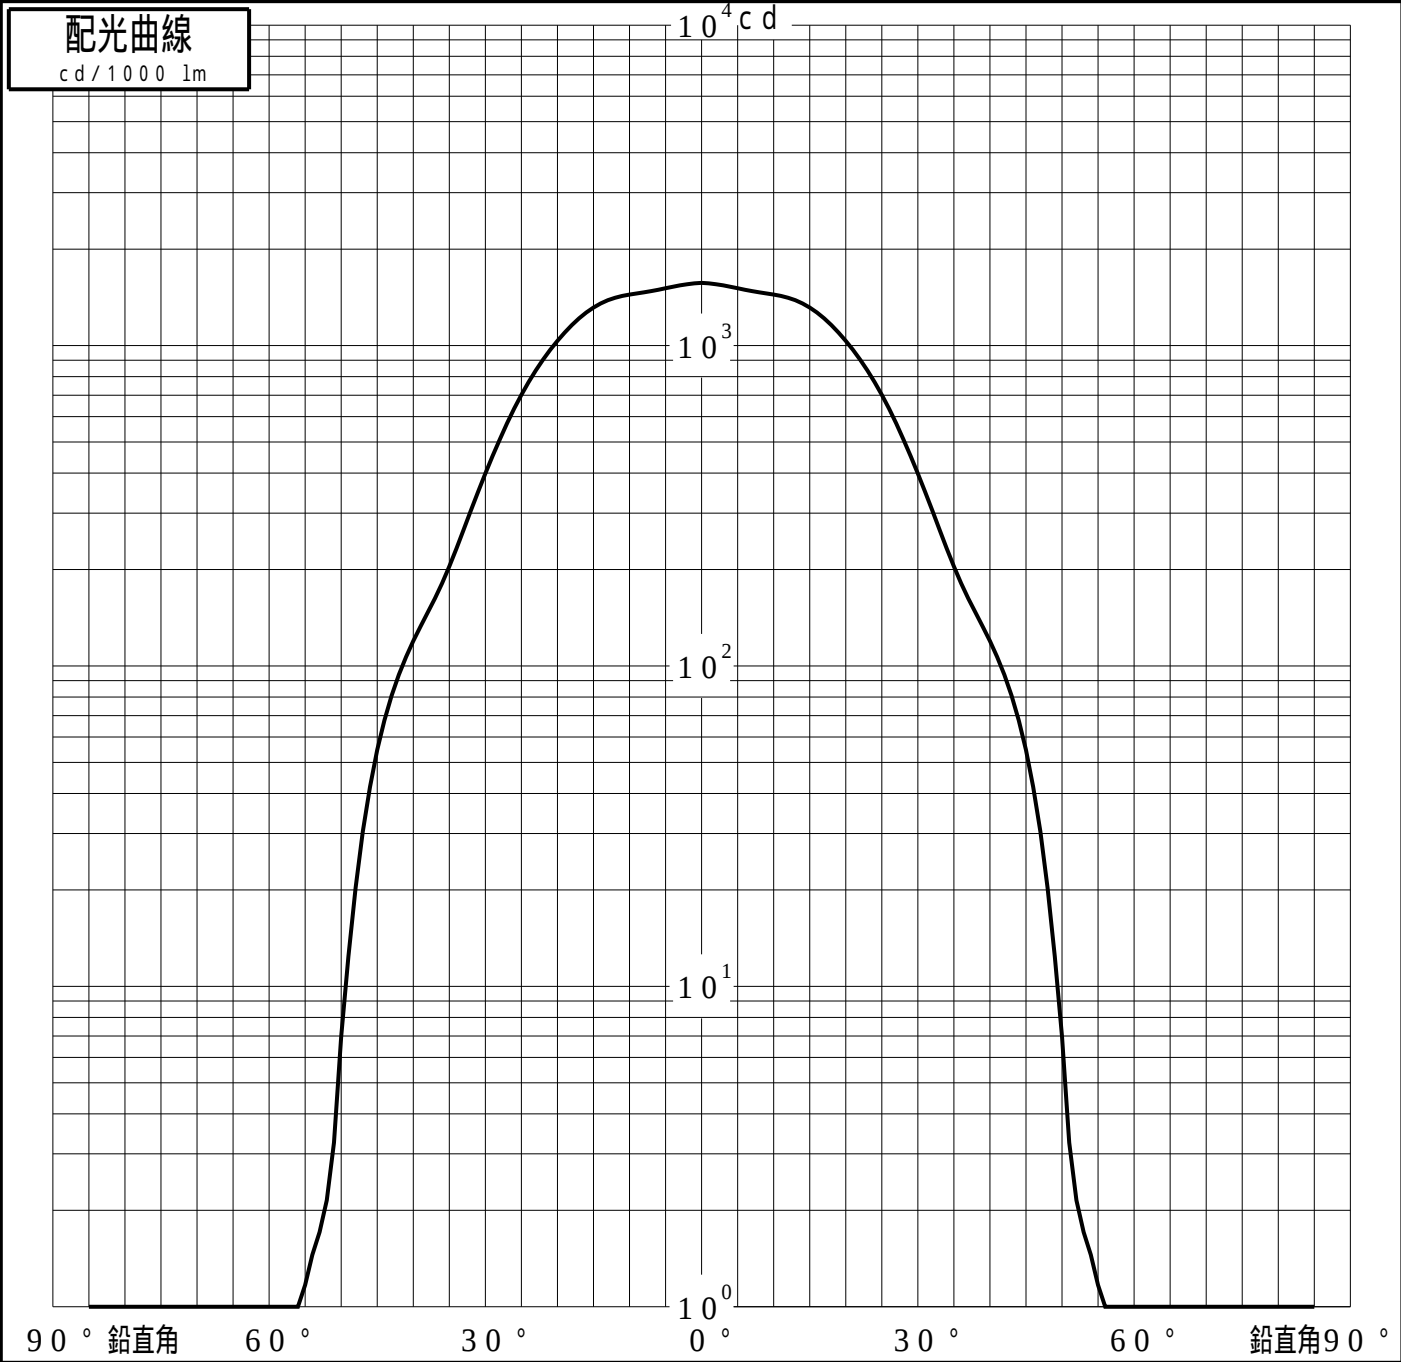

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 6 5 9 4 3 + N Y Y 9 1 3 0 0 B + N T S 9 0	光源	LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 2 0 6 0 × 1
管理番号	K 0 1 6 4 9 6 0 (*) D J 1 T F		

累積光束曲線

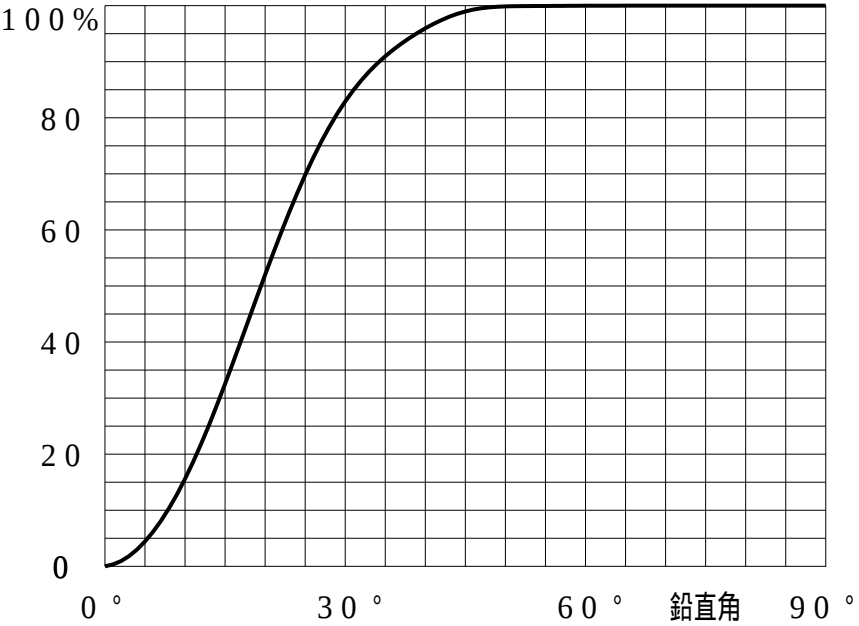

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm