屋内照明器具特性

品番（品名）	XFL323SC
光源	LDL40S.N/14/26(2600A) x2　　2600.0 lm
管理番号	K0126143(1)DB1
BZ分類	BZ3

器具効率	66 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	66 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.81	0.6		42	35	30	27	41	34	30	27	40	34	30	27	38	33	29	27	25
	中 0.77	0.8		49	42	38	35	48	42	38	35	46	41	37	35	45	40	37	34	33
	否 0.68	1.0		53	47	43	40	52	47	43	40	51	46	43	40	49	45	42	40	38
下方投影面積	cm^2	1.25		57	52	48	45	56	51	48	45	54	50	47	45	53	49	47	44	43
		1.5		59	55	51	49	58	54	51	48	57	53	50	48	55	52	50	48	46
等価発光面積	cm^2	2.0		62	59	56	53	61	58	55	53	60	57	55	52	58	56	54	52	51
		2.5		64	61	59	56	63	61	58	56	62	59	57	55	60	58	56	55	53
		3.0		65	63	61	59	65	62	60	58	63	61	59	57	61	60	58	57	55
		4.0		67	65	63	62	66	64	63	61	65	63	62	60	63	62	60	59	58
		5.0		68	66	65	63	67	66	64	63	65	64	63	62	64	63	62	61	59
		7.0		69	68	67	66	68	67	66	65	67	66	65	64	65	64	64	63	61
		10.0		70	69	68	67	69	68	67	67	67	67	66	65	66	65	65	64	62

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.33 m	1.93 m
2	3.09	2.4
2.5	3.85	2.88
3	4.6	3.37

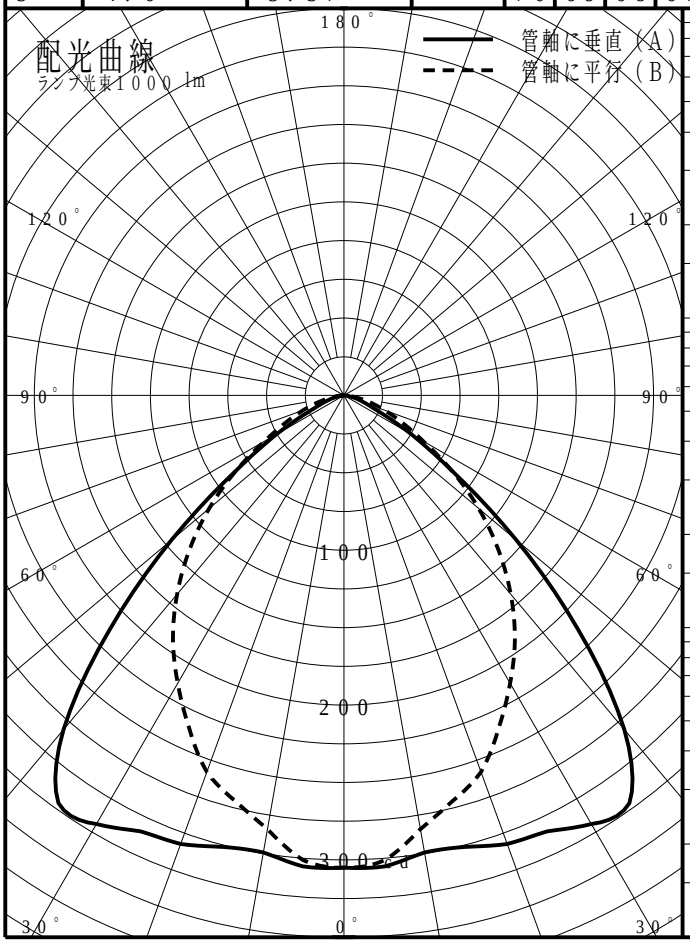

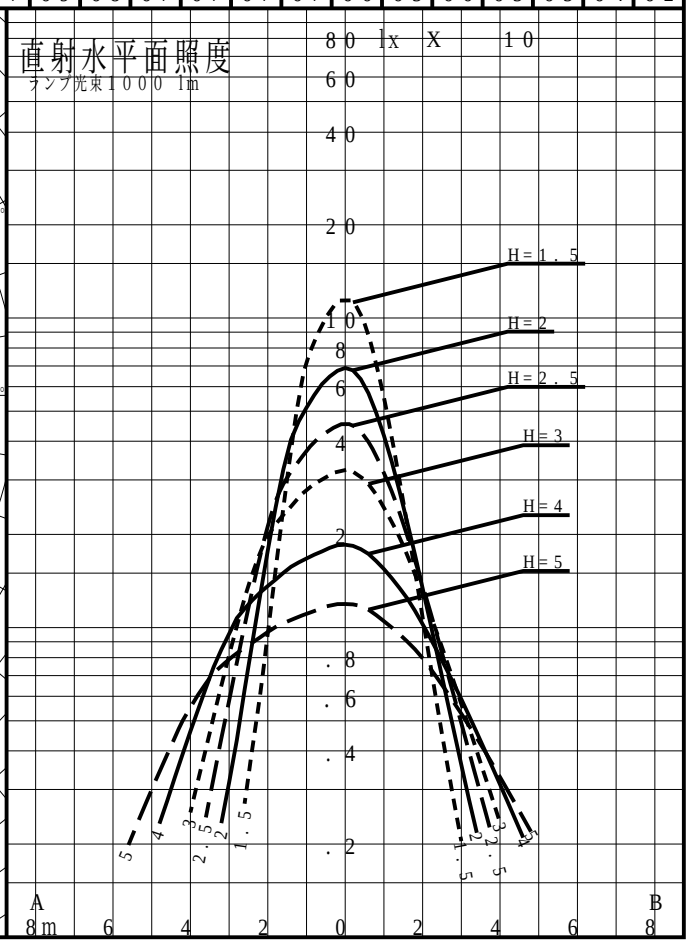

321.5
305.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社