
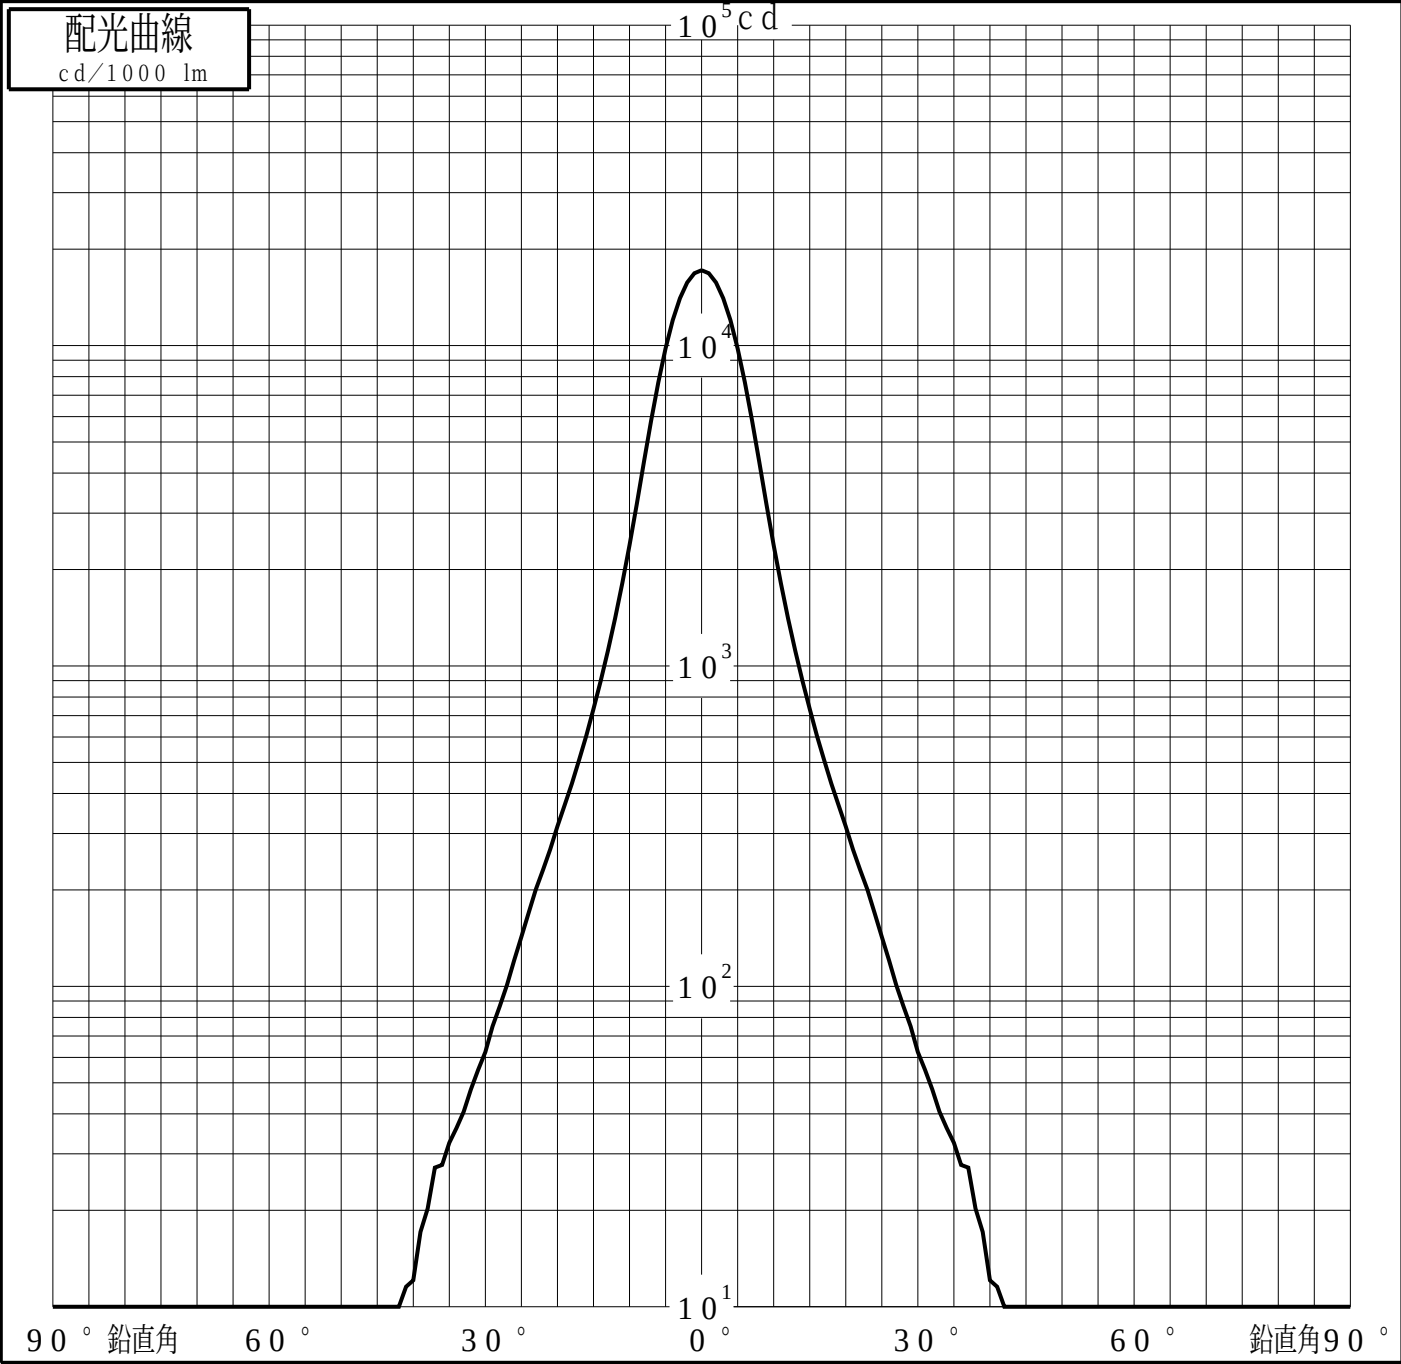


投光照明器具特性				
品名（品番）	NYY71012+NYY90150+NYY900			
光源	LED2700_70_95 ×1 95.0 lm			
管理番号	K0153290(0)DJ1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	82.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.9 %	72.2 %	81.9 %
最大光度	17192 cd/1000 lm	ビーム角	11.1	22.5	28.5



投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y 7 1 0 1 2 + N Y Y 9 0 1 5 0 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 2 7 0 0 _ 7 0 _ 9 5 × 1
管理番号	K 0 1 5 3 2 9 0 (0) D J 1 T F		

累積光束曲線

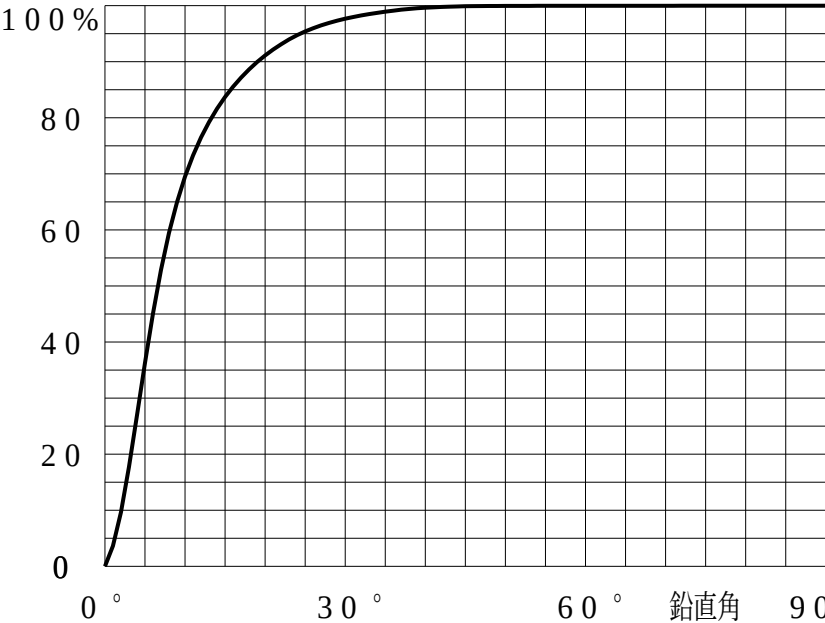

等光度曲線

(α β座標系)
cd / 1000 lm

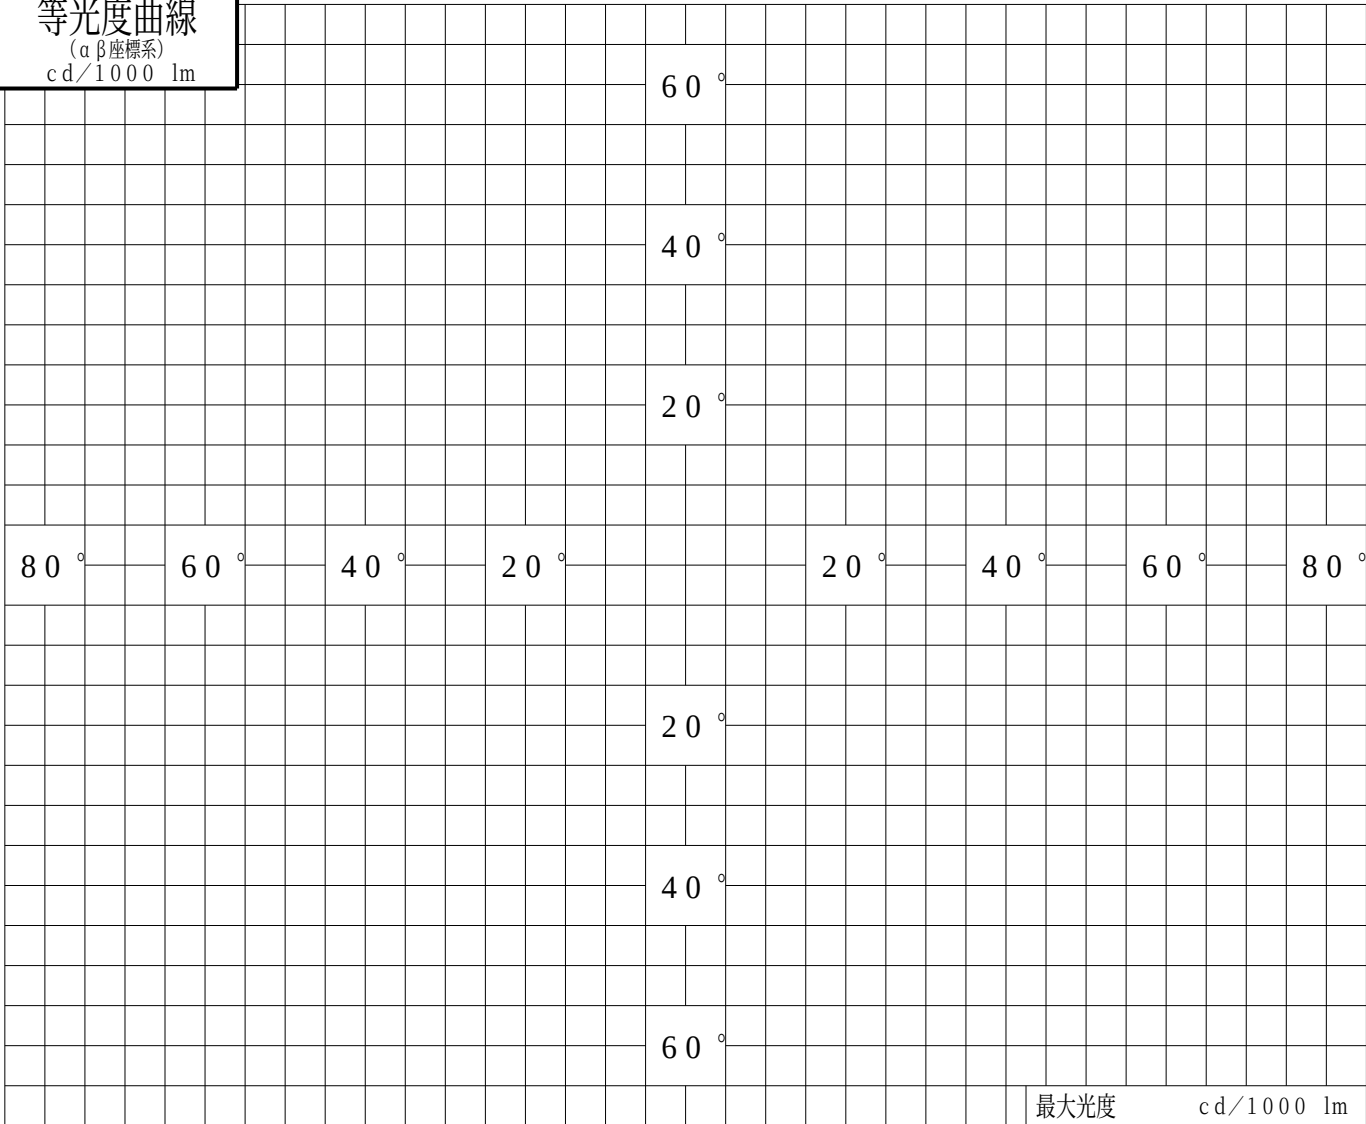

最大光度 cd / 1000 lm