
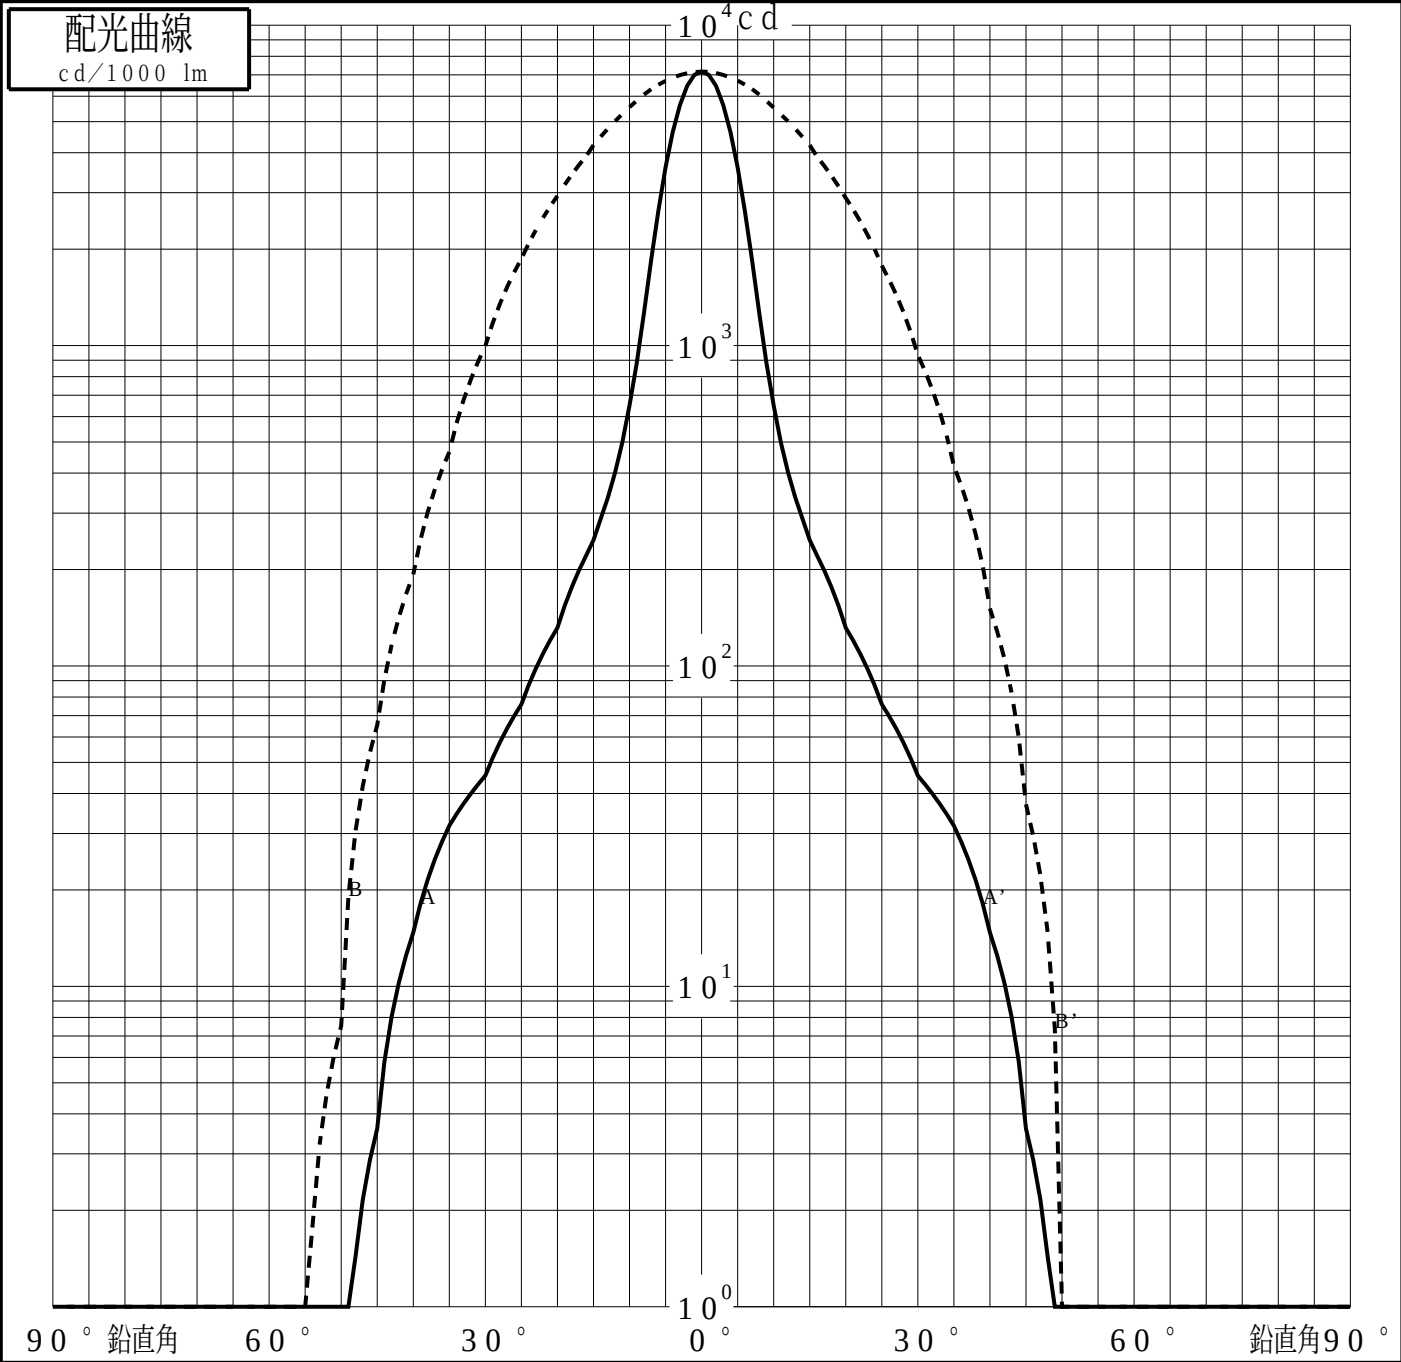


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY7 1 0 1 3 + NYY9 0 1 0 0 + NYY9 0 0				
光源	LED3000_70_40 ×1 40.0 l m				
管理番号	K0162420(0) DR1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	42.9%	83.1%	89.9%
最大光度	7164 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 10.0 BB' 34.6	19.4 64.8	25.3 73.1



投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y 7 1 0 1 3 + N Y Y 9 0 1 0 0 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 4 0 × 1
管理番号	K 0 1 6 2 4 2 0 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

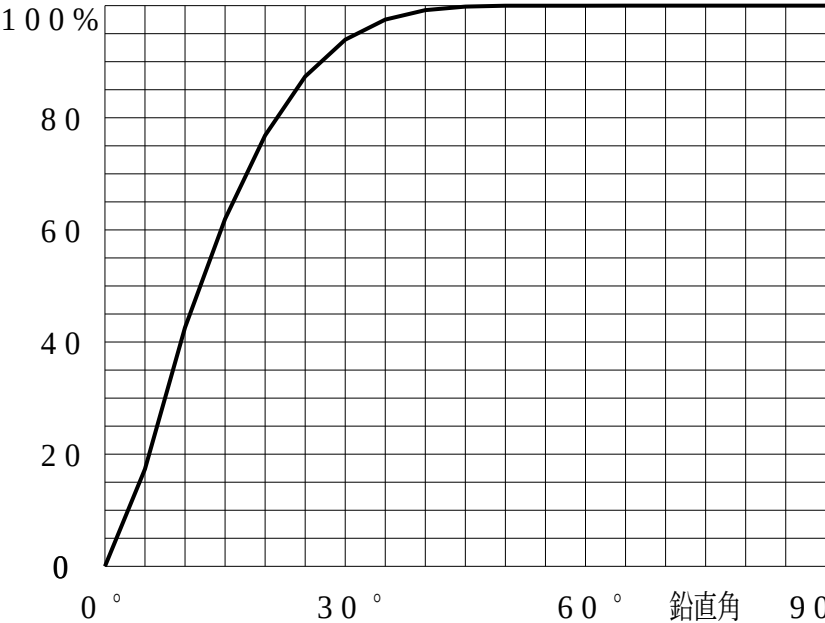

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

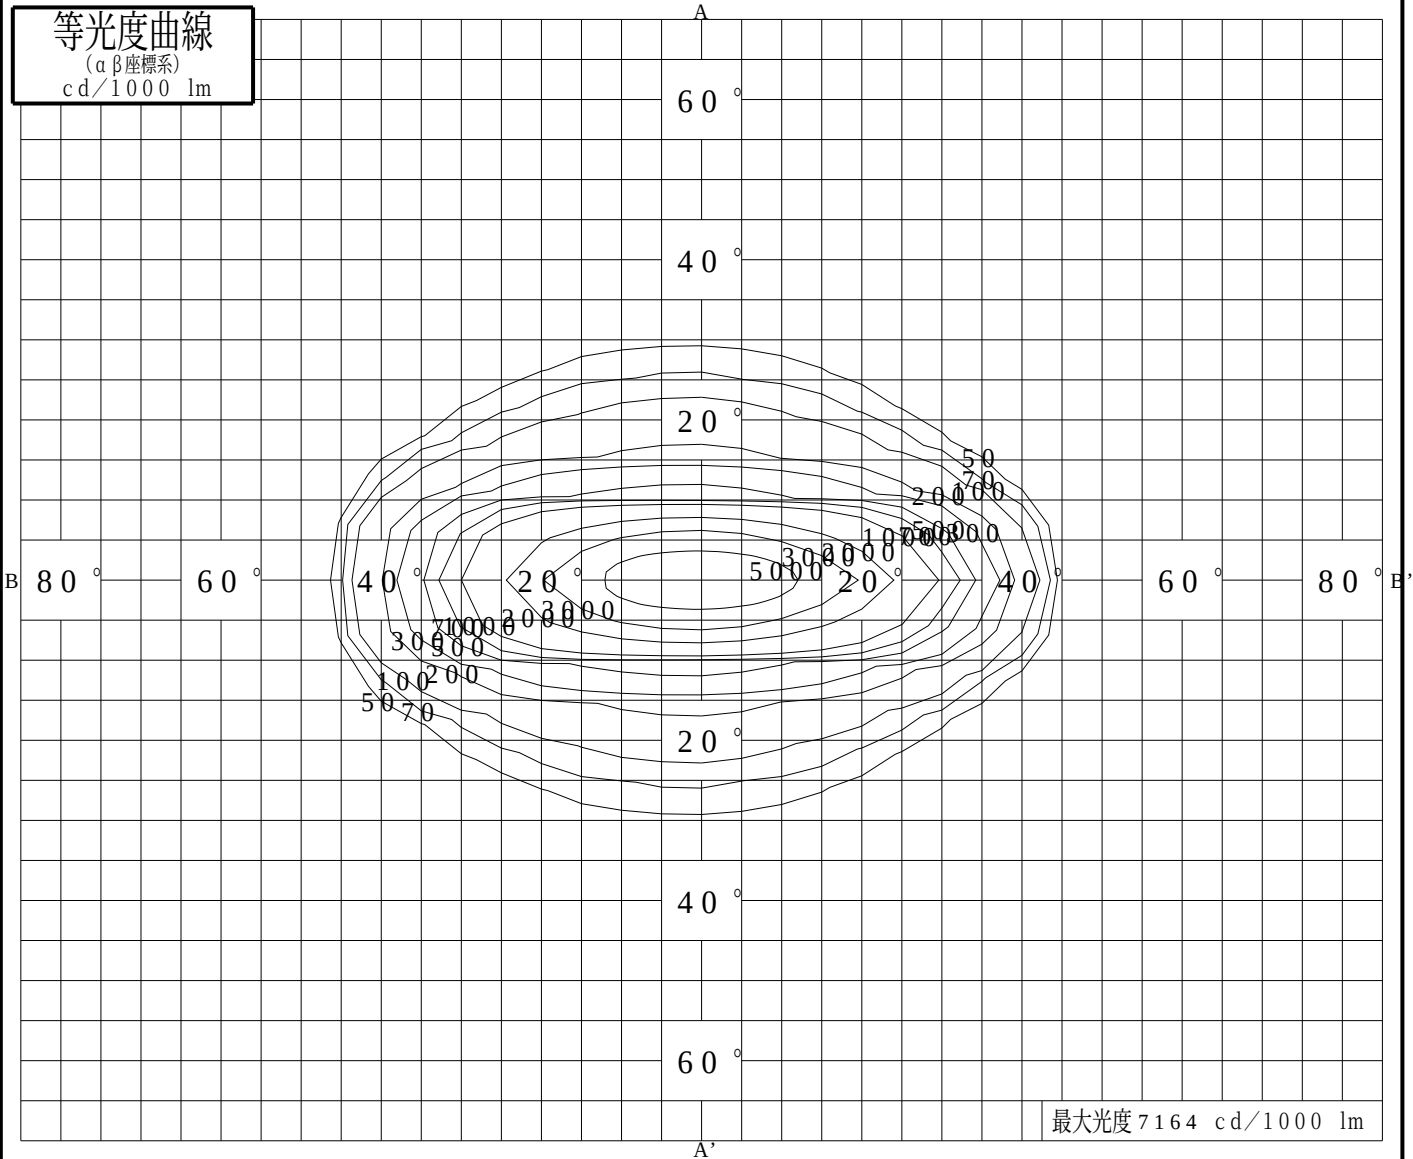

最大光度 7164 cd/1000 lm