


投光照明器具特性		
品名(品番)	NYY71014+NTS90100+NYY900	
光源	LED4000_70_70 x1 70.0 lm	
管理番号	K0153290(0)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	82.7 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.9 %	72.2 %	81.9 %	
最大光度	17192 cd/1000 lm	ビーム角	11.1	22.5	28.5	

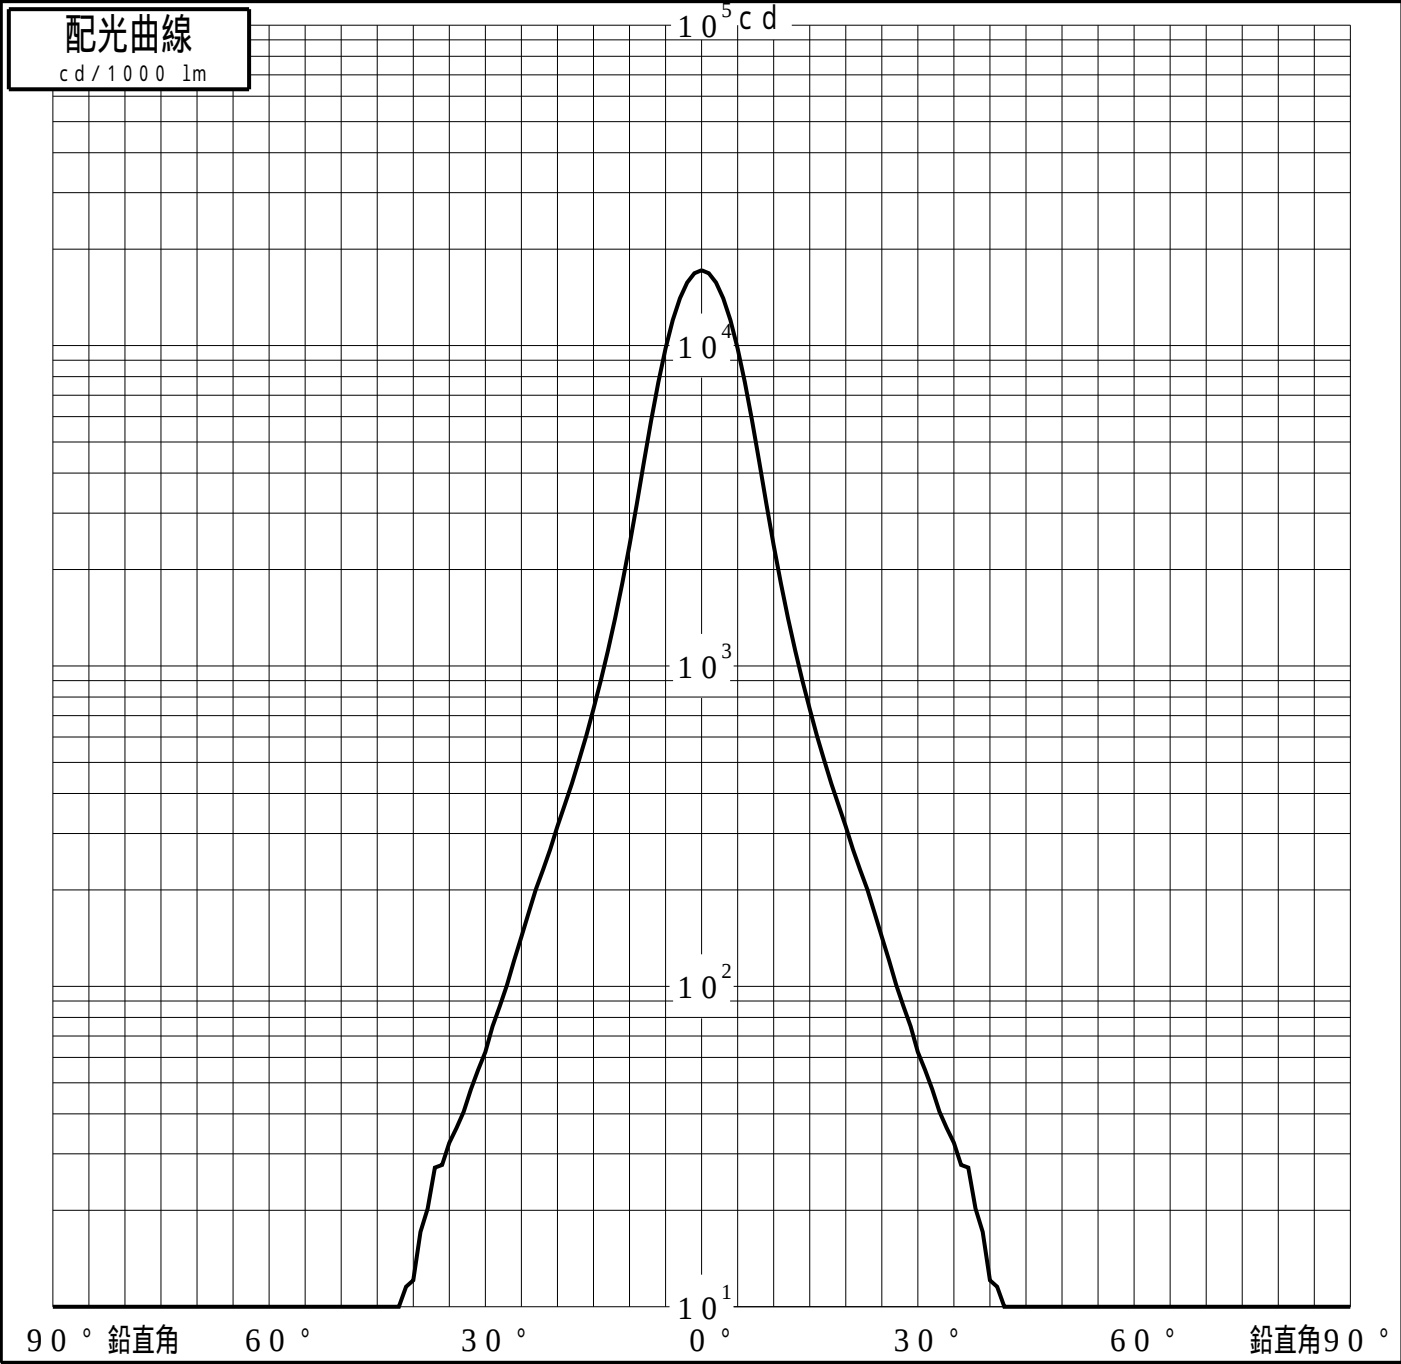

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 1 0 1 4 + N T S 9 0 1 0 0 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 4 0 0 0 _ 7 0 _ 7 0 × 1
管理番号	K 0 1 5 3 2 9 0 (0) D J 1 T F		

累積光束曲線

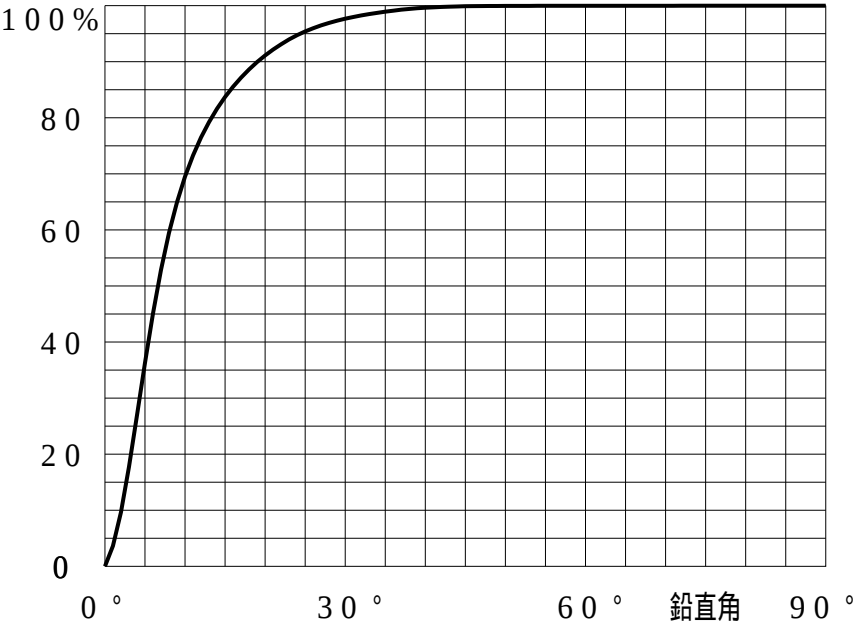

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm