
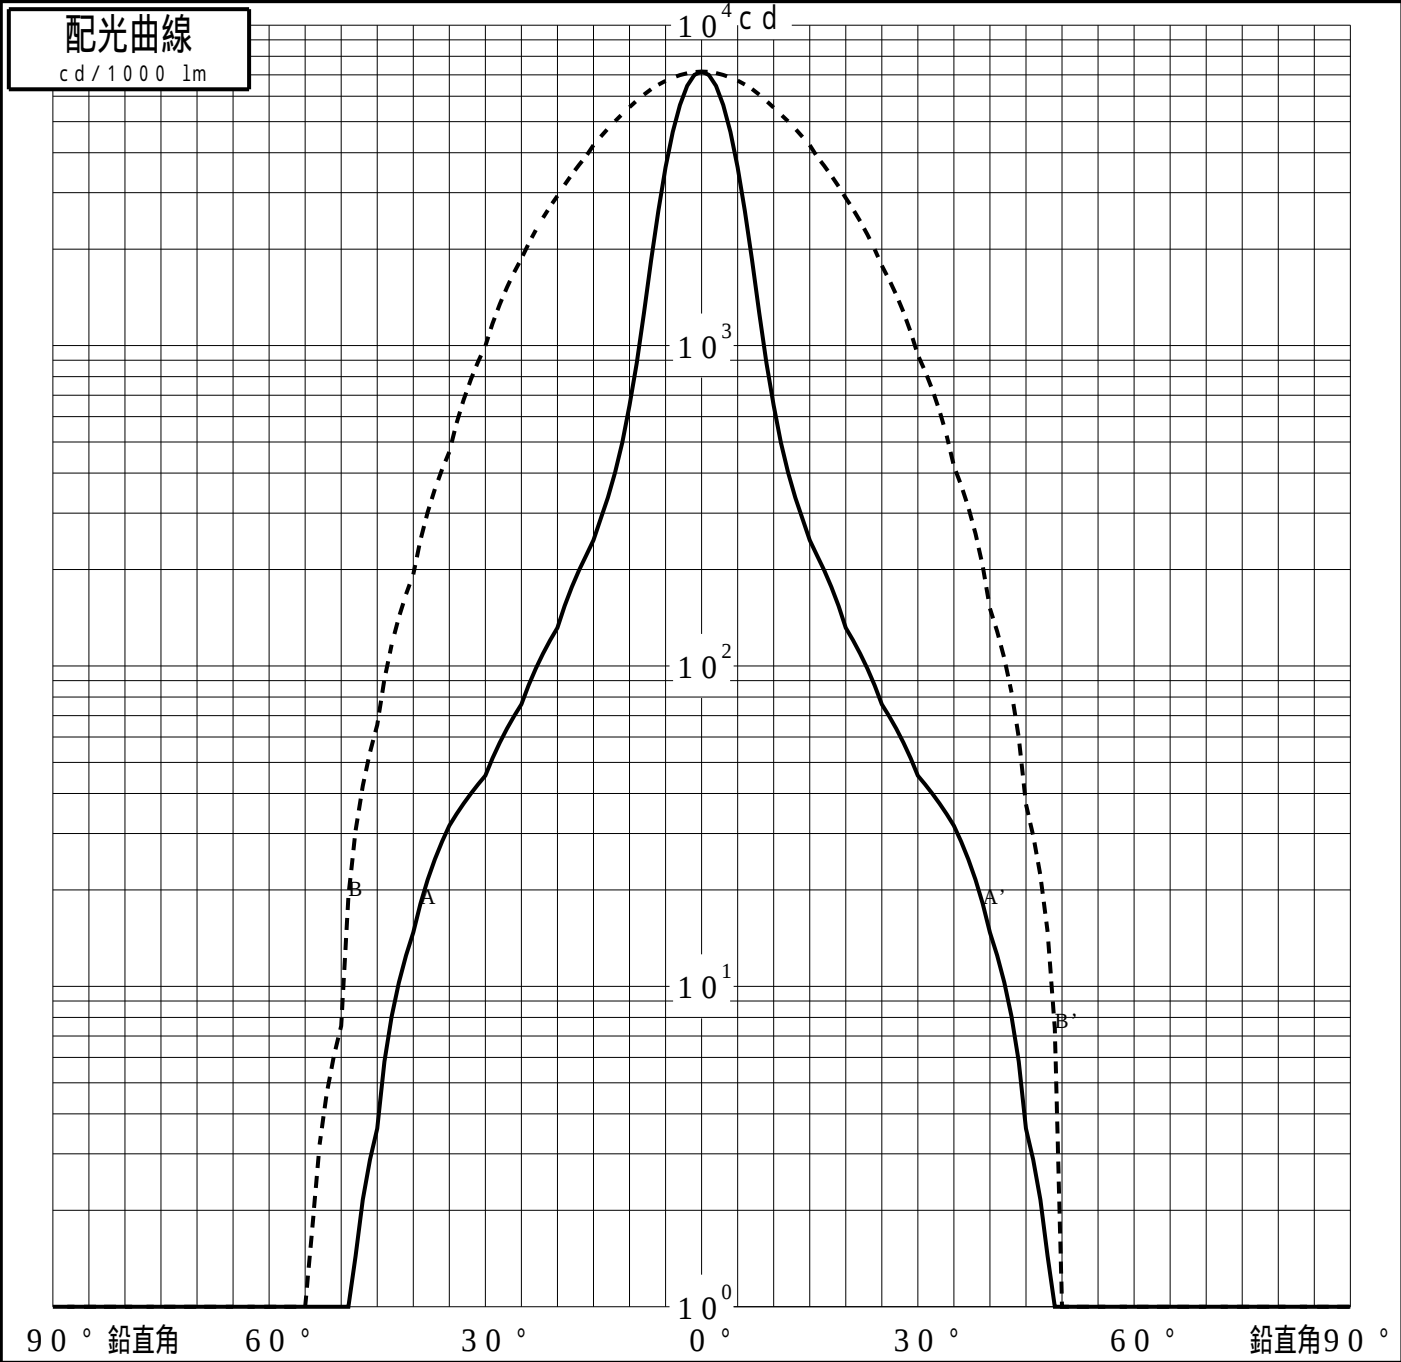


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY7 1 0 1 4 + NYY9 0 1 5 0 + NYY9 0 0				
光源	LED4000_70_85 ×1 85.0 l m				
管理番号	K0153928(1) D 1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	42.9%	83.1%	89.9%
最大光度	7164 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 10.0 BB' 34.6	19.4 64.8	25.3 73.1



投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y71014+NY Y90150+NY Y900	光源	LED4000_70_85 x1
管理番号	K0153928(1)D 1 XY		

累積光束曲線

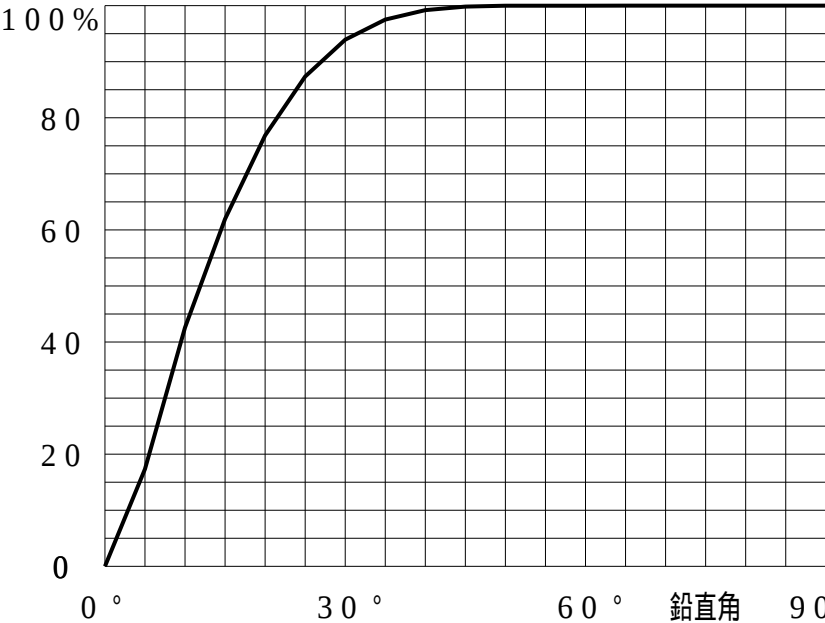

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

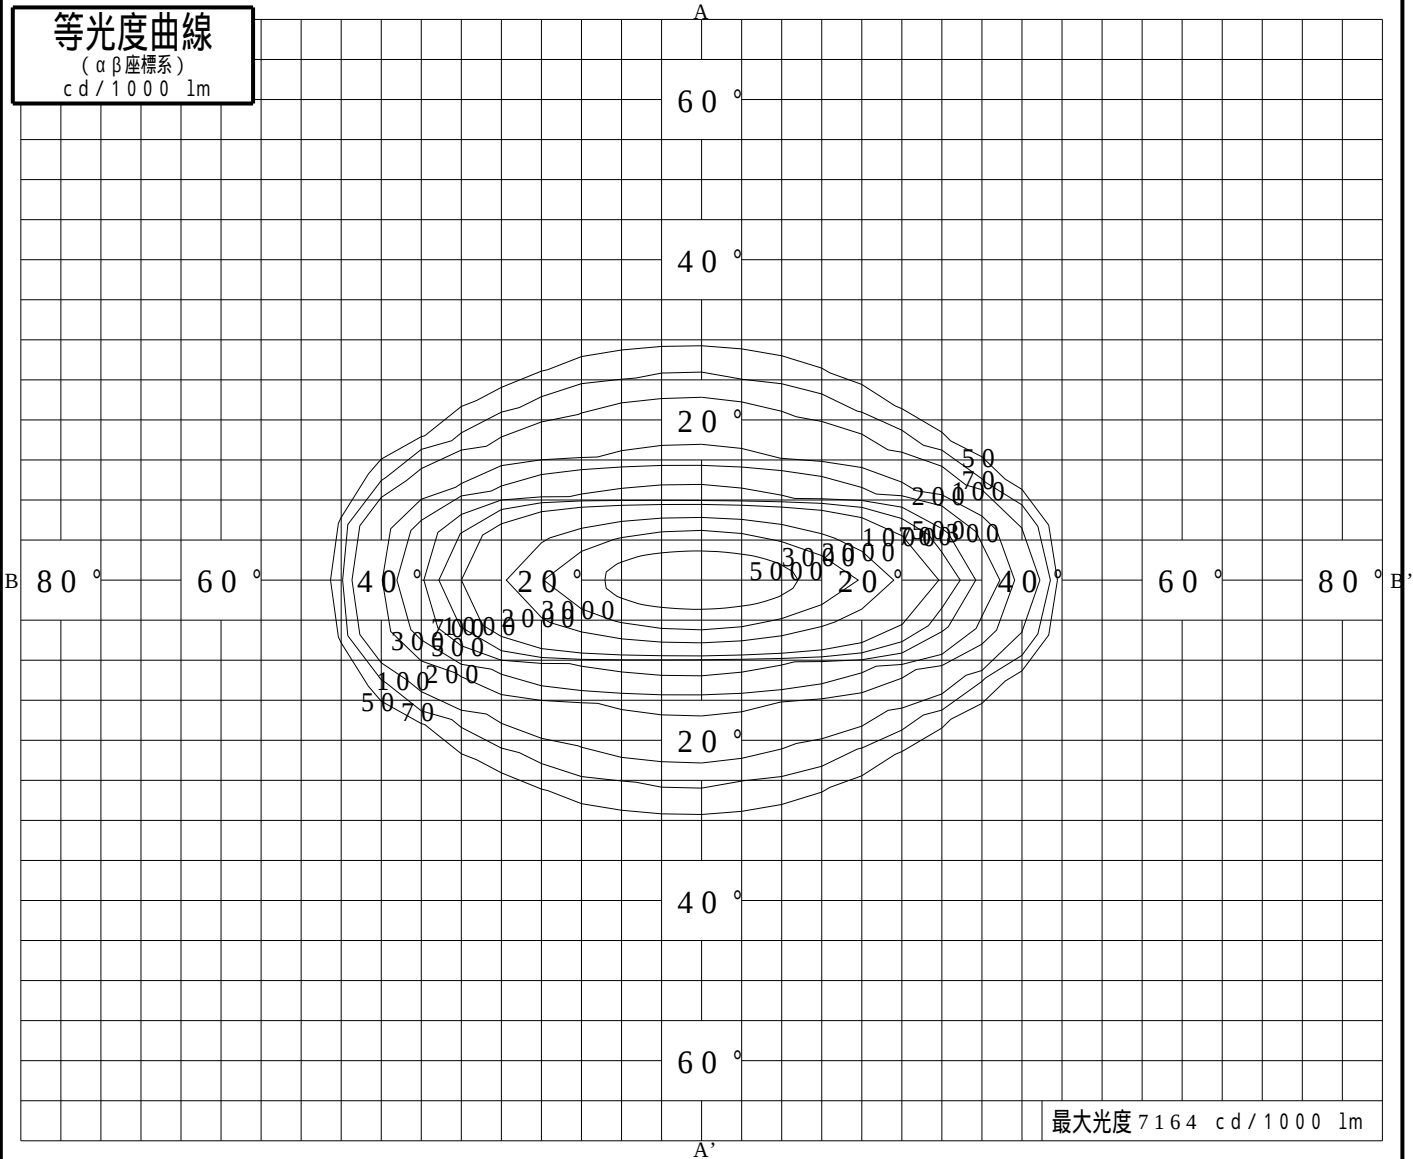

最大光度 7164 cd/1000 lm