



投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY7 1 0 2 0 + NTS9 0 1 0 0 + NYY9 0 0				
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 5 0 ×1 1 5 0 . 0 l m				
管理番号	K0 1 5 3 2 9 3 (0) DJ 1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.2%	86.3%	92.0%	
最大光度	4595 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 16.2 BB' 37.2	31.7 66.3	40.1 74.9		

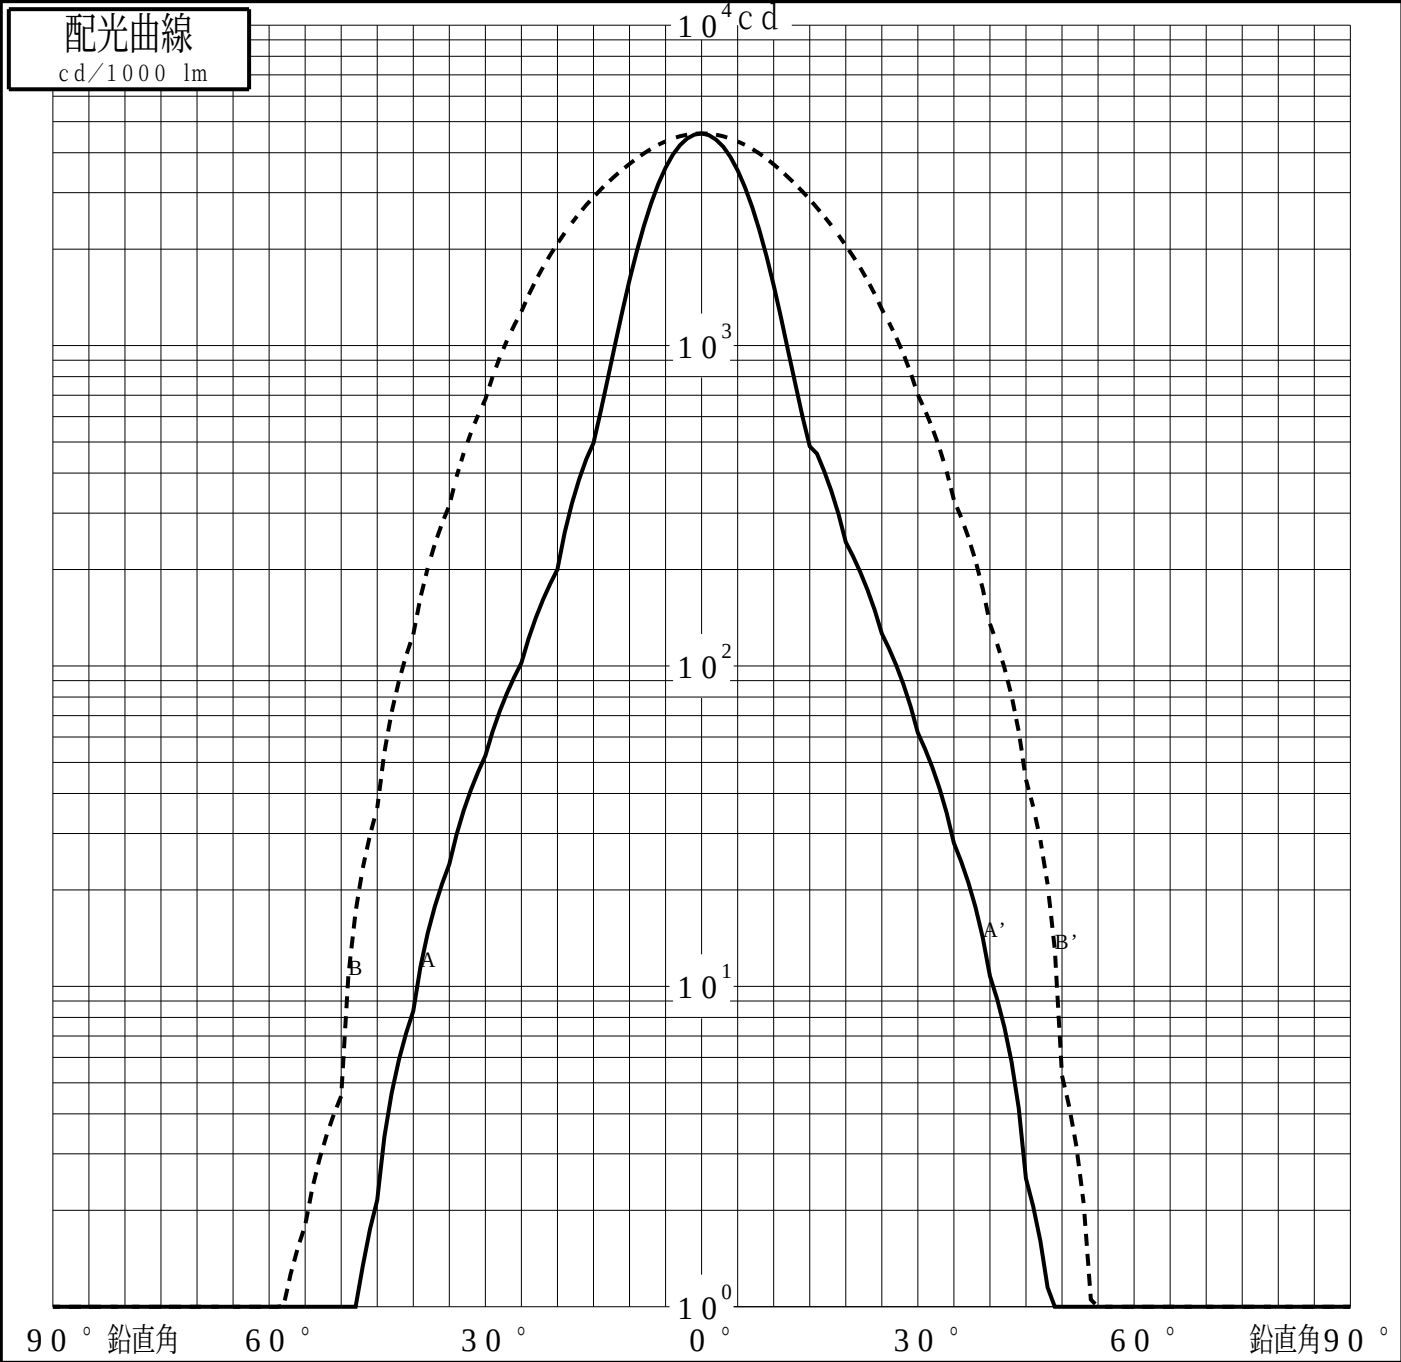

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 1 0 2 0 + N T S 9 0 1 0 0 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 5 0 × 1
管理番号	K 0 1 5 3 2 9 3 (0) D J 1 X Y		

累積光束曲線

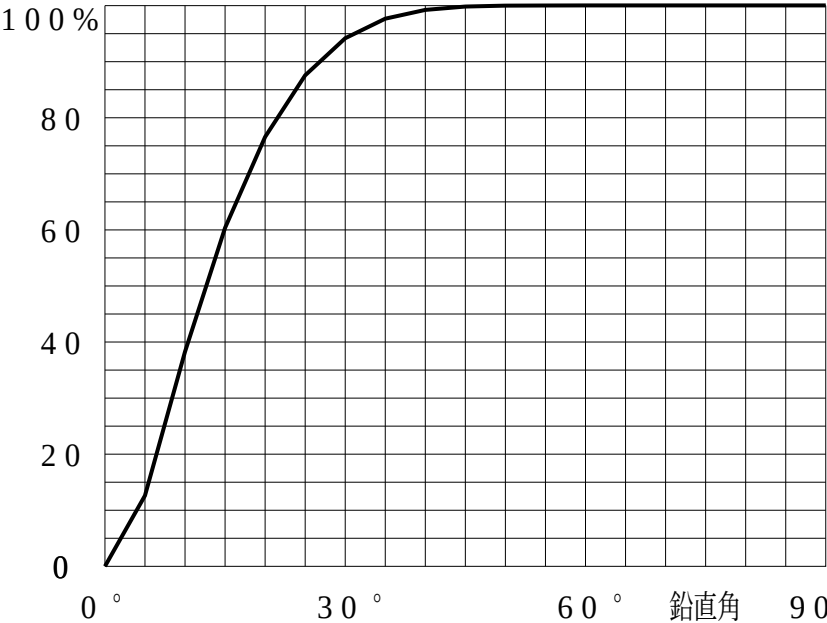

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

