
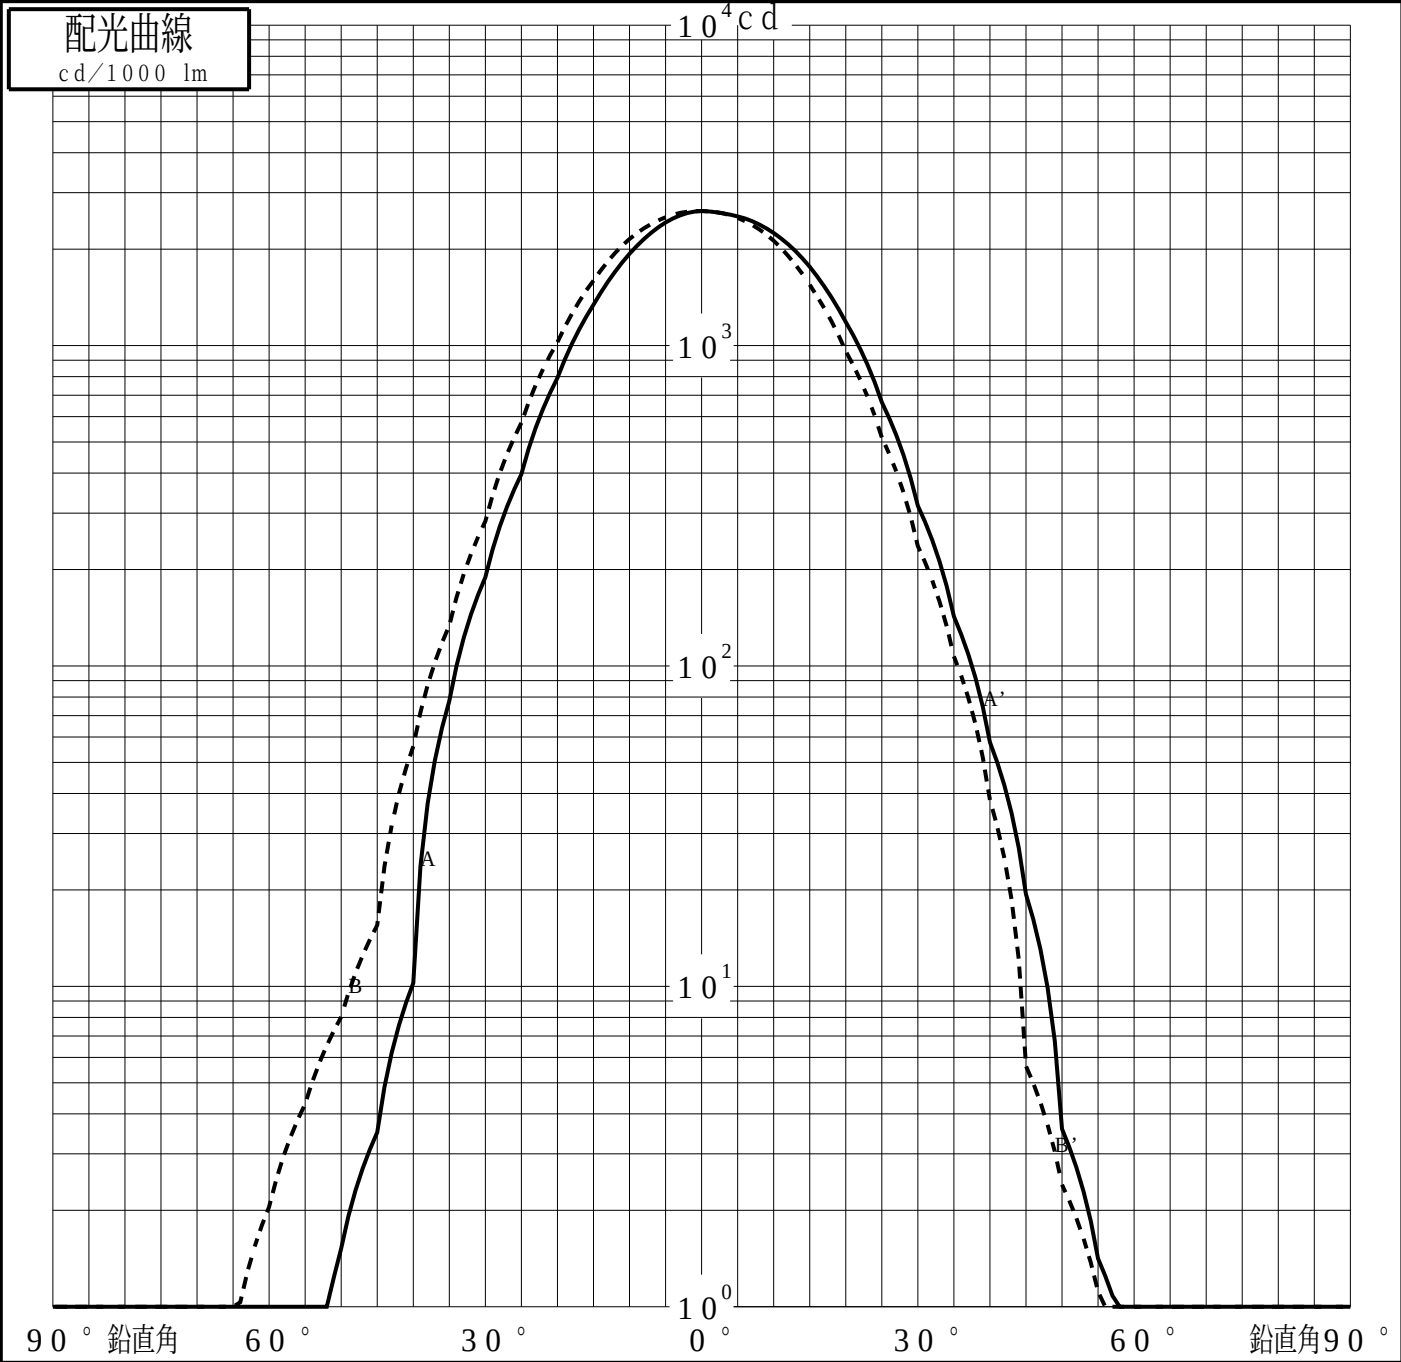


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY6 5 9 3 1 + NYY9 6 3 0 0 B + NTS 9 0				
光源	LED4000_70_1800 ×1 1800.0 lm				
管理番号	K0164947(2) DJ 1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.9%	90.9%	95.9%
最大光度	2631 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 34.1 BB' 34.4	59.8 60.2	68.3 69.2



投光照明器具特性

品番 (品名)	NYY65931+NYY96300B+NTS90	光源	LED4000_70_1800 x1
管理番号	K0164947(2)DJ1 XY		


累積光束曲線

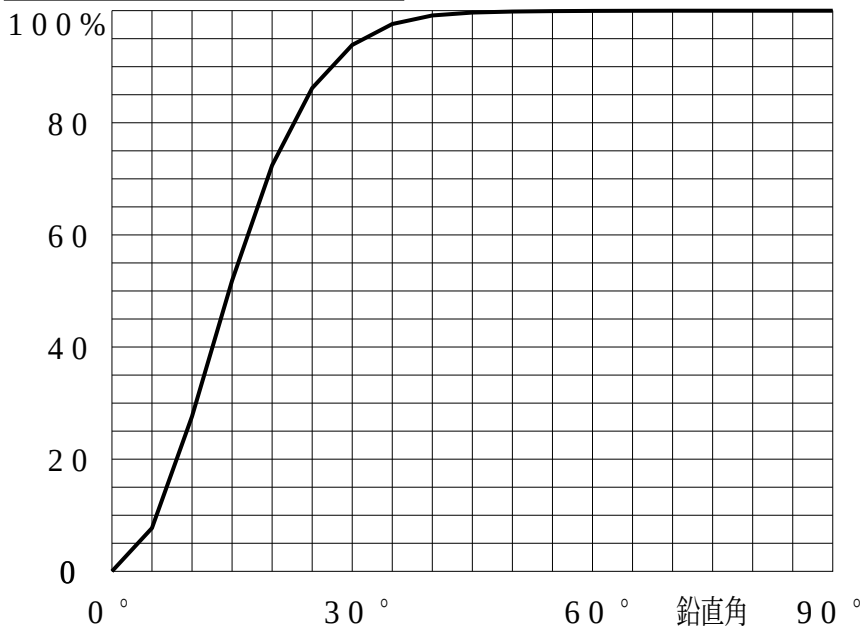

等光度曲線

(α β座標系)

cd/1000 lm

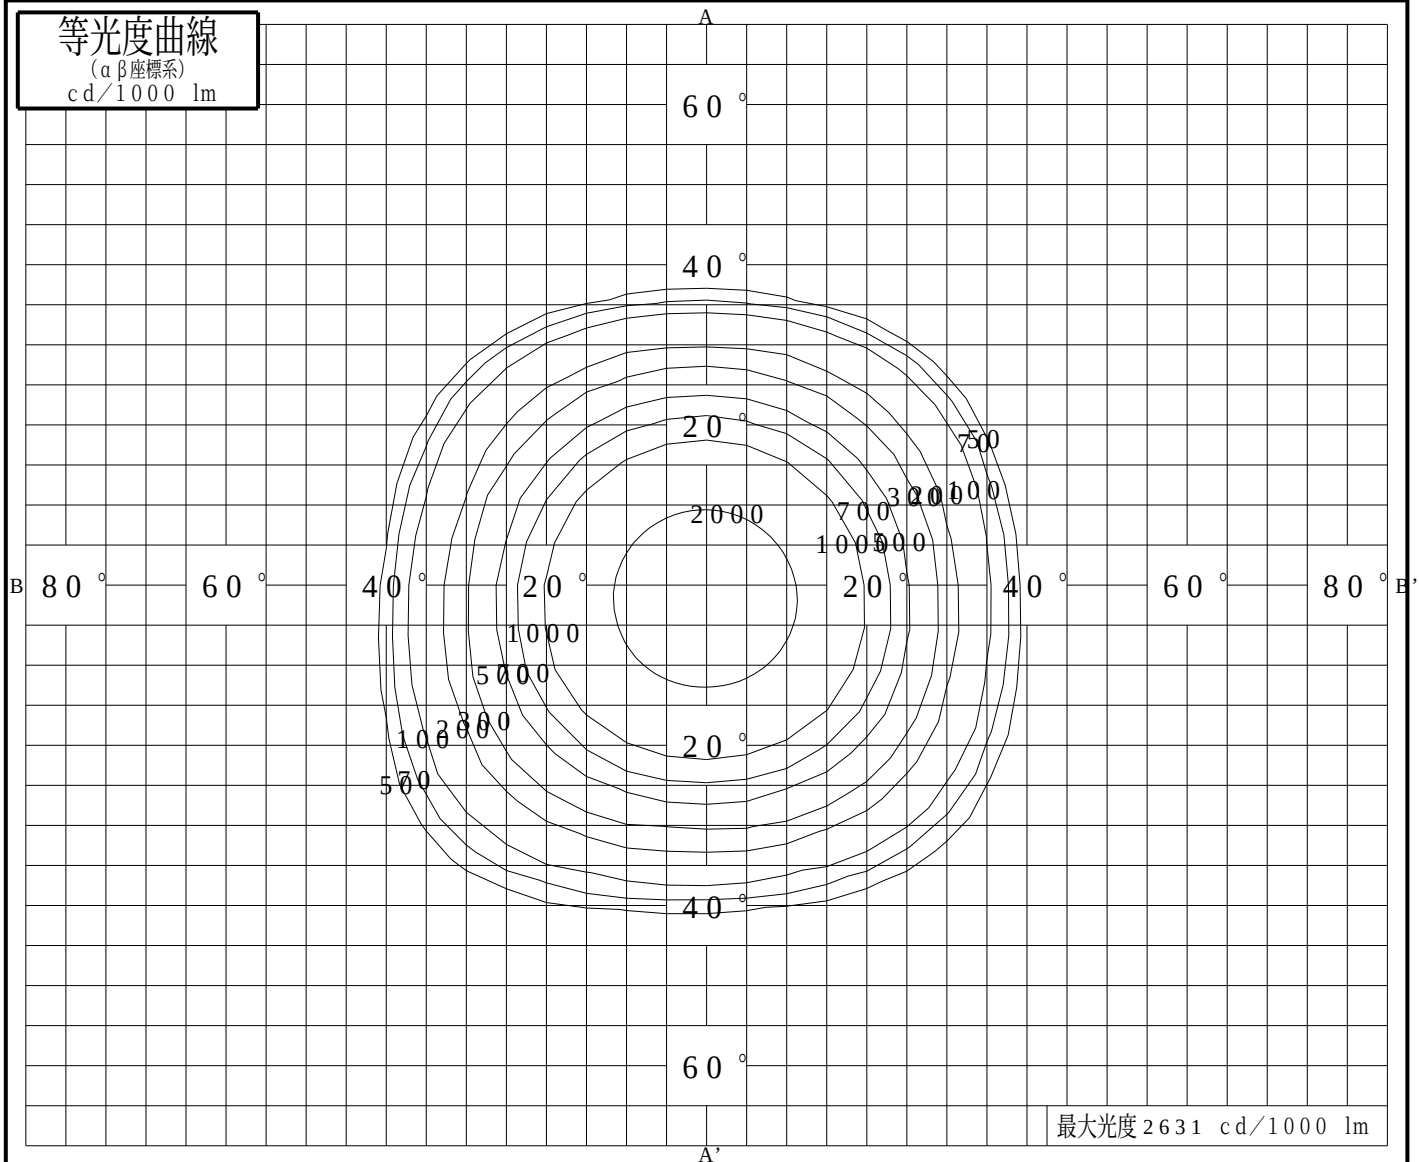

最大光度	2631	cd/1000 lm
------	------	------------