


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY7 1 0 2 2 + NYY9 0 1 0 0				
光源	LED2700_70_165 ×1 165.0 lm				
管理番号	K0162416(0)DR1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	88.1 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.9 %	ビ - ム効率	52.9%	85.2%	89.9%
最大光度	11012 cd/1000 lm	ビ - ム角	16.4	27.5	31.1

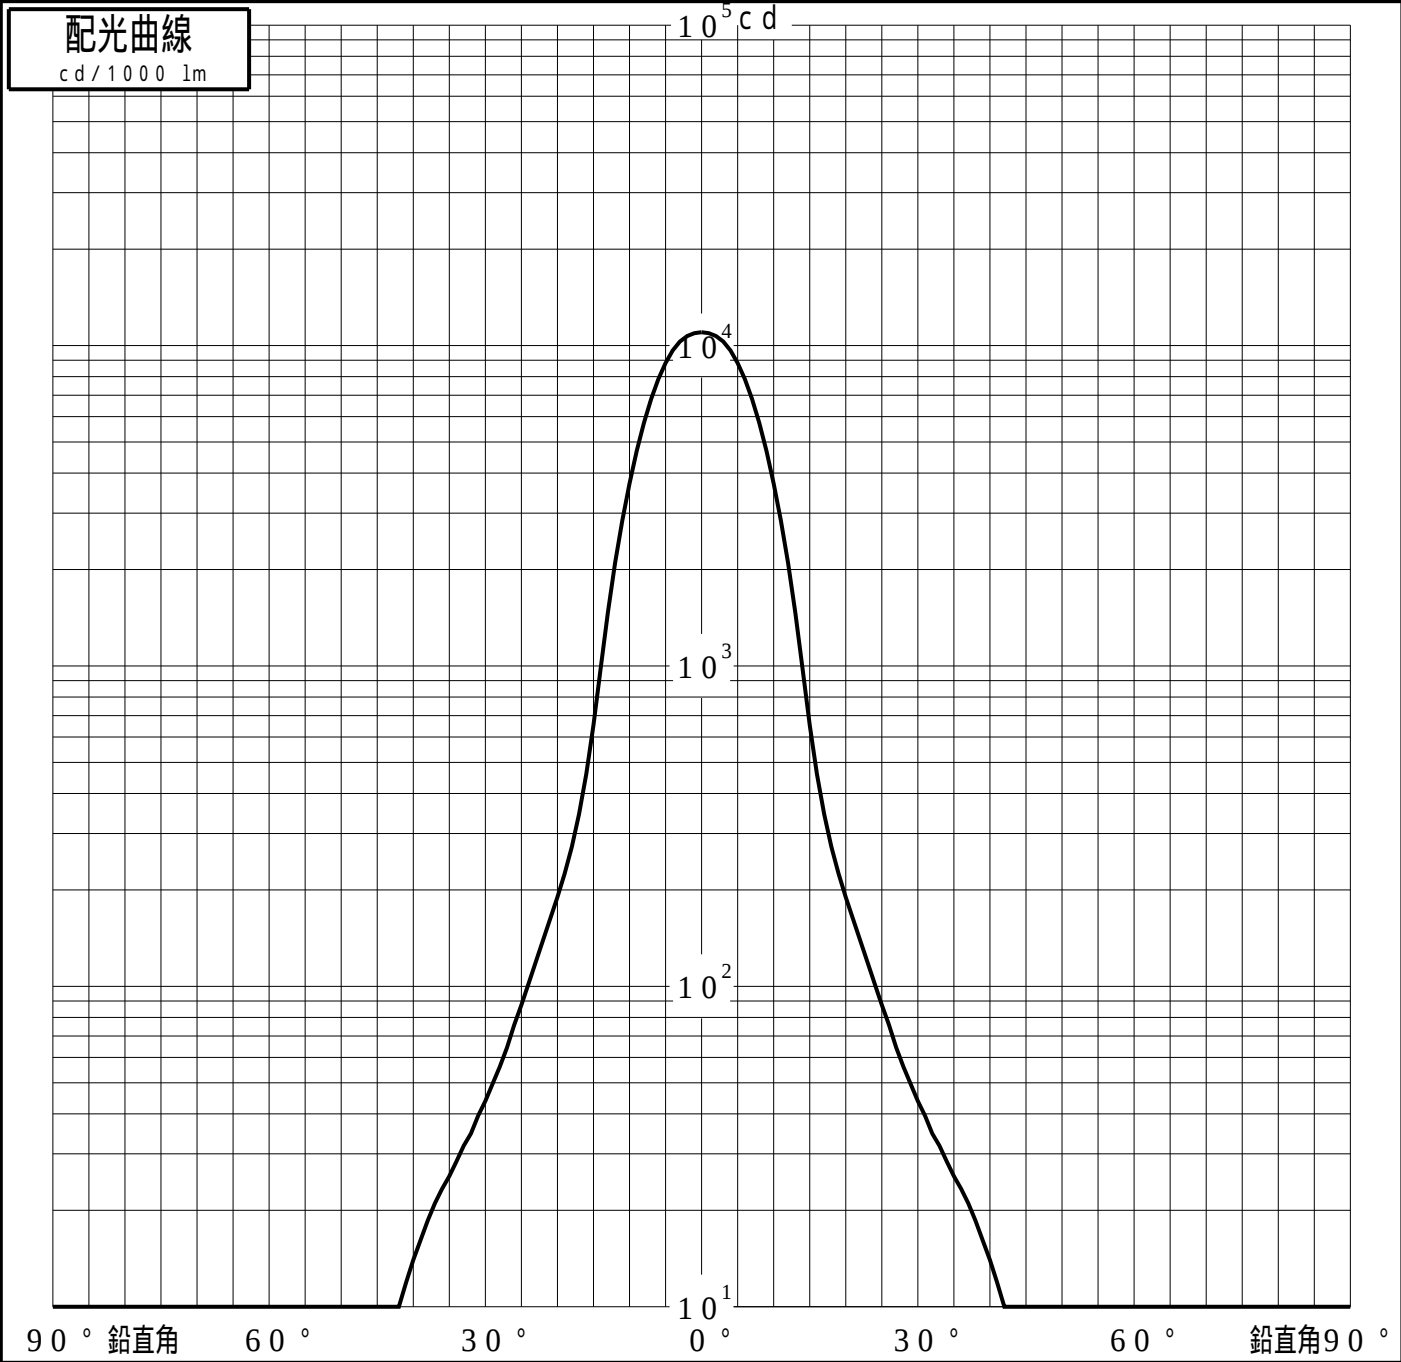

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 1 0 2 2 + N Y Y 9 0 1 0 0	光源	LED 2 7 0 0 _ 7 0 _ 1 6 5 × 1
管理番号	K 0 1 6 2 4 1 6 (0) D R 1 T F		

累積光束曲線

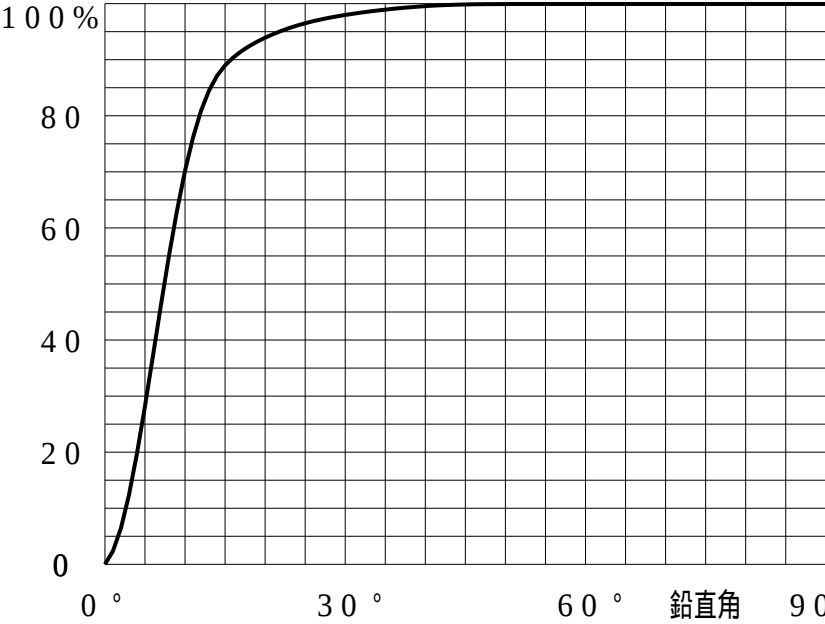

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m

