
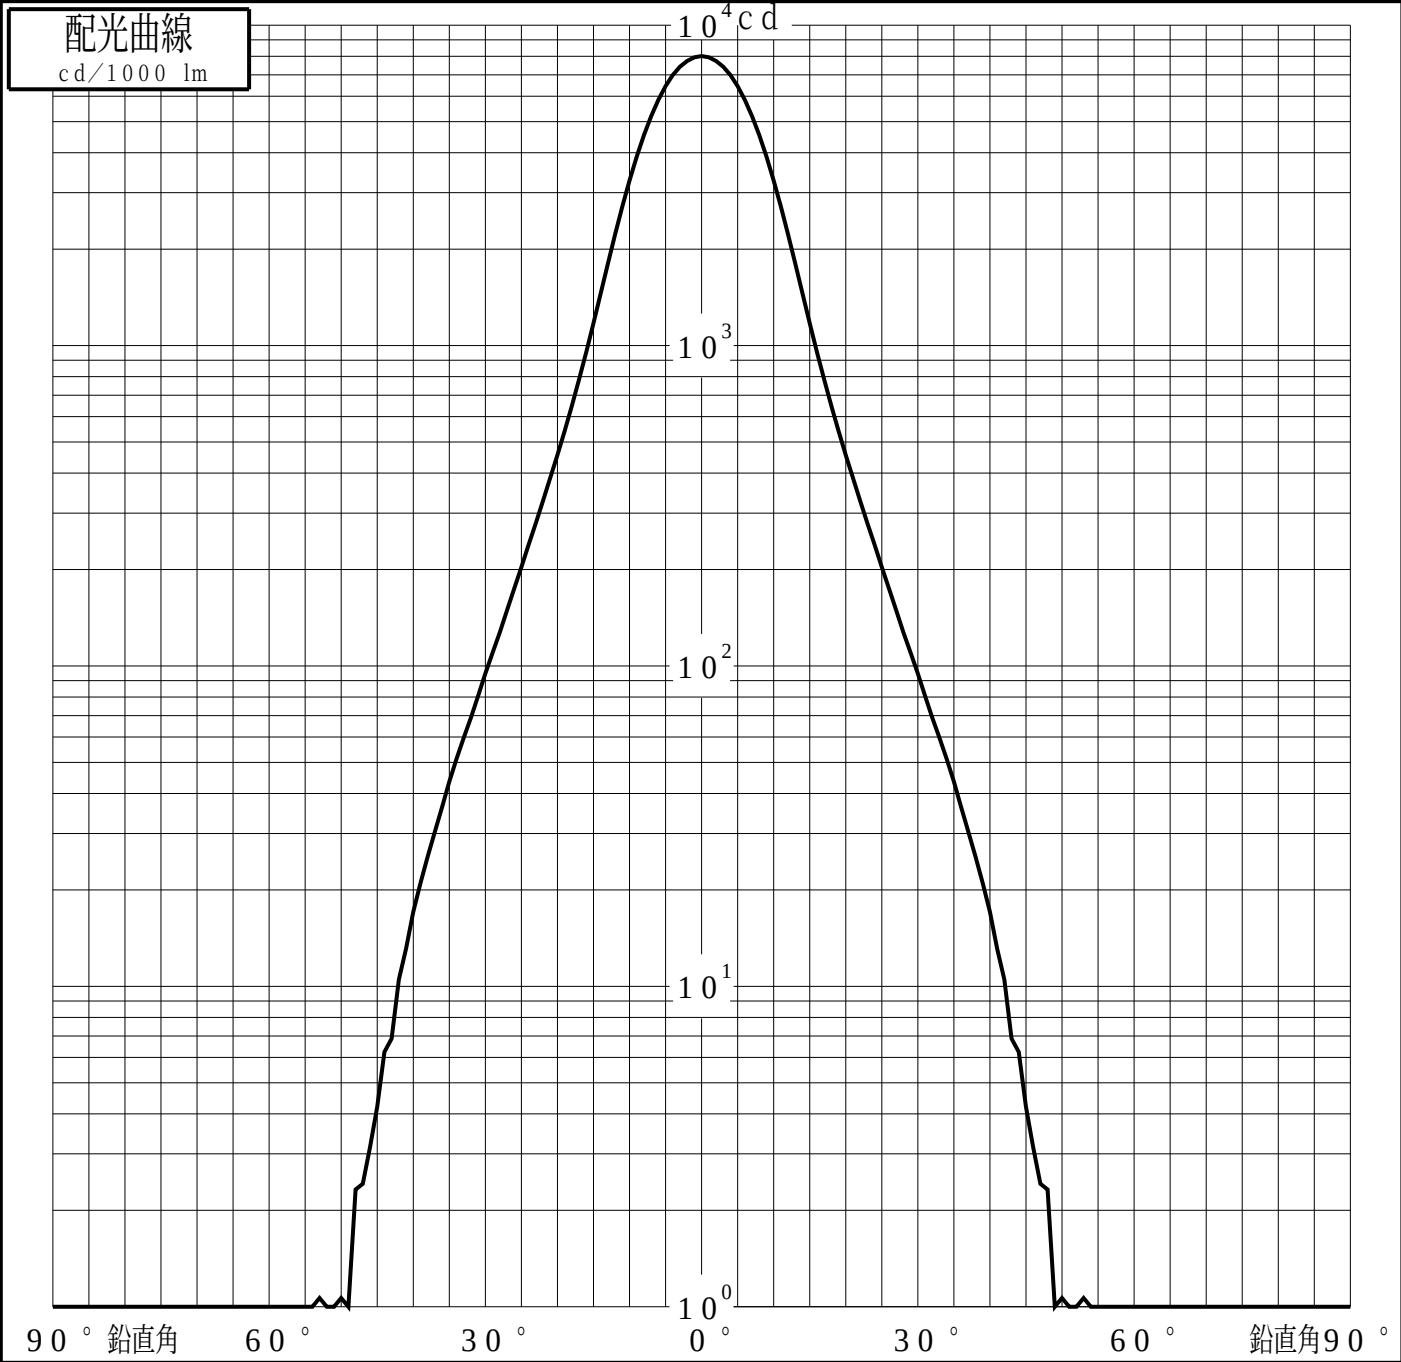


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY7 1 0 2 2 + NYY9 0 1 0 0 + NYY9 0 0				
光源	LED2700_70_135 ×1 135.0 l m				
管理番号	K0162421(0) DR1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	96.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.9 %	80.2 %	88.9 %
最大光度	8014 cd/1000 lm	ビーム角	17.6	33.8	41.6



投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y 7 1 0 2 2 + N Y Y 9 0 1 0 0 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 2 7 0 0 _ 7 0 _ 1 3 5 × 1
管理番号	K 0 1 6 2 4 2 1 (0) DR1 TF		

累積光束曲線

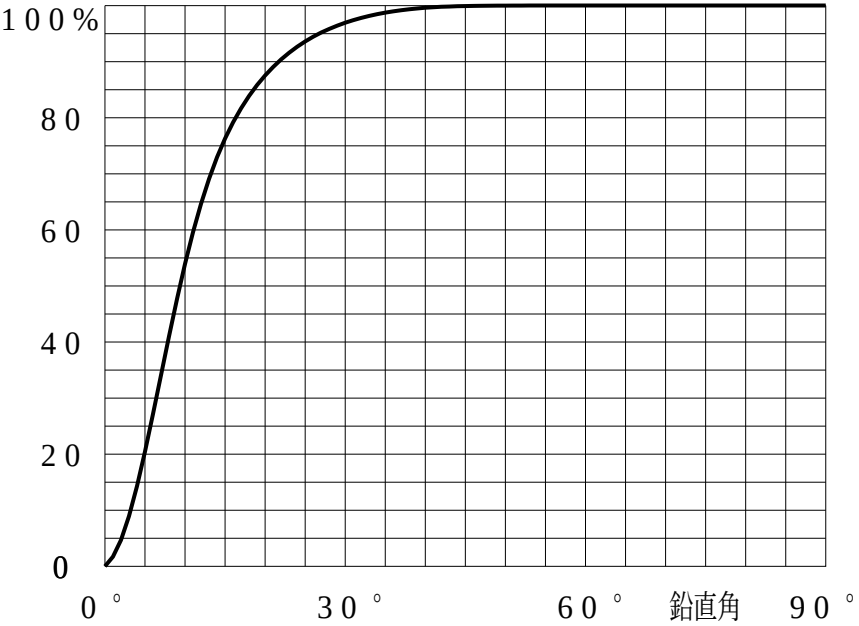

等光度曲線

(α β座標系)
cd / 1000 lm

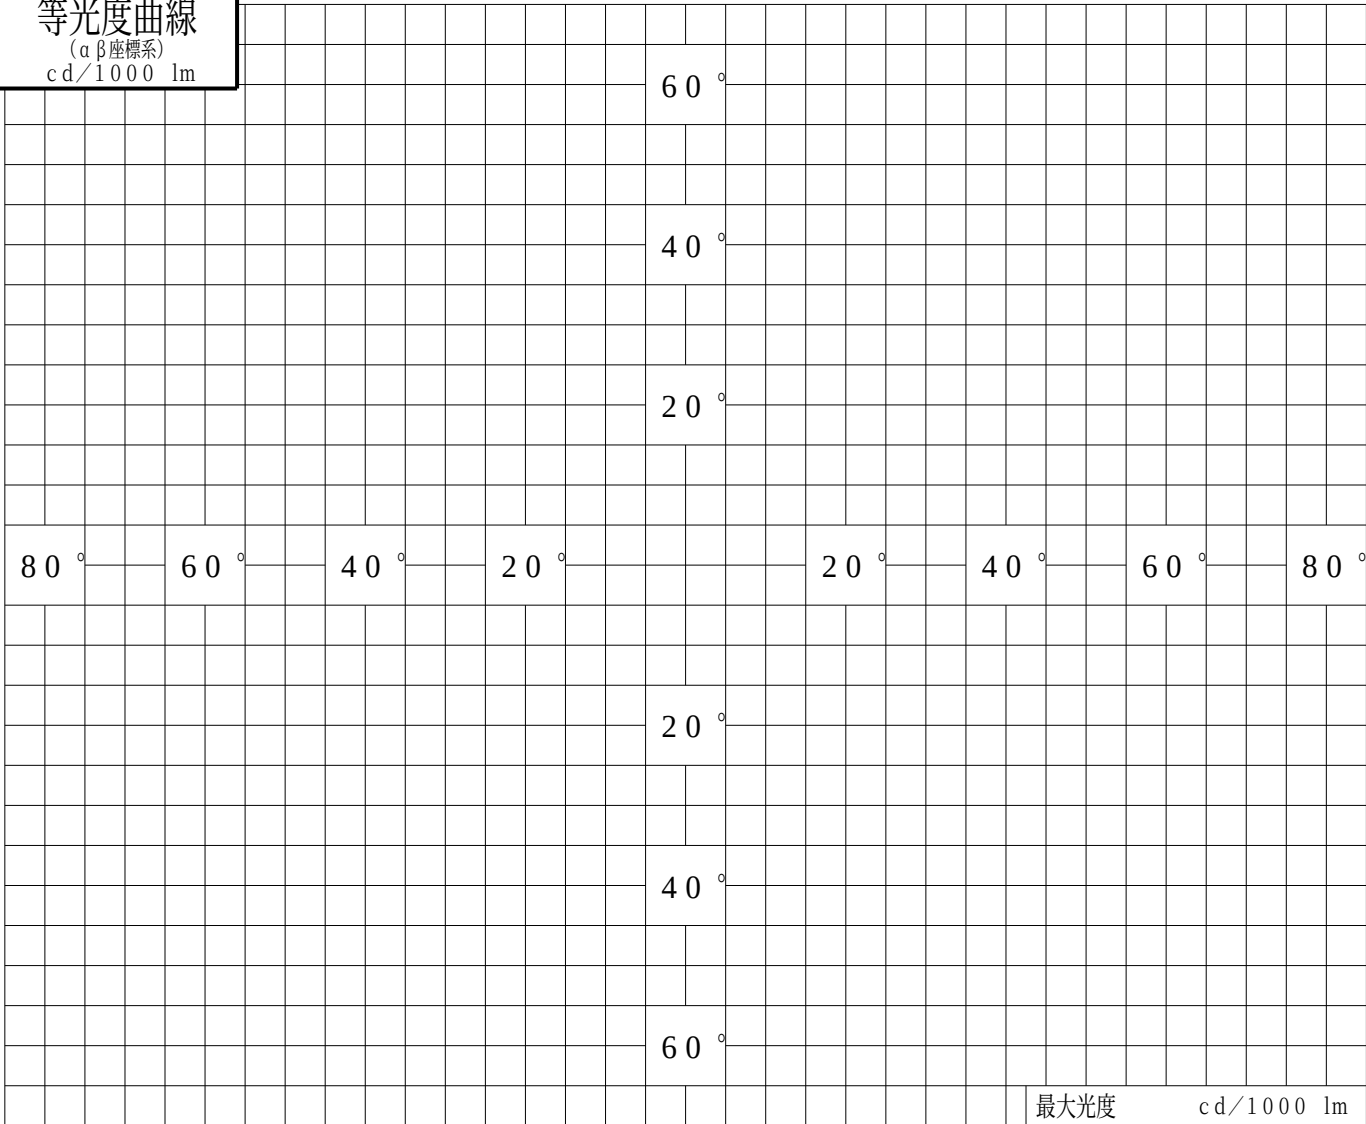

最大光度 cd / 1000 lm