


投光照明器具特性		
品名(品番)	NYY7 1 0 2 2 + NYY9 0 1 5 0 + NYY9 0 0	
光源	LED2700_70_270 ×1 270.0 l m	
管理番号	K0153292(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.7 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	43.9 %	80.2 %	88.9 %	
最大光度	8014 cd / 1000 lm	ビ - ム角	17.6	33.8	41.6	

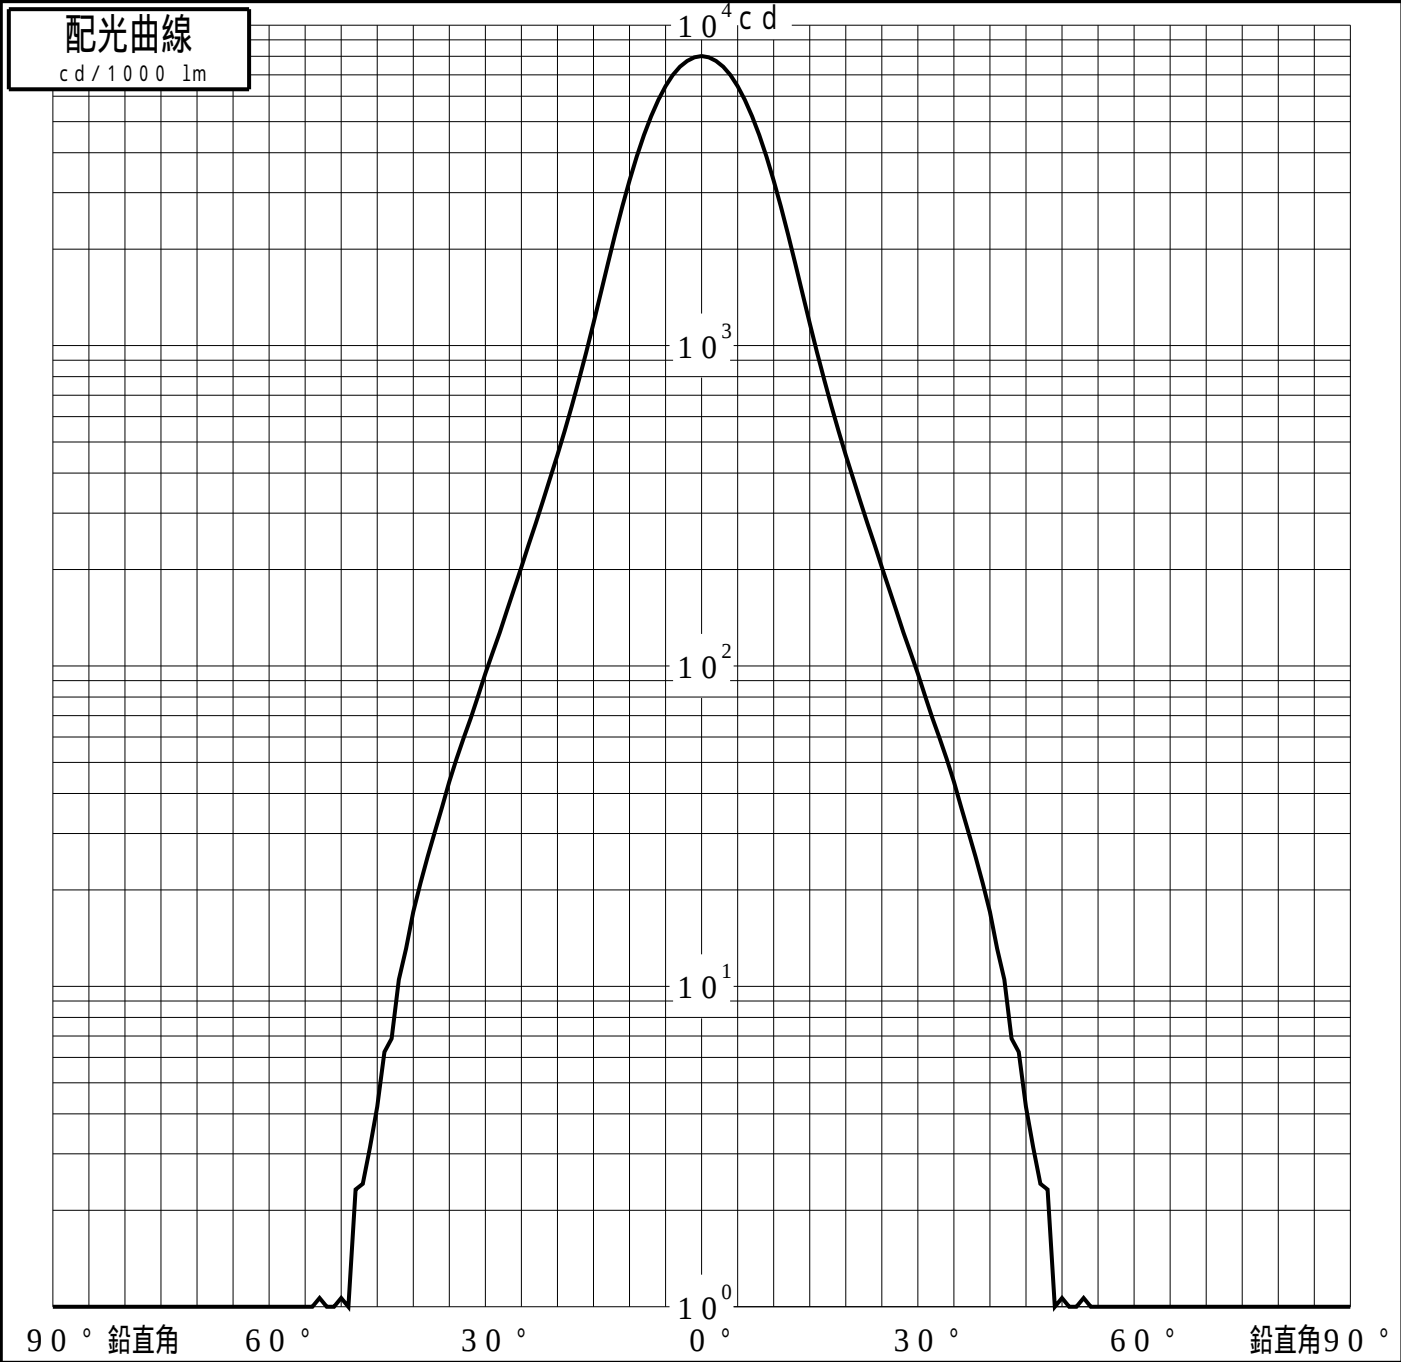

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 1 0 2 2 + N Y Y 9 0 1 5 0 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 2 7 0 0 _ 7 0 _ 2 7 0 × 1
管理番号	K 0 1 5 3 2 9 2 (0) D J 1 T F		

累積光束曲線

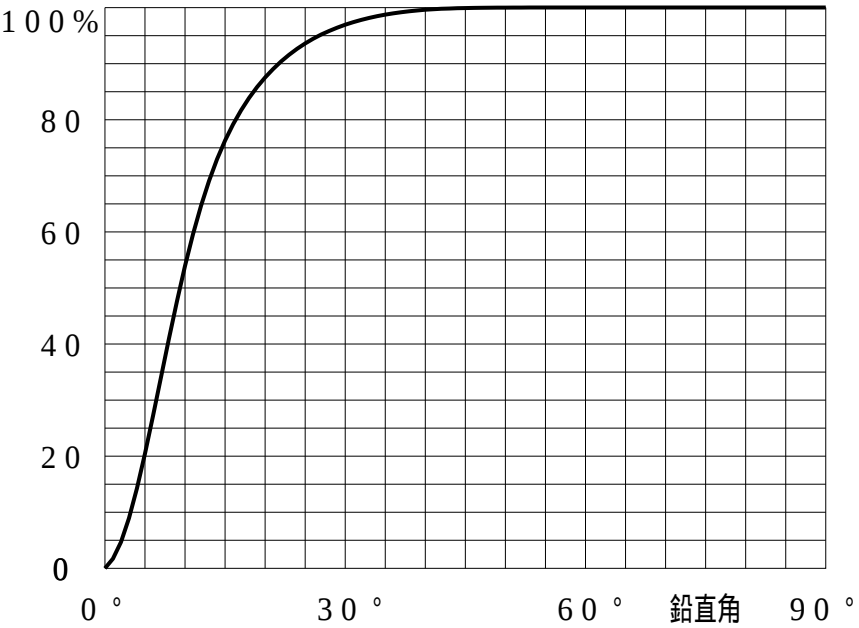

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm