
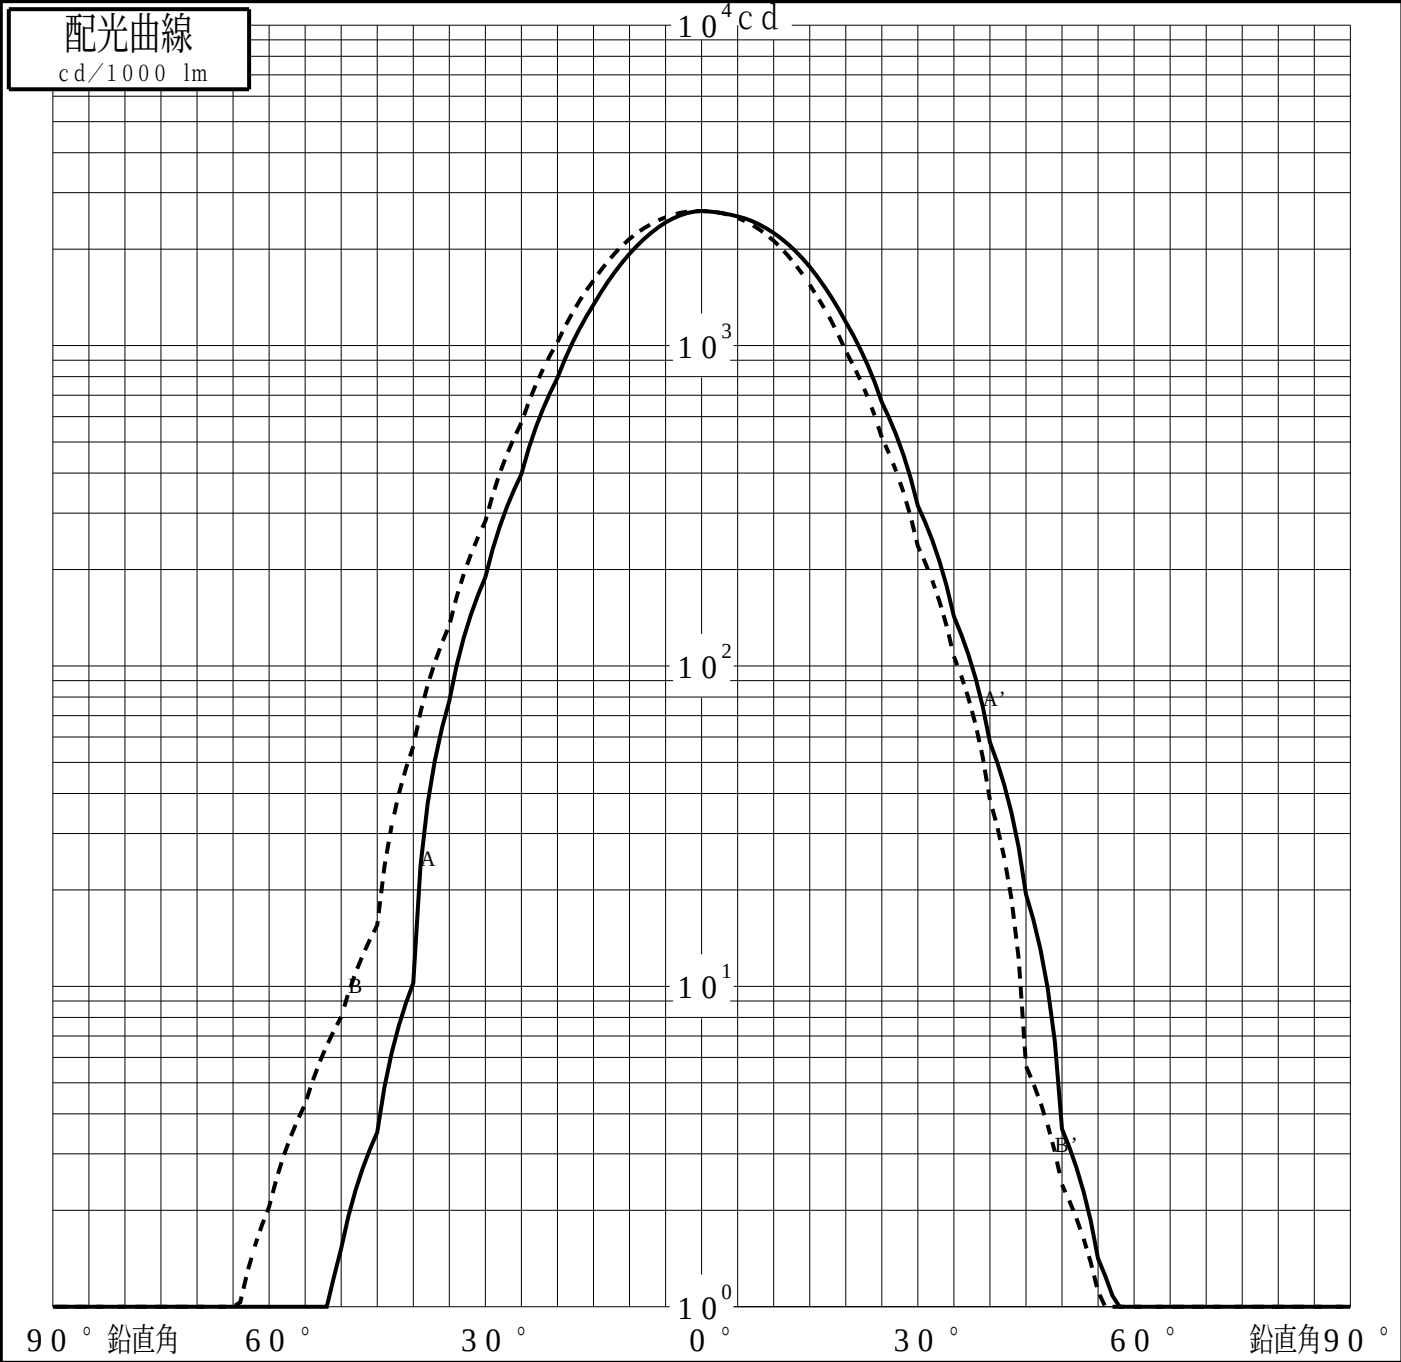


| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|
| 品名 (品番)  | NYY65931+NYY96300S+NTS90     |  |  |  |  |
| 光源       | LED4000_70_1810 ×1 1810.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0164947(2)DJ1 XY            |  |  |  |  |



|          |                    |        |                      |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビーム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 55.9%                | 90.9%               | 95.9%               |
| 最大光度     | 2631<br>cd/1000 lm | ビーム角   | AA' 34.1<br>BB' 34.4 | 59.8<br>60.2        | 68.3<br>69.2        |



投光照明器具特性

|         |                            |    |                    |
|---------|----------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NY Y65931+NY Y96300S+NTS90 | 光源 | LED4000_70_1810 ×1 |
| 管理番号    | K0164947(2)DJ1 XY          |    |                    |

累積光束曲線

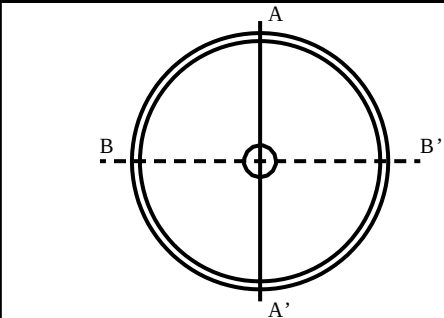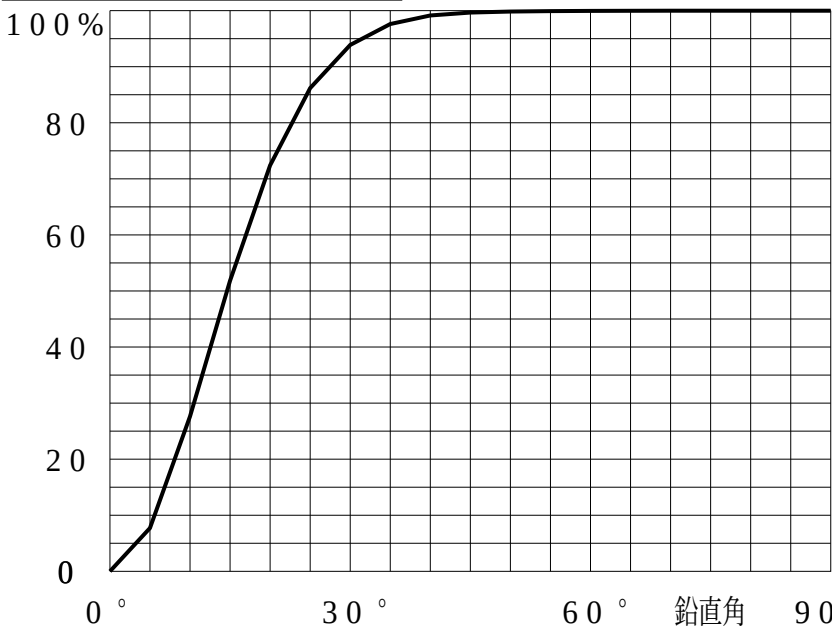

等光度曲線  
(αβ座標系)  
cd/1000 lm

