
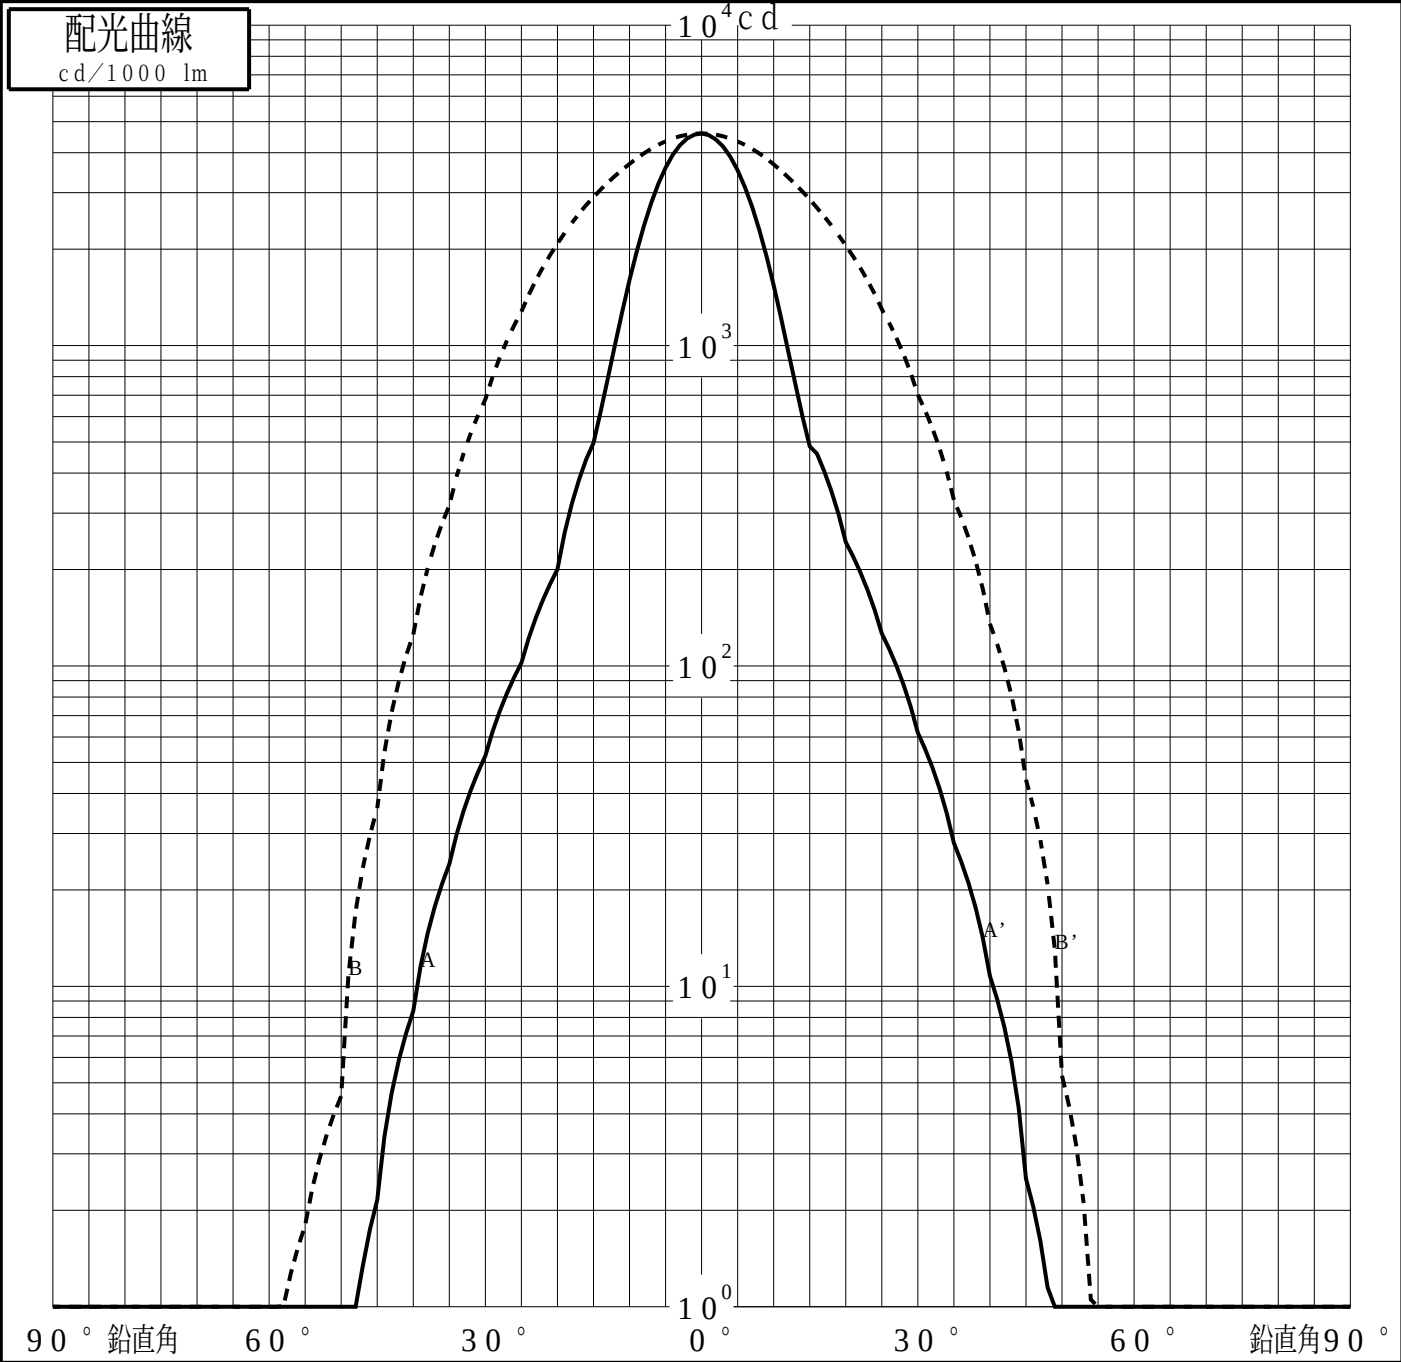


| 投光照明器具特性 |                                        |  |  |  |  |
|----------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 品名 (品番)  | NYY7 1 0 2 3 + NTS9 0 1 0 0 + NYY9 0 0 |  |  |  |  |
| 光源       | LED3000_70_150 ×1 150.0 l m            |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0153293(0)DJ1 XY                      |  |  |  |  |



|          |                    |        |                      |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビーム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 47.9%                | 86.3%               | 92.0%               |
| 最大光度     | 4595<br>cd/1000 lm | ビーム角   | AA' 16.2<br>BB' 37.2 | 31.7<br>66.3        | 40.1<br>74.9        |



## 投光照明器具特性

|         |                          |    |                   |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NYY71023+NTS90100+NYY900 | 光源 | LED3000_70_150 ×1 |
| 管理番号    | K0153293(0)DJ1 XY        |    |                   |

## 累積光束曲線

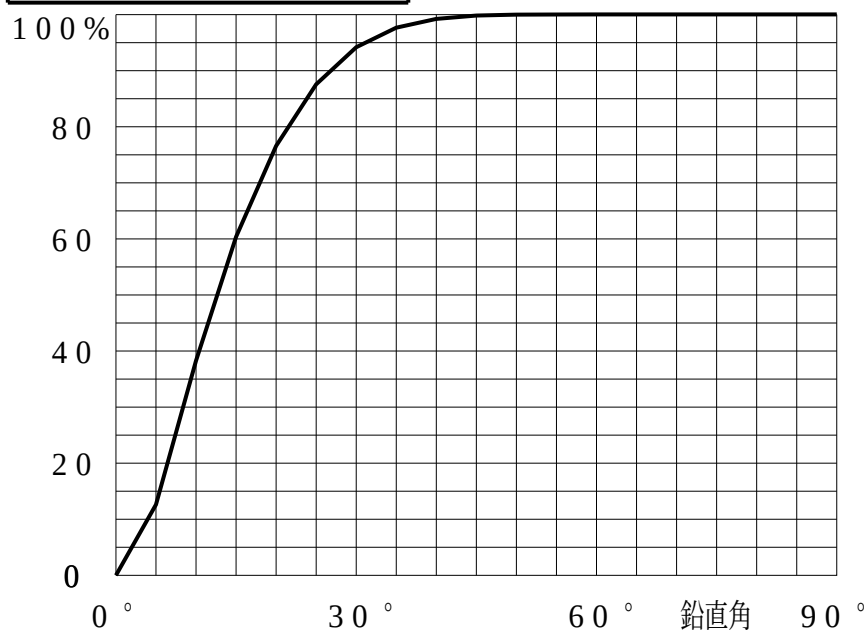

## 等光度曲線

$$cd/1000 \quad lm$$
