



投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY65931+NYY96300S+NTS90				
光源	LED4000_70_1645 ×1 1645.0 lm				
管理番号	K0164994(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.0 %	90.9 %	95.0 %
最大光度	2367 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 35.8 BB' 35.9	63.4 64.5	72.8 74.2





配光曲線
cd/1000 lm

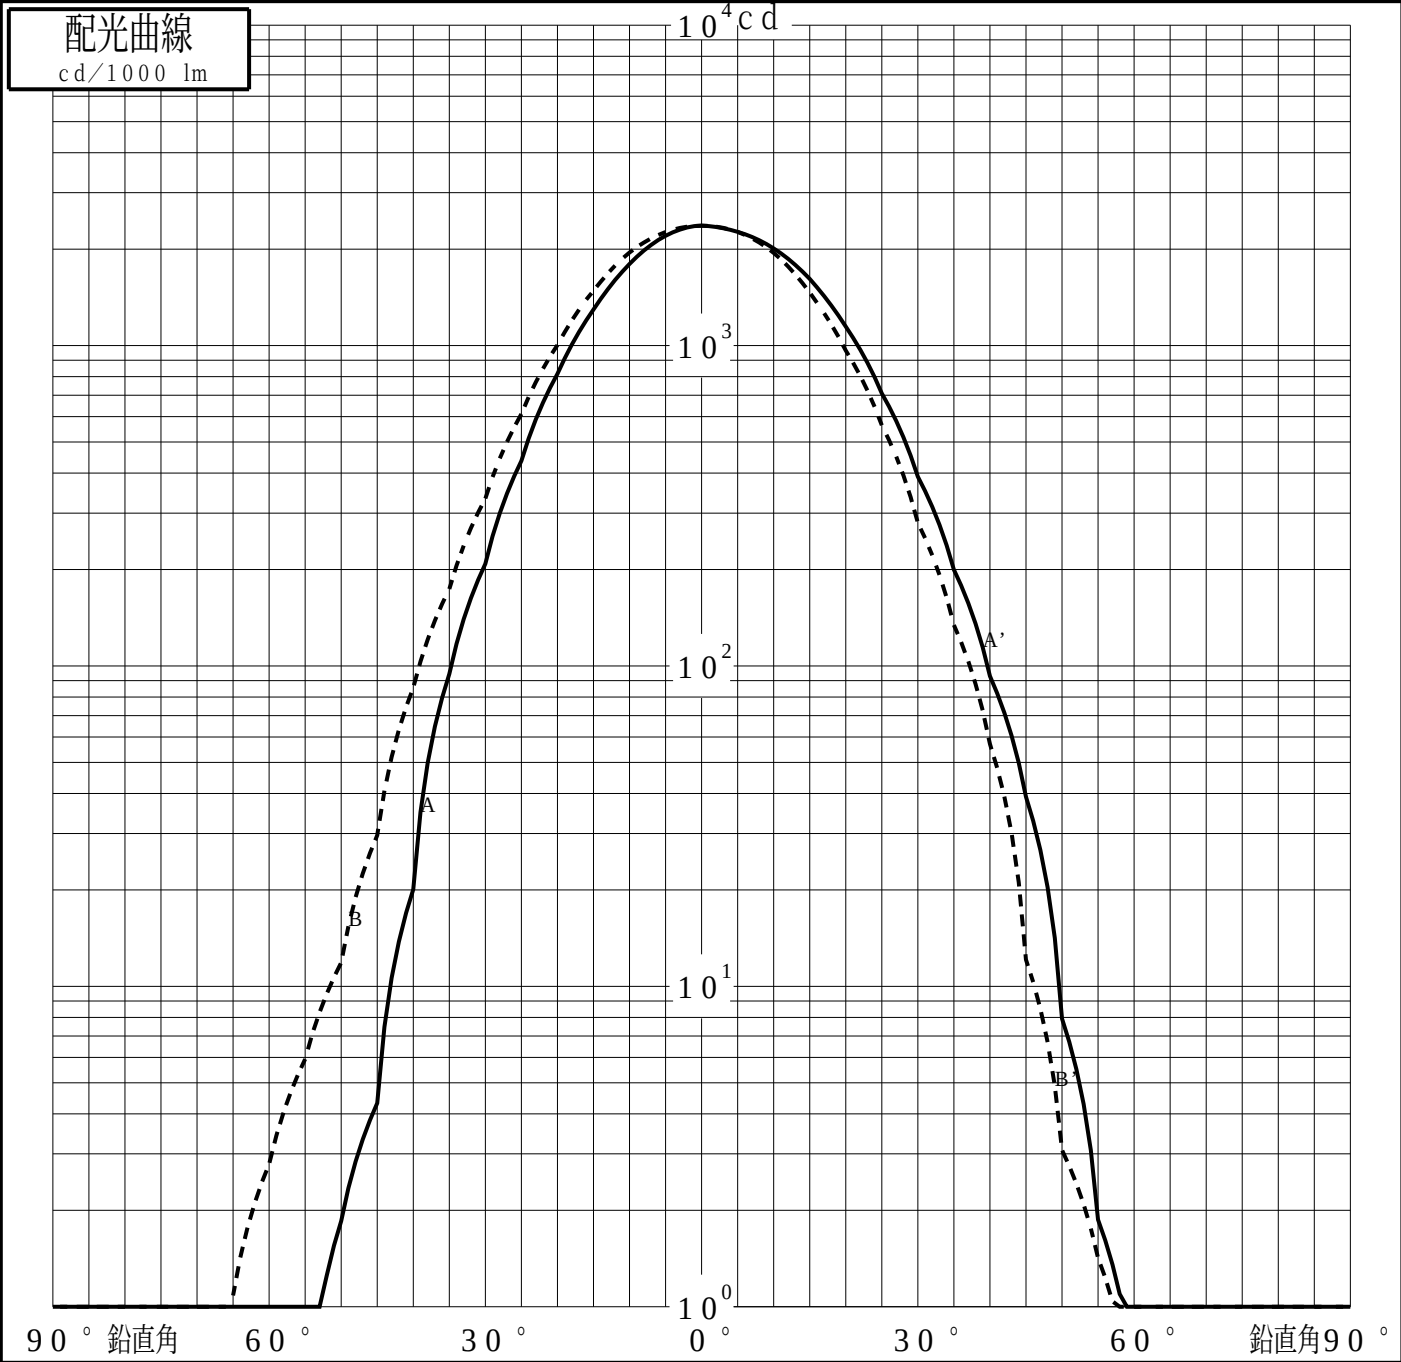

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65931+NY Y96300S+NTS90	光源	LED4000_70_1645 ×1
管理番号	K0164994(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

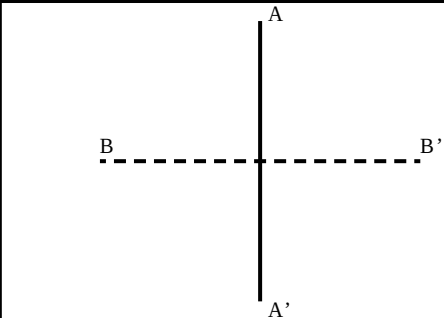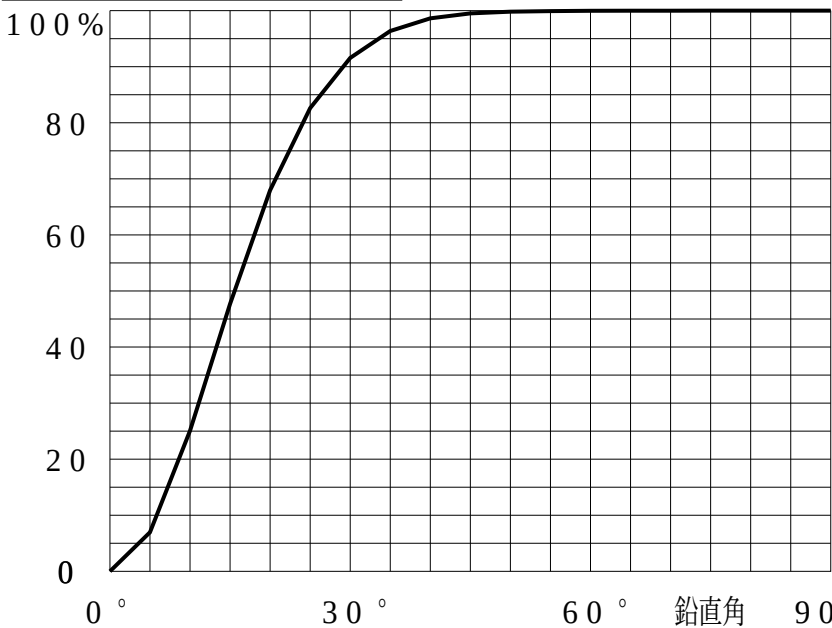

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

