


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY7 1 0 2 3 + NYY9 0 1 5 0 + NYY9 0 0	
光源	LED3000_70_230 ×1 230.0 l m	
管理番号	K0153293(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.2%	86.3%	92.0%
最大光度	4595 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 16.2 BB' 37.2	31.7 66.3	40.1 74.9

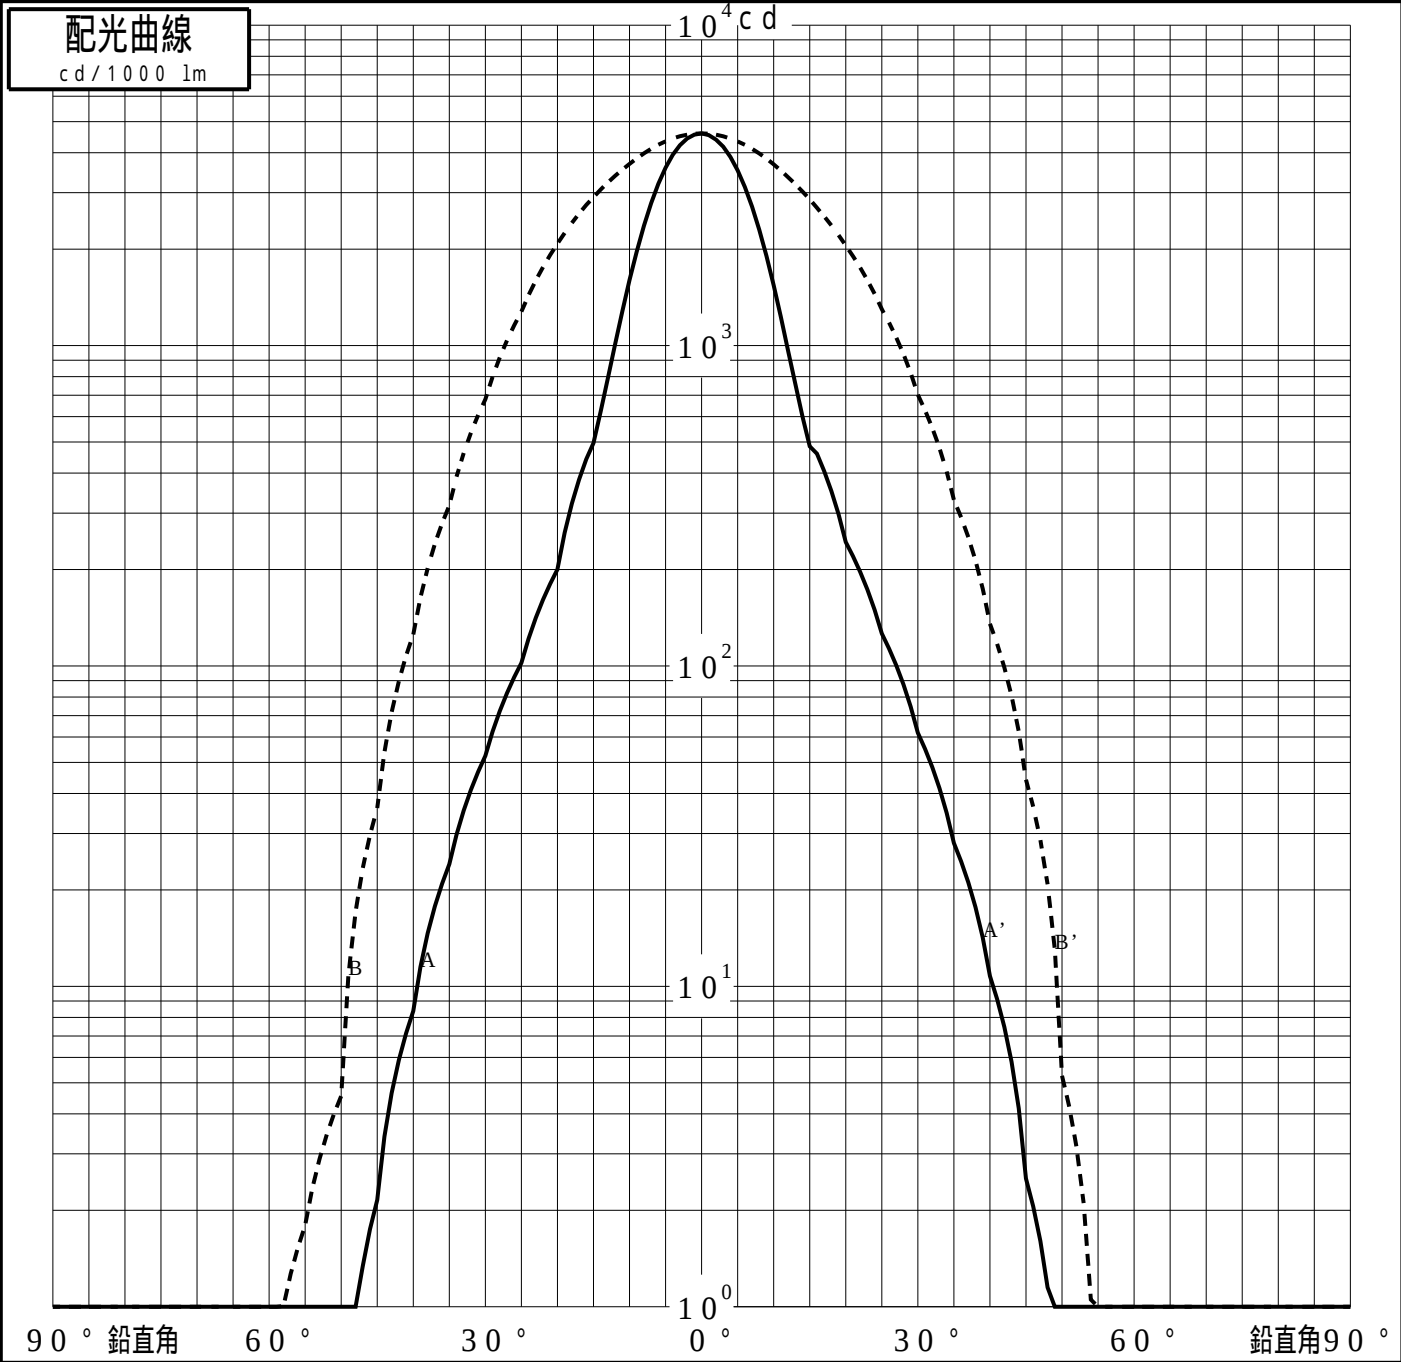

投光照明器具特性

品番 (品名)	NYY71023+NYY90150+NYY900	光源	LED3000_70_230 ×1
管理番号	K0153293(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

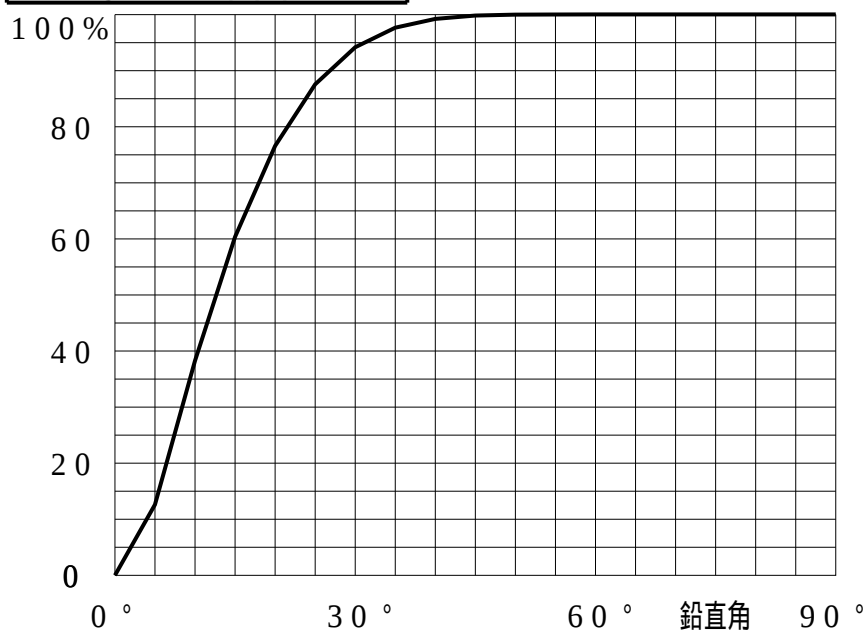

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

c d / 1 0 0 0 1m

