


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY7 1 0 2 4 + NYY9 0 1 0 0	
光源	LED4000_70_180 x1 180.0 l m	
管理番号	K0162416(0) DR1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	88.1 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	99.9 %	ビ - ム効率	52.9%	85.2%	89.9%	
最大光度	11012 cd/1000 lm	ビ - ム角	16.4	27.5	31.1	

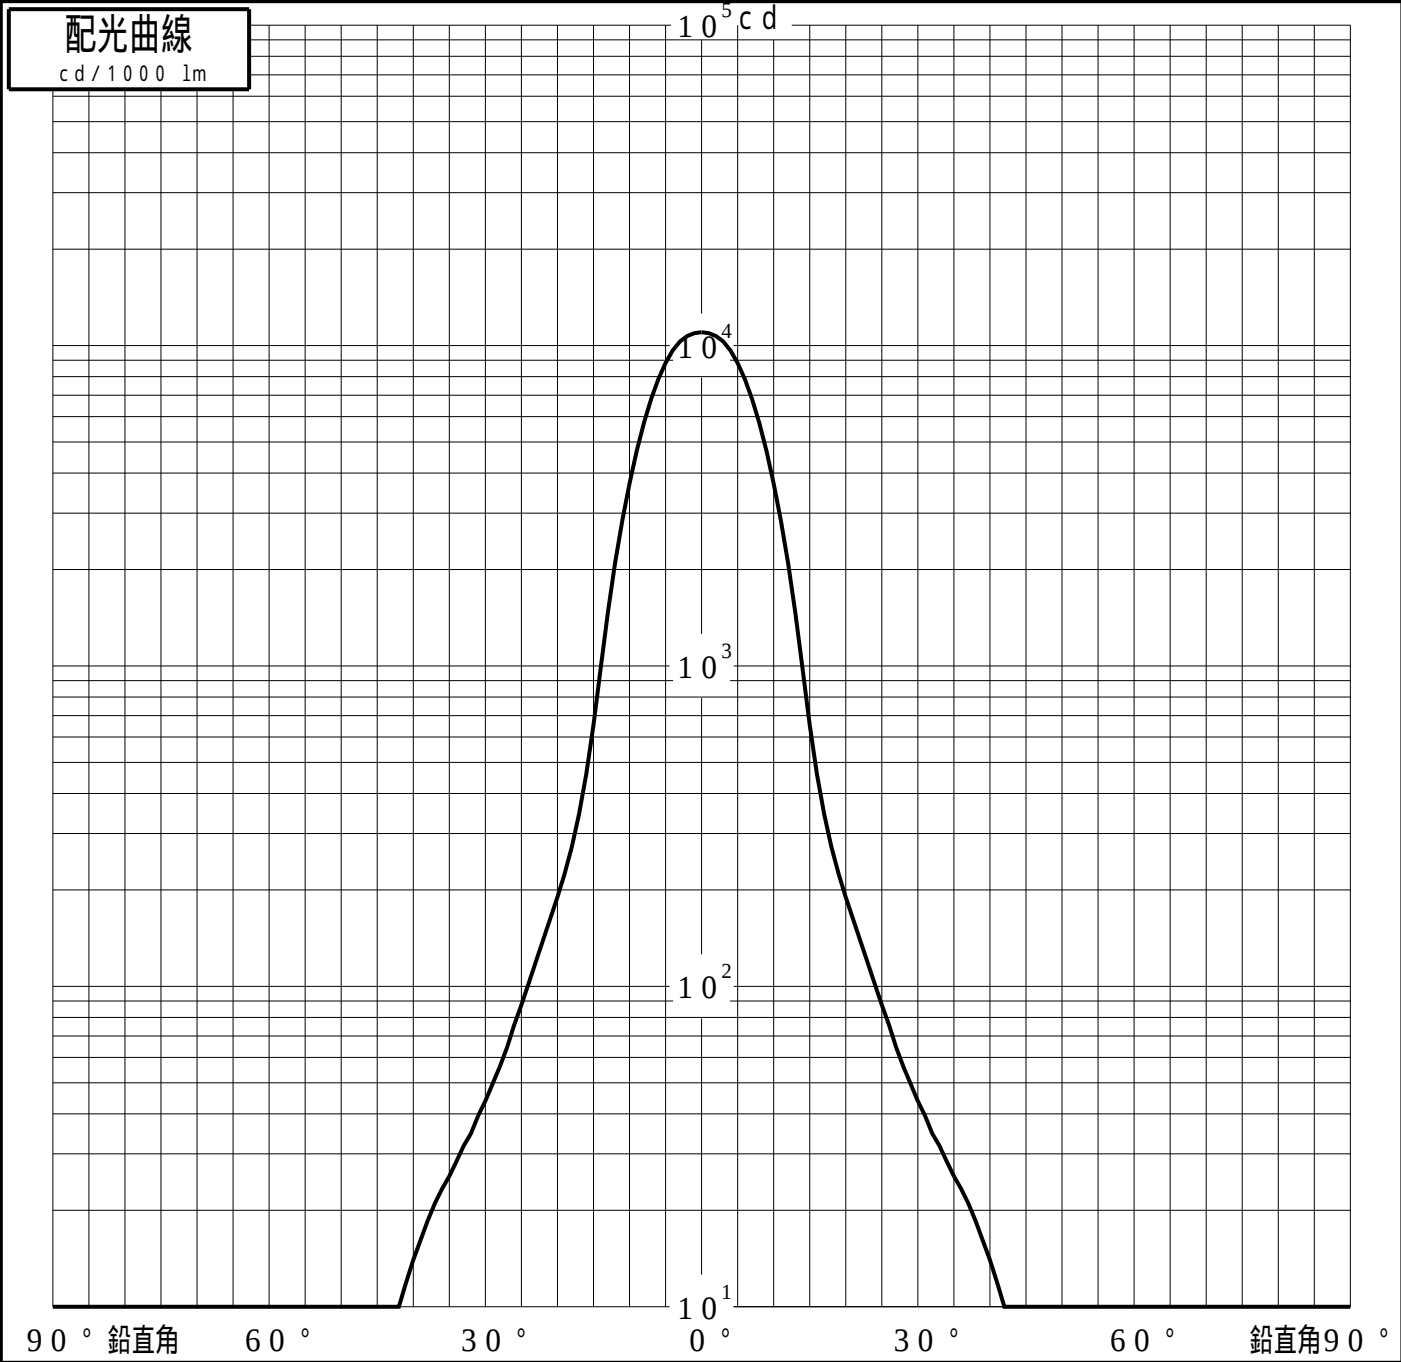

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 1 0 2 4 + NY Y 9 0 1 0 0	光源	LED 4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 8 0 × 1
管理番号	K 0 1 6 2 4 1 6 (0) DR1 TF		

累積光束曲線

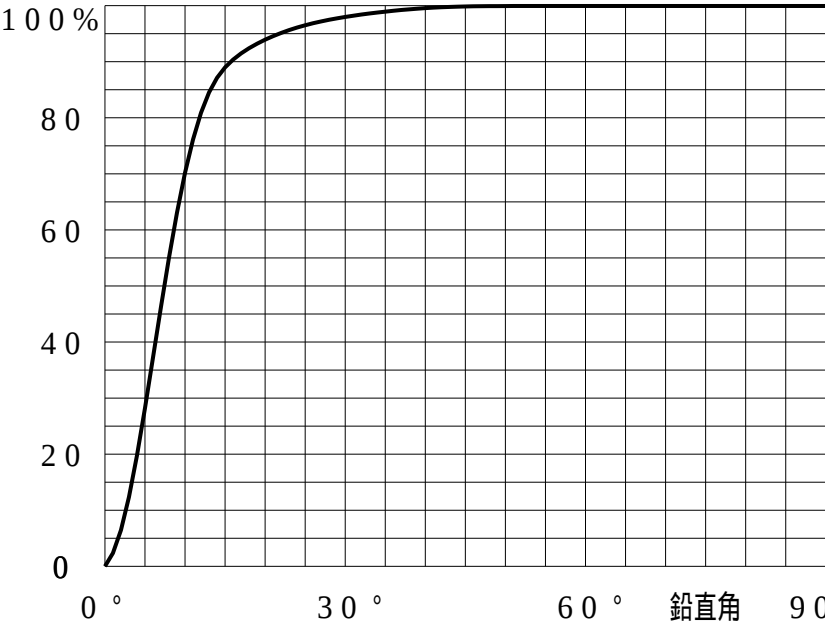

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm