


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY7 1 0 2 4 + NYY9 0 1 5 0 + NYY9 0 0	
光源	LED4000_70_240 ×1 240.0 l m	
管理番号	K0153293(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.2%	86.3%	92.0%
最大光度	4595 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 16.2 BB' 37.2	31.7 66.3	40.1 74.9

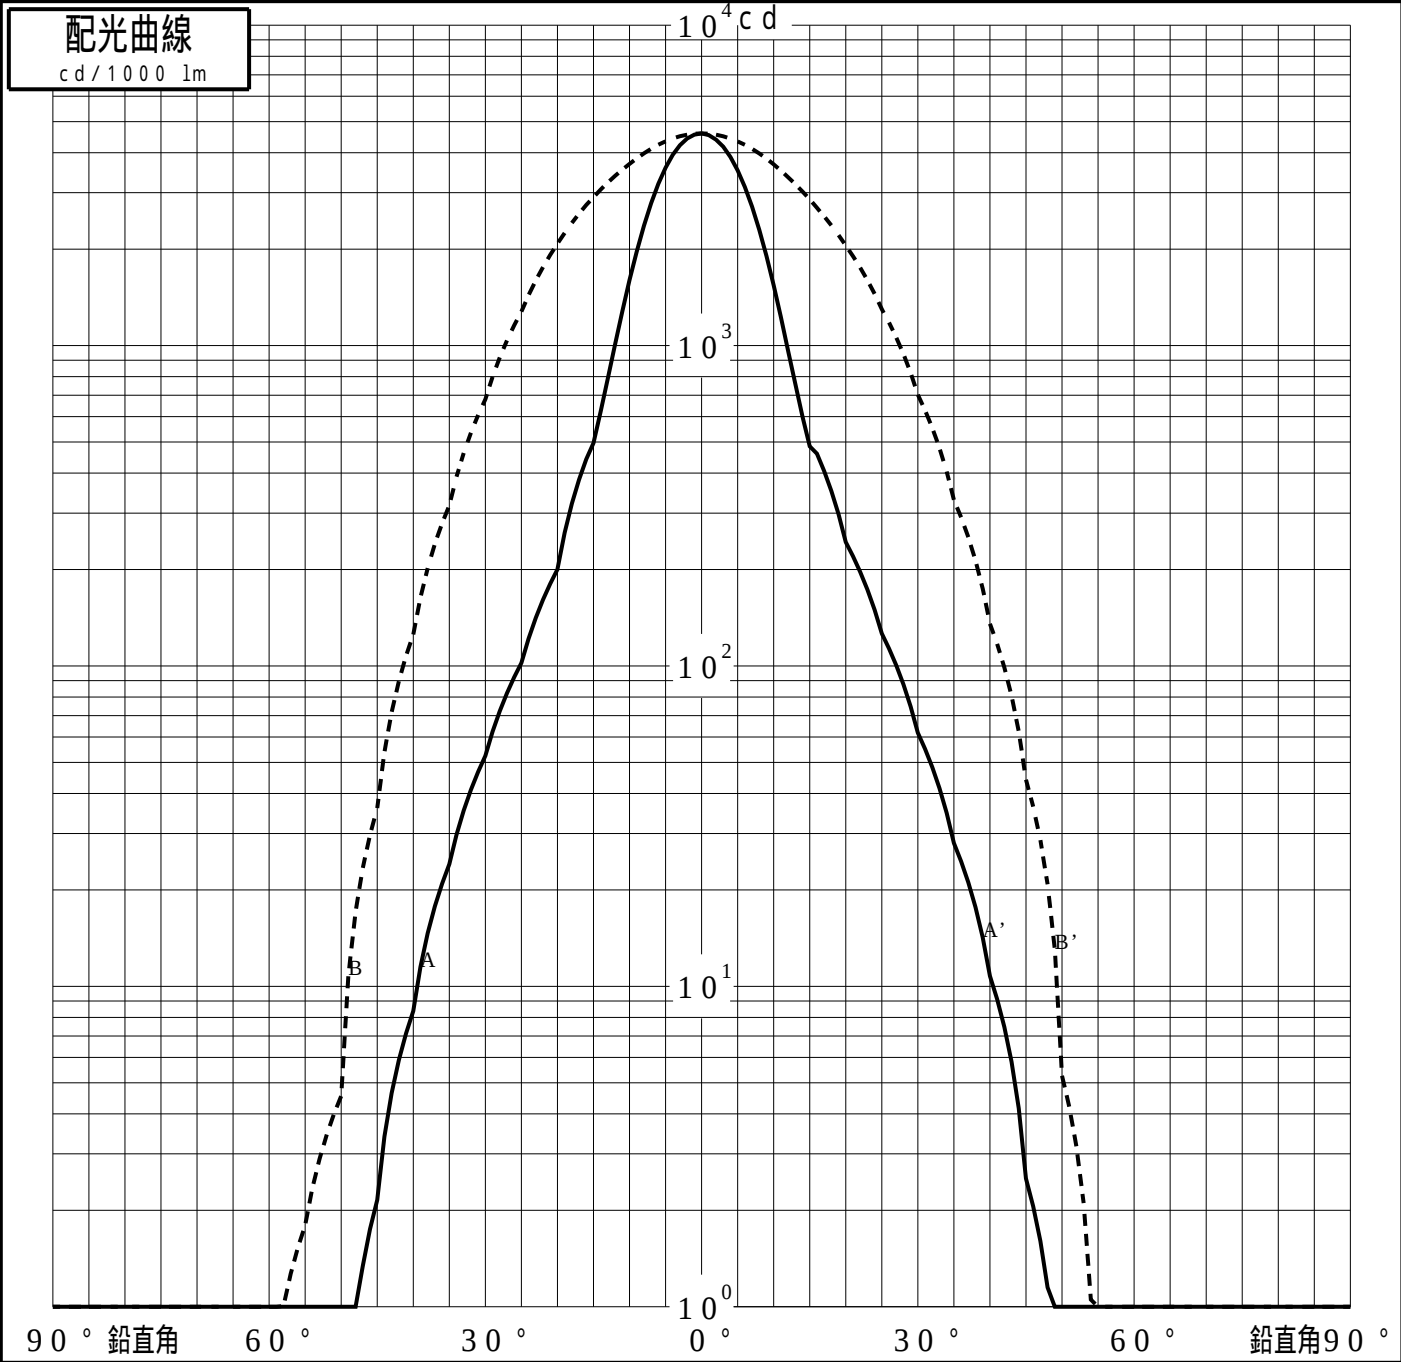

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 1 0 2 4 + N Y Y 9 0 1 5 0 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 4 0 0 0 _ 7 0 _ 2 4 0 × 1
管理番号	K 0 1 5 3 2 9 3 (0) D J 1 X Y		

累積光束曲線

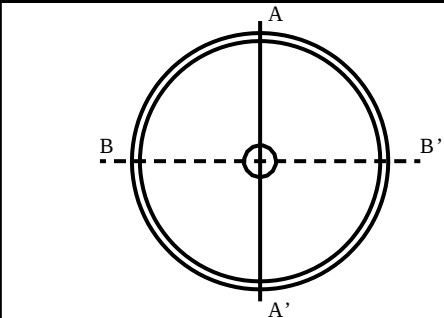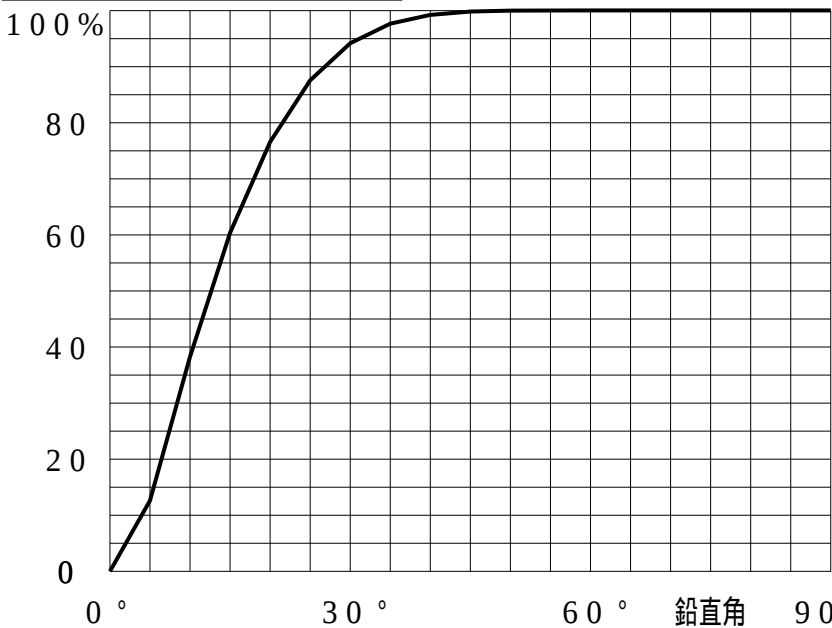

等光度曲線
(αβ座標系)
cd / 1000 lm

