



投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY71030+NTS90150+NYY900	
光源	LED3500_70_570 ×1 570.0 l m	
管理番号	K0153294(0)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	95.0 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9%	89.3%	94.9%	
最大光度	3736 cd/1000 lm	ビーム角	27.7	50.9	58.1	

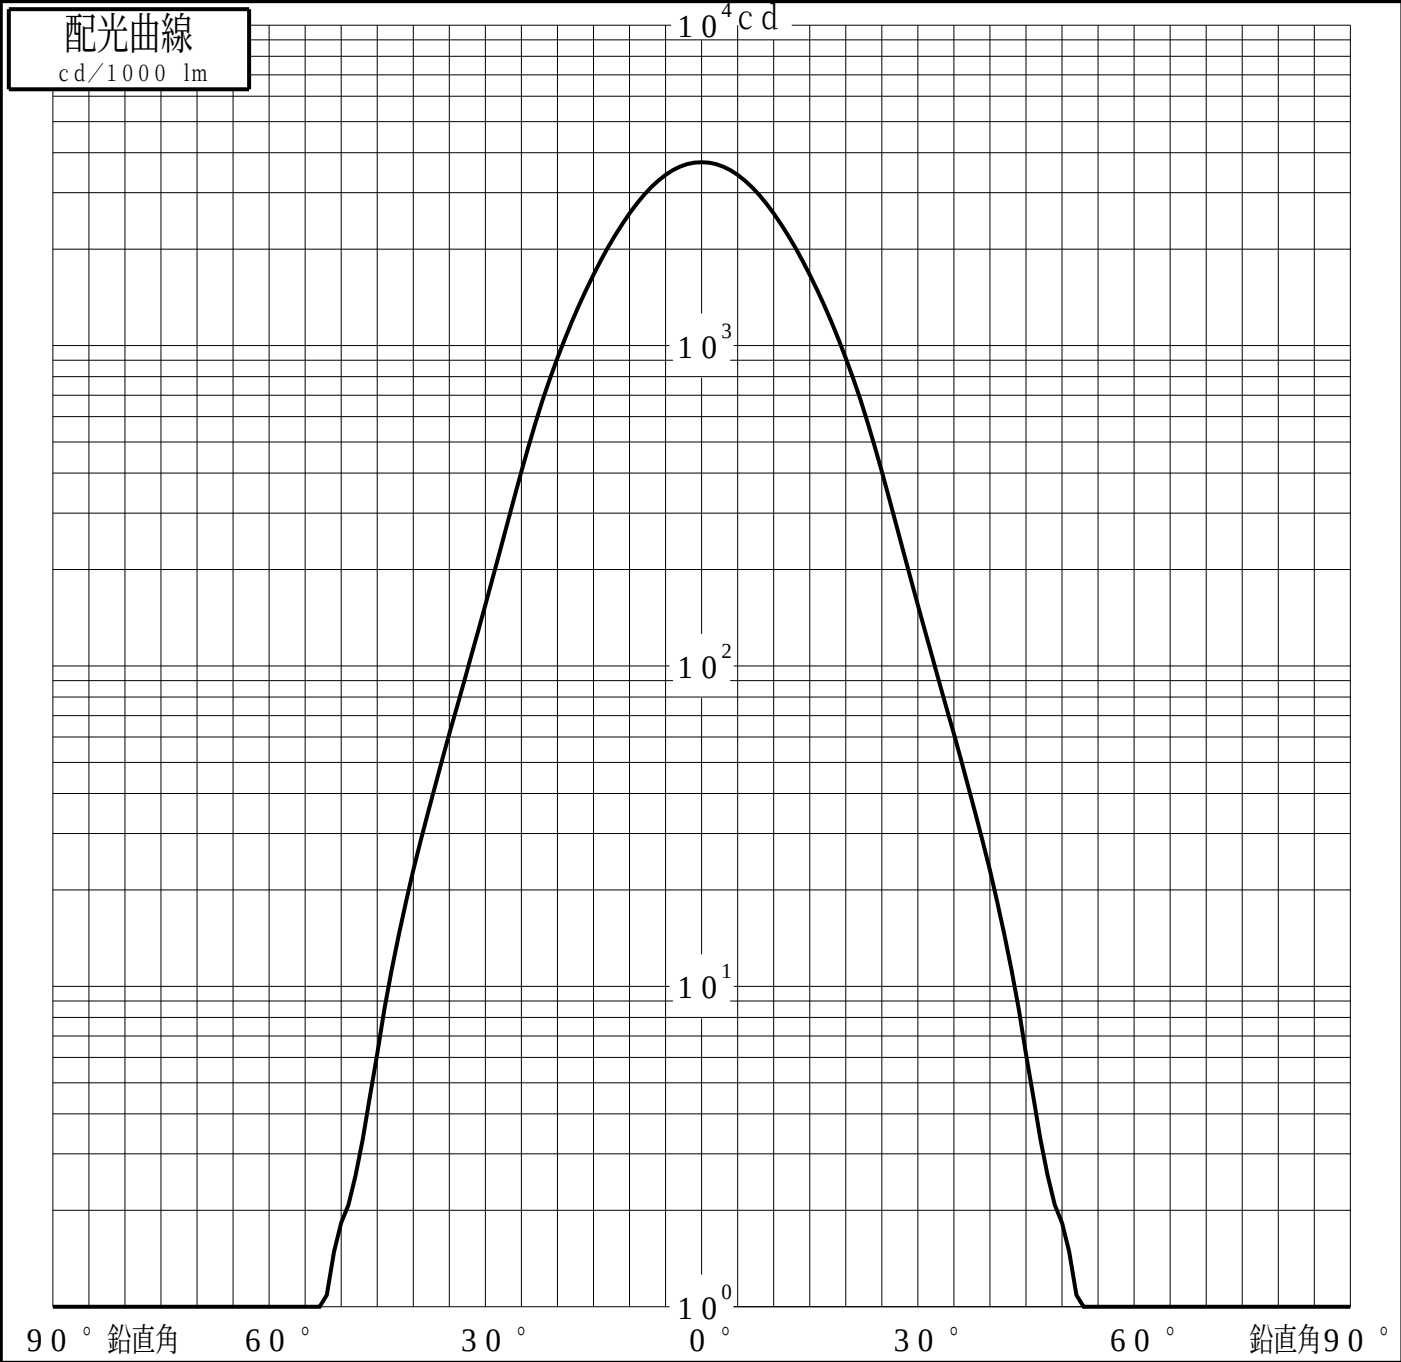

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y 7 1 0 3 0 + N T S 9 0 1 5 0 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 5 7 0 × 1
管理番号	K 0 1 5 3 2 9 4 (0) D J 1 T F		

累積光束曲線

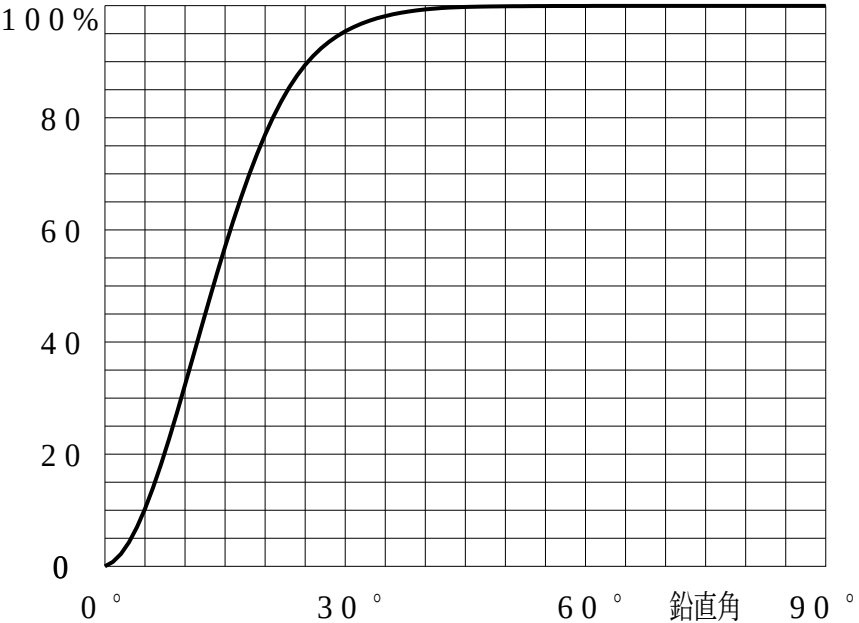

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1000 lm

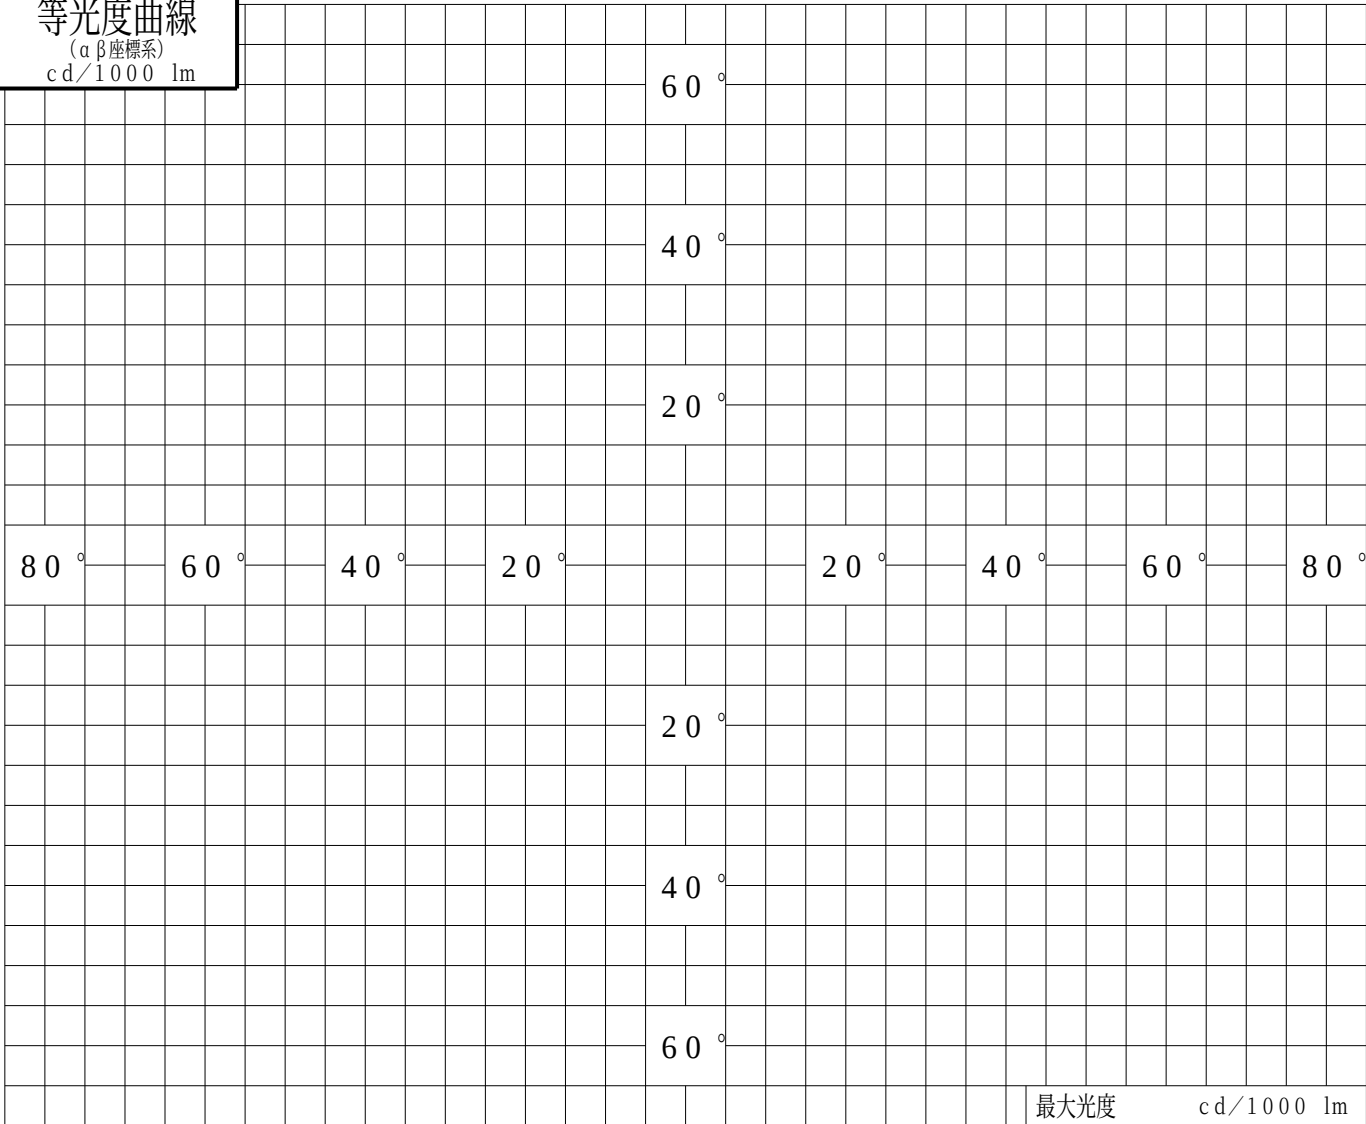

最大光度 cd / 1000 lm