



投光照明器具特性				
品名（品番）	NYY65913+NYY96300S+NTS90			
光源	LED3000_70_565 ×1 565.0 lm			
管理番号	K0168914(0)DR1 TF			

配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	101.0 %	ビ - ム効率	53.9%	89.1%	93.9%
最大光度	4285 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 13.3 BB' 55.2	25.3 79.0	29.3 86.3




配光曲線
cd/1000 lm

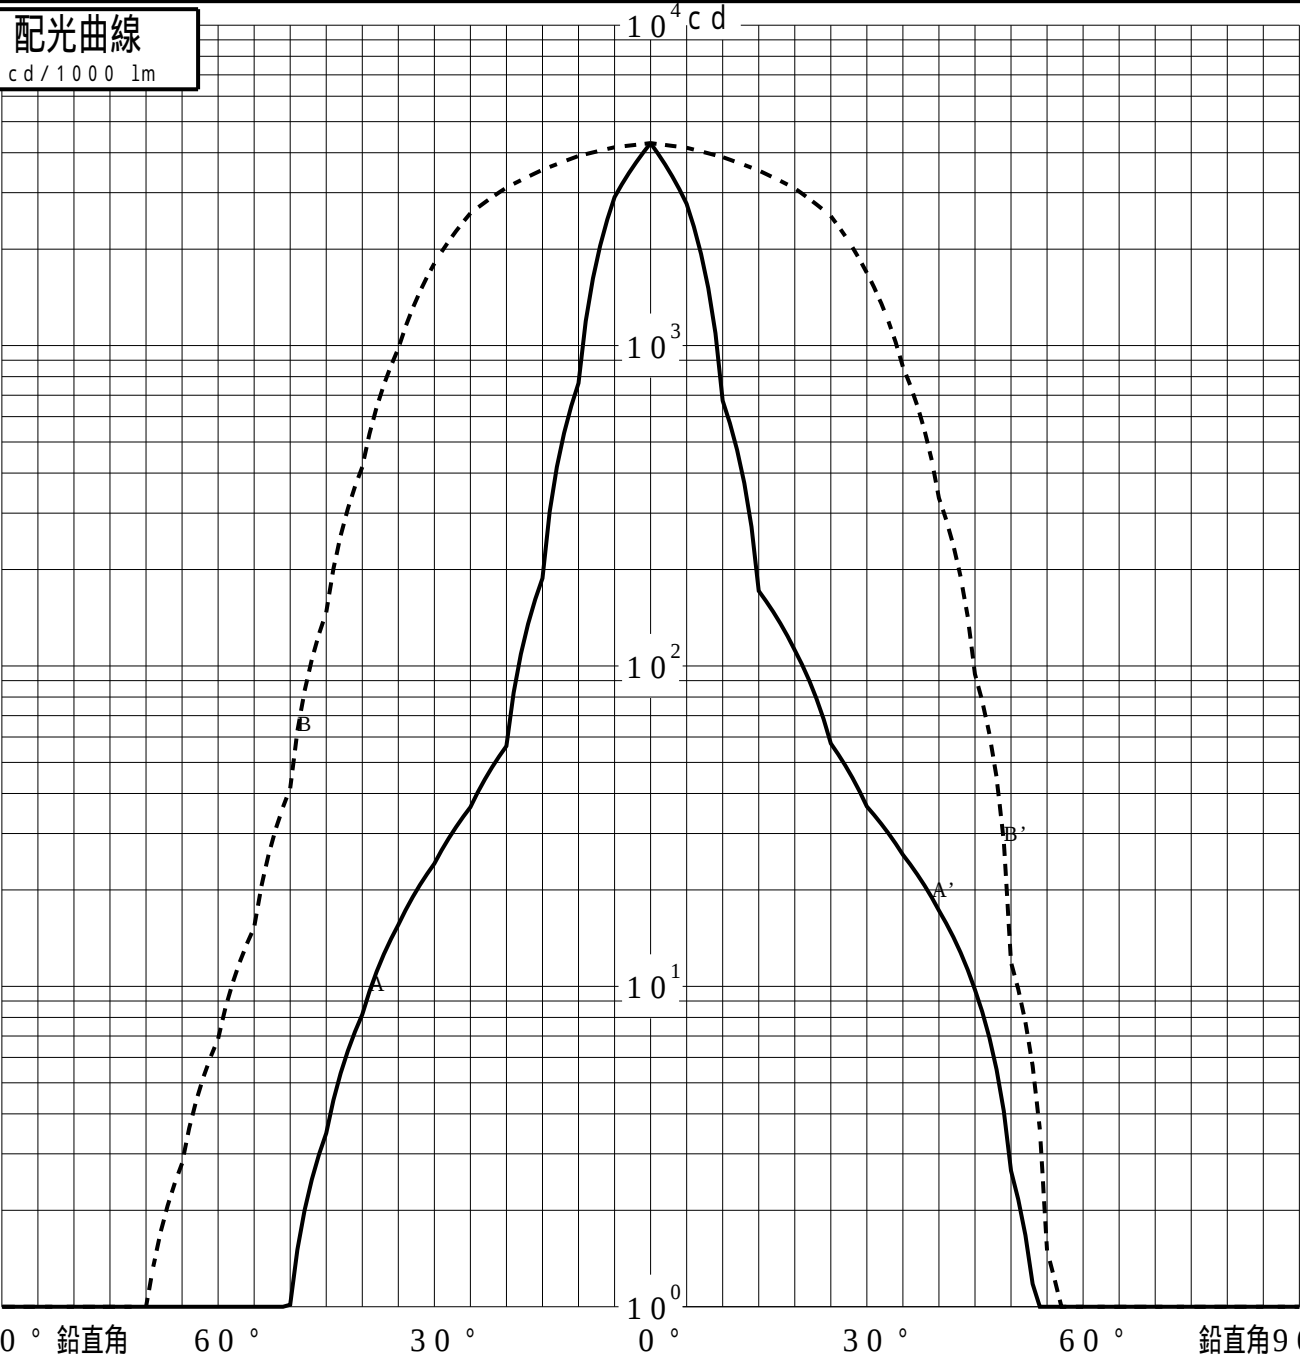

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65913+NY Y96300S+NTS90	光源	LED3000_70_565 ×1
管理番号	K0168914(0)DR1 TF		

累積光束曲線

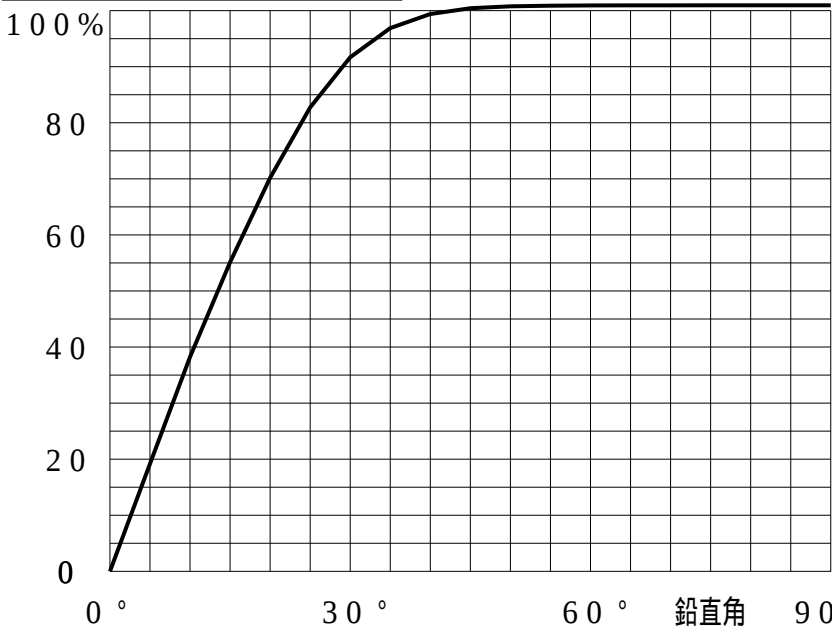

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

