


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY65913+NYY96300S+NTS90				
光源	LED3000_70_565 ×1 565.0 lm				
管理番号	K0168914(0)DR1 TF				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	101.0 %	ビーム効率	53.9%	89.1%	93.7%	
最大光度	4285 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 13.3° BB' 55.2°	25.3 79.0	29.3 86.3		

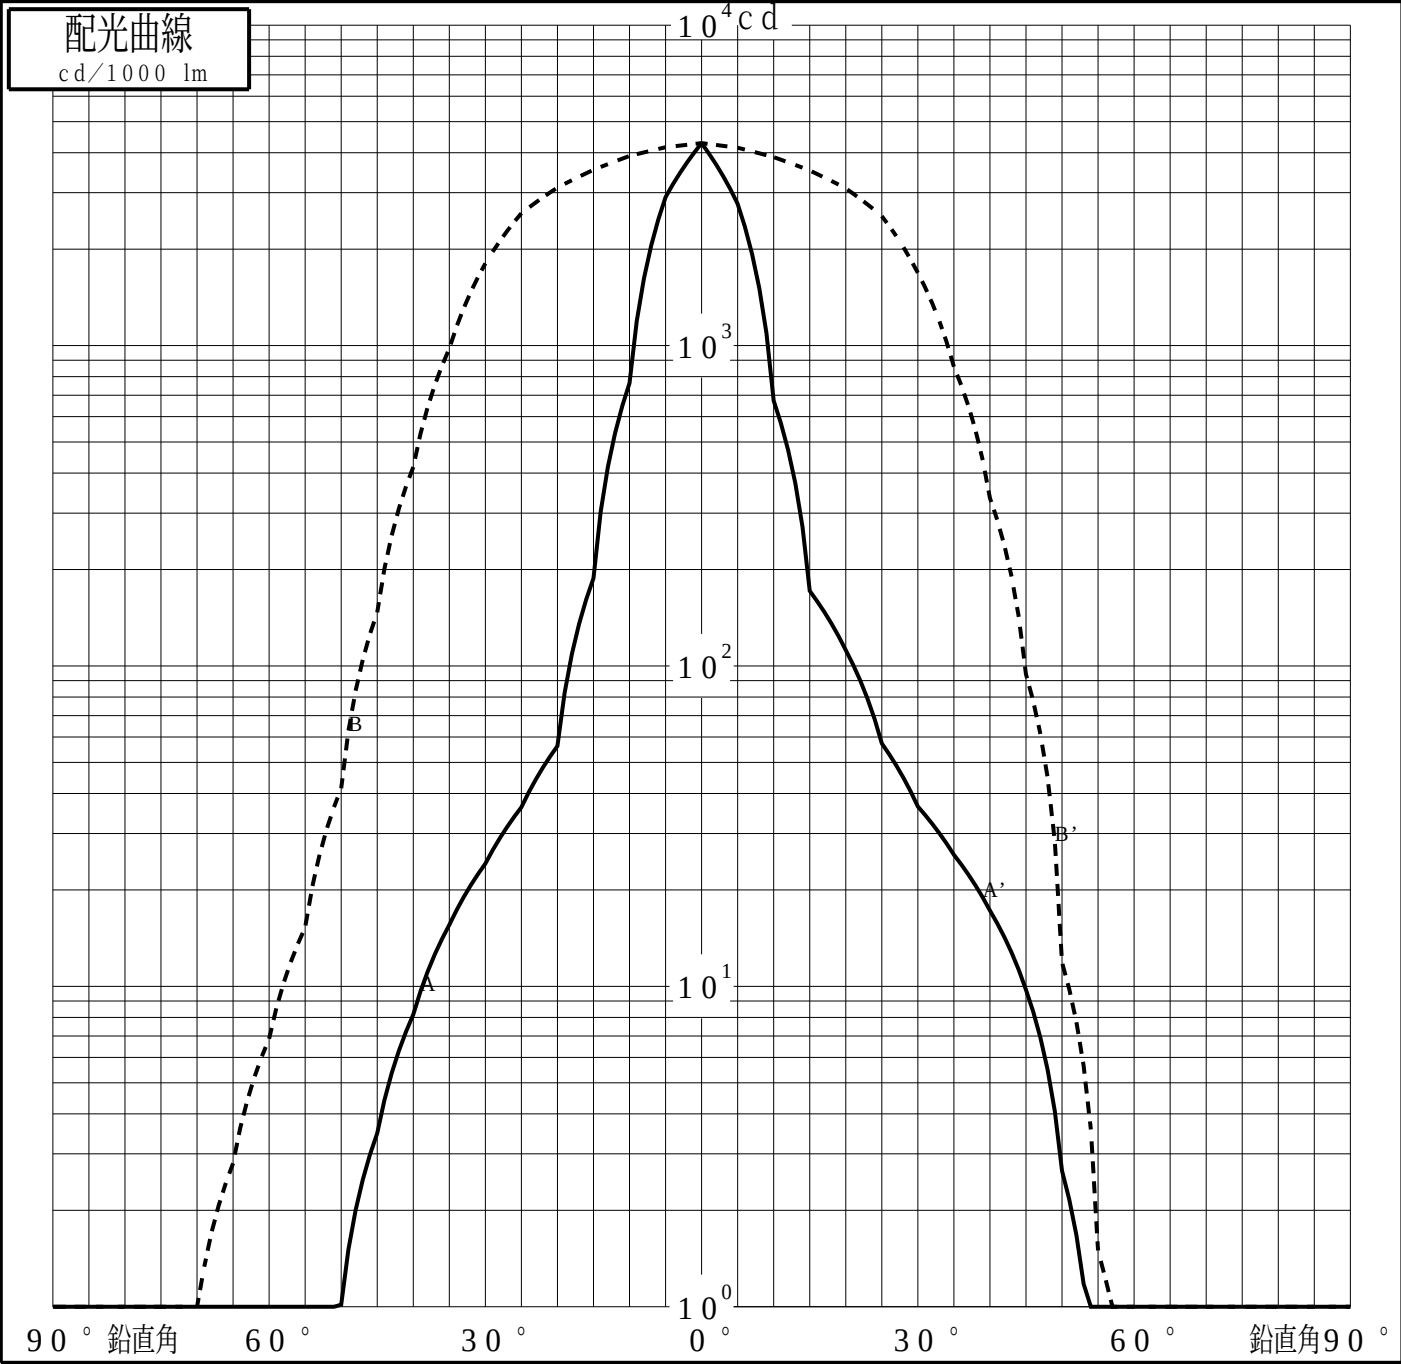

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65913+NY Y96300S+NTS90	光源	LED3000_70_565 ×1
管理番号	K0168914(0)DR1 TF		

累積光束曲線

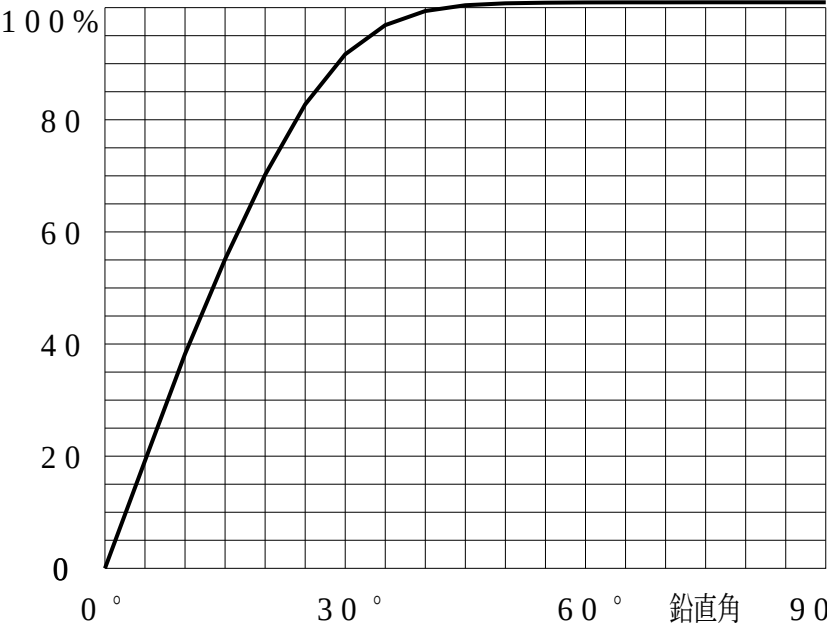

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

