


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY65913+NYY96300S+NTS90				
光源	LED3000_70_775 ×1 775.0 lm				
管理番号	K0168914(0)DR1 TF				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	101.0 %	ビ - ム効率	53.9%	89.1%	93.7%	
最大光度	4285 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 13.3 BB' 55.2	25.3 79.0	29.3 86.3		

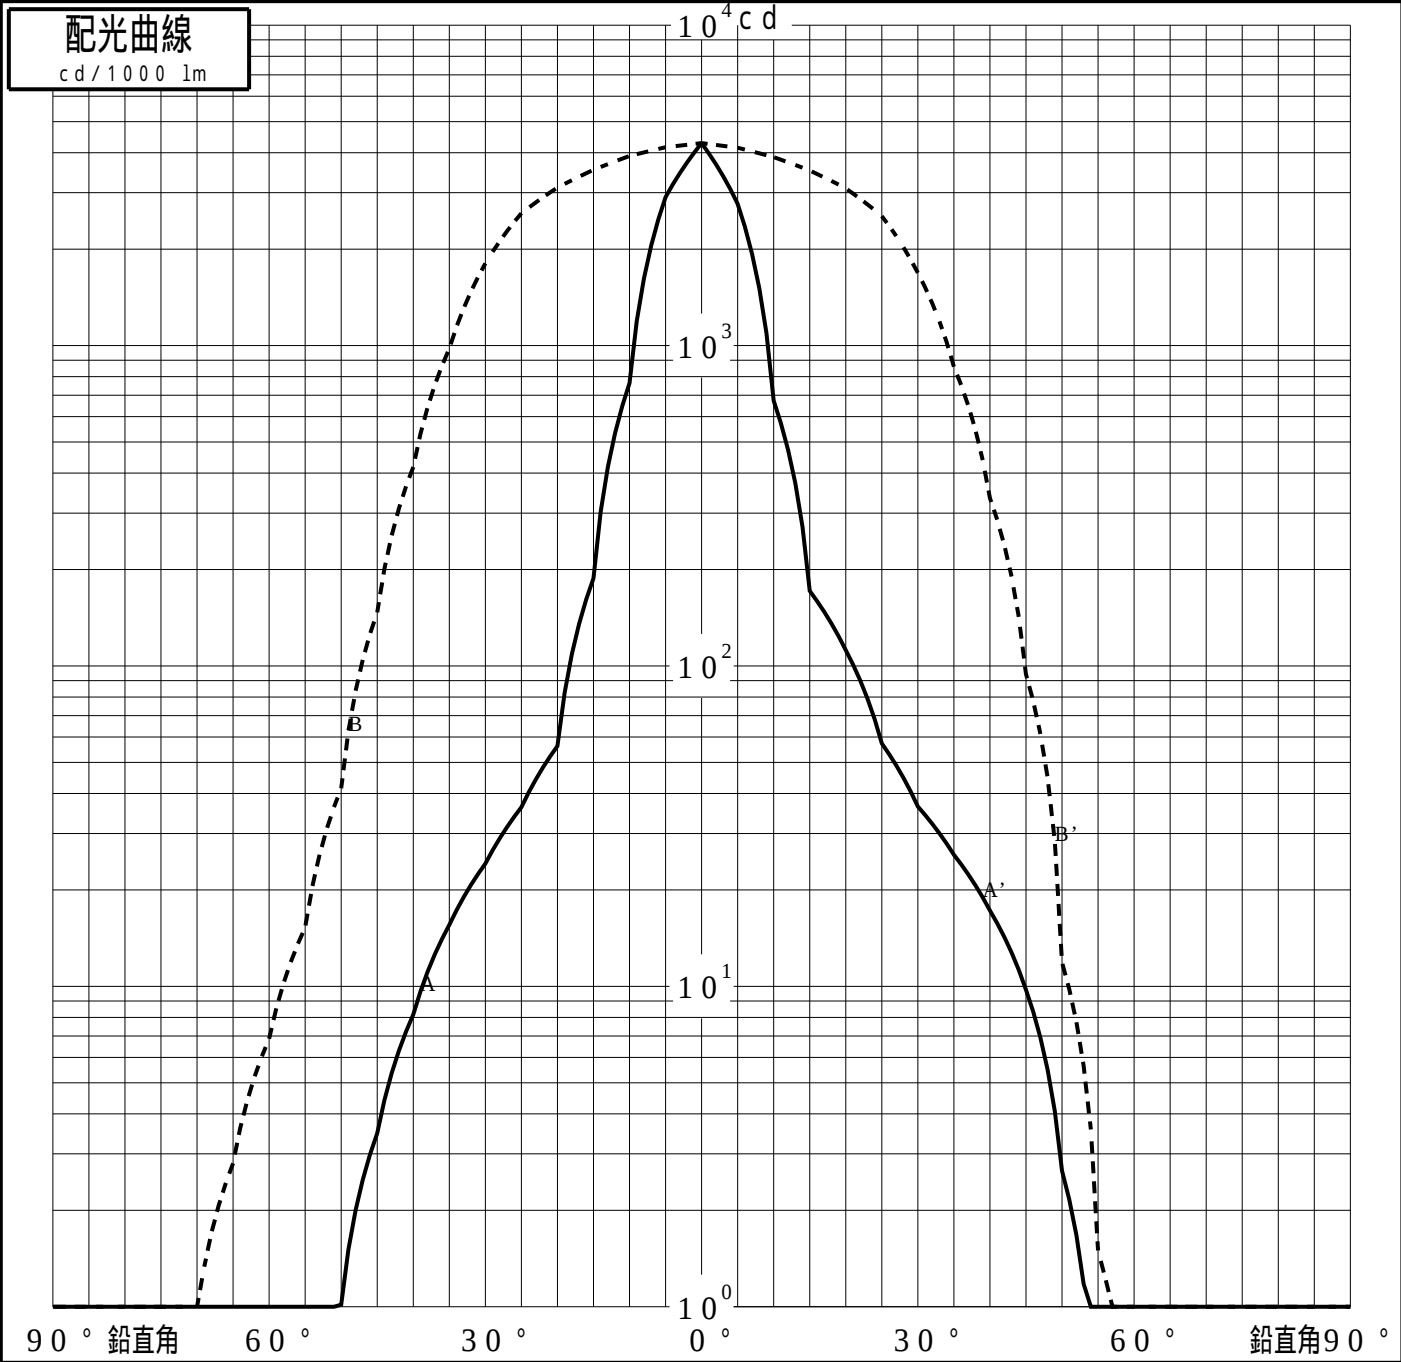

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y65913+NY Y96300S+NTS90	光源	LED3000_70_775 ×1
管理番号	K0168914(0)DR1 TF		

累積光束曲線

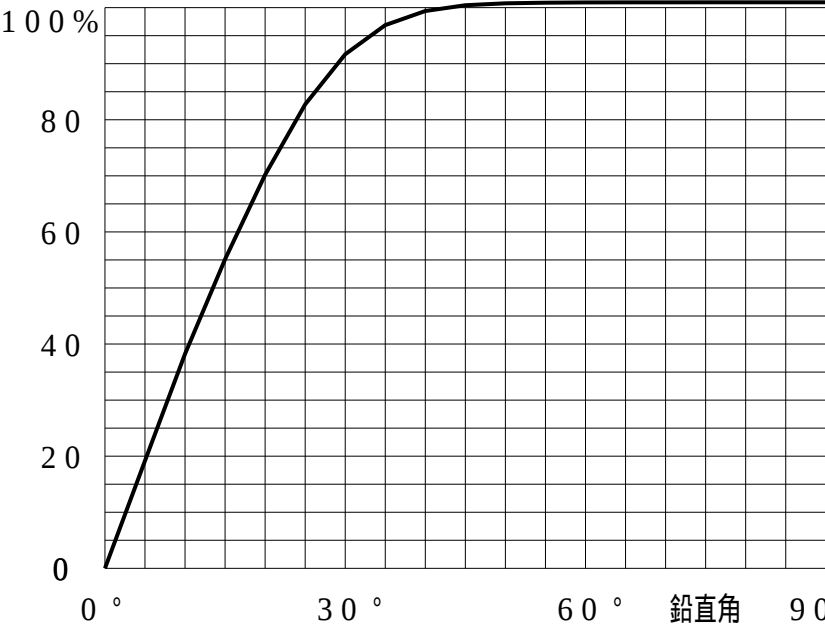

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

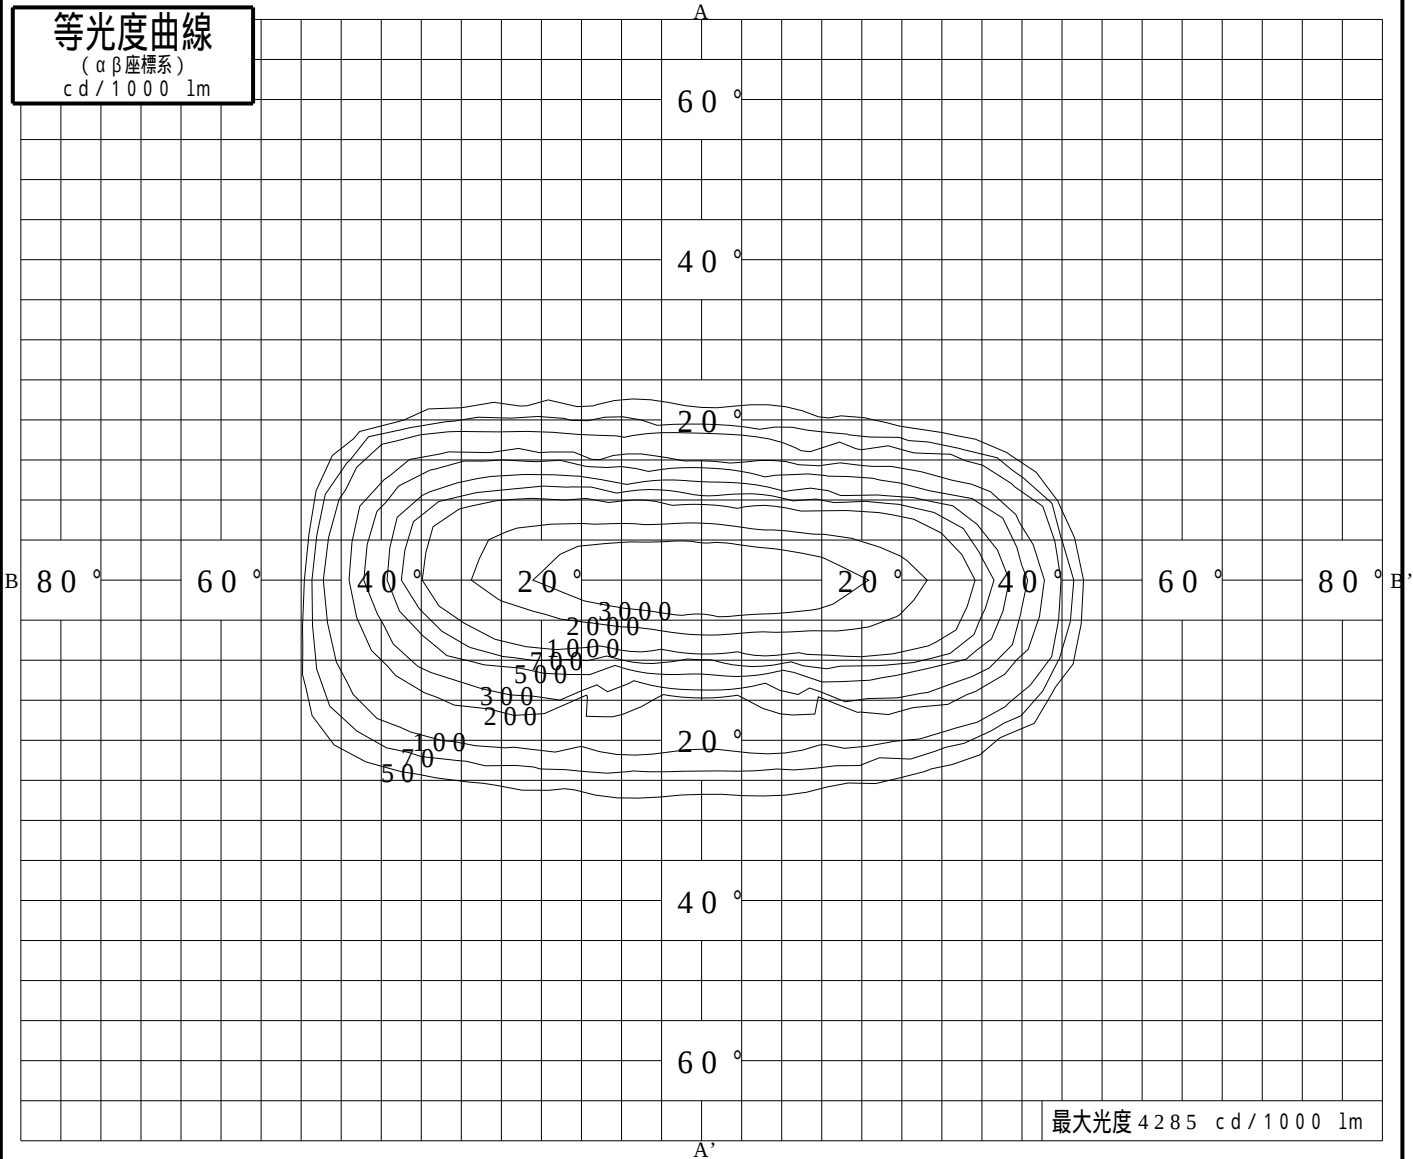

最大光度 4285 cd/1000 lm