


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY65920+NYY91300B+NTS90				
光源	LED5000_70_1985 ×1 1985.0 lm				
管理番号	K0164961(*)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	99.2 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	48.9%	90.3%	95.9%
最大光度	6628 cd/1000 lm	ビ - ム角	20.3	39.5	44.9

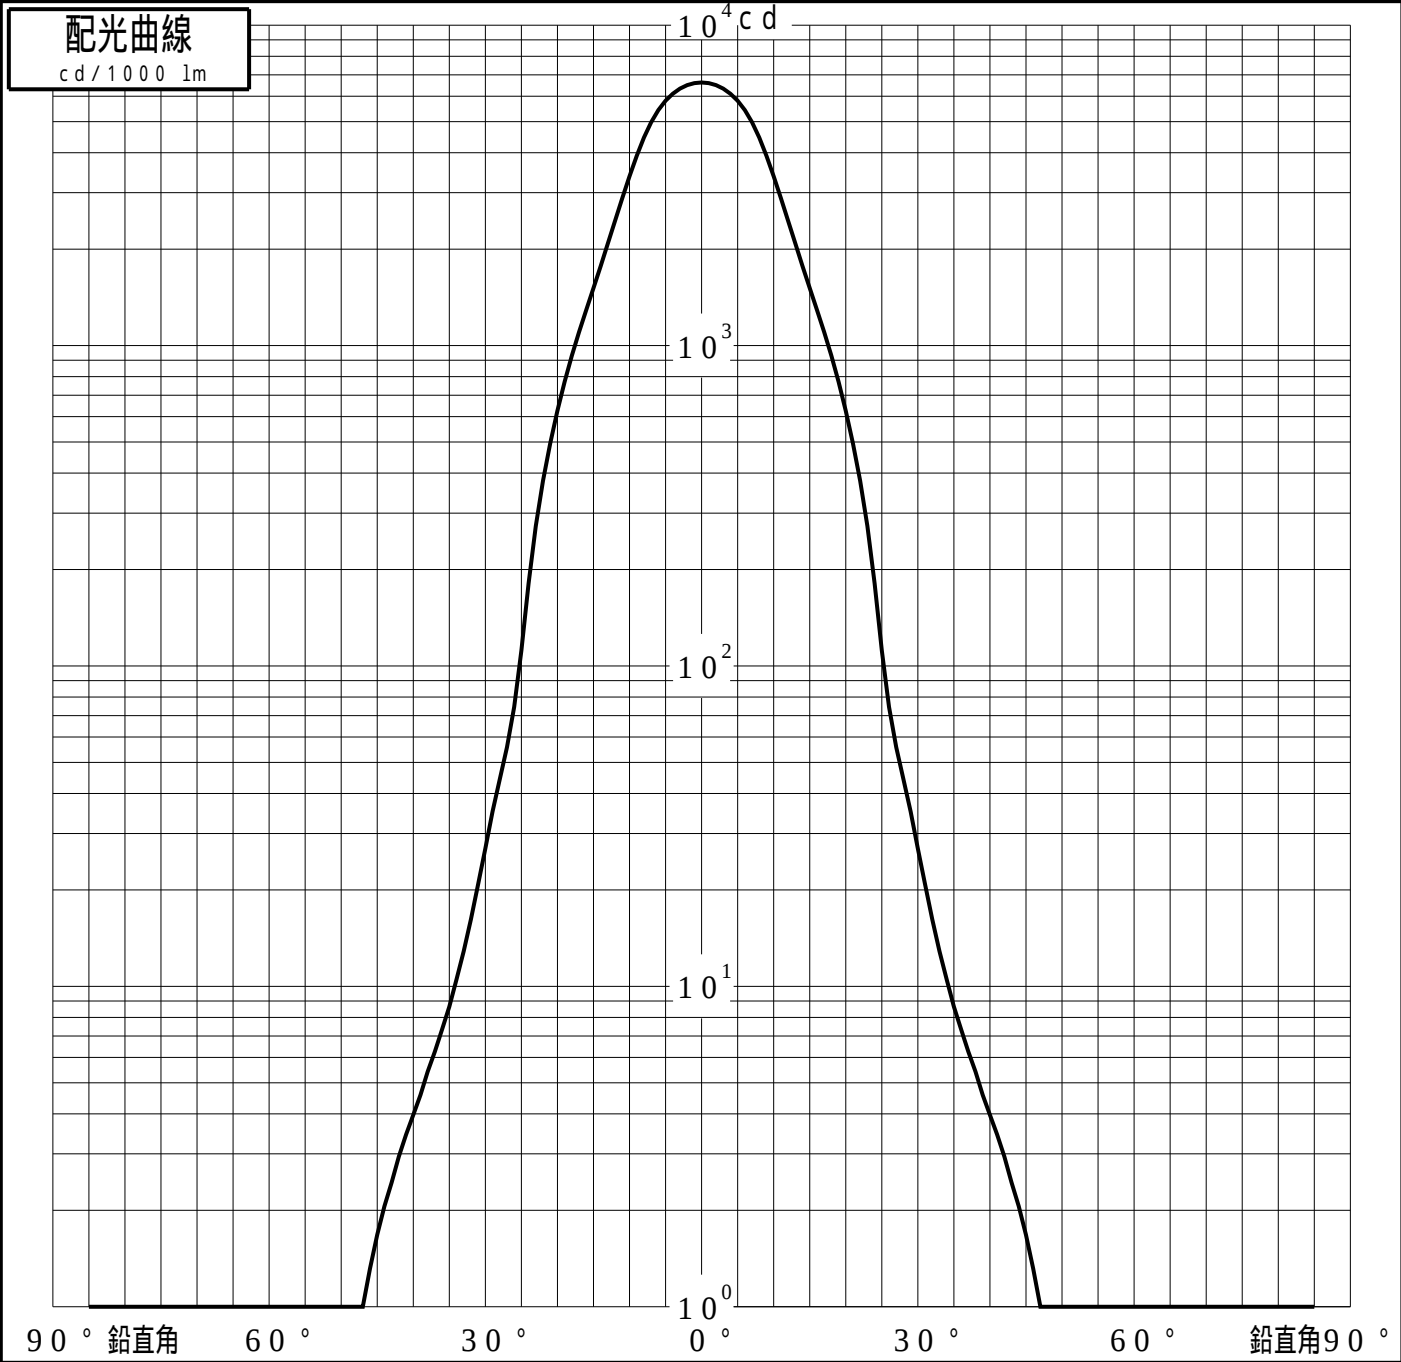

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 6 5 9 2 0 + N Y Y 9 1 3 0 0 B + N T S 9 0	光源	LED 5 0 0 0 _ 7 0 _ 1 9 8 5 × 1
管理番号	K 0 1 6 4 9 6 1 (*) D J 1 T F		

累積光束曲線

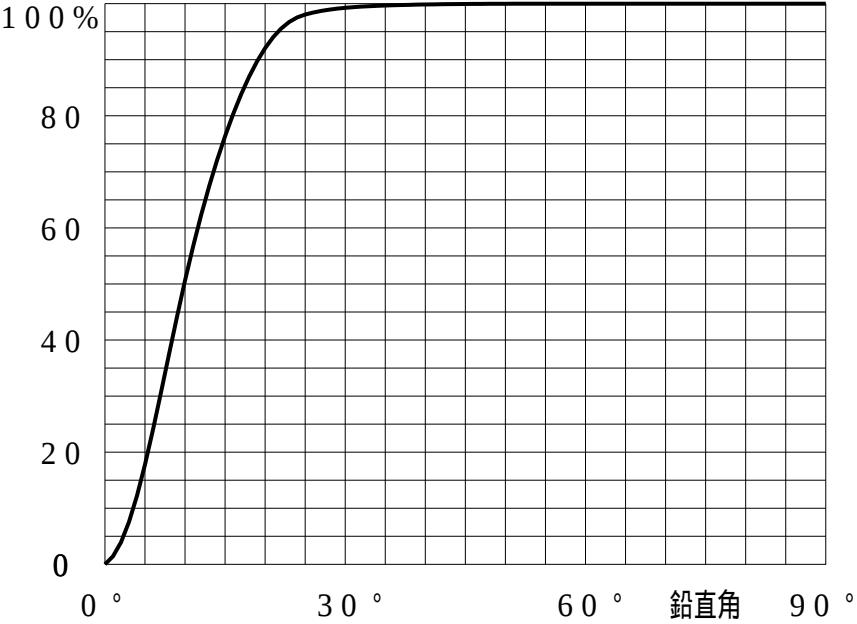

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm