


| 投光照明器具特性 |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 品名(品番)   | NYY65920+NYY91300B+NTS90                                |
| 光源       | LED5000_70_2315    ×1                      2315.0   l m |
| 管理番号     | K0164961( *) DJ1   TF                                   |


|          |                    |        |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 99.2 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 48.9%              | 90.3%               | 95.9%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 6628<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 20.3               | 39.5                | 44.9                |                                                                                     |

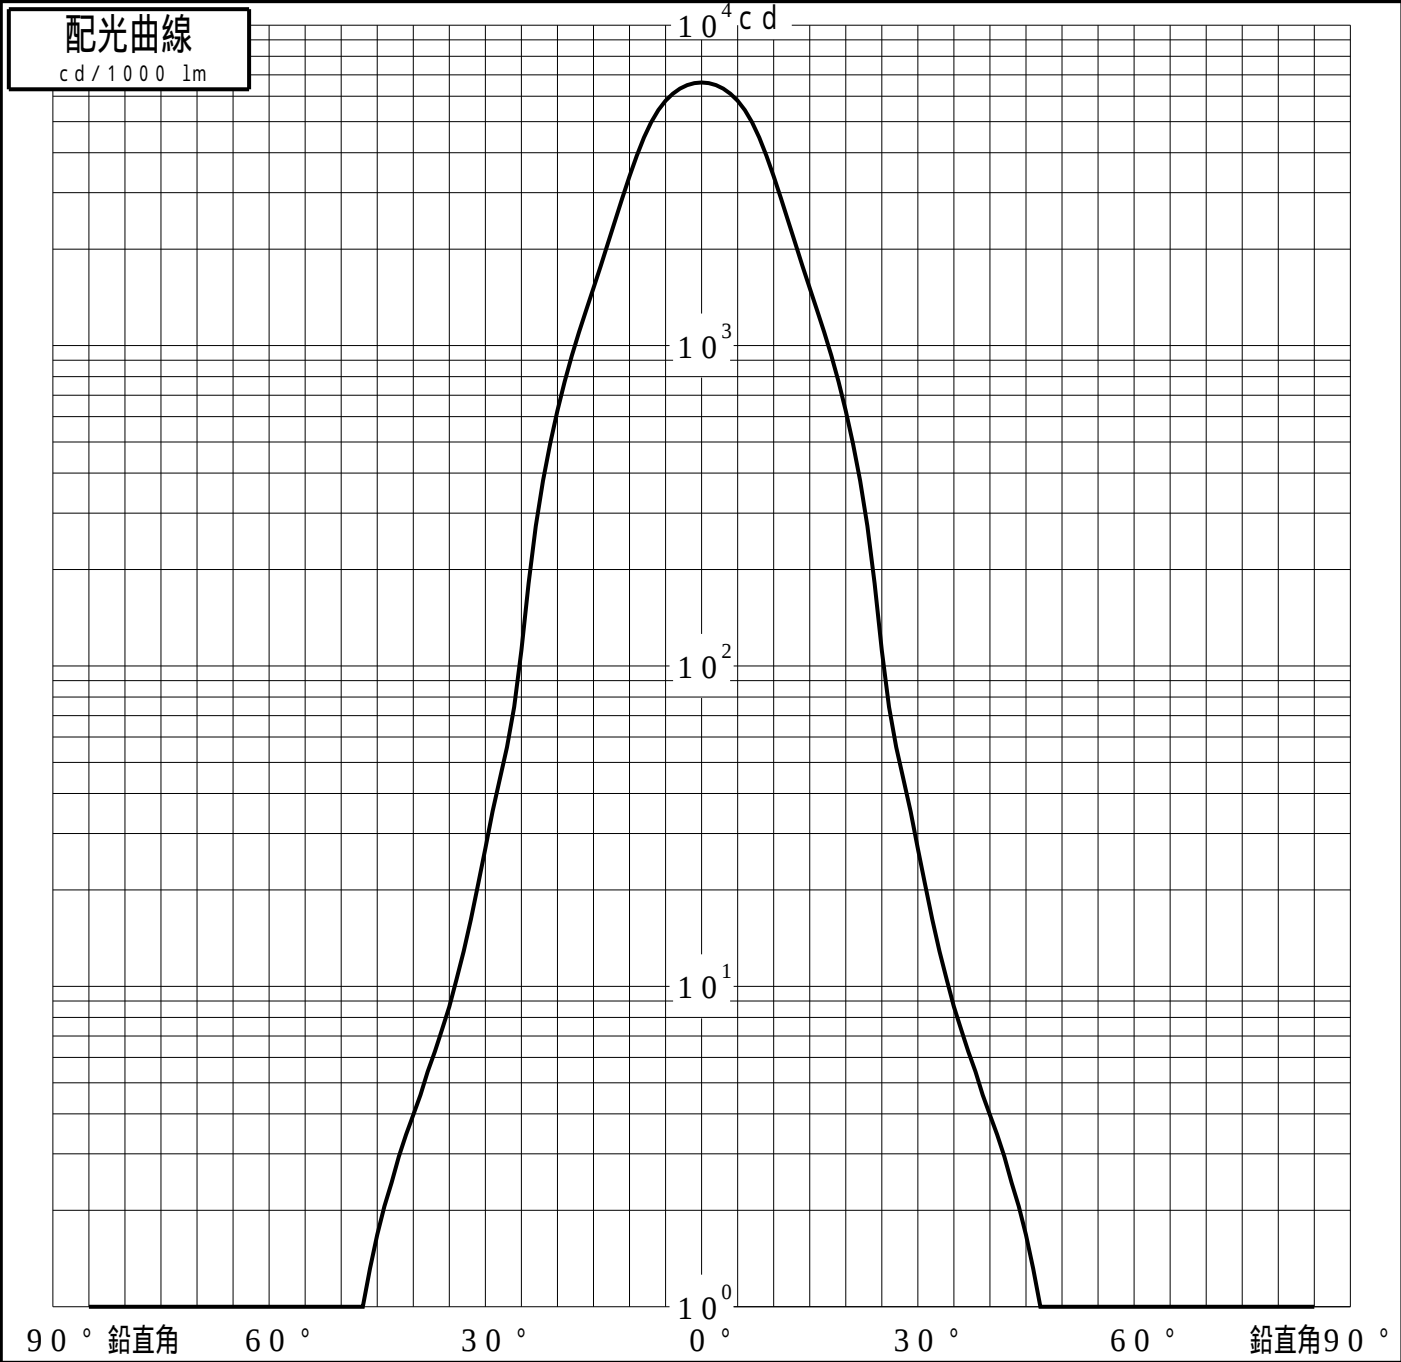

投光照明器具特性

|         |                            |    |                    |
|---------|----------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NY Y65920+NY Y91300B+NTS90 | 光源 | LED5000_70_2315 ×1 |
| 管理番号    | K0164961( *) DJ 1 TF       |    |                    |

累積光束曲線

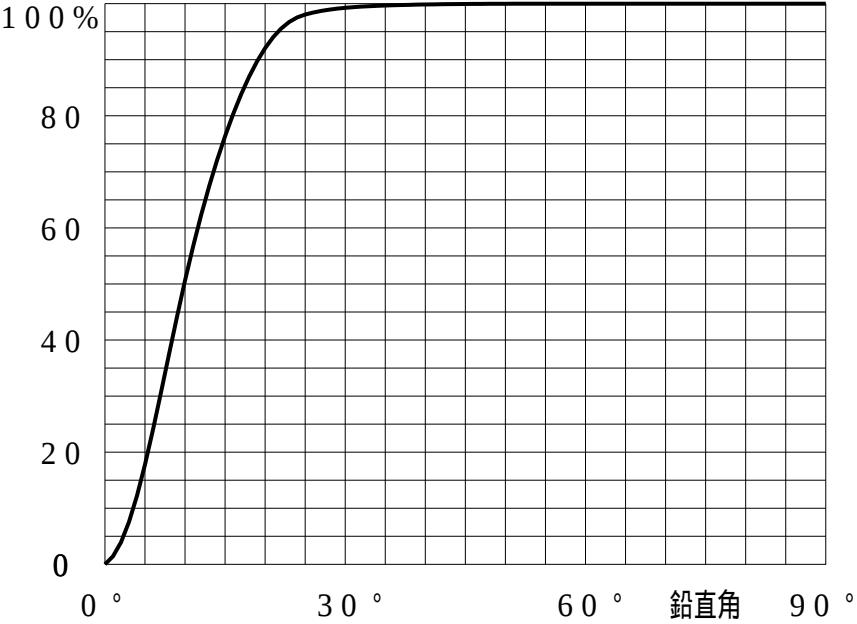

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm