


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY65920+NYY91300B+NTS90				
光源	LED5000_70_2515 ×1 2515.0 lm				
管理番号	K0165054(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	44.9%	88.2%	93.9%
最大光度	5030 cd/1000 lm	ビ - ム角	22.7	45.1	51.1

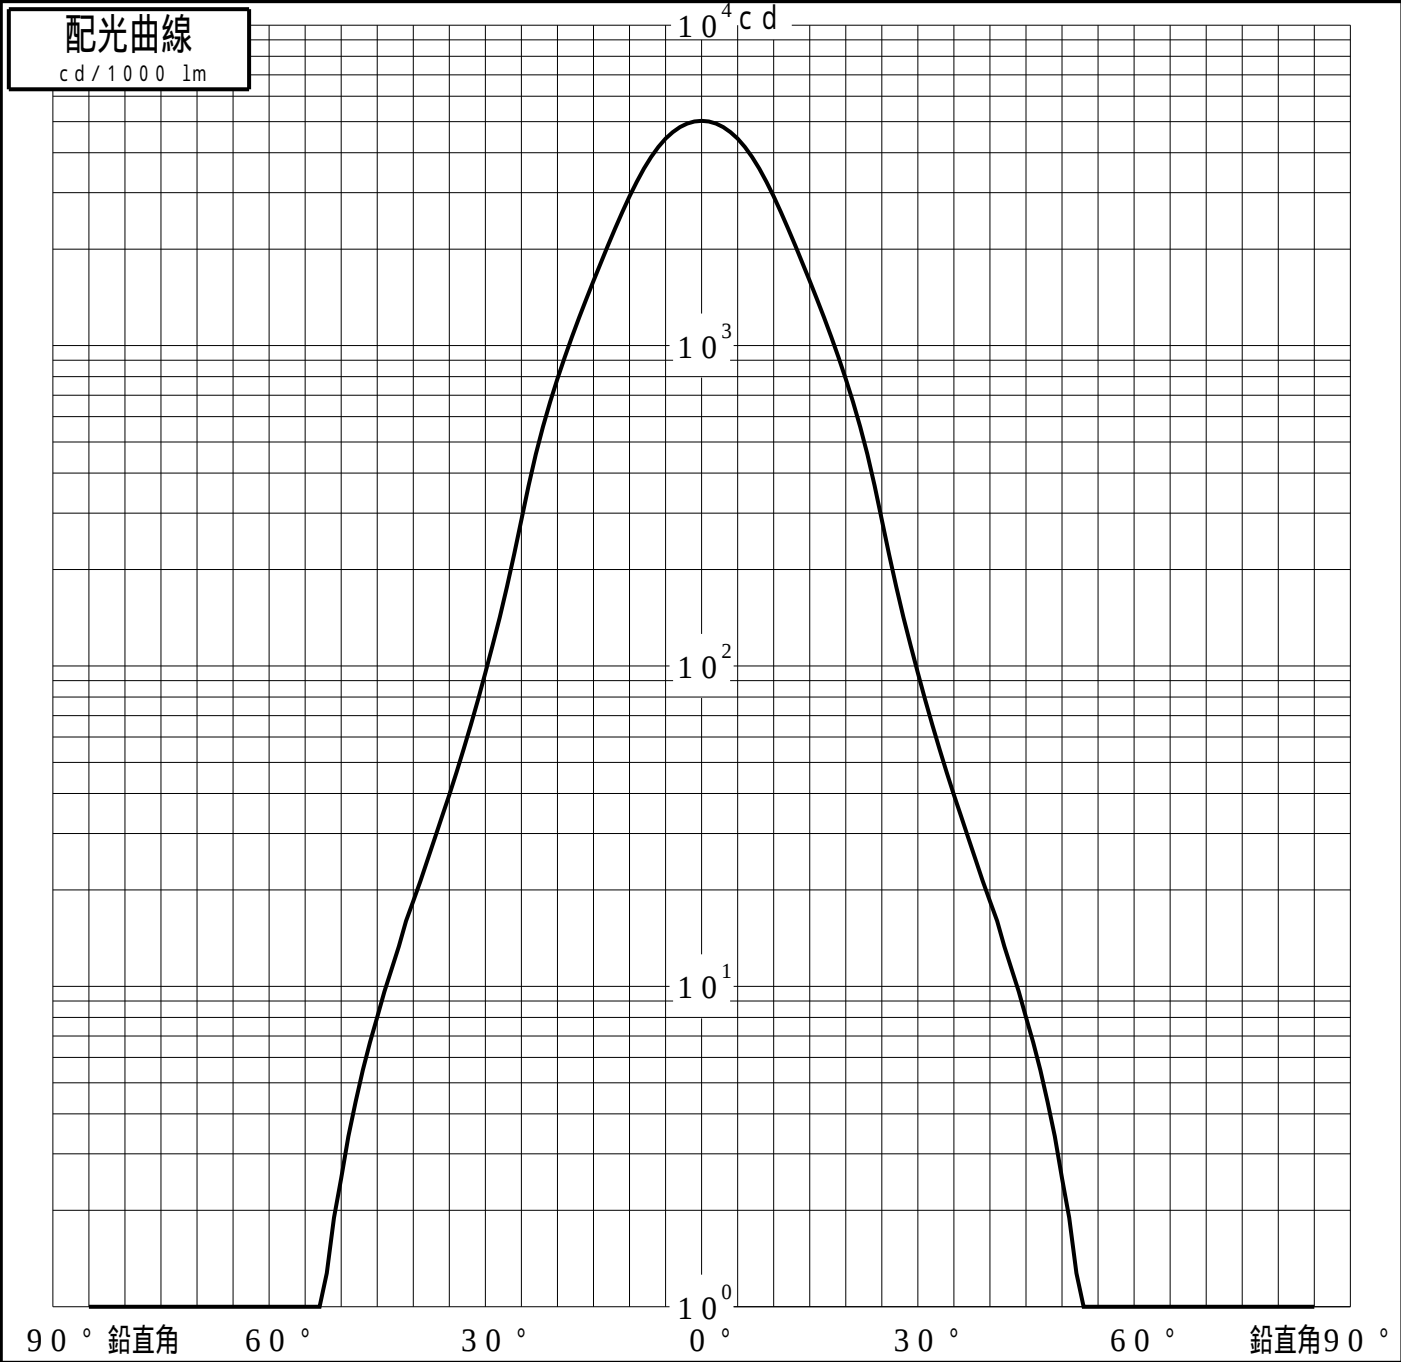

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y65920+NY Y91300B+NTS90


光源

LED5000_70_2515 ×1

管理番号

K0165054(0)DJ1TF

累積光束曲線

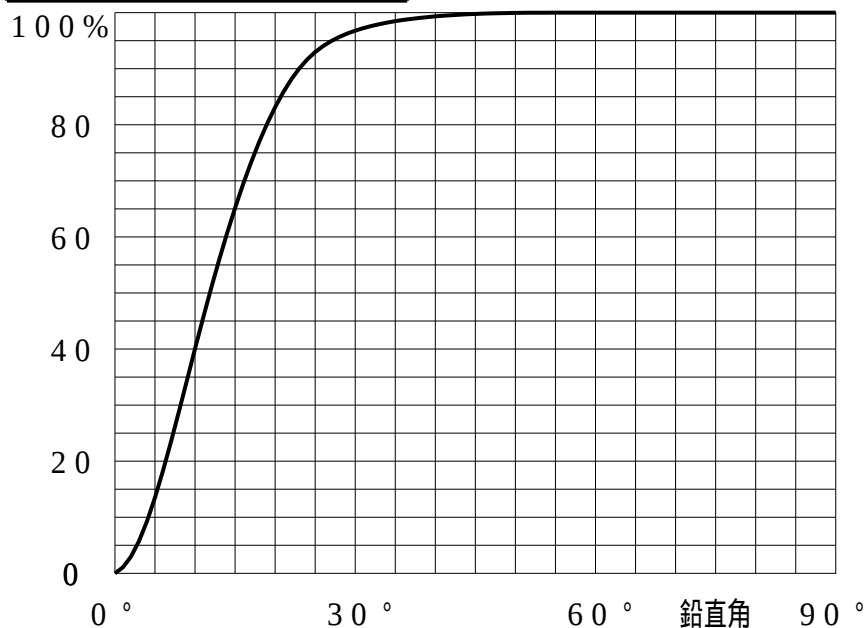

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000lm



最大光度

cd/1000lm