


投光照明器具特性	
品名(品番)	NYY65920+NYY91300S+NTS90
光源	LED5000_70_2155 ×1 2155.0 l m
管理番号	K0165054(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	96.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.9%	88.2%	93.0%
最大光度	5030 cd/1000 lm	ビーム角	22.7°	45.1°	51.1°

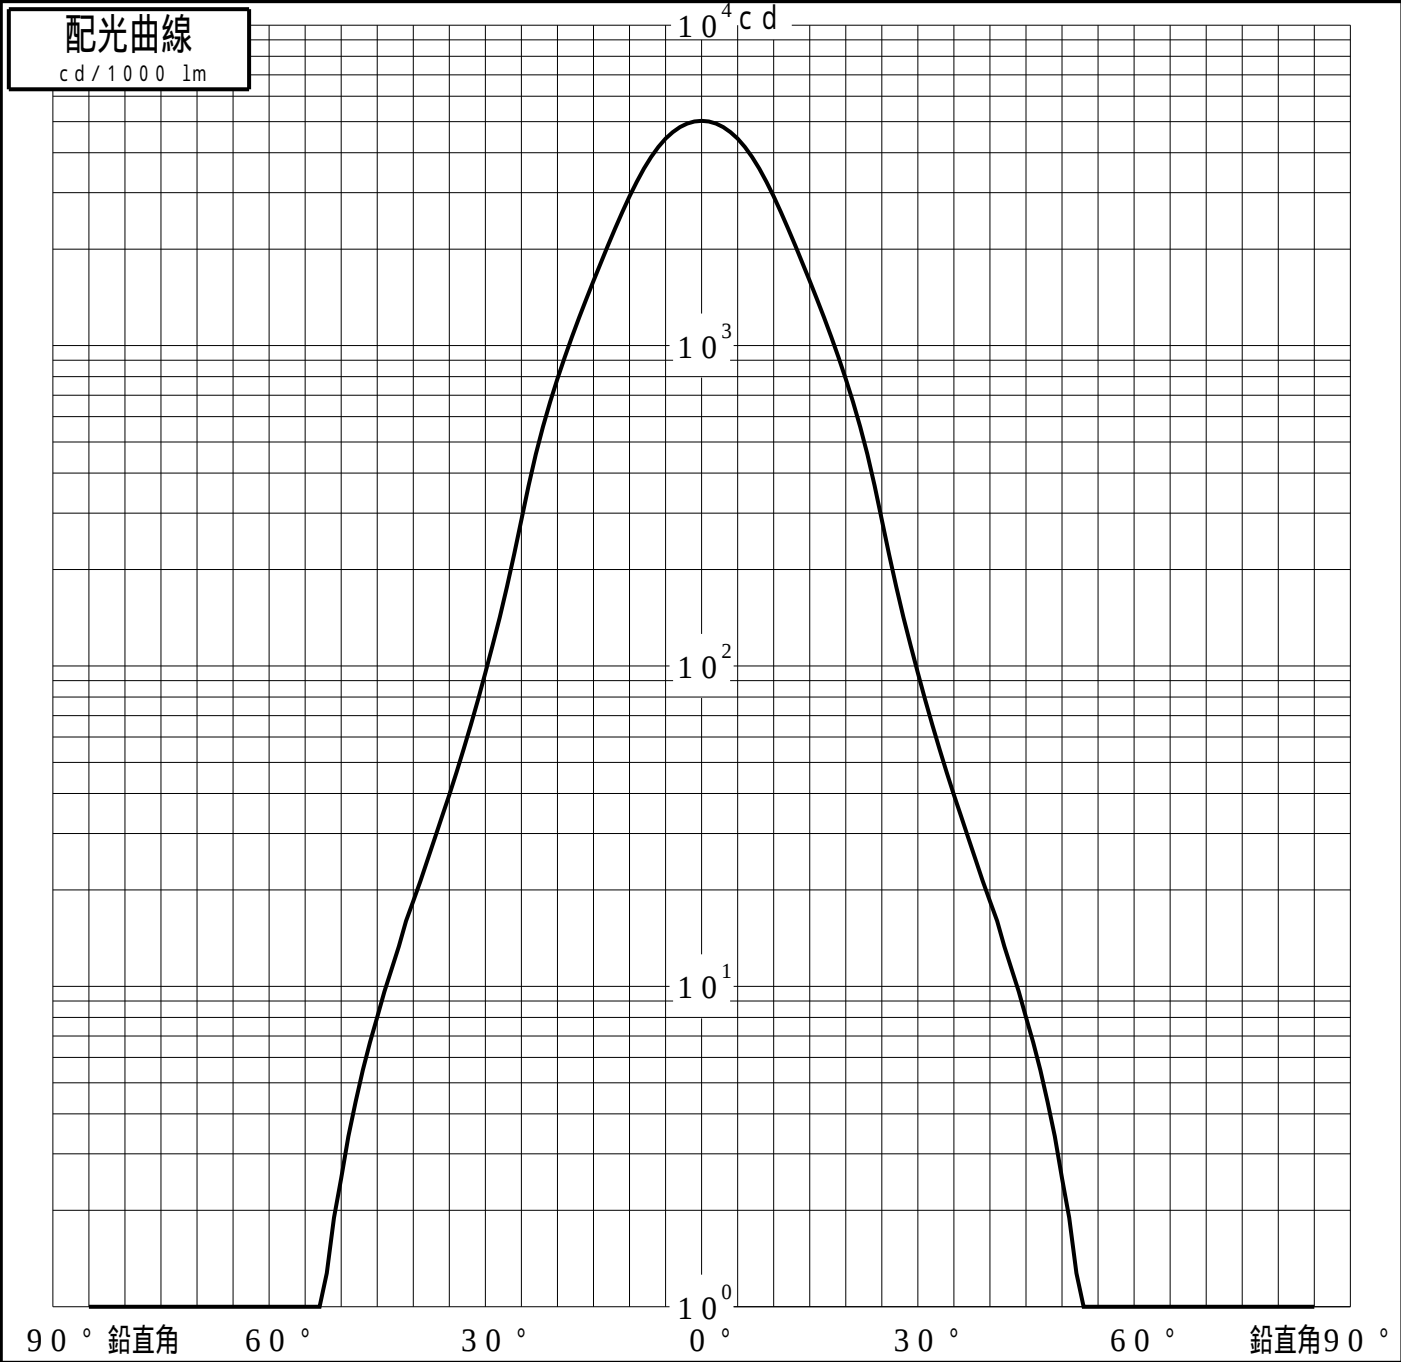

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y65920+NY Y91300S+NTS90


光源

LED5000_70_2155 x1

管理番号

K0165054(0)DJ1TF

累積光束曲線

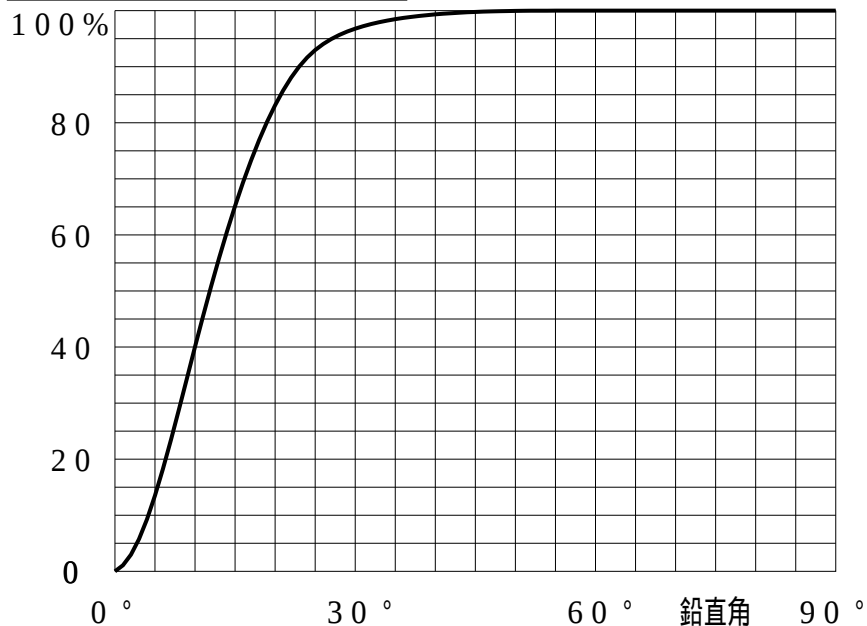

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000lm



最大光度

cd/1000lm