



投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY71052+NTS90150+NYY900	
光源	LED2700_70_170 ×1 170.0 l m	
管理番号	K0153270(0)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	82.5 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.7%	72.4%	81.9%	
最大光度	17014 cd/1000 lm	ビーム角	11.2	22.6	28.7	

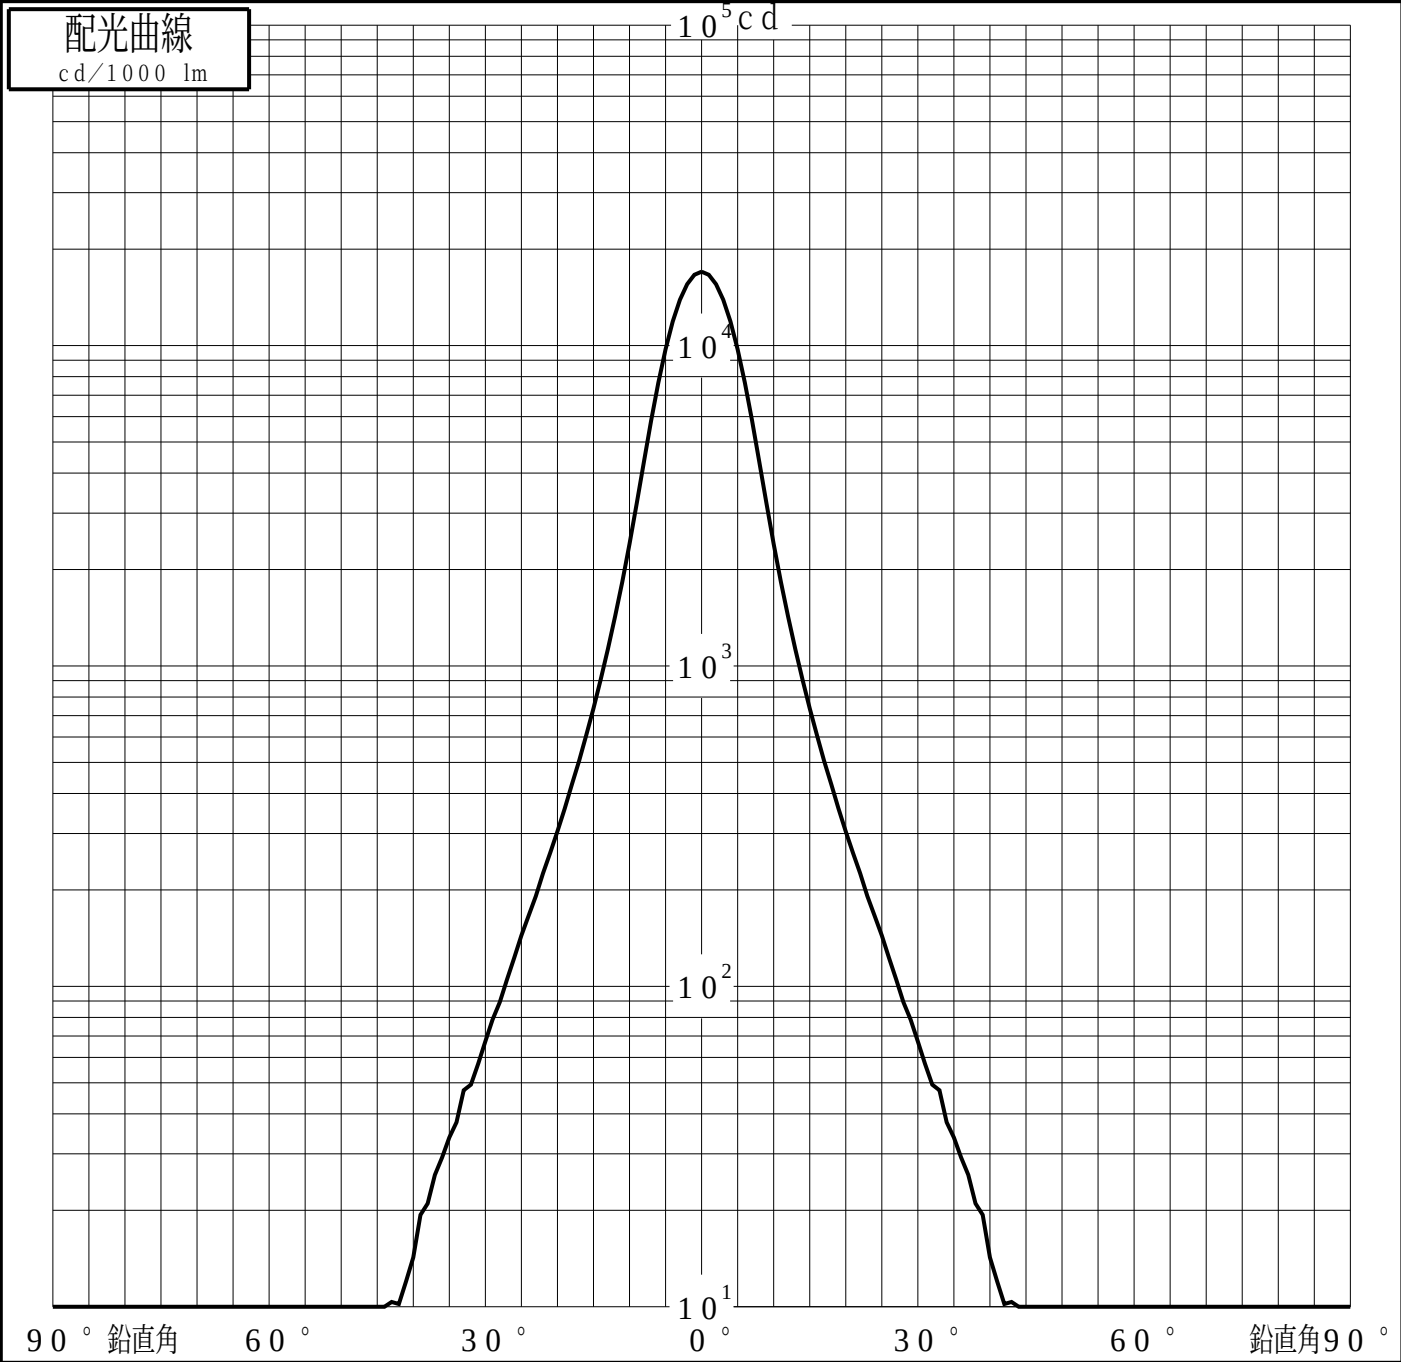


投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 1 0 5 2 + N T S 9 0 1 5 0 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 2 7 0 0 _ 7 0 _ 1 7 0 × 1
管理番号	K 0 1 5 3 2 7 0 (0) D J 1 T F		

累積光束曲線

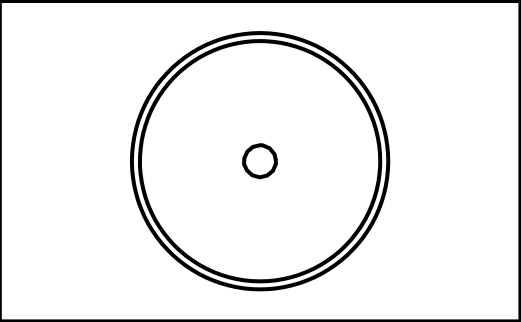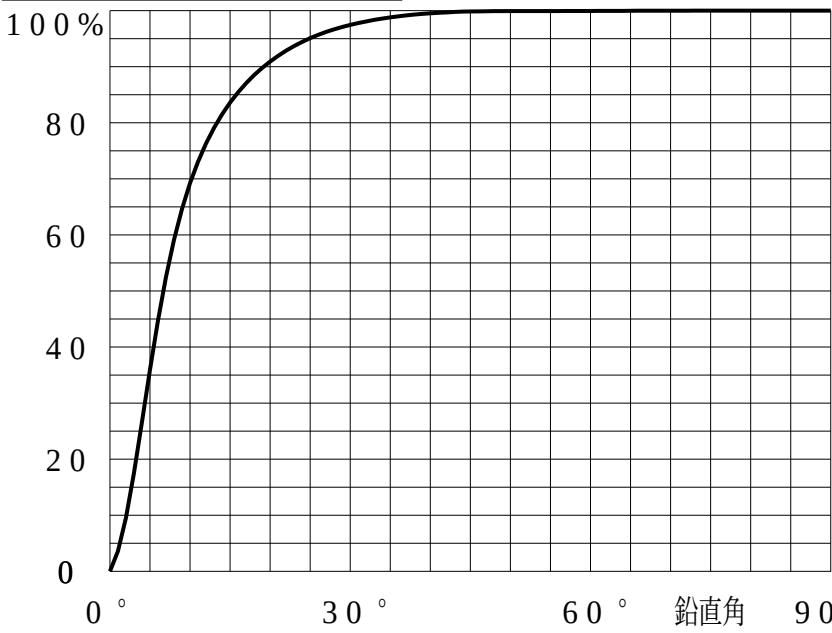

等光度曲線
(α β座標系)
cd / 1000 lm

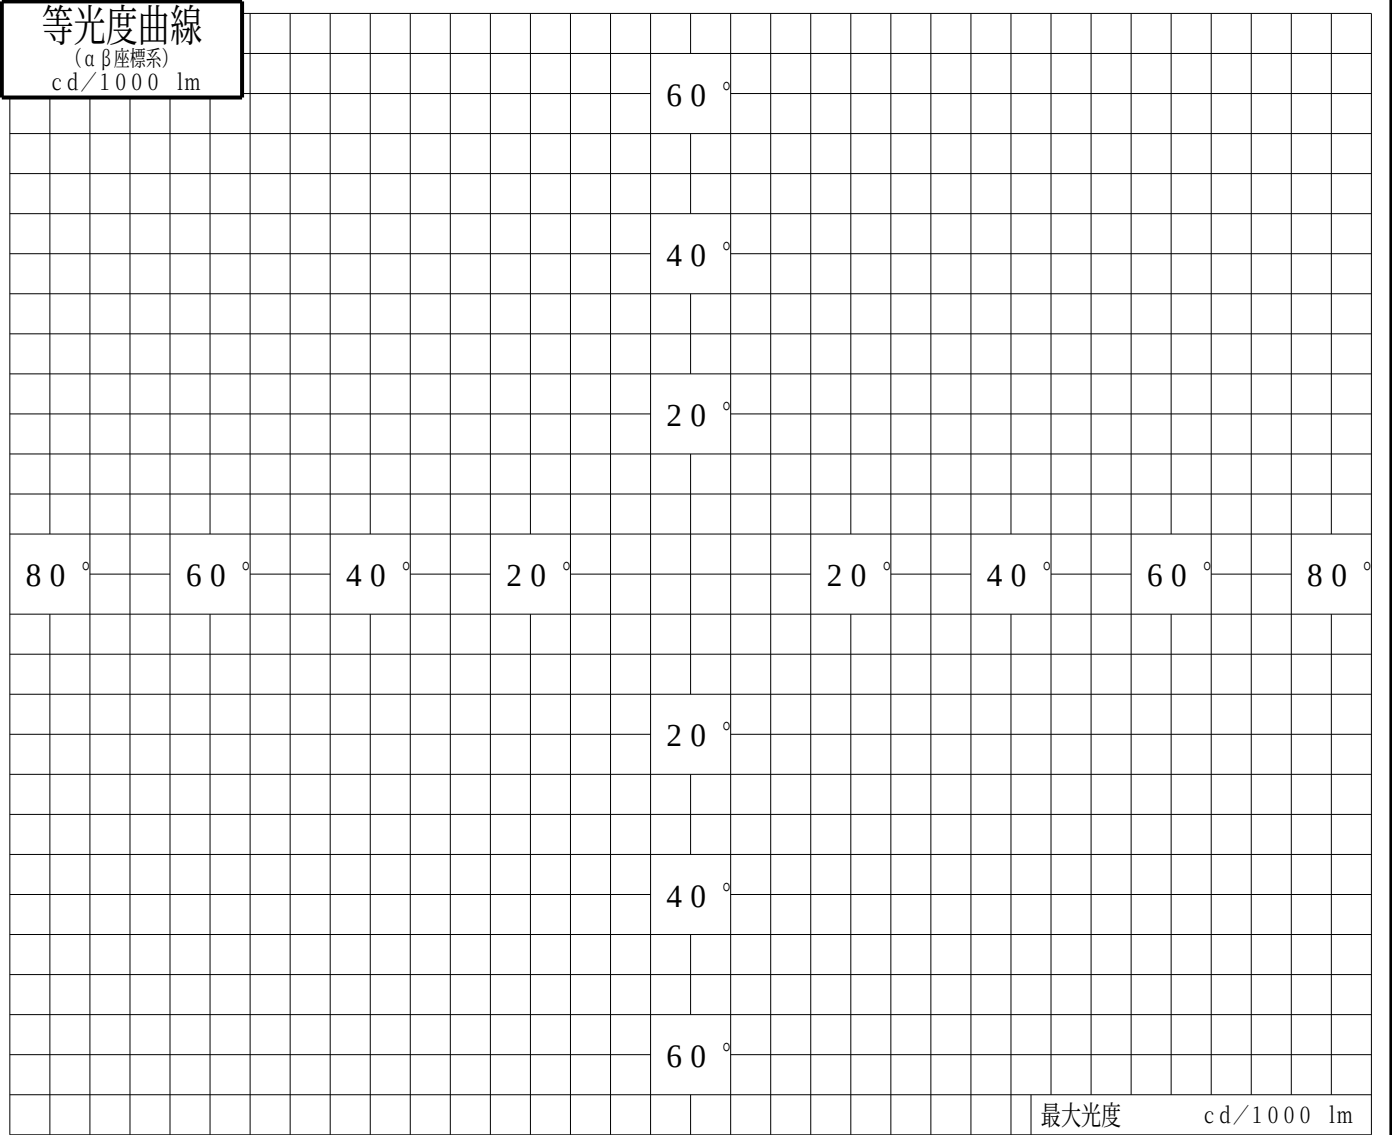

最大光度 cd / 1000 lm