


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY7 1 0 5 2 + NYY9 0 1 5 0 + NYY9 0 0				
光源	LED2700_70_140 ×1 140.0 l m				
管理番号	K0153927(1) D 1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	41.9%	81.5%	87.8%
最大光度	6971 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 10.0 BB' 34.9	19.6 65.8	26.4 74.6

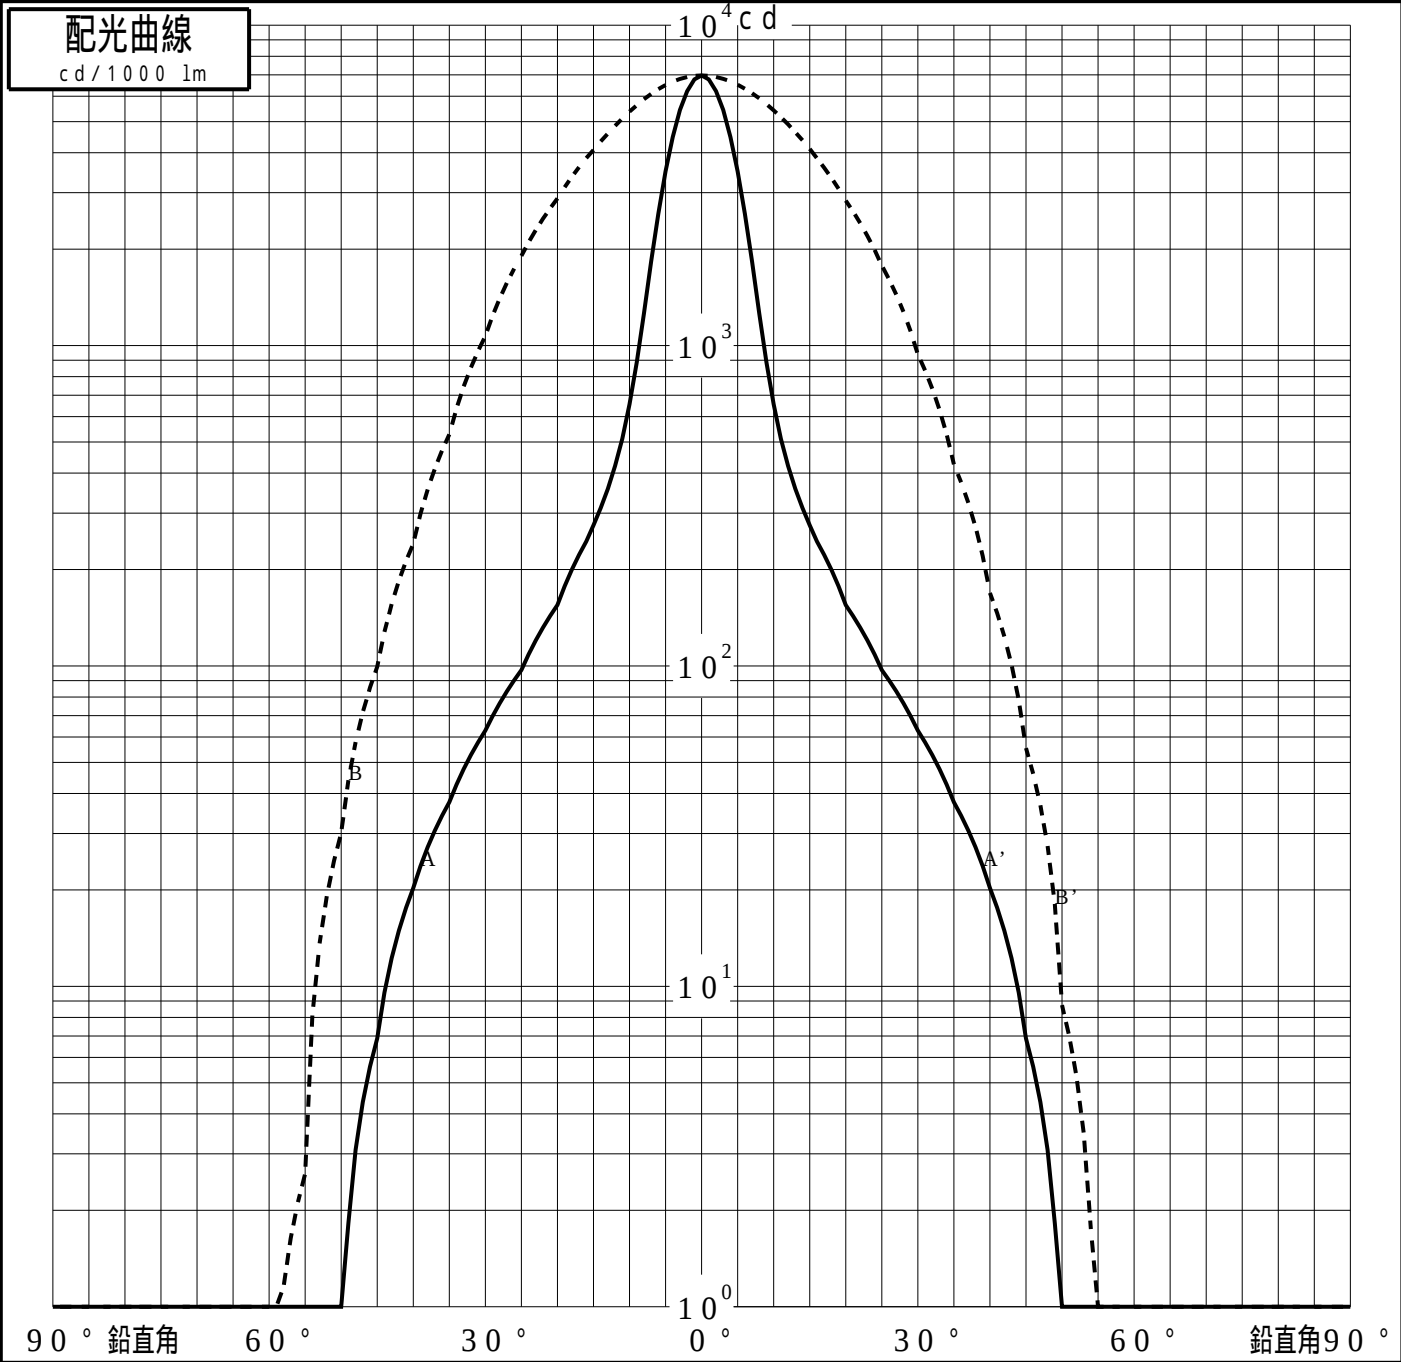

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 1 0 5 2 + N Y Y 9 0 1 5 0 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 2 7 0 0 _ 7 0 _ 1 4 0 × 1
管理番号	K 0 1 5 3 9 2 7 (1) D 1 X Y		

累積光束曲線

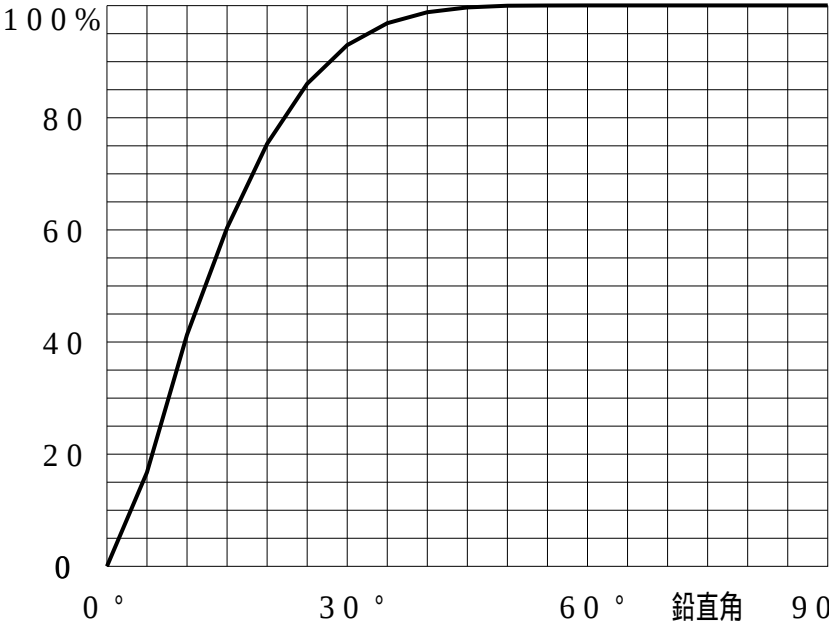

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

