


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY71053+NTS90150+NYY900				
光源	LED3000_70_145 ×1 145.0 lm				
管理番号	K0153927(1)D 1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	41.9%	81.5%	87.8%
最大光度	6971 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 10.0	19.6	26.4
			BB' 34.9	65.8	74.6

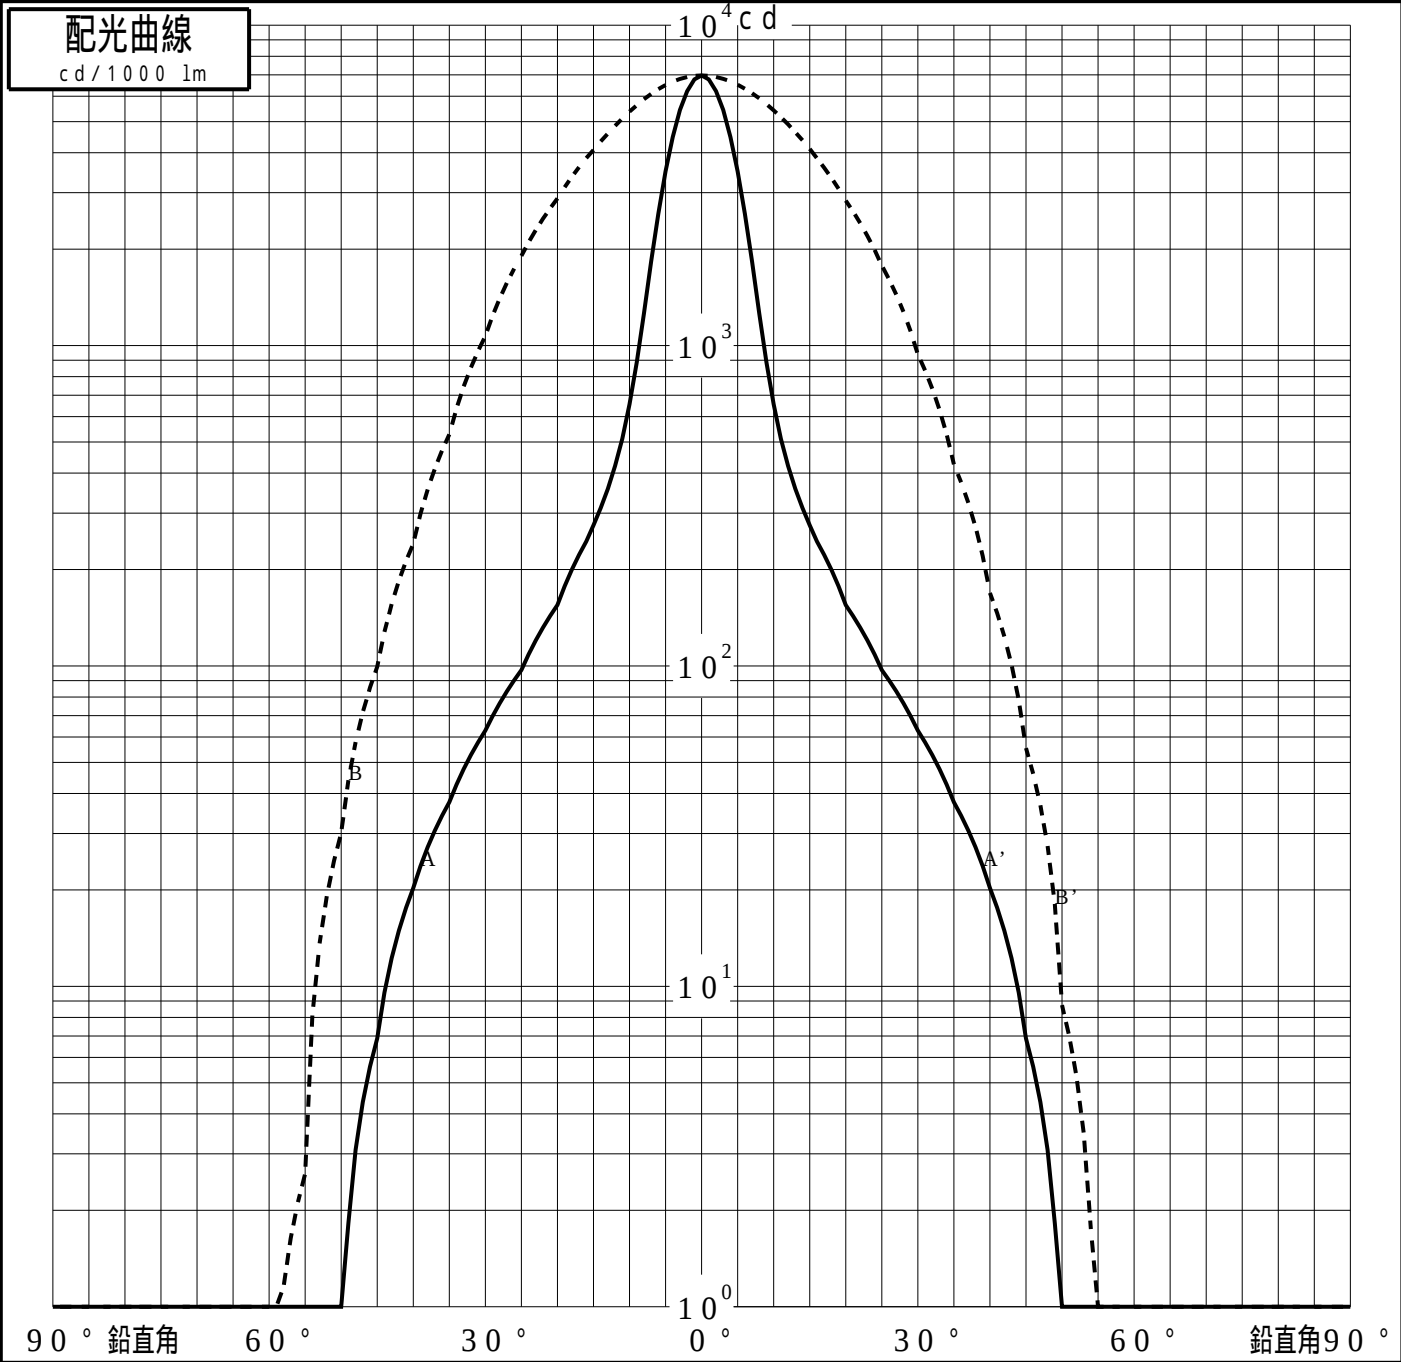

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y71053+NTS90150+NY Y900	光源	LED3000_70_145 ×1
管理番号	K0153927(1)D 1 XY		

累積光束曲線

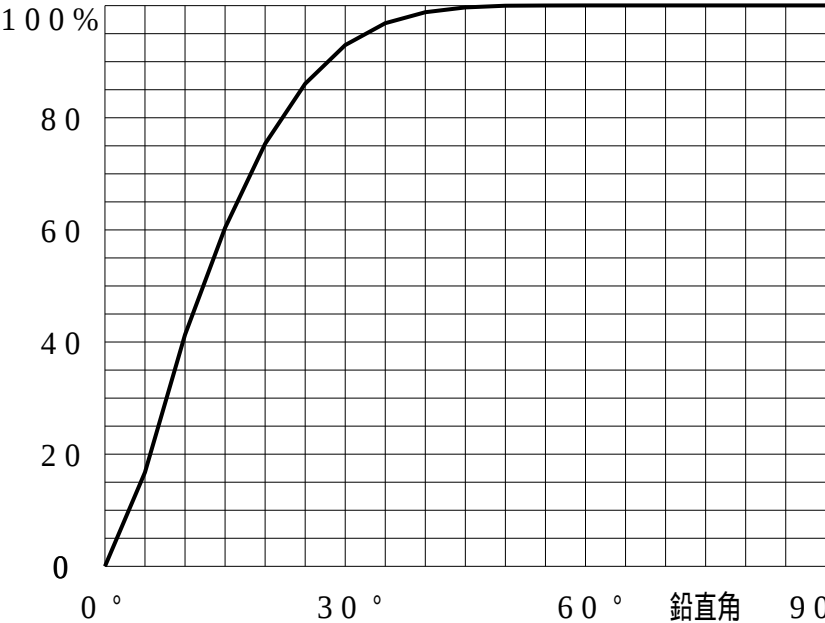

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

