

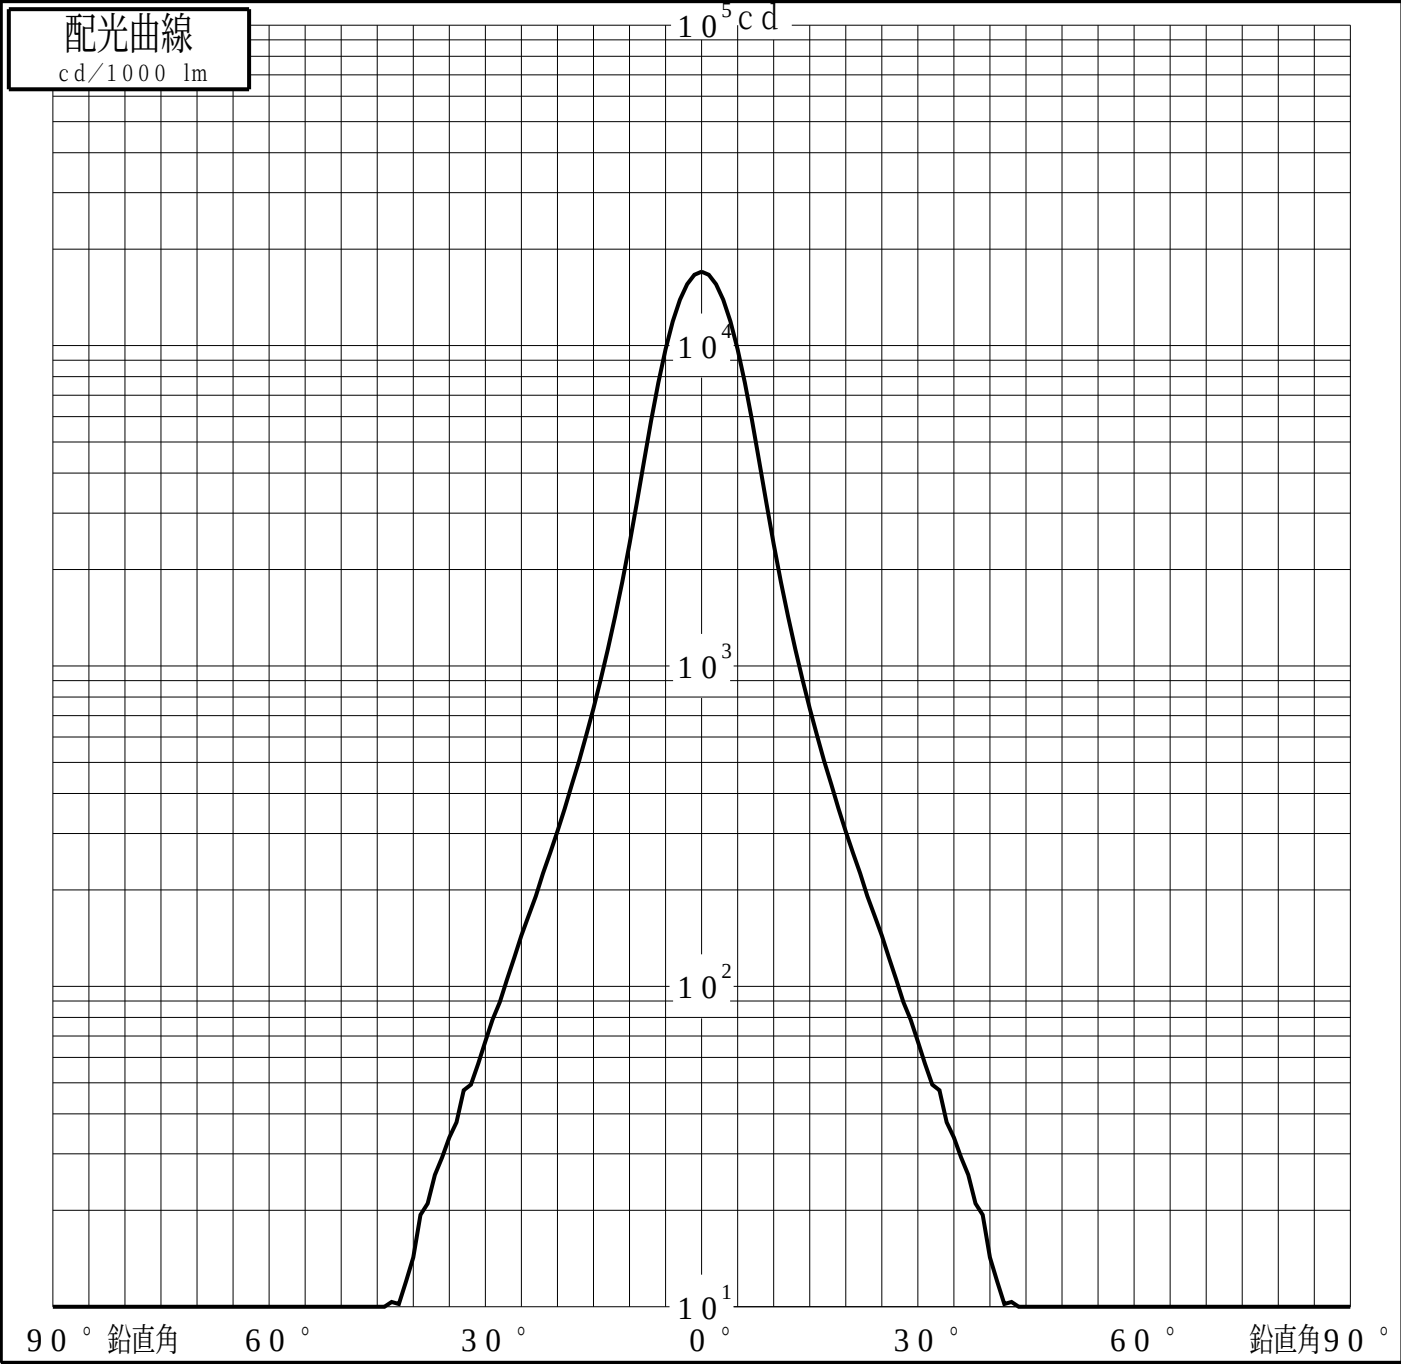

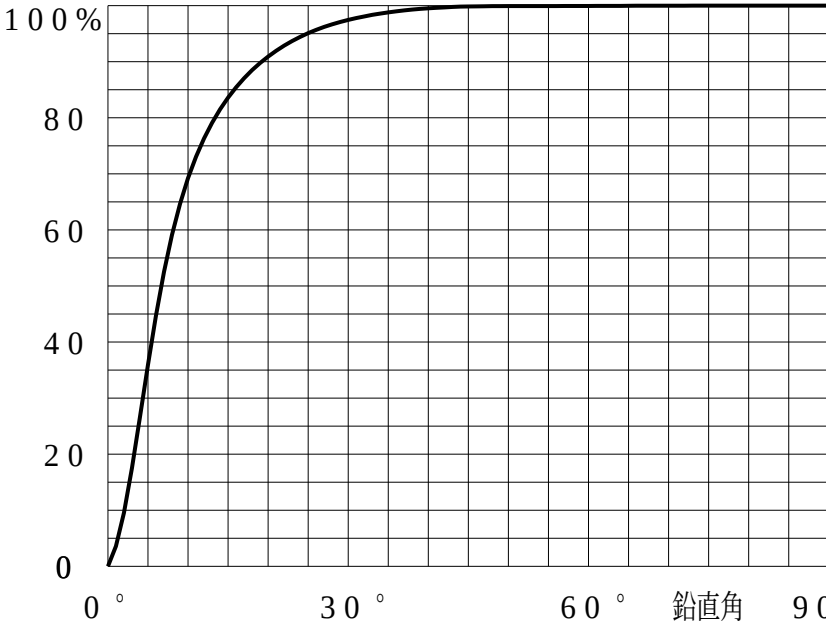


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY71053+NYY90150+NYY900	
光源	LED3000_70_180 ×1 180.0 l m	
管理番号	K0153270(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	82.5 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.7%	72.4%	81.9%	
最大光度	17014 cd/1000 lm	ビーム角	11.2	22.6	28.7	

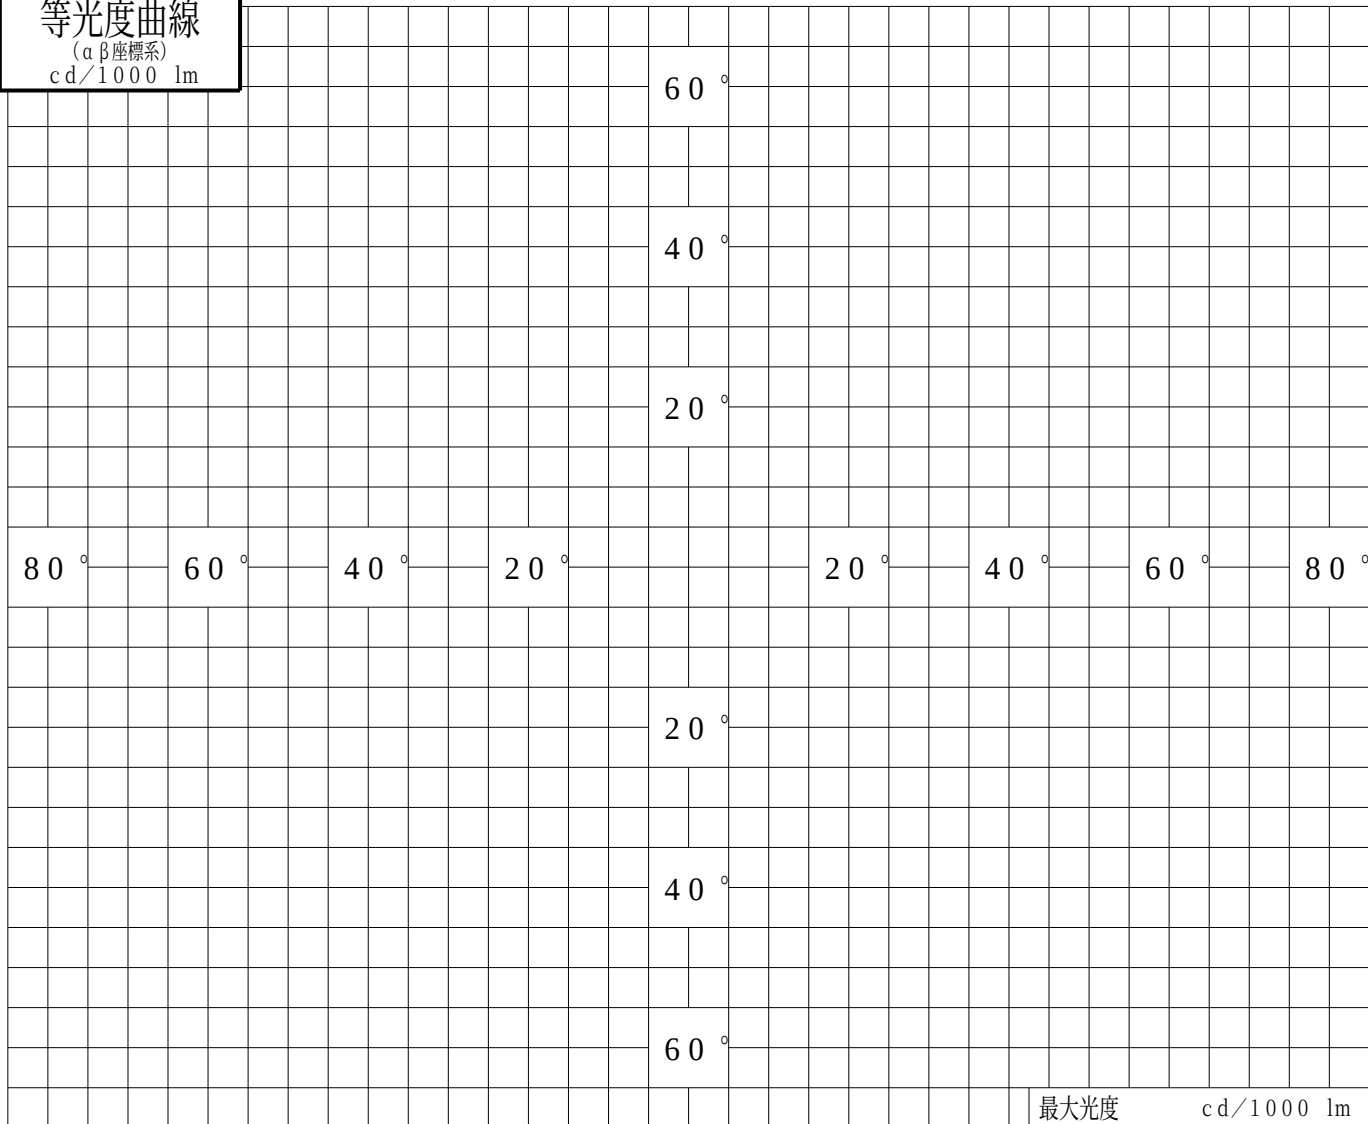

投光照明器具特性				
品番 (品名)	NY Y 7 1 0 5 3 + N Y Y 9 0 1 5 0 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 8 0 × 1	
管理番号	K 0 1 5 3 2 7 0 (0) D J 1 T F			
累積光束曲線				
				
等光度曲線 (α β 座標系) cd / 1 0 0 0 lm				
		最大光度 cd / 1 0 0 0 lm		