
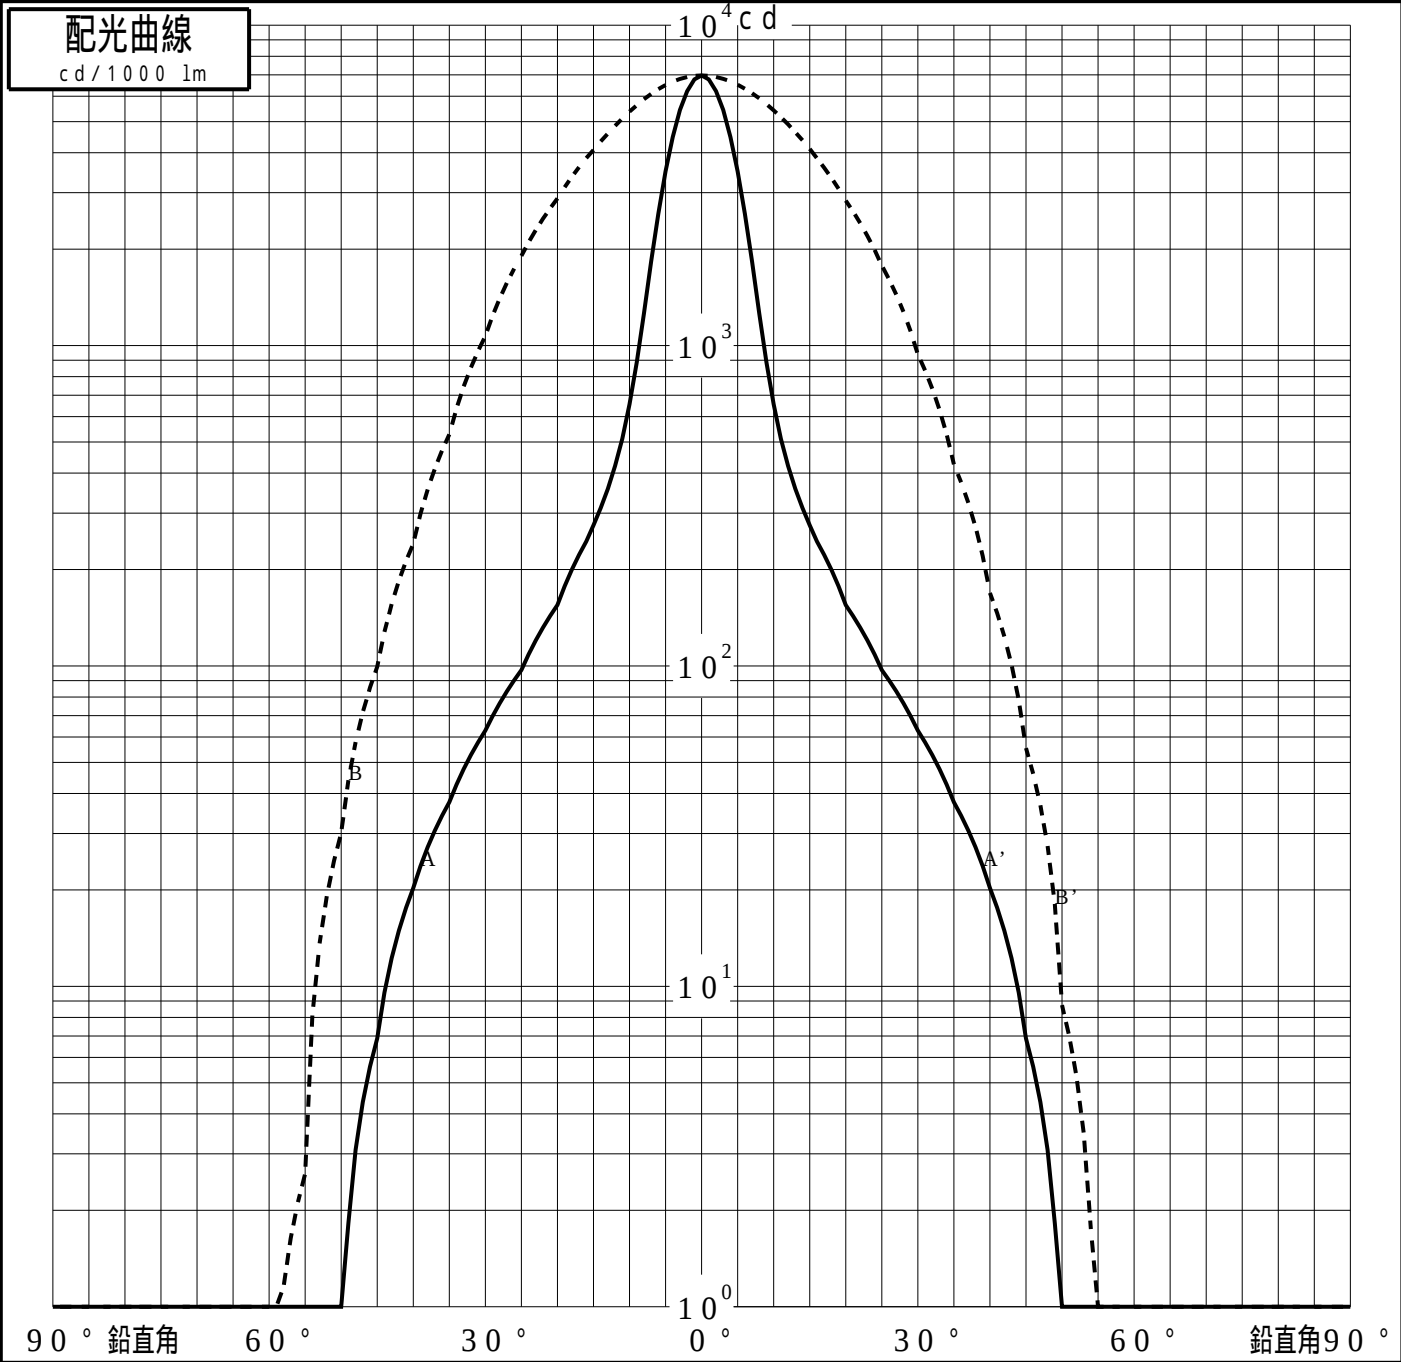


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY71054+NTS90200+NYY900				
光源	LED4000_70_185 ×1 185.0 lm				
管理番号	K0153927(1)D 1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	41.9%	81.5%	87.8%
最大光度	6971 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 10.0 BB' 34.9	19.6 65.8	26.4 74.6



投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 1 0 5 4 + N T S 9 0 2 0 0 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 8 5 × 1
管理番号	K 0 1 5 3 9 2 7 (1) D 1 X Y		

累積光束曲線

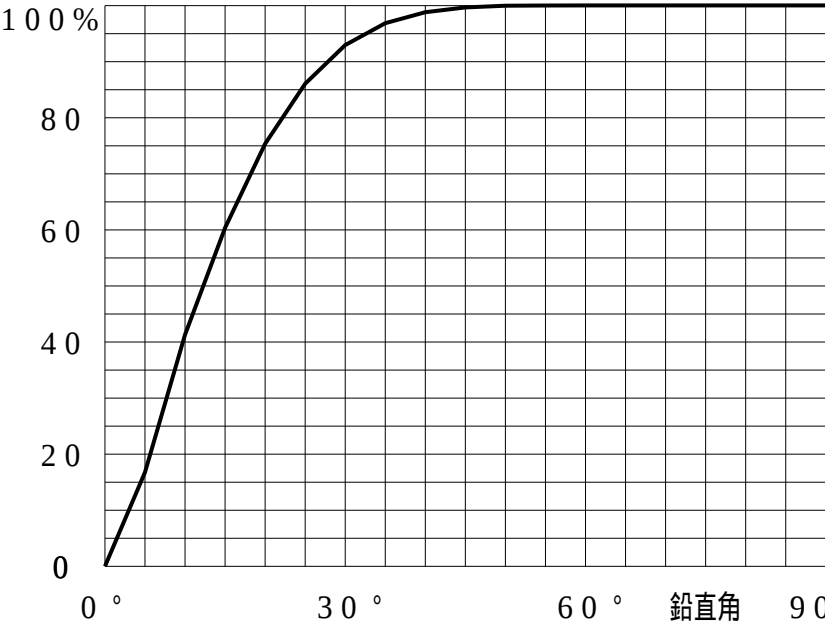

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

