



投光照明器具特性	
品名(品番)	NYY71060+NTS90200+NYY900
光源	LED3500_70_480 x1 480.0 l m
管理番号	K0153273(0)DJ1 XY



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.9%	85.6%	92.9%	
最大光度	4347 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 16.7° BB' 37.2°	33.2° 67.9°	41.5° 77.1°		

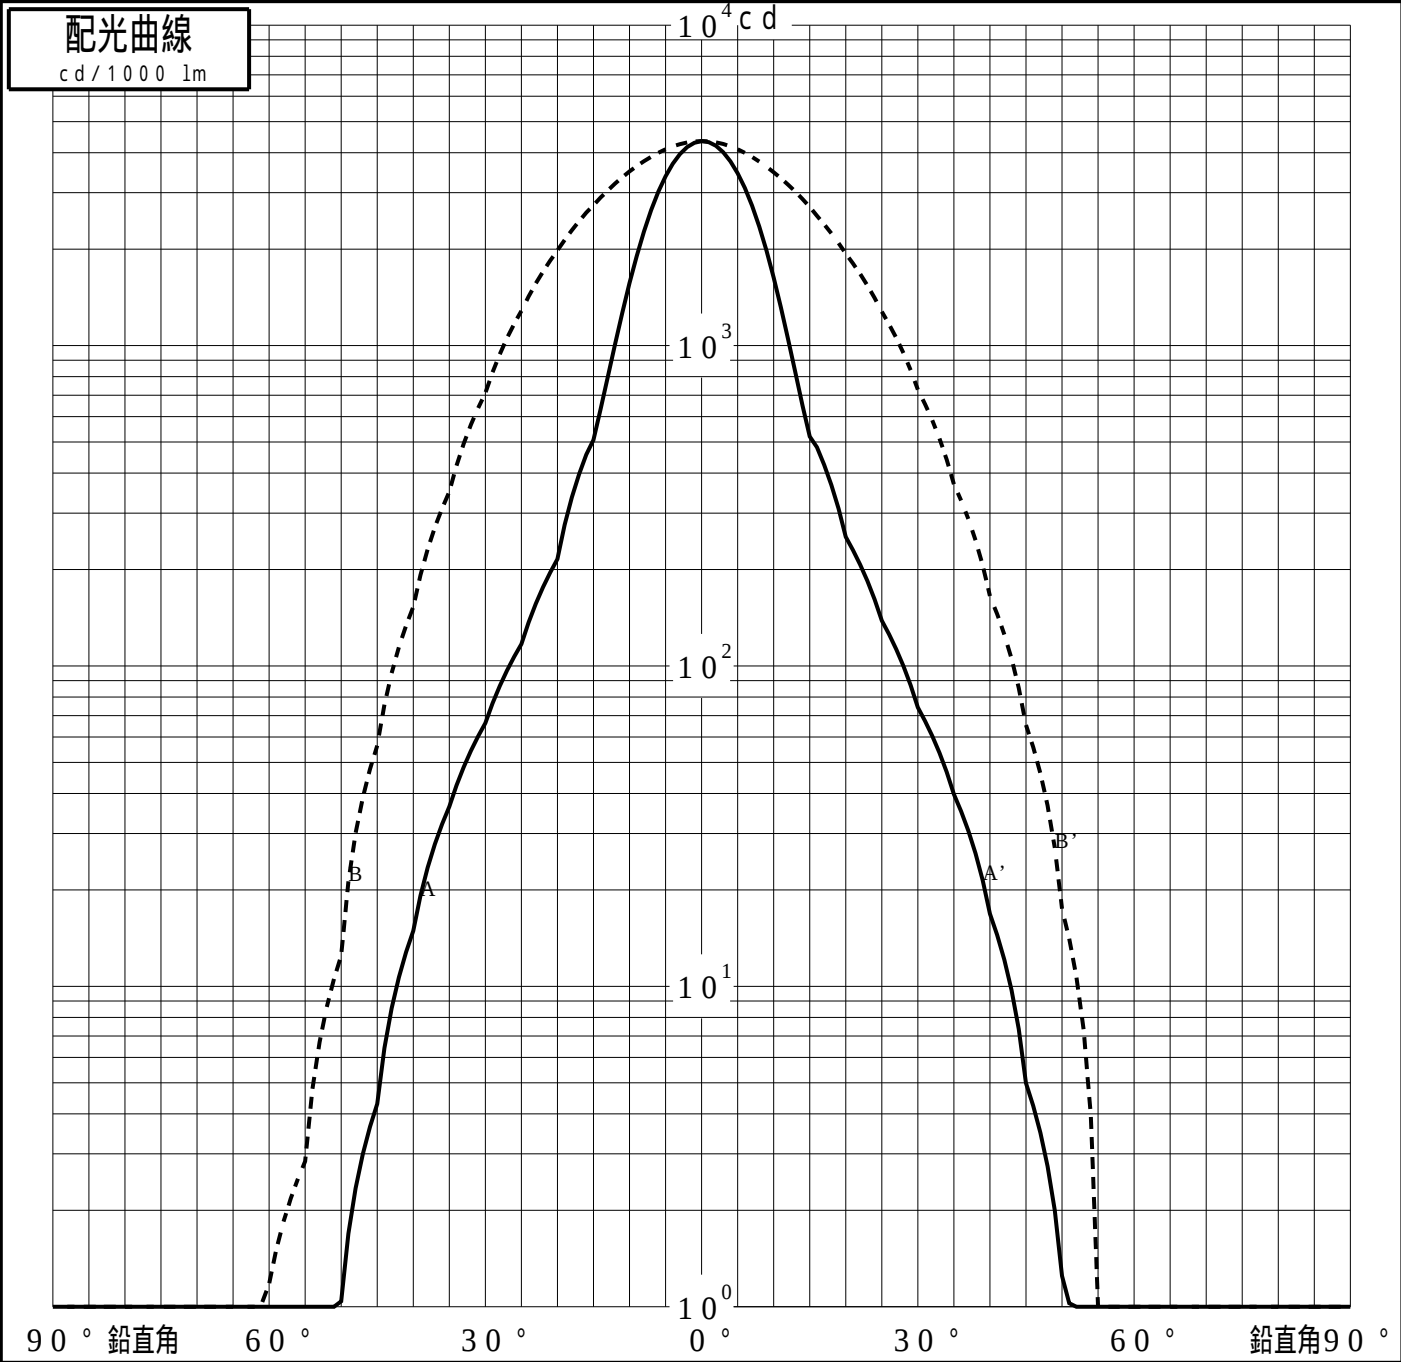

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 1 0 6 0 + N T S 9 0 2 0 0 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 4 8 0 × 1
管理番号	K 0 1 5 3 2 7 3 (0) D J 1 X Y		

累積光束曲線

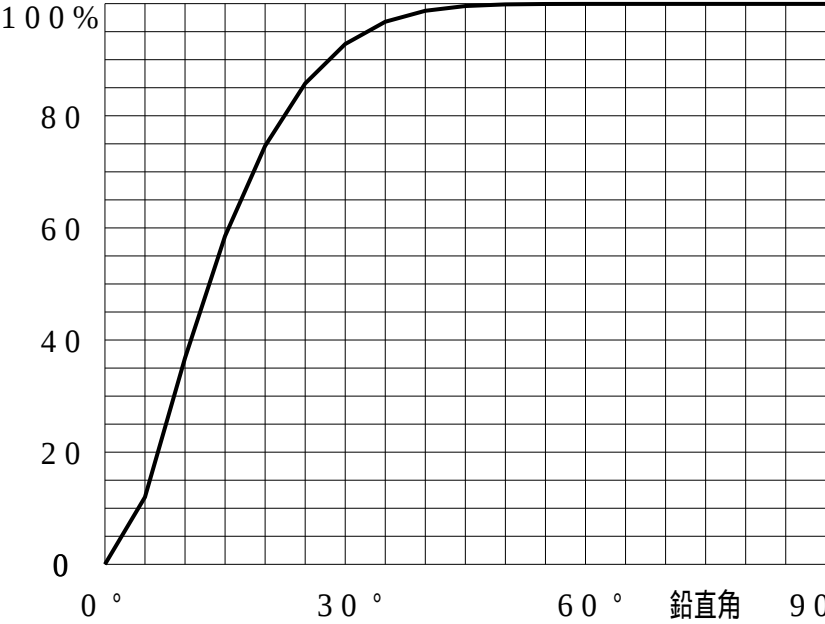

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

