


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY71060+NYY90150+NYY900				
光源	LED3500_70_485 ×1 485.0 lm				
管理番号	K0153272(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	95.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	42.9%	79.4%	87.9%
最大光度	7798 cd/1000 lm	ビ - ム角	17.8	34.0	41.9

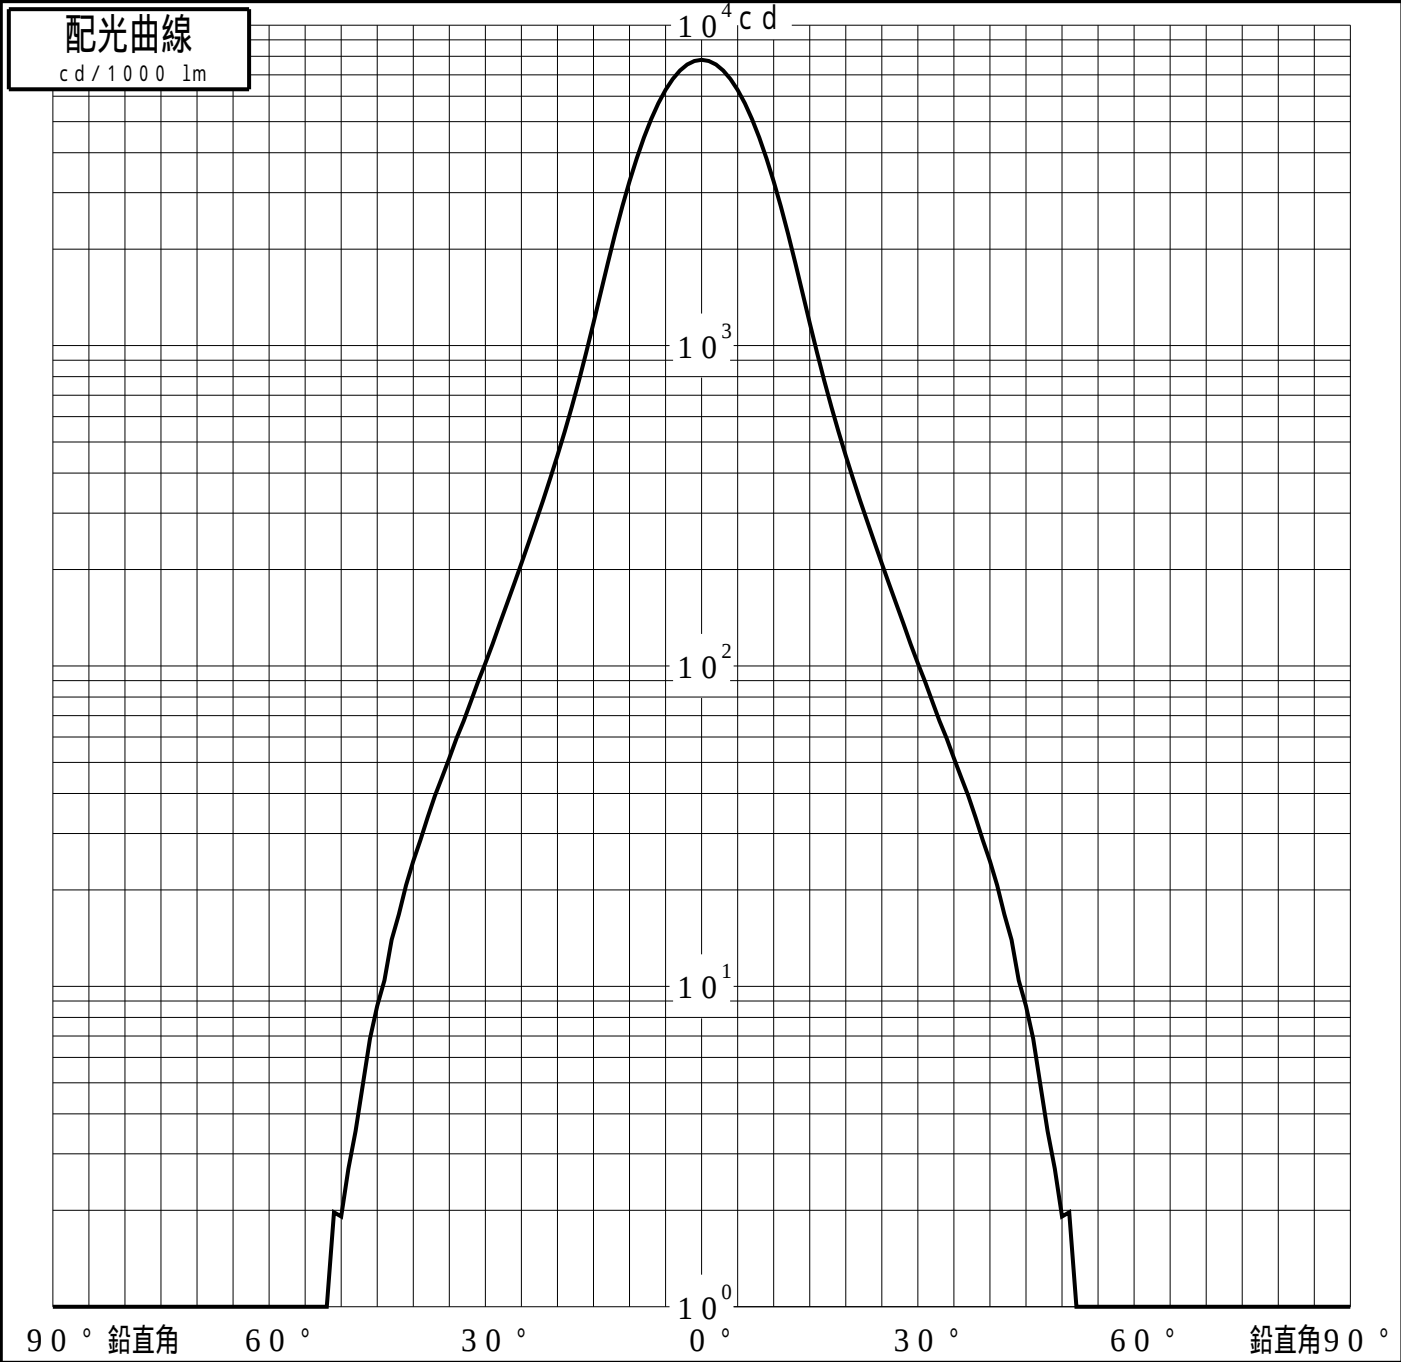

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 1 0 6 0 + N Y Y 9 0 1 5 0 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 4 8 5 × 1
管理番号	K 0 1 5 3 2 7 2 (0) D J 1 T F		

累積光束曲線

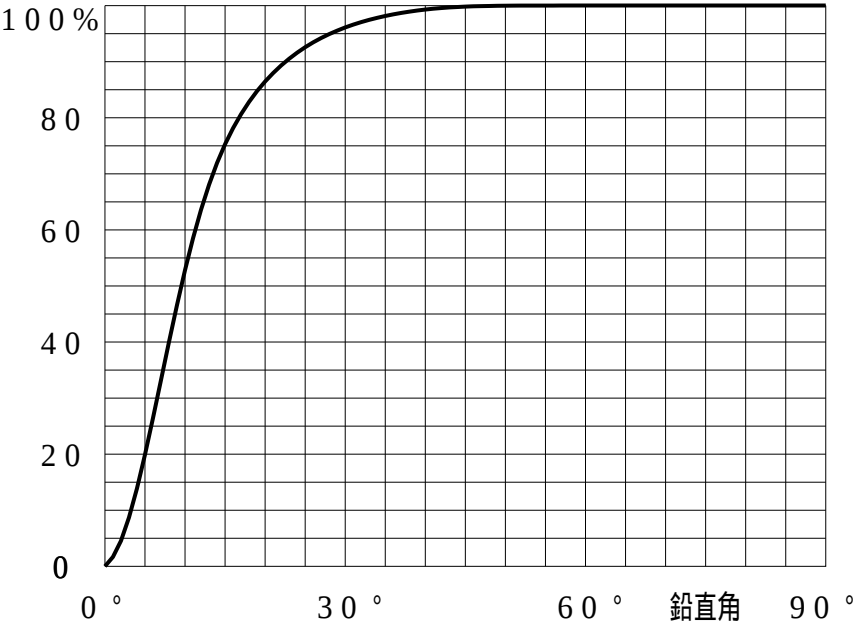

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

