
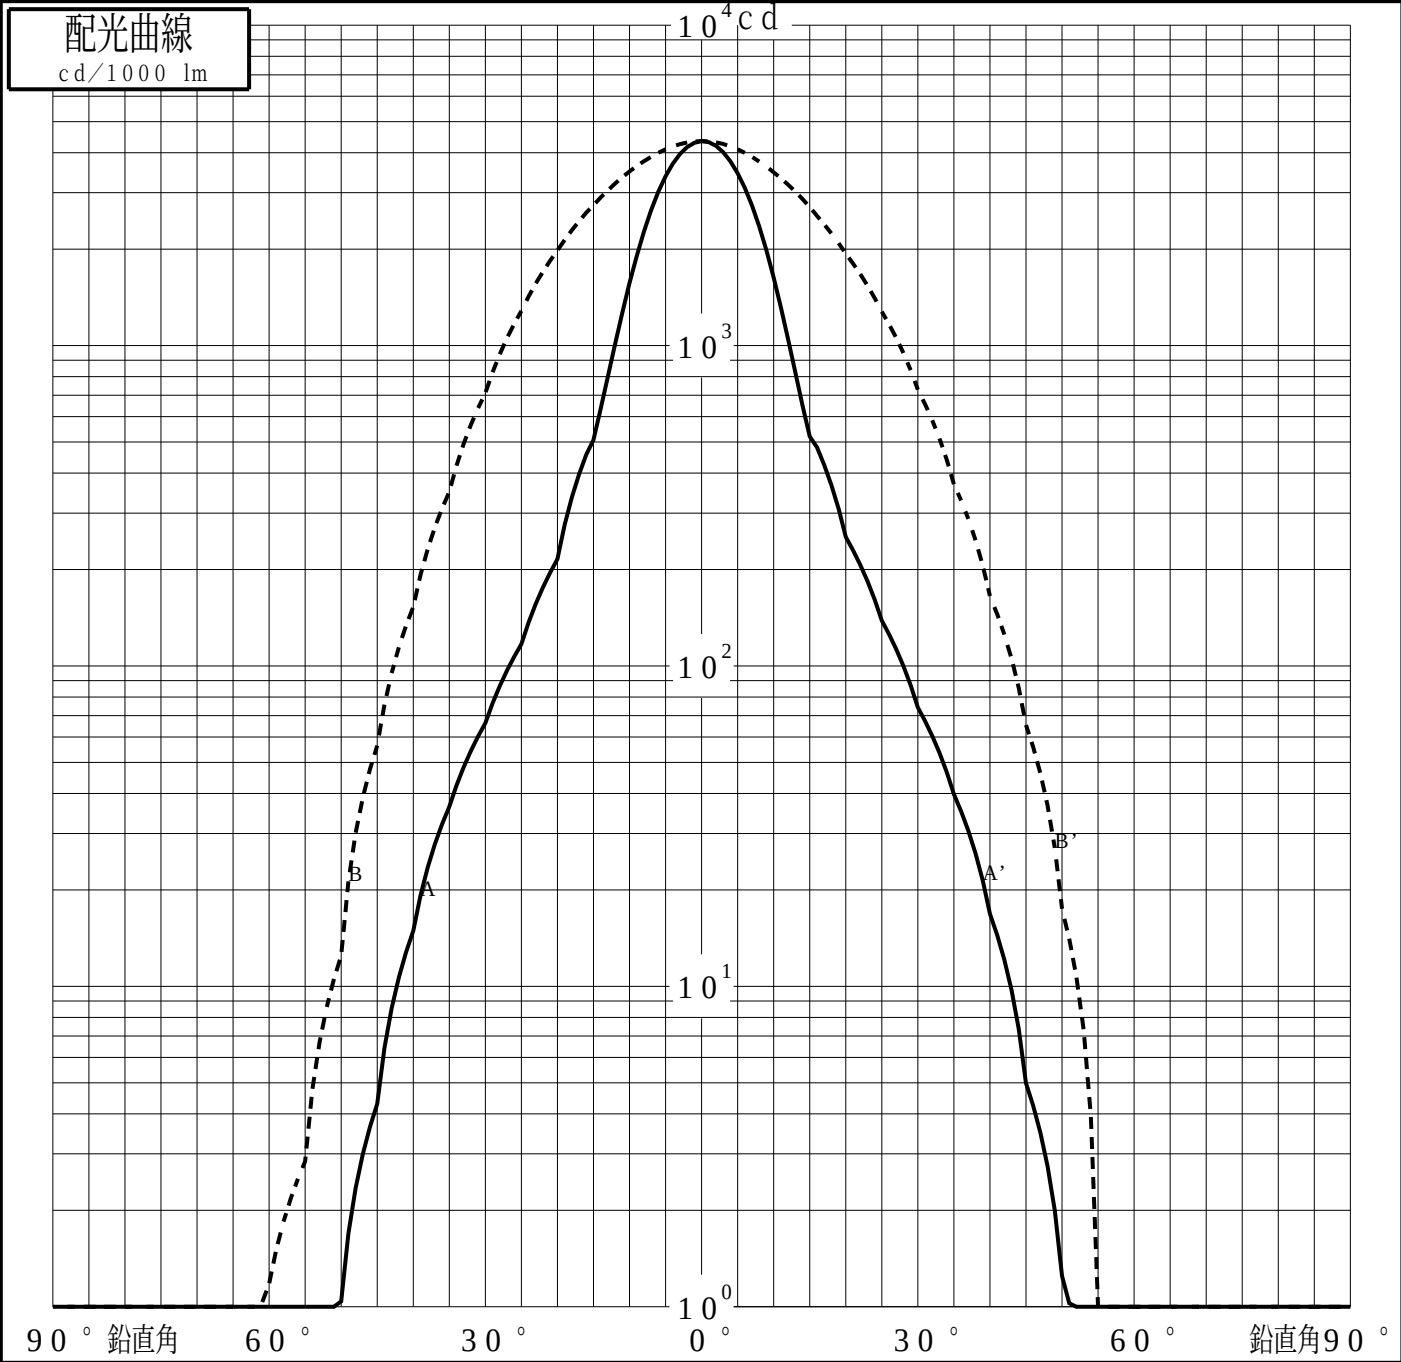


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名 (品番)  | NYY71060+NYY90150+NYY900   |  |  |  |  |
| 光源       | LED3500_70_405 ×1 405.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0153273(0)DJ1 XY          |  |  |  |  |



|          |                    |        |                      |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビーム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 46.9%                | 85.6%               | 92.9%               |
| 最大光度     | 4347<br>cd/1000 lm | ビーム角   | AA' 16.7<br>BB' 37.2 | 33.2<br>67.9        | 41.5<br>77.1        |



投光照明器具特性


|         |                                                |    |                                  |
|---------|------------------------------------------------|----|----------------------------------|
| 品番 (品名) | NY Y 7 1 0 6 0 + N Y Y 9 0 1 5 0 + N Y Y 9 0 0 | 光源 | LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 4 0 5    × 1 |
| 管理番号    | K 0 1 5 3 2 7 3 ( 0 ) D J 1    X Y             |    |                                  |

累積光束曲線

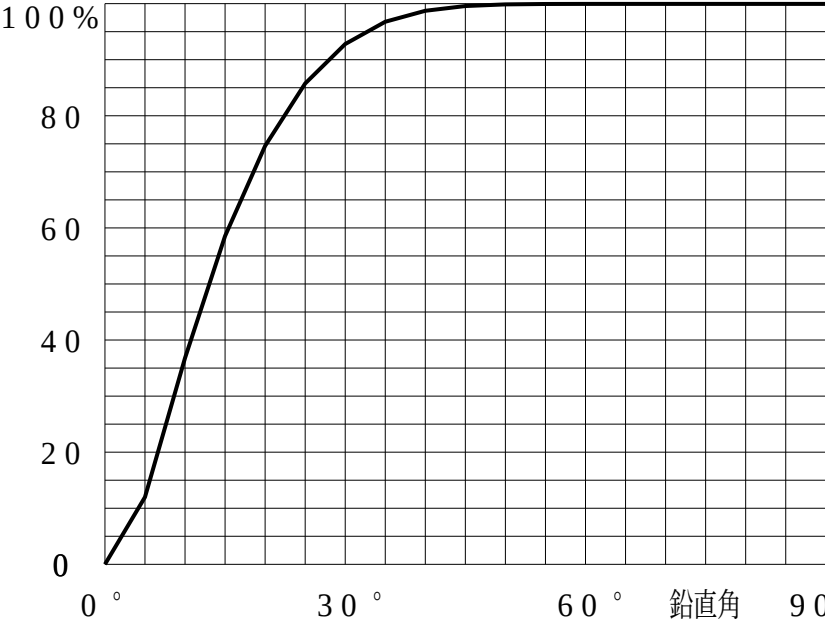

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

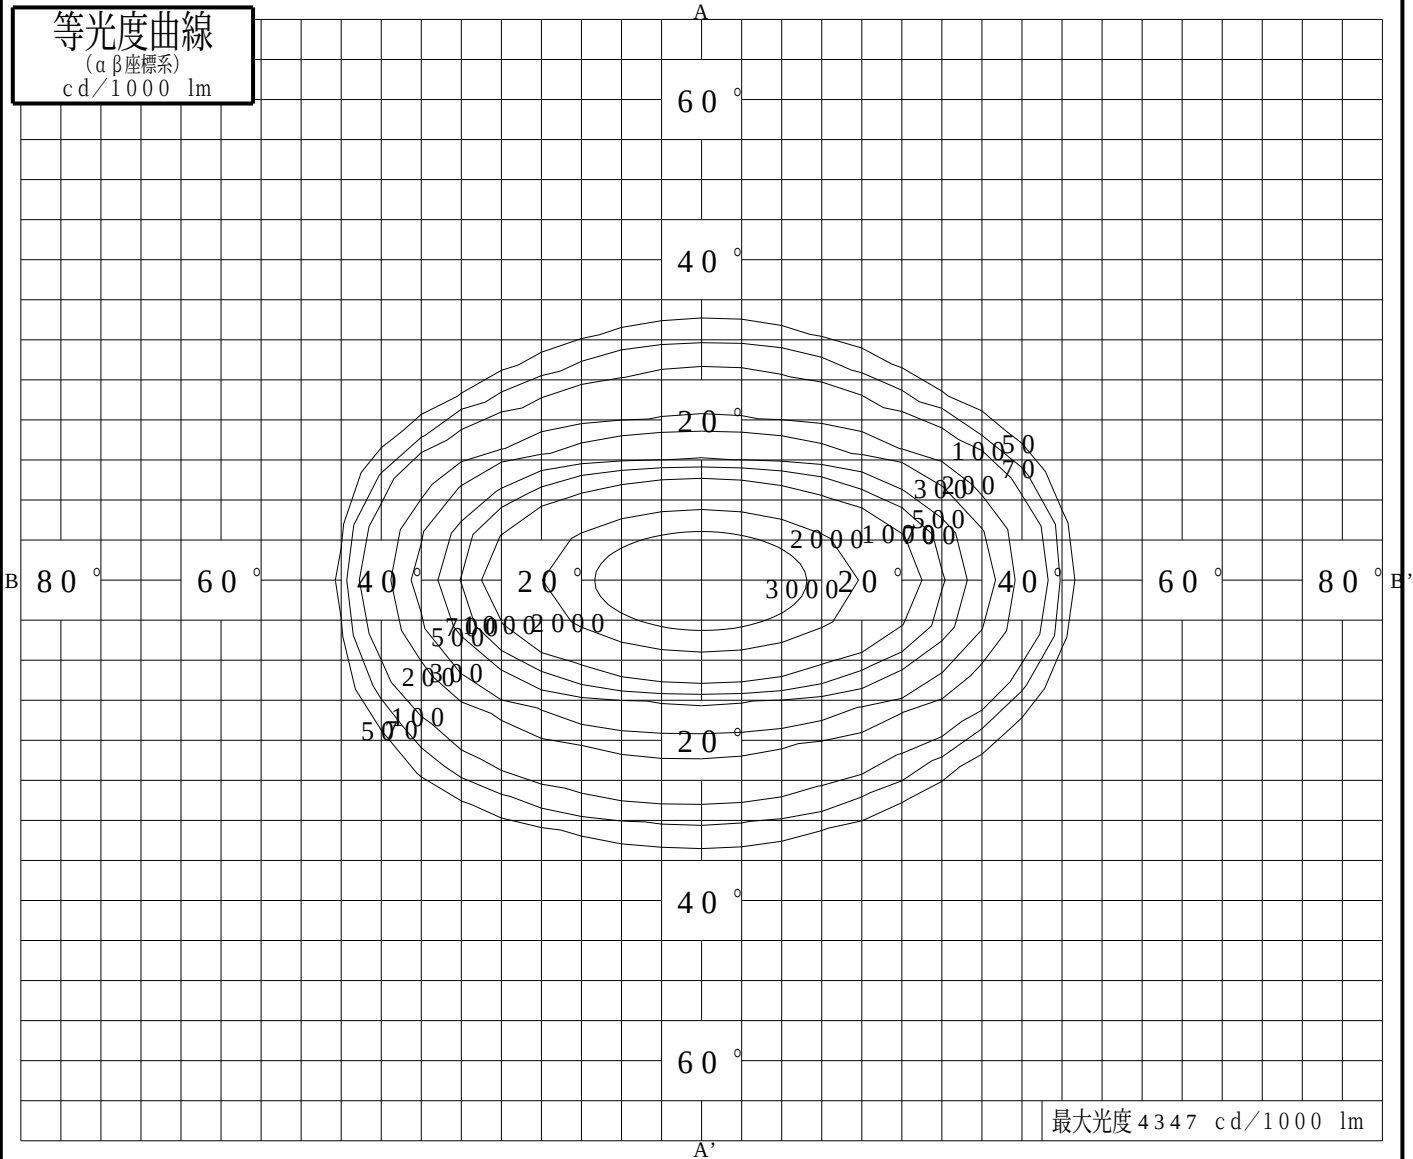

最大光度 4347 cd/1000 lm