
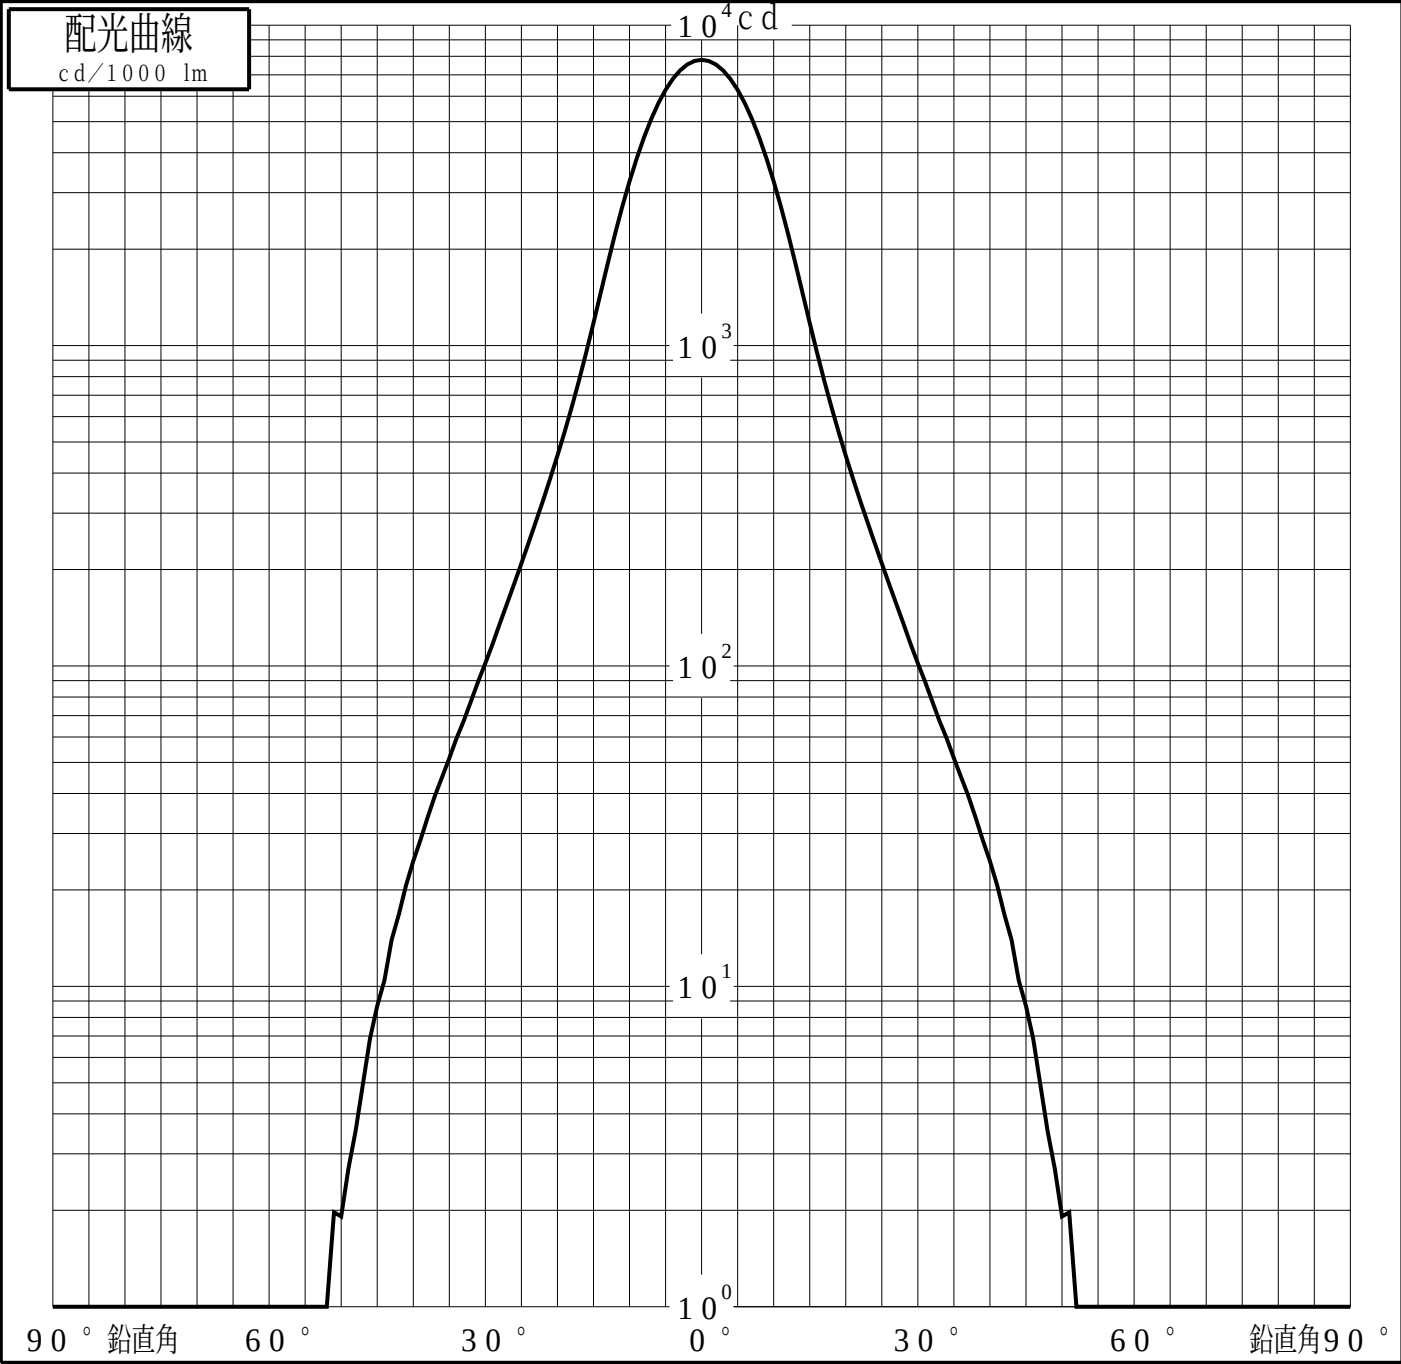


| 投光照明器具特性 |                             |  |  |  |
|----------|-----------------------------|--|--|--|
| 品名 (品番)  | NYY71062+NTS90150+NYY900    |  |  |  |
| 光源       | LED2700_70_450 ×1 450.0 l m |  |  |  |
| 管理番号     | K0153272(0)DJ1 TF           |  |  |  |



|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 95.8 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 42.9 %             | 79.4 %              | 87.9 %              |
| 最大光度     | 7798<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 17.8               | 34.0                | 41.9                |



投光照明器具特性

|         |                                                |    |                                  |
|---------|------------------------------------------------|----|----------------------------------|
| 品番 (品名) | NY Y 7 1 0 6 2 + N T S 9 0 1 5 0 + N Y Y 9 0 0 | 光源 | LED 2 7 0 0 _ 7 0 _ 4 5 0    × 1 |
| 管理番号    | K 0 1 5 3 2 7 2 ( 0 ) D J 1    T F             |    |                                  |

累積光束曲線

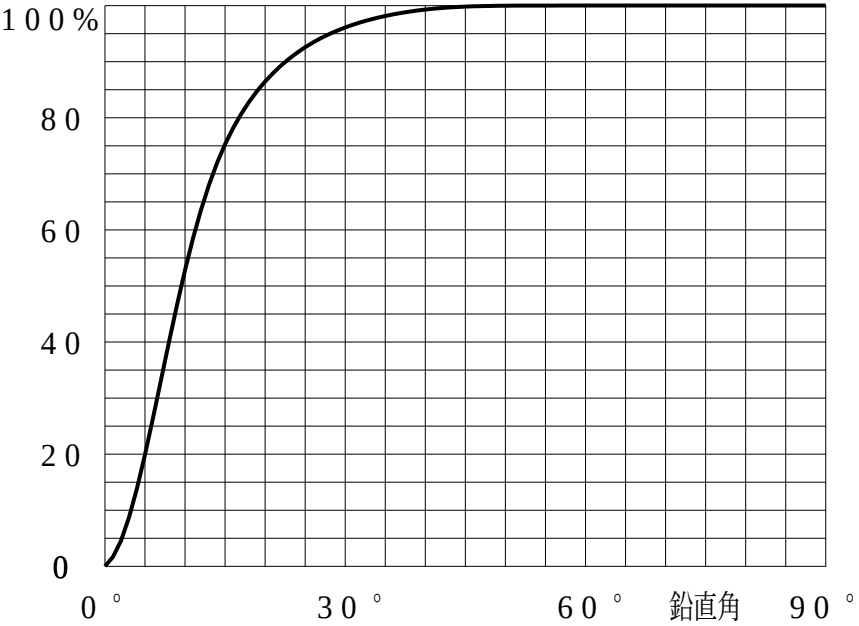

等光度曲線

(α β座標系)  
cd / 1000 lm

