



投光照明器具特性		
品名(品番)	NYY71062+NTS90150+NYY900	
光源	LED2700_70_375 x1 375.0 l m	
管理番号	K0153273(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.9%	85.6%	92.9%	
最大光度	4347 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 16.7° BB' 37.2°	33.2° 67.9°	41.5° 77.1°	

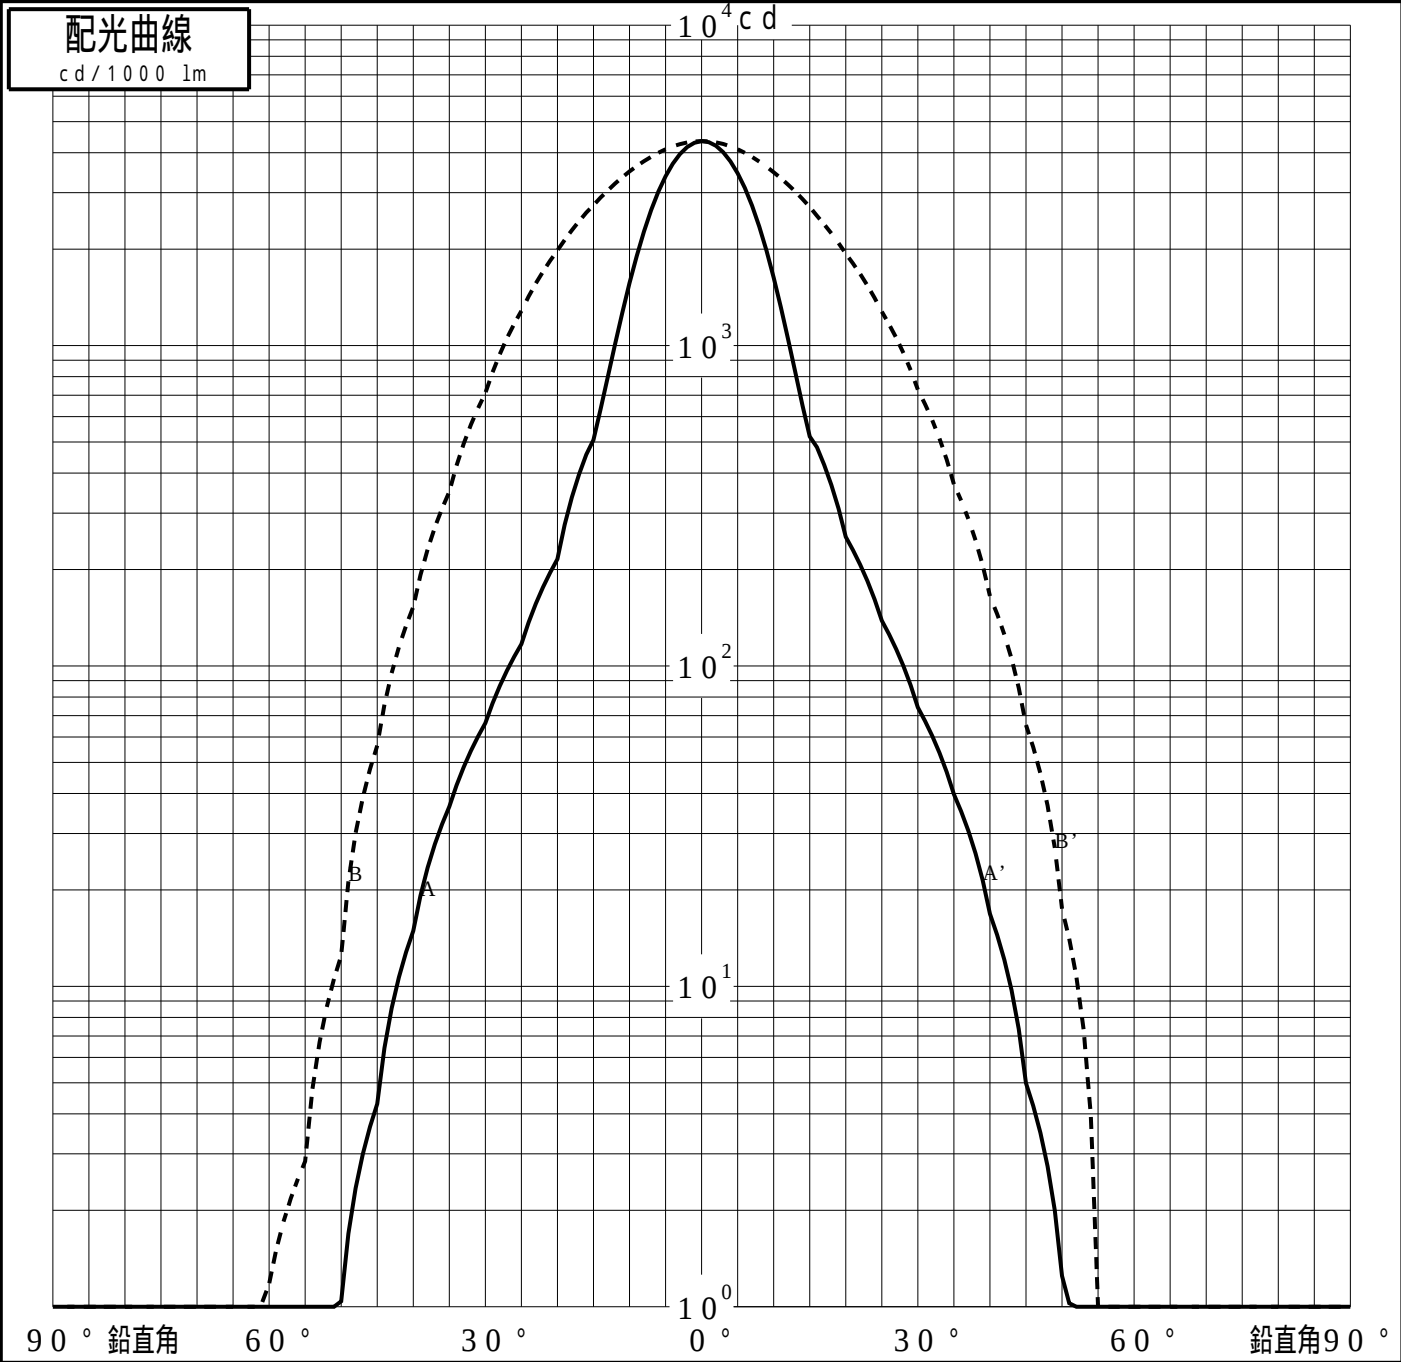

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 1 0 6 2 + N T S 9 0 1 5 0 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 2 7 0 0 _ 7 0 _ 3 7 5 × 1
管理番号	K 0 1 5 3 2 7 3 (0) D J 1 X Y		

累積光束曲線

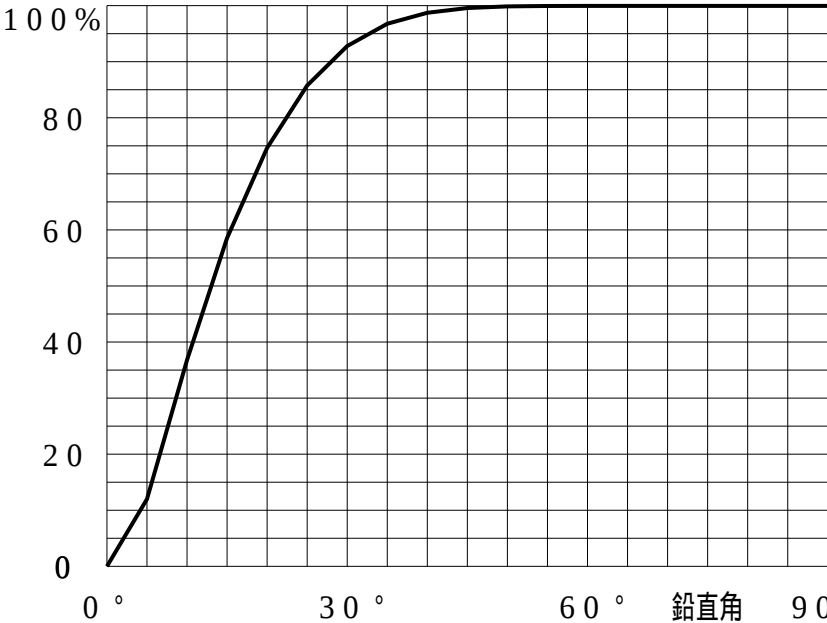

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

