



投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY71063+NTS90200+NYY900	
光源	LED3000_70_570 ×1 570.0 l m	
管理番号	K0153272(0)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	95.8 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	42.9 %	79.4 %	87.9 %	
最大光度	7798 cd/1000 lm	ビーム角	17.8	34.0	41.9	

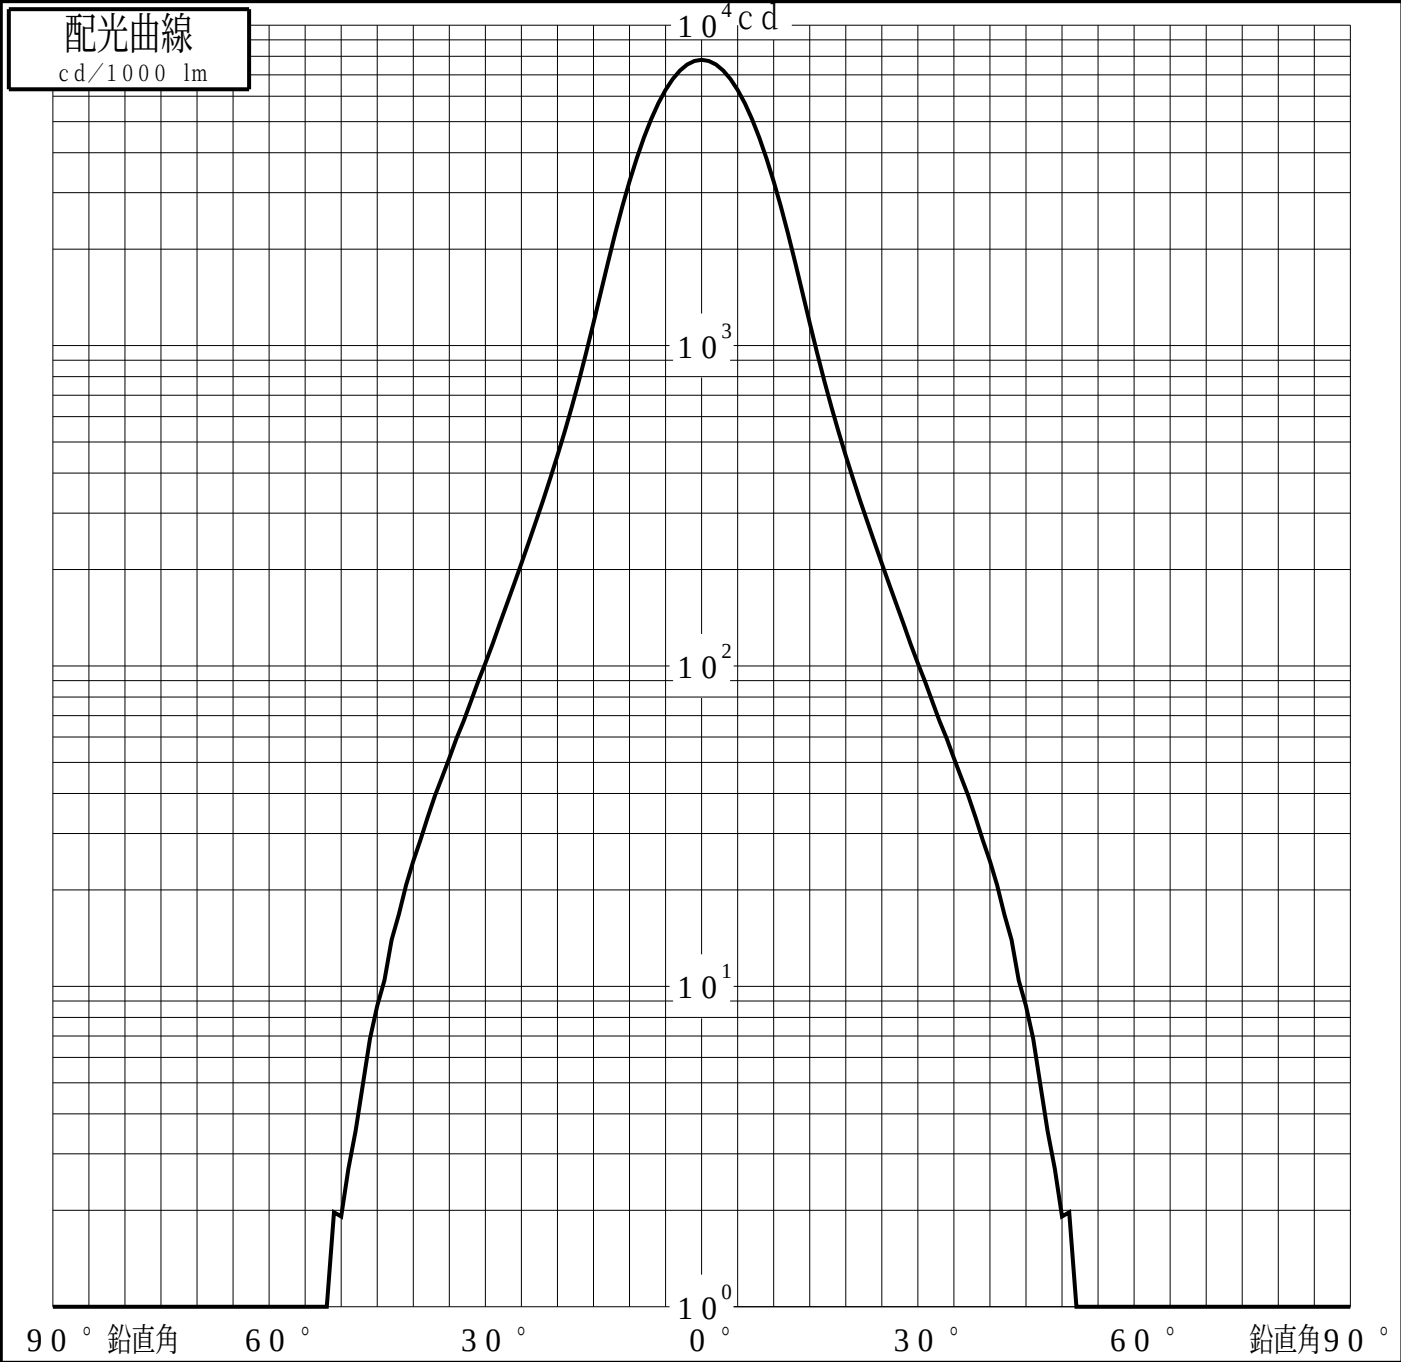

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y 7 1 0 6 3 + N T S 9 0 2 0 0 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 5 7 0 × 1
管理番号	K 0 1 5 3 2 7 2 (0) D J 1 T F		

累積光束曲線

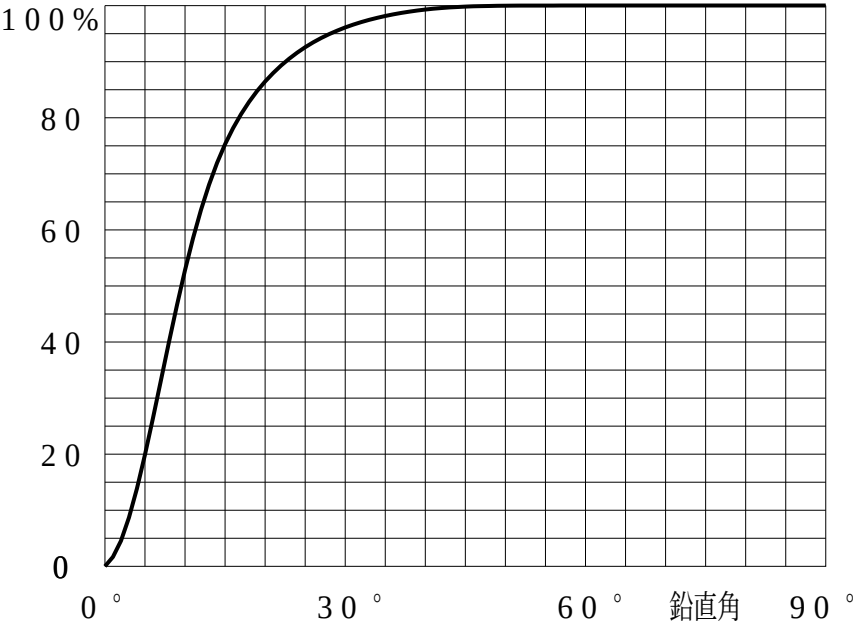

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1000 lm

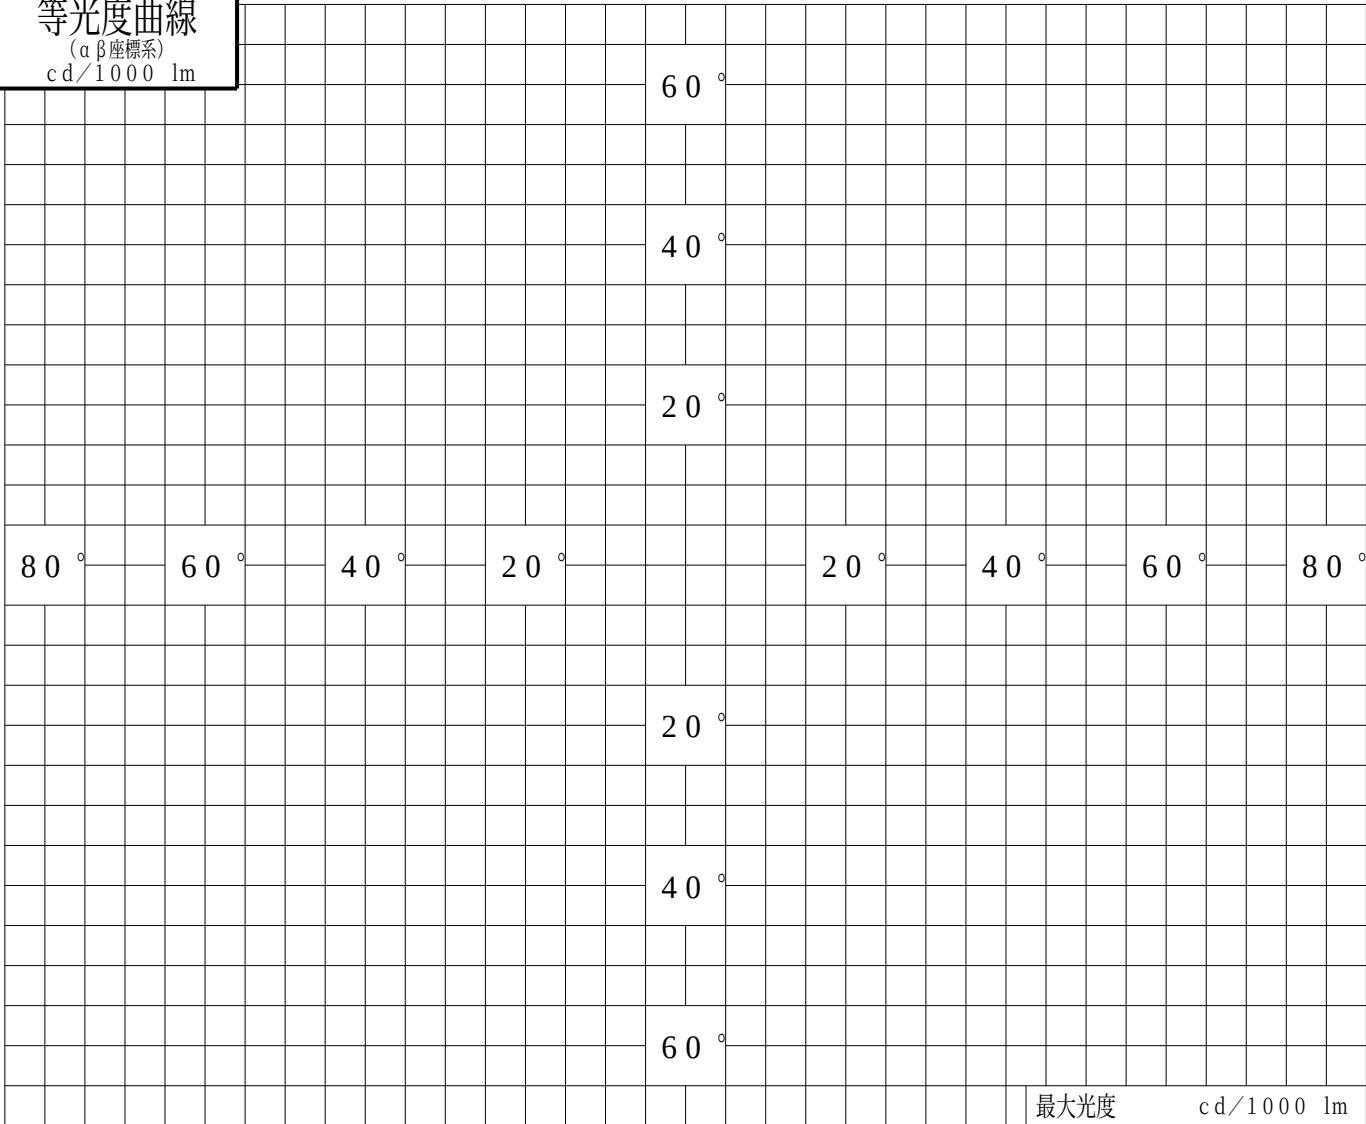

最大光度 cd / 1000 lm